
HSR

HSR-C, HSR-LC

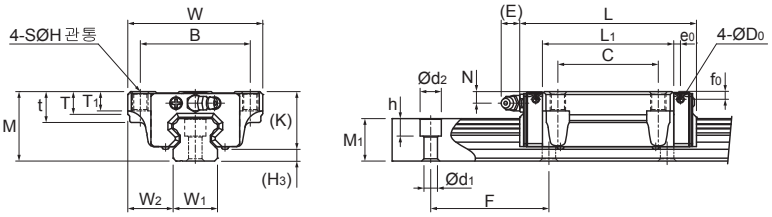

HSR15~65C/LC/XC/XLC

단위: mm

호칭 형번	외형치수			LM 블록치수											기본정격하중		정적허용모멘트 kN-m*						질량
	높이	폭	길이			장착구멍								그리스 니플	C	C0	M_A		M_B		M_C		LM 블록
	M	W	L	B	C	S	H	L_1	t	T	T_1	K	N	E	kN	kN	블록 1개	2개 밀착	블록 1개	2개 밀착	블록 1개		kg
HSR 15C	24	47	56.6	38	30	M5	4.5	38.8	11	7	7	19.3	4.3	5.5	PB1021B	10.9	15.7	0.0945	0.527	0.0945	0.527	0.0998		0.2
HSR 20C HSR 20LC	30	63	74 90	53	40	M6	5.4	50.8 66.8	10	9.5	10	26	5	12	B-M6F	19.8 23.9	27.4 35.8	0.218 0.363	1.2 1.87	0.218 0.363	1.2 1.87	0.235 0.307		0.35 0.47
HSR 25C HSR 25LC	36	70	83.1 102.2	57	45	M8	6.8	59.5 78.6	16	11	10	30.5	6	12	B-M6F	27.6 35.2	36.4 51.6	0.324 0.627	1.8 3.04	0.324 0.627	1.8 3.04	0.366 0.518		0.59 0.75
HSR 30C HSR 30LC	42	90	98 120.6	72	52	M10	8.5	70.4 93	18	9	10	35	7	12	B-M6F	40.5 48.9	53.7 70.2	0.599 0.995	3.1 4.89	0.599 0.995	3.1 4.89	0.652 0.852		1.1 1.3
HSR 35C HSR 35LC	48	100	109.4 134.8	82	62	M10	8.5	80.4 105.8	21	12	13	40.5	8	12	B-M6F	53.9 65	70.2 91.7	0.895 1.49	4.51 7.13	0.895 1.49	4.51 7.13	1.05 1.37		1.6 2.0
HSR 45C HSR 45LC	60	120	139 170.8	100	80	M12	10.5	98 129.8	25	13	15	50	10	16	B-PT1/8	82.2 100	101 135	1.5 2.59	8.37 13.4	1.5 2.59	8.37 13.4	1.94 2.6		2.8 3.3
HSR 55C HSR 55LC	70	140	163 201.1	116	95	M14	12.5	118 156.1	29	13.5	17	57	11	16	B-PT1/8	121 148	146 194	2.6 4.46	14.1 22.7	2.6 4.46	14.1 22.7	3.43 4.56		4.5 5.7
HSR 65XC HSR 65XLC	90	170	190.5 250	142	110	M16	14.5	138.5 198	37	21.5	23	76	19	16	B-PT1/8	195 249	228 323	5.08 9.81	25 45.6	5.08 9.81	25 45.6	6.2 8.79		8.5 10.7

HSR LM 레일



LM레일치수(HSR)

단위: mm

호칭형번	LM레일치수							질량
	폭 W_1 ±0.05	A, B, C 타입 W_2	R타입 W_2	높이 M_1	피치 F	d_1× d_2× h	길이* Max L	LM 레일 kg/m
HSR 15	15	16	9.5	15	60	4.5× 7.5× 5.3	3000	1.5
HSR 20	20	21.5	12	18	60	6 × 9.5× 8.5	3000	2.3
HSR 25	23	23.5	12.5	22	60	7 × 11 × 9	3000	3.3
HSR 30	28	31	16	26	80	9 × 14 × 12	3000	4.8
HSR 35	34	33	18	29	80	9 × 14 × 12	3000	6.6
HSR 45	45	37.5	20.5	38	105	14 × 20 × 17	3090	11
HSR 55	53	43.5	23.5	44	120	16 × 23 × 20	3060	15.1
HSR 65	63	53.5	31.5	53	150	18 × 26 × 22	3000	22.5

※ 레일 표준길이 이상으로도 제작가능하므로 삼익THK로 문의하여 주십시오.
※ "길이*" 길이 Max는, LM 레일의 표준 최대 길이를 가리킵니다.

호칭형번의 구성예


HSR25 C 2 QZ UU C0 +1200L P T - II

- HSR25: 호칭형번
- C: LM블록의 종류
- 2: 1축에 조합되는 LM블록의 개수
- QZ: 윤활장치 QZ부착
- UU: 방진용 옵션 기호(*1)
- C0: 레이디얼 클리어런스 기호(*2) 보통(무기호) 경예압(C1)/중예압(C0)
- +1200L: LM레일길이 (mm)
- P: 정도 기호(*3) 보통급(무기호) /상급(H)/정밀급(P)
- T: LM레일 연결 기호
- II: 동일 평면에 사용되는 축수 기호

(*1)페이지 28참조, (*2)페이지 10참조, (*3)페이지 11참조

주 : 이 호칭형번에서 1세트는 1축 조합을 의미합니다. (2축 평행사용의 경우 필요한 수는 최저 2세트가 됩니다.)
윤활장치 QZ 장착의 경우 그리스 니플은 장착되지 않습니다. 윤활장치 QZ 장착 사양으로 그리스 니플 장착을 희망하는 경우에는 삼익THK에 문의하여 주십시오.
(정도등급 보통급에 한해 레일 및 블록 단품으로 공급가능 합니다.)

HSR-R, HSR-LR

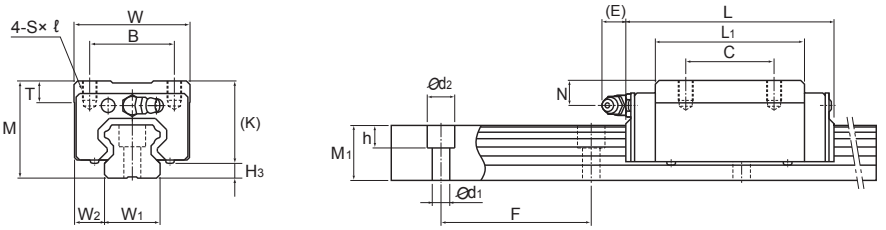


단위: mm

호칭 형번	외형치수			LM블록치수									기본정적하중		정적허용모멘트 kN-m*						질량
	높이	폭	길이										C	C_0	M_A		M_B		M_C		LM 블록
	M	W	L	B	C	S× ℓ	L_1	T	K	N	E	그리스 니플	H_3	kN	kN	블록 1개	2개 밀착	블록 1개	2개 밀착	블록 1개	kg
HSR 15R	28	34	56.6	26	26	M4 × 5	38.8	6	23.3	8.3	5.5	PB1021B	4.7	10.9	15.7	0.0945	0.527	0.0945	0.527	0.0998	0.18
HSR 20R HSR 20LR	30	44	74 90	32	36 50	M5 × 6	50.8 66.8	8	26	5	12	B-M6F	4	19.8 23.9	27.4 35.8	0.218 0.363	1.2 1.87	0.218 0.363	1.2 1.87	0.235 0.307	0.25 0.35
HSR 25R HSR 25LR	40	48	83.1 102.2	35	35 50	M6 × 8	59.5 78.6	9	34.5	10	12	B-M6F	5.5	27.6 35.2	36.4 51.6	0.324 0.627	1.8 3.04	0.324 0.627	1.8 3.04	0.366 0.518	0.54 0.67
HSR 30R HSR 30LR	45	60	98 120.6	40	40 60	M8 × 10	70.4 93	9	38	10	12	B-M6F	7	40.5 48.9	53.7 70.2	0.599 0.995	3.1 4.89	0.599 0.995	3.1 4.89	0.652 0.852	0.9 1.1
HSR 35R HSR 35LR	55	70	109.4 134.8	50	50 72	M8 × 12	80.4 105.8	11.7	47.5	15	12	B-M6F	7.5	53.9 65	70.2 91.7	0.895 1.49	4.51 7.13	0.895 1.49	4.51 7.13	1.05 1.37	1.5 2
HSR 45R HSR 45LR	70	86	139 170.8	60	60 80	M10 × 17	98 129.8	15	60	20	16	B-PT1/8	10	82.2 100	101 135	1.5 2.59	8.37 13.4	1.5 2.59	8.37 13.4	1.94 2.6	2.6 3.1
HSR 55R HSR 55LR	80	100	163 201.1	75	75 95	M12 × 18	118 156.1	20.5	67	21	16	B-PT1/8	13	121 148	146 194	2.6 4.46	14.1 22.7	2.6 4.46	14.1 22.7	3.43 4.56	4.3 5.4
HSR 65XR HSR 65XLR	90	126	190.5 250	76	70 120	M16 × 20	138.5 198	23	76	19	16	B-PT1/8	14	195 249	228 323	5.08 9.81	25 45.6	5.08 9.81	25 45.6	6.2 8.79	7.3 9.7

급유구

HSR형용 급유구

HSR형은 LM블록의 측면과 상면에서 급유할 수 있습니다. 표준사양에서는 LM블록 내에 이물질이 유입되는 것을 방지하기 위해 급유구는 관통되어 있지 않습니다. 사용할 경우에는 삼익THK에 문의하여 주십시오. 또한 HSR-R형, HSR-XR형, HSR-LR형, HSR-XLR형에서 상면 급유구를 사용할 경우는 급유 어댑터가 필요하므로 삼익THK로 문의하여 주십시오. LM가이드의 장착자세가 수평 사용 이외의 경우는 윤활제가 전동면까지 도포되지 않을 수 있습니다.
장착자세 및 그리스 니플·배관연결 이음매가 각 LM블록의 어느 위치에 장착되는지를 반드시 삼익THK에 연락하여 주십시오.

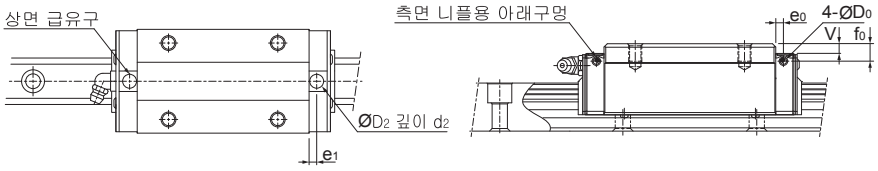

단위 : mm

호칭형번		측면 니플용 아래구멍			적용 니플	상면 급유구				
		e_0	f_0	D_0		D_2	(O-링)	V	e_1	d_2
HSR	15C 15LC	3.2	3.9	3	PB107	5.1	SS4	0.3	3.2	0.65
	15R 15LR	3.2	7.9	3				4.3		
	20C 20LC	3.1	3.4	3		6	SS5	0.2	4.3	0.6
	20R 20LR	3.1	3.4	3				0.2		
	25C 25LC	3.5	4	3		6.2	P3	0.4	3.9	1
	25R 25LR	3.5	8	3				4.4		
	30C 30LC	5.2	6.2	5.2	M6F	6.2	P3	0.4	5.2	1
	30R 30LR	5.2	9.2	5.2				3.4		

호칭형번		측면 니플용 아래구멍			적용 니플	상면 급유구				
		e_0	f_0	D_0		D_2	(O-링)	V	e_1	d_2
HSR	35C 35LC	5.5	5.6	5.2	M6F	6.2	P3	0.4	5.5	1
	35R 35LR	5.5	12.6	5.2				7.4		
	45C 45LC	6.1	6.6	5.2		10.2	P7	0.4	8.2	1
	45R 45LR	6.1	16.6	5.2				10.4		
	55C 55LC	5.6	7.7	5.2		10.2	P7	0.4	9.1	1
	55R 55LR	5.6	17.7	5.2				10.4		
	65XC 65XLC	6.8	14.6	5.2		10.2	P7	5.9	9.5	1
	65XR 65XLR	6.8	14.6	5.2				5.9		

주) 상면급유는 오일 윤활만 대응합니다. 상면 급유구로 그리스 윤활을 검토하는 경우에는 삼익THK로 문의하여 주십시오.