
HSR-R, HSR-LR

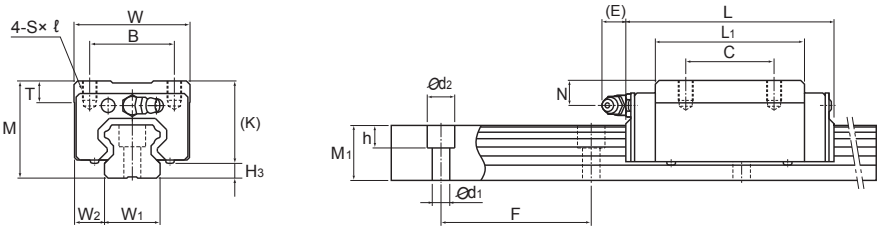


단위: mm

호칭 형번	외형치수			LM블록치수									기본정적하중		정적허용모멘트 kN-m*						질량
	높이	폭	길이										C	C_0	M_A		M_B		M_C		LM 블록
	M	W	L	B	C	S× ℓ	L_1	T	K	N	E	그리스 니플	H_3	kN	kN	블록 1개	2개 밀착	블록 1개	2개 밀착	블록 1개	kg
HSR 15R	28	34	56.6	26	26	M4 × 5	38.8	6	23.3	8.3	5.5	PB1021B	4.7	10.9	15.7	0.0945	0.527	0.0945	0.527	0.0998	0.18
HSR 20R HSR 20LR	30	44	74 90	32	36 50	M5 × 6	50.8 66.8	8	26	5	12	B-M6F	4	19.8 23.9	27.4 35.8	0.218 0.363	1.2 1.87	0.218 0.363	1.2 1.87	0.235 0.307	0.25 0.35
HSR 25R HSR 25LR	40	48	83.1 102.2	35	35 50	M6 × 8	59.5 78.6	9	34.5	10	12	B-M6F	5.5	27.6 35.2	36.4 51.6	0.324 0.627	1.8 3.04	0.324 0.627	1.8 3.04	0.366 0.518	0.54 0.67
HSR 30R HSR 30LR	45	60	98 120.6	40	40 60	M8 × 10	70.4 93	9	38	10	12	B-M6F	7	40.5 48.9	53.7 70.2	0.599 0.995	3.1 4.89	0.599 0.995	3.1 4.89	0.652 0.852	0.9 1.1
HSR 35R HSR 35LR	55	70	109.4 134.8	50	50 72	M8 × 12	80.4 105.8	11.7	47.5	15	12	B-M6F	7.5	53.9 65	70.2 91.7	0.895 1.49	4.51 7.13	0.895 1.49	4.51 7.13	1.05 1.37	1.5 2
HSR 45R HSR 45LR	70	86	139 170.8	60	60 80	M10 × 17	98 129.8	15	60	20	16	B-PT1/8	10	82.2 100	101 135	1.5 2.59	8.37 13.4	1.5 2.59	8.37 13.4	1.94 2.6	2.6 3.1
HSR 55R HSR 55LR	80	100	163 201.1	75	75 95	M12 × 18	118 156.1	20.5	67	21	16	B-PT1/8	13	121 148	146 194	2.6 4.46	14.1 22.7	2.6 4.46	14.1 22.7	3.43 4.56	4.3 5.4
HSR 65XR HSR 65XLR	90	126	190.5 250	76	70 120	M16 × 20	138.5 198	23	76	19	16	B-PT1/8	14	195 249	228 323	5.08 9.81	25 45.6	5.08 9.81	25 45.6	6.2 8.79	7.3 9.7

급유구

HSR형용 급유구

HSR형은 LM블록의 측면과 상면에서 급유할 수 있습니다. 표준사양에서는 LM블록 내에 이물질이 유입되는 것을 방지하기 위해 급유구는 관통되어 있지 않습니다. 사용할 경우에는 삼익THK에 문의하여 주십시오. 또한 HSR-R형, HSR-XR형, HSR-LR형, HSR-XLR형에서 상면 급유구를 사용할 경우는 급유 어댑터가 필요하므로 삼익THK로 문의하여 주십시오. LM가이드의 장착자세가 수평 사용 이외의 경우는 윤활제가 전동면까지 도포되지 않을 수 있습니다.
장착자세 및 그리스 니플·배관연결 이음매가 각 LM블록의 어느 위치에 장착되는지를 반드시 삼익THK에 연락하여 주십시오.

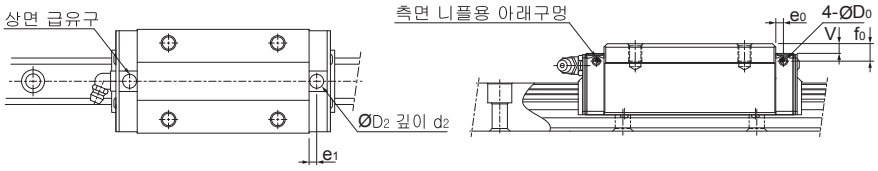

단위 : mm


호칭형번		측면 니플용 아래구멍			적용 니플	상면 급유구				
		e_0	f_0	D_0		D_2	(O-링)	V	e_1	d_2
HSR	15C 15LC	3.2	3.9	3	PB107	5.1	SS4	0.3	3.2	0.65
	15R 15LR	3.2	7.9	3				4.3		
	20C 20LC	3.1	3.4	3		6	SS5	0.2	4.3	0.6
	20R 20LR	3.1	3.4	3				0.2		
	25C 25LC	3.5	4	3		6.2	P3	0.4	3.9	1
	25R 25LR	3.5	8	3				4.4		
	30C 30LC	5.2	6.2	5.2	M6F	6.2	P3	0.4	5.2	1
	30R 30LR	5.2	9.2	5.2				3.4		

호칭형번		측면 니플용 아래구멍			적용 니플	상면 급유구				
		e_0	f_0	D_0		D_2	(O-링)	V	e_1	d_2
HSR	35C 35LC	5.5	5.6	5.2	M6F	6.2	P3	0.4	5.5	1
	35R 35LR	5.5	12.6	5.2				7.4		
	45C 45LC	6.1	6.6	5.2		10.2	P7	0.4	8.2	1
	45R 45LR	6.1	16.6	5.2				10.4		
	55C 55LC	5.6	7.7	5.2		10.2	P7	0.4	9.1	1
	55R 55LR	5.6	17.7	5.2				10.4		
	65XC 65XLC	6.8	14.6	5.2		10.2	P7	5.9	9.5	1
	65XR 65XLR	6.8	14.6	5.2				5.9		

주) 상면급유는 오일 윤활만 대응합니다. 상면 급유구로 그리스 윤활을 검토하는 경우에는 삼익THK로 문의하여 주십시오.

SHS


SHS-C, SHS-LC

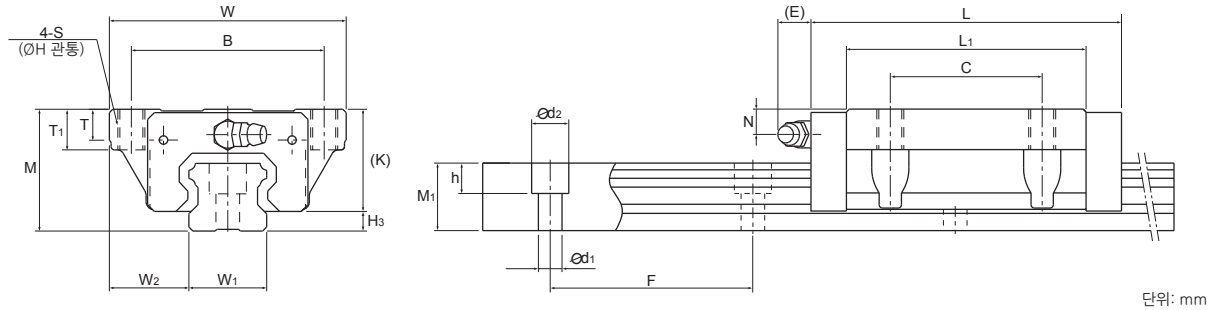

단위: mm

호칭 형번	외형치수			LM블록치수											기본정격하중		정적허용모멘트 kN-m*						질량
	높이	폭	길이											그리스 니플	H_3	C	C_0	M_A		M_B		M_C	LM 블록
	M	W	L	B	C	S	H	L_1	T	T_1	K	N	E			kN	kN	블록 1개	2개 밀착	블록 1개	2개 밀착	블록 1개	kg
SHS 15C SHS 15LC	24	47	64.4 79.4	38	30	M5	4.4	48 63	5.9	8	21	5.5	5.5	PB1021B	3	14.2 17.2	24.2 31.9	0.175 0.296	0.898 1.43	0.175 0.296	0.898 1.43	0.16 0.212	0.23 0.29
SHS 20C SHS 20LC	30	63	79 98	53	40	M6	5.4	59 78	7.2	10	25.4	6.5	12	B-M6F	4.6	22.3 28.1	38.4 50.3	0.334 0.568	1.75 2.8	0.334 0.568	1.75 2.8	0.361 0.473	0.46 0.61
SHS 25C SHS 25LC	36	70	92 109	57	45	M8	6.8	71 88	9.1	12	30.2	7.5	12	B-M6F	5.8	31.7 36.8	52.4 64.7	0.566 0.848	2.75 3.98	0.566 0.848	2.75 3.98	0.563 0.696	0.72 0.89
SHS 30C SHS 30LC	42	90	106 131	72	52	M10	8.5	80 105	11.5	15	35	8	12	B-M6F	7	44.8 54.2	66.6 88.8	0.786 1.36	4.08 6.6	0.786 1.36	4.08 6.6	0.865 1.15	1.34 1.66
SHS 35C SHS 35LC	48	100	122 152	82	62	M10	8.5	93 123	11.5	15	40.5	8	12	B-M6F	7.5	62.3 72.9	96.6 127	1.38 2.34	6.76 10.9	1.38 2.34	6.76 10.9	1.53 2.01	1.9 2.54
SHS 45C SHS 45LC	60	120	140 174	100	80	M12	10.5	106 140	14.1	18	51.1	10.5	16	B-PT1/8	8.9	82.8 100	126 166	2.05 3.46	10.1 16.3	2.05 3.46	10.1 16.3	2.68 3.53	3.24 4.19
SHS 55C SHS 55LC	70	140	171 213	116	95	M14	12.5	131 173	16	21	57.3	11	16	B-PT1/8	12.7	128 161	197 259	3.96 6.68	19.3 31.1	3.96 6.68	19.3 31.1	4.9 6.44	5.35 6.97
SHS 65C SHS 65LC	90	170	221 272	142	110	M16	14.5	175 226	18.8	24	71	19	16	B-PT1/8	19	205 253	320 408	8.26 13.3	40.4 62.6	8.26 13.3	40.4 62.6	9.4 11.9	10.7 13.7

SHS-V, SHS-LV

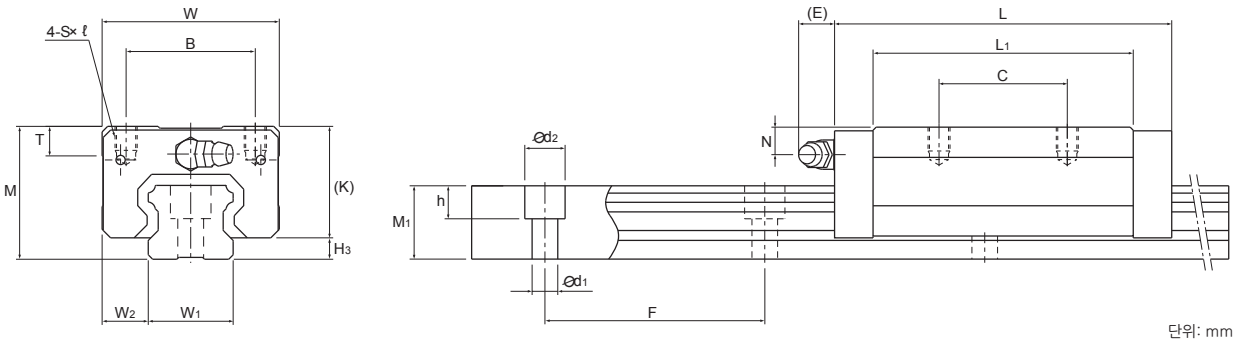

단위: mm

호칭 형번	외형치수			LM블록치수								그리스 니플		기본정격하중		정적허용모멘트 kN-m*						질량
	높이	폭	길이													M_A		M_B		M_C	LM 블록
	M	W	L	B	C	S × ℓ	L_1	T	K	N	E		H_3	C	C_0	블록 1개	2개 밀착	블록 1개	2개 밀착	블록 1개	kg
SHS 15V SHS 15LV	24	34	64.4 79.4	26	26 34	M4 × 4	48 63	5.9	21	5.5	5.5	PB1021B	3	14.2 17.2	24.2 31.9	0.175 0.296	0.898 1.43	0.175 0.296	0.898 1.43	0.16 0.212	0.19 0.22
SHS 20V SHS 20LV	30	44	79 98	32	36 50	M5 × 5	59 78	8	25.4	6.5	12	B-M6F	4.6	22.3 28.1	38.4 50.3	0.334 0.568	1.75 2.8	0.334 0.568	1.75 2.8	0.361 0.473	0.35 0.46
SHS 25V SHS 25LV	36	48	92 109	35	35 50	M6 × 6.5	71 88	8	30.2	7.5	12	B-M6F	5.8	31.7 36.8	52.4 64.7	0.566 0.848	2.75 3.98	0.566 0.848	2.75 3.98	0.563 0.696	0.54 0.67
SHS 30V SHS 30LV	42	60	106 131	40	40 60	M8 × 8	80 105	8	35	8	12	B-M6F	7	44.8 54.2	66.6 88.8	0.786 1.36	4.08 6.6	0.786 1.36	4.08 6.6	0.865 1.15	0.94 1.16
SHS 35V SHS 35LV	48	70	122 152	50	50 72	M8 × 10	93 123	14.7	40.5	8	12	B-M6F	7.5	62.3 72.9	96.6 127	1.38 2.34	6.76 10.9	1.38 2.34	6.76 10.9	1.53 2.01	1.4 1.84
SHS 45V SHS 45LV	60	86	140 174	60	60 80	M10 × 15	106 140	14.9	51.1	10.5	16	B-PT1/8	8.9	82.8 100	126 166	2.05 3.46	10.1 16.3	2.05 3.46	10.1 16.3	2.68 3.53	2.54 3.19
SHS 55V SHS 55LV	70	100	171 213	75	75 95	M12 × 15	131 173	19.4	57.3	11	16	B-PT1/8	12.7	128 161	197 259	3.96 6.68	19.3 31.1	3.96 6.68	19.3 31.1	4.9 6.44	4.05 5.23
SHS 65V SHS 65LV	90	126	221 272	76	70 120	M16 × 20	175 226	19.5	71	19	16	B-PT1/8	19	205 253	320 408	8.26 13.3	40.4 62.6	8.26 13.3	40.4 62.6	9.4 11.9	8.41 10.7