
SHS


SHS-C, SHS-LC

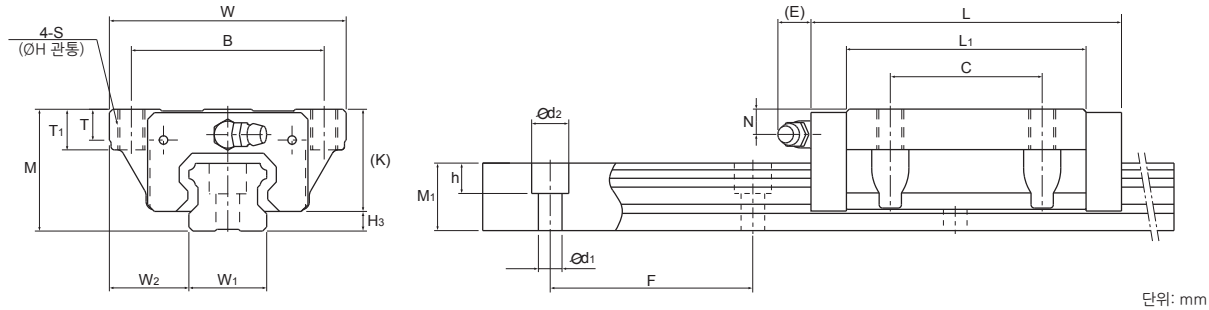

단위: mm

호칭 형번	외형치수			LM블록치수											기본정격하중		정적허용모멘트 kN-m*						질량
	높이	폭	길이											그리스 니플	H_3	C	C_0	M_A		M_B		M_C	LM 블록
	M	W	L	B	C	S	H	L_1	T	T_1	K	N	E			kN	kN	블록 1개	2개 밀착	블록 1개	2개 밀착	블록 1개	kg
SHS 15C SHS 15LC	24	47	64.4 79.4	38	30	M5	4.4	48 63	5.9	8	21	5.5	5.5	PB1021B	3	14.2 17.2	24.2 31.9	0.175 0.296	0.898 1.43	0.175 0.296	0.898 1.43	0.16 0.212	0.23 0.29
SHS 20C SHS 20LC	30	63	79 98	53	40	M6	5.4	59 78	7.2	10	25.4	6.5	12	B-M6F	4.6	22.3 28.1	38.4 50.3	0.334 0.568	1.75 2.8	0.334 0.568	1.75 2.8	0.361 0.473	0.46 0.61
SHS 25C SHS 25LC	36	70	92 109	57	45	M8	6.8	71 88	9.1	12	30.2	7.5	12	B-M6F	5.8	31.7 36.8	52.4 64.7	0.566 0.848	2.75 3.98	0.566 0.848	2.75 3.98	0.563 0.696	0.72 0.89
SHS 30C SHS 30LC	42	90	106 131	72	52	M10	8.5	80 105	11.5	15	35	8	12	B-M6F	7	44.8 54.2	66.6 88.8	0.786 1.36	4.08 6.6	0.786 1.36	4.08 6.6	0.865 1.15	1.34 1.66
SHS 35C SHS 35LC	48	100	122 152	82	62	M10	8.5	93 123	11.5	15	40.5	8	12	B-M6F	7.5	62.3 72.9	96.6 127	1.38 2.34	6.76 10.9	1.38 2.34	6.76 10.9	1.53 2.01	1.9 2.54
SHS 45C SHS 45LC	60	120	140 174	100	80	M12	10.5	106 140	14.1	18	51.1	10.5	16	B-PT1/8	8.9	82.8 100	126 166	2.05 3.46	10.1 16.3	2.05 3.46	10.1 16.3	2.68 3.53	3.24 4.19
SHS 55C SHS 55LC	70	140	171 213	116	95	M14	12.5	131 173	16	21	57.3	11	16	B-PT1/8	12.7	128 161	197 259	3.96 6.68	19.3 31.1	3.96 6.68	19.3 31.1	4.9 6.44	5.35 6.97
SHS 65C SHS 65LC	90	170	221 272	142	110	M16	14.5	175 226	18.8	24	71	19	16	B-PT1/8	19	205 253	320 408	8.26 13.3	40.4 62.6	8.26 13.3	40.4 62.6	9.4 11.9	10.7 13.7


SHS-V, SHS-LV

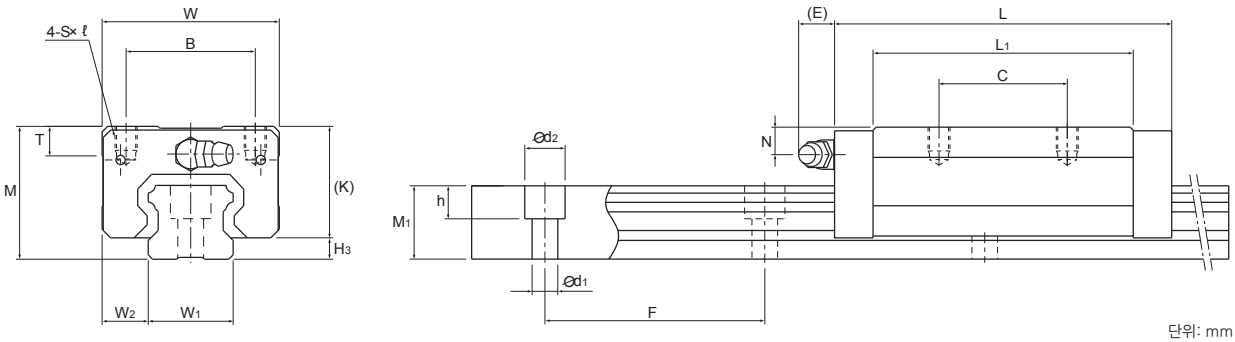

단위: mm

호칭 형번	외형치수			LM블록치수								그리스 니플		기본정격하중		정적허용모멘트 kN-m*						질량
	높이	폭	길이													M_A		M_B		M_C	LM 블록
	M	W	L	B	C	S × ℓ	L_1	T	K	N	E		H_3	C	C_0	블록 1개	2개 밀착	블록 1개	2개 밀착	블록 1개	kg
SHS 15V SHS 15LV	24	34	64.4 79.4	26	26 34	M4 × 4	48 63	5.9	21	5.5	5.5	PB1021B	3	14.2 17.2	24.2 31.9	0.175 0.296	0.898 1.43	0.175 0.296	0.898 1.43	0.16 0.212	0.19 0.22
SHS 20V SHS 20LV	30	44	79 98	32	36 50	M5 × 5	59 78	8	25.4	6.5	12	B-M6F	4.6	22.3 28.1	38.4 50.3	0.334 0.568	1.75 2.8	0.334 0.568	1.75 2.8	0.361 0.473	0.35 0.46
SHS 25V SHS 25LV	36	48	92 109	35	35 50	M6 × 6.5	71 88	8	30.2	7.5	12	B-M6F	5.8	31.7 36.8	52.4 64.7	0.566 0.848	2.75 3.98	0.566 0.848	2.75 3.98	0.563 0.696	0.54 0.67
SHS 30V SHS 30LV	42	60	106 131	40	40 60	M8 × 8	80 105	8	35	8	12	B-M6F	7	44.8 54.2	66.6 88.8	0.786 1.36	4.08 6.6	0.786 1.36	4.08 6.6	0.865 1.15	0.94 1.16
SHS 35V SHS 35LV	48	70	122 152	50	50 72	M8 × 10	93 123	14.7	40.5	8	12	B-M6F	7.5	62.3 72.9	96.6 127	1.38 2.34	6.76 10.9	1.38 2.34	6.76 10.9	1.53 2.01	1.4 1.84
SHS 45V SHS 45LV	60	86	140 174	60	60 80	M10 × 15	106 140	14.9	51.1	10.5	16	B-PT1/8	8.9	82.8 100	126 166	2.05 3.46	10.1 16.3	2.05 3.46	10.1 16.3	2.68 3.53	2.54 3.19
SHS 55V SHS 55LV	70	100	171 213	75	75 95	M12 × 15	131 173	19.4	57.3	11	16	B-PT1/8	12.7	128 161	197 259	3.96 6.68	19.3 31.1	3.96 6.68	19.3 31.1	4.9 6.44	4.05 5.23
SHS 65V SHS 65LV	90	126	221 272	76	70 120	M16 × 20	175 226	19.5	71	19	16	B-PT1/8	19	205 253	320 408	8.26 13.3	40.4 62.6	8.26 13.3	40.4 62.6	9.4 11.9	8.41 10.7

SHS-R, SHS-LR

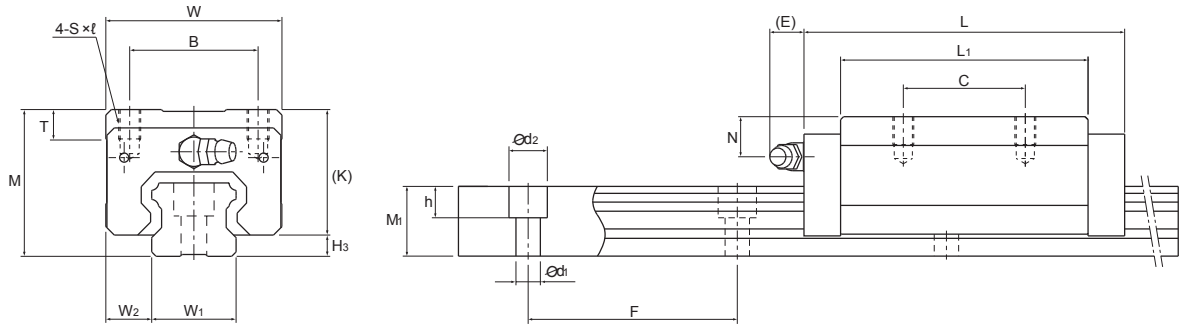

단위: mm

호칭 형번	외형치수			LM블록치수									H3	기본정격하중		정적허용모멘트 kN-m*						질량
	높이	폭	길이									그리스 니플		C	C0	MA		MB		MC		LM 블록
	M	W	L	B	C	S× ℓ	L1	T	K	N	E			kN	kN	블록 1개	2개 밀착	블록 1개	2개 밀착	블록 1개		kg
SHS 15R	28	34	64.4	26	26	M4×5	48	5.9	25	9.5	5.5	PB1021B	3	14.2	24.2	0.175	0.898	0.175	0.898	0.16		0.22
SHS 25R	40	48	92	35	35	M6×8	71	8	34.2	11.5	12	B-M6F	5.8	31.7	52.4	0.566	2.75	0.566	2.75	0.563		0.66
SHS 25LR			109		50		88							36.8	64.7	0.848	3.98	0.848	3.98	0.696		0.8
SHS 30R	45	60	106	40	40	M8×10	80	8	38	11	12	B-M6F	7	44.8	66.6	0.786	4.08	0.786	4.08	0.865		1.04
SHS 30LR			131		60		105							54.2	88.8	1.36	6.6	1.36	6.6	1.15		1.36
SHS 35R	55	70	122	50	50	M8×12	93	14.7	47.5	15	12	B-M6F	7.5	62.3	96.6	1.38	6.76	1.38	6.76	1.53		1.8
SHS 35LR			152		72		123							72.9	127	2.34	10.9	2.34	10.9	2.01		2.34
SHS 45R	70	86	140	60	60	M10×17	106	14.9	61.1	20.5	16	B-PT1/8	8.9	82.8	126	2.05	10.1	2.05	10.1	2.68		3.24
SHS 45LR			174		80		140							100	166	3.46	16.3	3.46	16.3	3.53		4.19
SHS 55R	80	100	171	75	75	M12×18	131	19.4	67.3	21	16	B-PT1/8	12.7	128	197	3.96	19.3	3.96	19.3	4.9		5.05
SHS 55LR			213		95		173							161	259	6.68	31.1	6.68	31.1	6.44		6.57

SHS LM 레일



LM레일치수(SHS) 단위: mm

호칭형번	LM레일치수							질량
	폭 W_1 0 -0.05	C타입 W_2	V, R타입 W_2	높이 M_1	피치 F	d_1× d_2× h	길이* Max L	LM 레일 kg/m
SHS 15	15	16	9.5	13	60	4.5× 7.5× 5.3	3000	1.3
SHS 20	20	21.5	12	16.5	60	6 × 9.5× 8.5	3000	2.3
SHS 25	23	23.5	12.5	20	60	7 × 11 × 9	3000	3.2
SHS 30	28	31	16	23	80	9 × 14 × 12	3000	4.5
SHS 35	34	33	18	26	80	9 × 14 × 12	3000	6.2
SHS 45	45	37.5	20.5	32	105	14 × 20 × 17	3090	10.4
SHS 55	53	43.5	23.5	38	120	16 × 23 × 20	3060	14.5
SHS 65	63	53.5	31.5	53	150	18 × 26 × 22	3000	23.7

※ 레일 표준길이 이상으로도 제작가능하므로 삼익THK로 문의하여 주십시오.
※ "길이*" 길이 Max는, LM 레일의 표준 최대 길이를 가리킵니다.

호칭형번의 구성예

SHS25 LC 2 QZ KKHH C0 +1200L P T - II

- SHS25: 호칭형번
- LC: LM블록의 종류
- 2: 1축에 조합되는 LM블록의 개수
- QZ: 윤활장치 QZ부착
- KKHH: 방진용 옵션 기호(*1)
- C0: 레이디얼 클리어런스 기호(*2) 보통(무기호) 경예압(C1)/중예압(C0)
- +1200L: LM레일길이 (mm)
- P: 정도 기호(*3) 보통급(무기호) /상급(H)/정밀급(P)
- T: LM레일 연결 기호
- II: 동일 평면에 사용되는 축수 기호

(*1)페이지 28참조, (*2)페이지 10참조, (*3)페이지 11참조

주 : 이 호칭형번에서 1세트는 1축 조합을 의미합니다. (2축 평행사용의 경우 필요한 수는 최저 2세트가 됩니다.)
윤활장치 QZ 장착의 경우 그리스 니플은 장착되지 않습니다. 윤활장치 QZ 장착 사양으로 그리스 니플 장착을 희망하는 경우에는 삼익THK에 문의하여 주십시오.
(정도등급 보통급에 한해 레일 및 블록 단품으로 공급가능 합니다.)