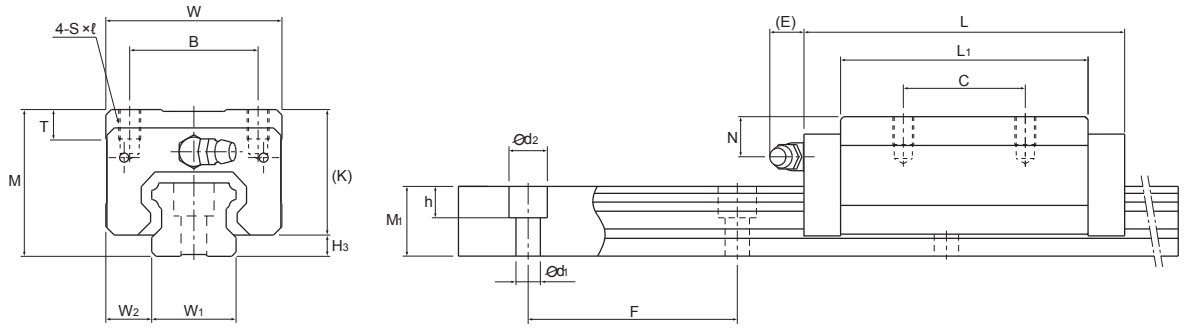
SHS-R, SHS-LR



단위: mm

호칭 형번	외형치수			LM블록치수									H3	기본정격하중		정적허용모멘트 kN-m*						질량
	높이	폭	길이									그리스 니플		C	C0	MA		MB		MC		LM 블록
	M	W	L	B	C	S× ℓ	L1	T	K	N	E			kN	kN	블록 1개	2개 밀착	블록 1개	2개 밀착	블록 1개		kg
SHS 15R	28	34	64.4	26	26	M4×5	48	5.9	25	9.5	5.5	PB1021B	3	14.2	24.2	0.175	0.898	0.175	0.898	0.16		0.22
SHS 25R	40	48	92	35	35	M6×8	71	8	34.2	11.5	12	B-M6F	5.8	31.7	52.4	0.566	2.75	0.566	2.75	0.563		0.66
SHS 25LR			109		50		88							36.8	64.7	0.848	3.98	0.848	3.98	0.696		0.8
SHS 30R	45	60	106	40	40	M8×10	80	8	38	11	12	B-M6F	7	44.8	66.6	0.786	4.08	0.786	4.08	0.865		1.04
SHS 30LR			131		60		105							54.2	88.8	1.36	6.6	1.36	6.6	1.15		1.36
SHS 35R	55	70	122	50	50	M8×12	93	14.7	47.5	15	12	B-M6F	7.5	62.3	96.6	1.38	6.76	1.38	6.76	1.53		1.8
SHS 35LR			152		72		123							72.9	127	2.34	10.9	2.34	10.9	2.01		2.34
SHS 45R	70	86	140	60	60	M10×17	106	14.9	61.1	20.5	16	B-PT1/8	8.9	82.8	126	2.05	10.1	2.05	10.1	2.68		3.24
SHS 45LR			174		80		140							100	166	3.46	16.3	3.46	16.3	3.53		4.19
SHS 55R	80	100	171	75	75	M12×18	131	19.4	67.3	21	16	B-PT1/8	12.7	128	197	3.96	19.3	3.96	19.3	4.9		5.05
SHS 55LR			213		95		173							161	259	6.68	31.1	6.68	31.1	6.44		6.57

SHS LM 레일



LM레일치수(SHS) 단위: mm

호칭형번	LM레일치수							질량
	폭 W_1 0 -0.05	C타입 W_2	V, R타입 W_2	높이 M_1	피치 F	d_1× d_2× h	길이* Max L	LM 레일 kg/m
SHS 15	15	16	9.5	13	60	4.5× 7.5× 5.3	3000	1.3
SHS 20	20	21.5	12	16.5	60	6 × 9.5× 8.5	3000	2.3
SHS 25	23	23.5	12.5	20	60	7 × 11 × 9	3000	3.2
SHS 30	28	31	16	23	80	9 × 14 × 12	3000	4.5
SHS 35	34	33	18	26	80	9 × 14 × 12	3000	6.2
SHS 45	45	37.5	20.5	32	105	14 × 20 × 17	3090	10.4
SHS 55	53	43.5	23.5	38	120	16 × 23 × 20	3060	14.5
SHS 65	63	53.5	31.5	53	150	18 × 26 × 22	3000	23.7

※ 레일 표준길이 이상으로도 제작가능하므로 삼익THK로 문의하여 주십시오.
※ "길이*" 길이 Max는, LM 레일의 표준 최대 길이를 가리킵니다.

호칭형번의 구성예

SHS25 LC 2 QZ KKHH C0 +1200L P T - II


- SHS25: 호칭형번
- LC: LM블록의 종류
- 2: 1축에 조합되는 LM블록의 개수
- QZ: 윤활장치 QZ부착
- KKHH: 방진용 옵션 기호(*1)
- C0: 레이디얼 클리어런스 기호(*2) 보통(무기호) 경예압(C1)/중예압(C0)
- +1200L: LM레일길이 (mm)
- P: 정도 기호(*3) 보통급(무기호) /상급(H)/정밀급(P)
- T: LM레일 연결 기호
- II: 동일 평면에 사용되는 축수 기호

(*1)페이지 28참조, (*2)페이지 10참조, (*3)페이지 11참조

주 : 이 호칭형번에서 1세트는 1축 조합을 의미합니다. (2축 평행사용의 경우 필요한 수는 최저 2세트가 됩니다.)
윤활장치 QZ 장착의 경우 그리스 니플은 장착되지 않습니다. 윤활장치 QZ 장착 사양으로 그리스 니플 장착을 희망하는 경우에는 삼익THK에 문의하여 주십시오.
(정도등급 보통급에 한해 레일 및 블록 단품으로 공급가능 합니다.)

SR


SR-V

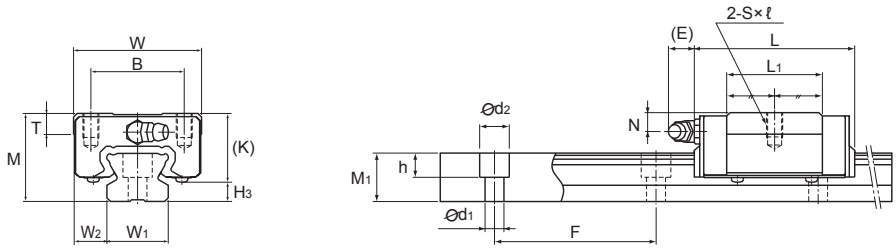

단위: mm

호칭 형번	외형치수			LM블록치수									H3	기본정격하중		정적허용모멘트 kN-m*						질량
	높이	폭	길이									그리스 니플		C	C_0	M_A		M_B		M_C		LM 블록
	M	W	L	B	C	S×ℓ	L_1	T	K	N	E			kN	kN	블록 1개	2개 밀착	블록 1개	2개 밀착	블록 1개		kg
SR 15V	24	34	40.4	26	—	M4 ×7	22.9	5.7	18.2	6	5.5	PB1021B	5.8	9.1	11.7	0.0344	0.234	0.0215	0.149	0.0694		0.12
SR 20V	28	42	47.3	32	—	M5 ×8	27.8	7.2	22	6	12	B-M6F	6	13.4	17.2	0.064	0.396	0.0397	0.25	0.135		0.2
SR 25V	33	48	59.2	35	—	M6 ×9	35.2	7.7	26	7	12	B-M6F	7	21.6	26.8	0.125	0.773	0.0774	0.488	0.245		0.3
SR 30V	42	60	67.9	40	—	M8 ×12	40.4	8.5	32.5	8	12	B-M6F	9.5	29.5	34.4	0.173	1.15	0.108	0.735	0.376		0.5
SR 35V	48	70	77.6	50	—	M8 ×12	45.7	12.5	36.5	8.5	12	B-M6F	11.5	40.9	46.7	0.275	1.79	0.171	1.14	0.615		0.8

SR-W

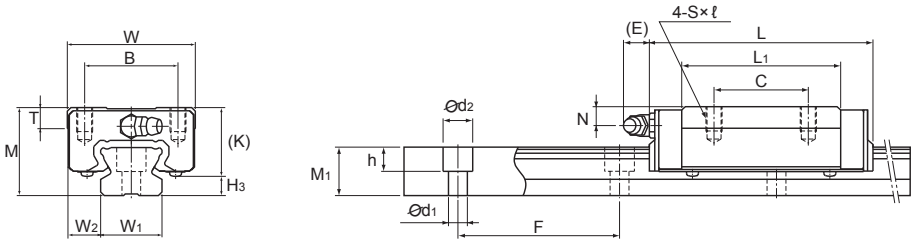

단위: mm

호칭 형번	외형치수			LM블록치수									H3	기본정격하중		정적허용모멘트 kN-m*						질량
	높이	폭	길이									그리스 니플		C	C_0	M_A		M_B		M_C		LM 블록
	M	W	L	B	C	S× ℓ	L_1	T	K	N	E			kN	kN	블록 1개	2개 밀착	블록 1개	2개 밀착	블록 1개		kg
SR 15W	24	34	57	26	26	M4× 7	39.5	5.7	18.2	6	5.5	PB1021B	5.8	13.8	20.5	0.0984	0.551	0.0604	0.343	0.122		0.2
SR 20W	28	42	66.2	32	32	M5× 8	46.7	7.2	22	6	12	B-M6F	6	19.2	28.6	0.167	0.887	0.102	0.55	0.224		0.3
SR 25W	33	48	83	35	35	M6× 9	59	7.7	26	7	12	B-M6F	7	30.9	44.7	0.326	1.74	0.2	1.08	0.408		0.4
SR 30W	42	60	96.8	40	40	M8× 12	69.3	8.5	32.5	8	12	B-M6F	9.5	45.6	64.4	0.564	2.92	0.346	1.8	0.703		0.8
SR 35W	48	70	111	50	50	M8× 12	79	12.5	36.5	8.5	12	B-M6F	11.5	60.4	81.8	0.785	4.27	0.482	2.65	1.08		1.2