
SR


SR-V

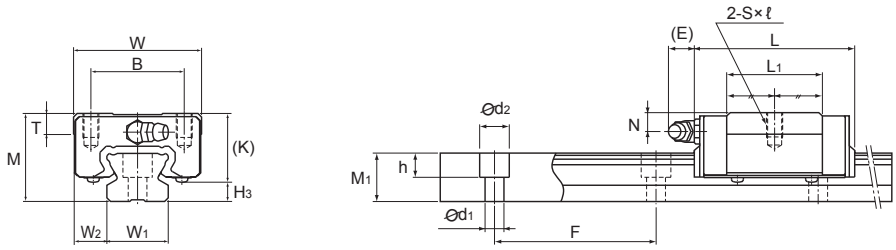

단위: mm

호칭 형번	외형치수			LM블록치수									H3	기본정격하중		정적허용모멘트 kN-m*						질량
	높이	폭	길이									그리스 니플		C	C_0	M_A		M_B		M_C		LM 블록
	M	W	L	B	C	S×ℓ	L_1	T	K	N	E			kN	kN	블록 1개	2개 밀착	블록 1개	2개 밀착	블록 1개		kg
SR 15V	24	34	40.4	26	—	M4 ×7	22.9	5.7	18.2	6	5.5	PB1021B	5.8	9.1	11.7	0.0344	0.234	0.0215	0.149	0.0694		0.12
SR 20V	28	42	47.3	32	—	M5 ×8	27.8	7.2	22	6	12	B-M6F	6	13.4	17.2	0.064	0.396	0.0397	0.25	0.135		0.2
SR 25V	33	48	59.2	35	—	M6 ×9	35.2	7.7	26	7	12	B-M6F	7	21.6	26.8	0.125	0.773	0.0774	0.488	0.245		0.3
SR 30V	42	60	67.9	40	—	M8 ×12	40.4	8.5	32.5	8	12	B-M6F	9.5	29.5	34.4	0.173	1.15	0.108	0.735	0.376		0.5
SR 35V	48	70	77.6	50	—	M8 ×12	45.7	12.5	36.5	8.5	12	B-M6F	11.5	40.9	46.7	0.275	1.79	0.171	1.14	0.615		0.8


SR-W

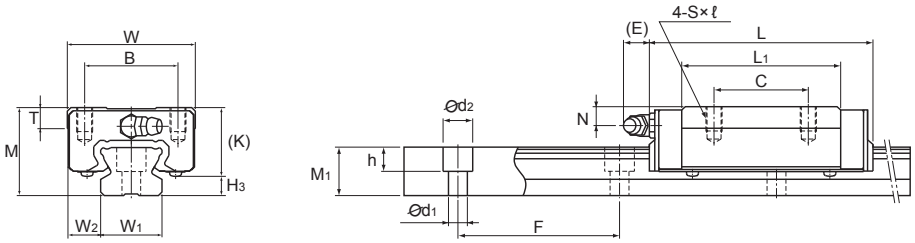

단위: mm

호칭 형번	외형치수			LM블록치수									H3	기본정격하중		정적허용모멘트 kN-m*						질량
	높이	폭	길이									그리스 니플		C	C_0	M_A		M_B		M_C		LM 블록
	M	W	L	B	C	S× ℓ	L_1	T	K	N	E			kN	kN	블록 1개	2개 밀착	블록 1개	2개 밀착	블록 1개		kg
SR 15W	24	34	57	26	26	M4× 7	39.5	5.7	18.2	6	5.5	PB1021B	5.8	13.8	20.5	0.0984	0.551	0.0604	0.343	0.122		0.2
SR 20W	28	42	66.2	32	32	M5× 8	46.7	7.2	22	6	12	B-M6F	6	19.2	28.6	0.167	0.887	0.102	0.55	0.224		0.3
SR 25W	33	48	83	35	35	M6× 9	59	7.7	26	7	12	B-M6F	7	30.9	44.7	0.326	1.74	0.2	1.08	0.408		0.4
SR 30W	42	60	96.8	40	40	M8× 12	69.3	8.5	32.5	8	12	B-M6F	9.5	45.6	64.4	0.564	2.92	0.346	1.8	0.703		0.8
SR 35W	48	70	111	50	50	M8× 12	79	12.5	36.5	8.5	12	B-M6F	11.5	60.4	81.8	0.785	4.27	0.482	2.65	1.08		1.2

SR-TB

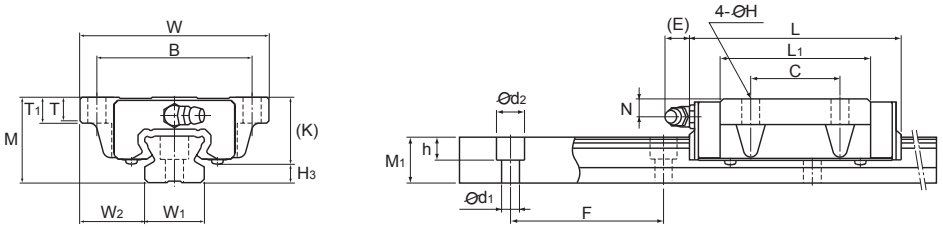


단위: mm

호칭 형번	외형치수			LM블록치수										기본정격하중		정적허용모멘트 kN-m*					질량
	높이	폭	길이										그리스 니플		C	C_0	M_A		M_B		M_C	LM 블록
	M	W	L	B	C	H	L_1	T	T_1	K	N	E		H_3	kN	kN	블록 1개	2개 밀착	블록 1개	2개 밀착	블록 1개	kg
SR 15TB	24	52	57	41	26	4.5	39.5	6.1	7	18.2	6	5.5	PB1021B	5.8	13.8	20.5	0.0984	0.551	0.0604	0.343	0.122	0.2
SR 20TB	28	59	66.2	49	32	5.5	46.7	8	9	22	6	12	B-M6F	6	19.2	28.6	0.167	0.887	0.102	0.55	0.224	0.4
SR 25TB	33	73	83	60	35	7	59	9.1	10	26	7	12	B-M6F	7	30.9	44.7	0.326	1.74	0.2	1.08	0.408	0.6
SR 30TB	42	90	96.8	72	40	9	69.3	8.7	10	32.5	8	12	B-M6F	9.5	45.6	64.4	0.564	2.92	0.346	1.8	0.703	1.1
SR 35TB	48	100	111	82	50	9	79	11.2	13	36.5	8.5	12	B-M6F	11.5	60.4	81.8	0.785	4.27	0.482	2.65	1.08	1.5

※ SR-SB : SR-TB형과 동일한 단면형상으로 LM블록의 전장(L)을 짧게한 공간 절약 타입인 SR-SB형에 대해서는 삼익THK 종합카탈로그에서 확인해 주십시오.

SR LM 레일

SR, SSR형은 동일한 레일을 사용합니다.



LM레일치수(SR) 단위: mm

호칭형번	LM레일치수							질량
	폭 W_1 ±0.05	W, V 타입 W_2	TB, SB 타입 W_2	높이 M_1	피치 F	d_1× d_2× h	길이* Max L	LM 레일 kg/m
SR 15Y	15	9.5	18.5	12.5	60	4.5× 7.5× 5.3	3000	1.2
SR 20	20	11	19.5	15.5	60	6 × 9.5× 8.5	3000	2.1
SR 25Y	23	12.5	25	18	60	7 × 11 × 9	3000	2.7
SR 30	28	16	31	23	80	7 × 11 × 9	3000	4.3
SR 35	34	18	33	27.5	80	9 × 14 × 12	3000	6.4

※ 레일 표준길이 이상으로도 제작가능하므로 삼익THK로 문의하여 주십시오.
※ "길이*" 길이 Max는, LM 레일의 표준 최대 길이를 가리킵니다.
※ SR15형의 LM레일에 무기호의 장착구멍이 필요할 경우에는 주문전 문의하여 주십시오.

호칭형번	Y기호 레일	무기호 레일
SR 15	M4용	M3용
SR 25	M6용	-

호칭형번의 구성예

SR25 W 2 UU C0 +1240L Y P T - II

- SR25: 호칭형번
- W: LM블록의 종류
- 2: 1축에 조합되는 LM블록의 개수
- UU: 방진용 옵션 기호(*1)
- C0: 레이디얼 클리어런스 기호(*2) 보통(무기호) 경예압(C1)/중예압(C0)
- +1240L: LM레일길이 (mm)
- Y: 15, 25에만 적용
- P: 정도 기호(*3) 보통급(무기호) /상급(H)/정밀급(P)
- T: LM레일 연결 기호
- - II: 동일 평면에 사용되는 축수 기호

(*1)페이지 28참조, (*2)페이지 10참조, (*3)페이지 11참조

주 : 이 호칭형번에서 1세트는 1축 조합을 의미합니다. (2축 평행사용의 경우 필요한 수는 최저 2세트가 됩니다.)
(정도등급 보통급에 한해 레일 및 블록 단품으로 공급가능 합니다.)