
SSR-XTB

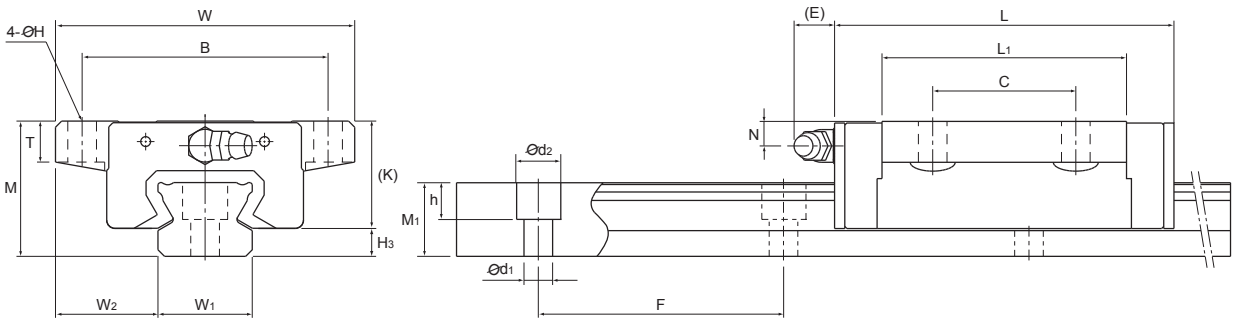


단위: mm

호칭 형번	외형치수			LM블록치수								그리스 니플	H_3	기본정격하중		정적허용모멘트 kN-m*					질량
	높이	폭	길이											C	C_0	M_A		M_B		M_C	LM 블록
	M	W	L	B	C	H	L_1	T	K	N	E			kN	kN	블록 1개	2개 밀착	블록 1개	2개 밀착	블록 1개	kg
SSR 20XTB	28	59	66.5	49	32	5.5	46.6	9	22	5.5	12	B-M6F	6	19.6	23.4	0.138	0.723	0.0847	0.448	0.18	0.31
SSR 25XTB	33	73	83	60	35	7	59.8	10	26.2	6	12	B-M6F	6.8	31.5	36.4	0.258	1.42	0.158	0.884	0.33	0.53

SSR LM 레일

SR, SSR형은 동일한 레일을 사용합니다.



LM레일치수(SSR) 단위: mm

호칭형번	LM레일치수							질량
	폭 W_1 ±0.05	XW, XV 타입 W_2	XTB 타입 W_2	높이 M_1	피치 F	d_1× d_2× h	길이* Max L	LM 레일 kg/m
SSR 15Y	15	9.5	18.5	12.5	60	4.5× 7.5× 5.3	3000	1.2
SSR 20	20	11	19.5	15.5	60	6 × 9.5× 8.5	3000	2.1
SSR 25Y	23	12.5	25	18	60	7 × 11 × 9	3000	2.7
SSR 30	28	16	-	23	80	7 × 11 × 9	3000	4.3
SSR 35	34	18	-	27.5	80	9 × 14 × 12	3000	6.4

※ 레일 표준길이 이상으로도 제작가능하므로 삼익THK로 문의하여 주십시오.
※ "길이*" 길이 Max는, LM 레일의 표준 최대 길이를 가리킵니다.
※ SSR15의 LM레일에 무기호의 장착구멍이 필요할 경우에는 주문전 문의하여 주십시오.

호칭형번	Y기호 레일	무기호 레일
SSR 15	M4용	M3용
SSR 25	M6용	-

호칭형번의 구성예

SSR25X W 2 QZ UU C1 +1240L Y P T - II


- SSR25X: 호칭형번
- W: LM블록의 종류
- 2: 1축에 조합되는 LM블록의 개수
- QZ: 윤활장치 QZ부착
- UU: 방진용 옵션 기호(*1)
- C1: 레이디얼 클리어런스 기호(*2) 보통(무기호) 경예압(C1)
- +1240L: LM레일길이 (mm)
- Y: 15, 25에만 적용
- P: 정도 기호(*3) 보통급(무기호) /상급(H)/정밀급(P)
- T: LM레일 연결 기호
- - II: 동일 평면에 사용되는 축수 기호

(*1)페이지 28참조, (*2)페이지 10참조, (*3)페이지 11참조

주 : 이 호칭형번에서 1세트는 1축 조합을 의미합니다. (2축 평행사용의 경우 필요한 수는 최저 2세트가 됩니다.)
윤활장치 QZ 장착의 경우 그리스 니플은 장착되지 않습니다. 윤활장치 QZ 장착 사양으로 그리스 니플 장착을 희망하는 경우에는 삼익THK에 문의하여 주십시오.
(정도등급 보통급에 한해 레일 및 블록 단품으로 공급가능 합니다.)


SRS-G

SRS-GM, SRS-GN

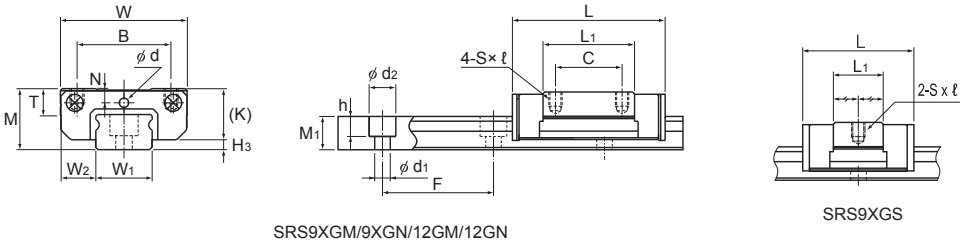

SRS9XGM/9XGN/12GM/12GN

SRS9XGS

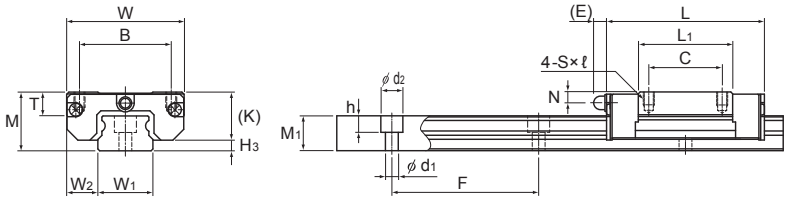


SRS15GM/15GN

단위: mm

호칭 형번	외형치수			LM블록치수										기본정격하중		정적허용모멘트 N-m*					질량
	높이	폭	길이								급유구	그리스 니플		C	C_0	M_A		M_B		M_C	LM 블록
	M	W	L	B	C	S × ℓ	L_1	T	K	N	E	d		H_3	kN	kN	블록 1개	2개 밀착	블록 1개	2개 밀착	블록 1개	g
SRS 9XGS	10	20	21.5	15	—	M3×2.8	10.5	4.5	8.5	2.4	—	1.6	—	1.5	1.37	1.53	2.85	22.6	3.27	26	7.04	9
SRS 9XGM SRS 9XGN	10	20	30.8 40.8	15	10 16	M3×2.8	19.8 29.8	4.5	8.5	2.4	—	1.6	—	1.5	2.22 2.94	3.06 4.59	9.87 21.1	57.9 111	11.4 24.4	66.9 128	14.1 21.1	16 24
SRS 12GM SRS 12GN	13	27	34.4 47.1	20	15 20	M3×3.2	20.6 33.3	5.7	11	3	—	2	—	2	3.36 4.72	3.55 6.83	12.1 34.8	79.0 195	12.1 34.8	79.0 195	23.2 44.7	27 49
SRS 15GM SRS 15GN	16	32	43 60.8	25	20 25	M3×3.5	25.7 43.5	6.5	13.3	3	4	—	PB107	2.7	5.59 8.27	5.72 11.9	24.8 82.3	158 433	24.8 82.3	158 433	40.6 84.5	47 95

SRS-G LM 레일

SRS-G, SRS형은 동일한 레일을 사용합니다.



주 : 1) SRS-G, SRS형은 SET품으로 대응됩니다.
2) SRS-G형은 레일에서 블록을 빼내면 볼이 탈락합니다.

LM레일치수(SRS) 단위: mm

호칭형번	LM레일치수						질량
	폭 W_1 0 -0.02	W_2	높이 M_1	피치 F	d_1× d_2× h	길이* Max L	LM 레일 g/m
SRS 9	9	5.5	5.5	20	3.5×6×3.3	1240	360
SRS 12	12	7.5	7.5	25	3.5×6×4.5	1430	650
SRS 15	15	8.5	9.5	40	3.5×6×4.5	1600	960

단위: mm

호칭형번	LM레일치수							질량
	폭 W_1 0 -0.02	W_2	W_3	높이 M_1	피치 F	d_1× d_2× h	길이* Max L	LM 레일 g/m
SRS 9W	18	6	—	7.5	30	3.5×6×4.5	1430	1010
SRS 12W	24	8	—	8.5	40	4.5×8×4.5	1600	1520
SRS 15W	42	9	23	9.5	40	4.5×8×4.5	1800	2870

※ "길이*" 길이 Max는, LM 레일의 표준 최대 길이를 가리킵니다.