

RSX

RSX, RSX-N

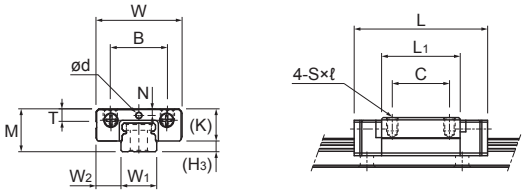

RSX 9M, 9NM, 12, 12N

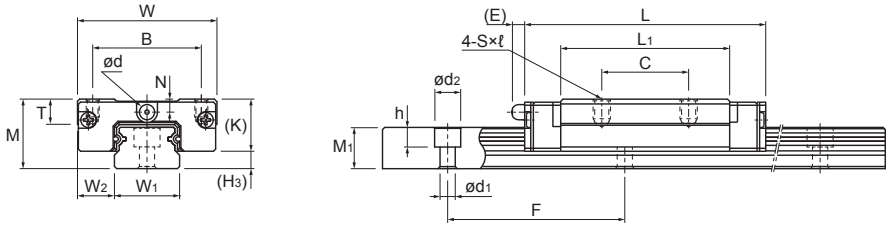


RSX 15, 15N

단위: mm

호칭형번	외형 치수			LM 블록 치수										기본정격하중		정적허용모멘트 N·m*						질량	
	높이 M	폭 W	길이 L	B	C	S x ℓ	L_1	T	K	N	E	급유구 d	그리스 니플	H_3	C kN	C_0 kN	M_A 1개	M_A 2개 밀착	M_B 1개	M_B 2개 밀착	M_C 1개	LM 블록 kg	LM 레일 kg/m
RSX 9M RSX 9NM	10	20	30.8 40.8	15	10 16	M3 x 2.8	19.8 29.8	—	7.8	2.4	—	1.6	—	2.2	2.22 2.94	3.06 4.59	9.87 21.1	57.9 111	11.4 24.4	66.9 128	14.1 21.1	0.018 0.024	0.32
RSX 12 RSX 12N	13	27	35 47.7	20	15 20	M3 x 3.5	20.6 33.5	5.3	10	3	—	2	—	3	3.36 4.72	4.21 6.83	14.2 34.8	92.5 195	14.2 34.8	92.5 195	27.6 44.7	0.037 0.047	0.65
RSX 15 RSX 15N	16	32	42.9 60.7	25	20 25	M3 x 4	25.7 43.5	5.8	12	3	4	—	PB107	4	5.59 8.27	6.78 11.8	29 82.1	186 432	29 82.1	186 432	48.1 84.3	0.069 0.089	0.96

※RSX9M, 9NM은 스테인리스 소재 입니다.

RSX LM RAIL



LM레일치수(RSX) 단위: mm


호칭형번	LM레일치수						질량
	폭 W_1	W_2	높이 M_1	피치 F	d_1× d_2× h	길이* Max L	LM 레일 g/m
RSX 9M	9	5.5	5.5	20	3.5×6×3.3	1240	320
RSX 12	12	7.5	7.5	25	3.5×6×4.5	2000	650
RSX 15	15	8.5	9.5	40	3.5×6×4.5	2000	960

단위: mm


호칭형번	LM레일치수							질량
	폭 W_1	W_2	W_3	높이 M_1	피치 F	d_1× d_2× h	길이* Max L	LM 레일 g/m
RSX 9W	18	6	—	7.5	30	3.5×6×4.5	2000	1010
RSX 12W	24	8	—	8.5	40	4.5×8×4.5	2000	1520
RSX 15W	42	9	23	9.5	40	4.5×8×4.5	2000	2870

※ "길이*" 길이 Max는, LM 레일의 표준 최대 길이를 가리킵니다.

RSX-W, RSX-WN

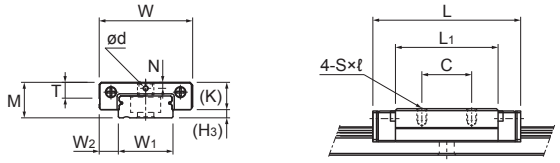

RSX 9W, 12W, 9WN, 12WN

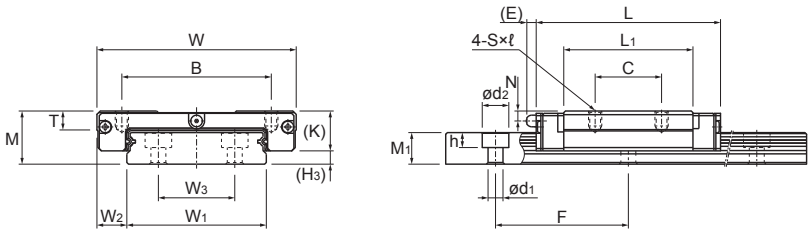

RSX 15W, 15WN

단위: mm

호칭형번	외형 치수			LM 블록 치수										H3	기본정격하중		정적허용모멘트 N·m*						질량	
	높이 M	폭 W	길이 L	B	C	S x ℓ	L1	T	K	N	E	급유구 d	그리스 니플		C kN	C0 kN	MA 1개	MA 2개 밀착	MB 1개	MB 2개 밀착	MC 1개		LM 블록 kg	LM 레일 kg/m
RSX 9W	12	30	39	21	12	M3 x 2.8	27	—	8.3	2.3	—	1.6	—	3.7	2.8	4.28	18.5	99.3	21.4	115	40.5		0.035	1.01
RSX 9WN			50.7	23	24		38.7								3.48	5.81	33.2	172	38.3	199	54.9		0.048	
RSX 12W	14	40	44.5	28	15	M3 x 3.5	30.9	4.5	10	3	—	2	—	4	4.46	6.31	30	171	30	171	79.2		0.075	1.52
RSX 12WN			59.5		28		45.9								5.93	9.46	64.7	332	64.7	332	119		0.091	
RSX 15W	16	60	55.5	45	20	M4 x 4.5	38.9	5.6	12	3	4	—	PB107	4	7.43	10.1	61.4	343	61.4	343	211		0.17	2.87
RSX 15WN			74.5		35		57.9								9.87	15.2	133	670	133	670	316		0.195	

주) "길이*" 길이 Max는, LM 레일의 표준 최대 길이를 가리킵니다.
정적허용모멘트* 1개 : LM블록 1개에 있어서 정적허용모멘트 값
2개 밀착 : LM블록을 2개 밀착한 상태에서의 정적허용모멘트 값

호칭형번의 구성예

2 RSX12 UU C1 +150L P - II

- 2: 1축에 조합되는 LM블록의 개수
- RSX12: 호칭형번
- UU: 방진용 옵션 기호(*1)
- C1: 레이디얼 클리어런스 기호(*2) 보통(무기호) 경예압(C1)
- +150L: LM레일길이 (mm)
- P: 정도 기호(*3) 보통급(무기호) /상급(H)/정밀급(P)
- - II: 동일 평면에 사용되는 축수 기호

(*1)페이지 28참조, (*2)페이지 10참조, (*3)페이지 11참조

주 : 이 호칭형번에서 1세트는 1축 조합을 의미합니다. (2축 평행사용의 경우 필요한 수는 최저 2세트가 됩니다.)