

축단 미가공품 BNK형

BNK1004-2.5 (축경 : 10, 리드 : 4)

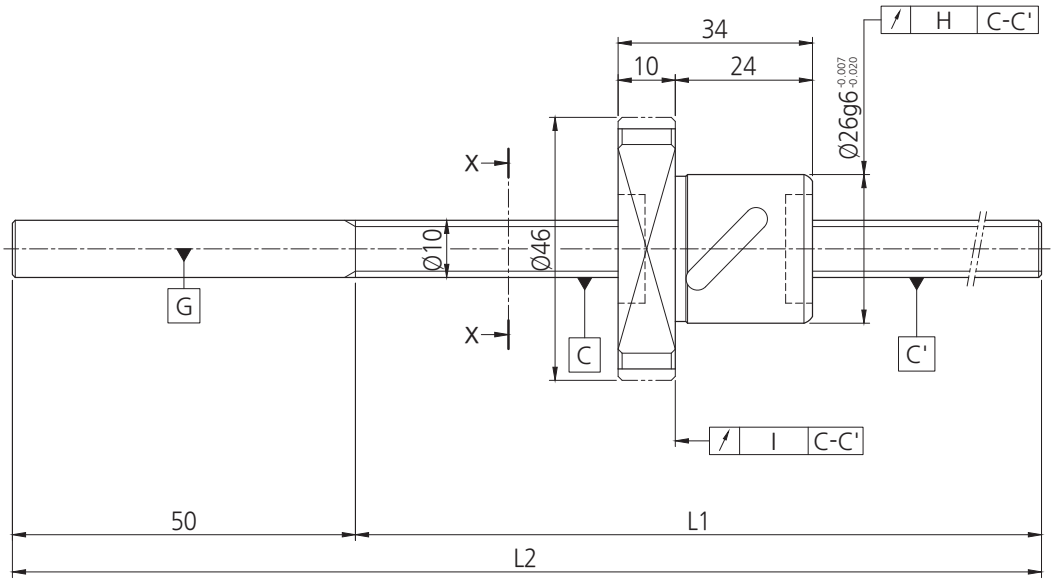

호칭형번	스트로크	나사축 길이	
		L_1	L_2
BNK1004 - 2.5RRGT + 200LCp5A	90	150	200
BNK1004 - 2.5RRG2 + 200LCt7A			
BNK1004 - 2.5RRGT + 300LCp5A	190	250	300
BNK1004 - 2.5RRG2 + 300LCt7A			
BNK1004 - 2.5RRGT + 400LCp5A	290	350	400
BNK1004 - 2.5RRG2 + 400LCt7A			

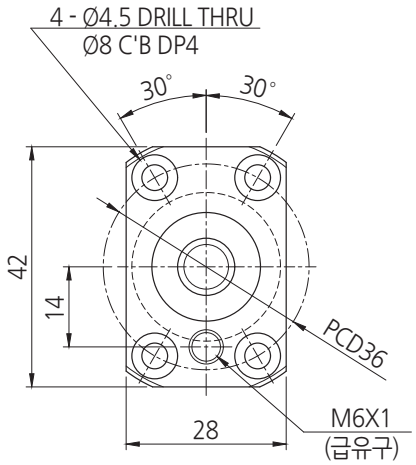

VIEW 'X-X'

볼나사 사양		
리드(mm)	4	
BCD(mm)	10.5	
곡경(mm)	7.8	
나사방향, 줄 수	우측, 1	
회로수	2.5권×1열	
클리어런스 기호	GT	G2
축방향 클리어런스(mm)	0.005 이하	0.02 이하
기본동정격하중 Ca(kN)	3.4	3.4
기본정정격하중 C0a(kN)	5.4	5.4
스페이서 볼	없음	없음
강성치(N/μm)	100	
순환방식	리턴파이프	

단위 : mm

너트 외경의 흔들림 H	플랜지의 흔들림 I	리드 정도		너트 질량 kg	축 질량 kg/m
		대표이동량 오차	변동		
0.016	0.016	±0.023	0.023	0.15	0.32
0.020	0.020	이동량오차 : $\pm lu \times V_{300}/300$		0.15	0.32
0.016	0.016	±0.023	0.023	0.15	0.32
0.020	0.020	이동량오차 : $\pm lu \times V_{300}/300$		0.15	0.32
0.016	0.016	±0.025	0.025	0.15	0.32
0.020	0.020	이동량오차 : $\pm lu \times V_{300}/300$		0.15	0.32