

축단 미가공품 BNK형

BNK1010-1.5 (축경 : 10, 리드 : 10)

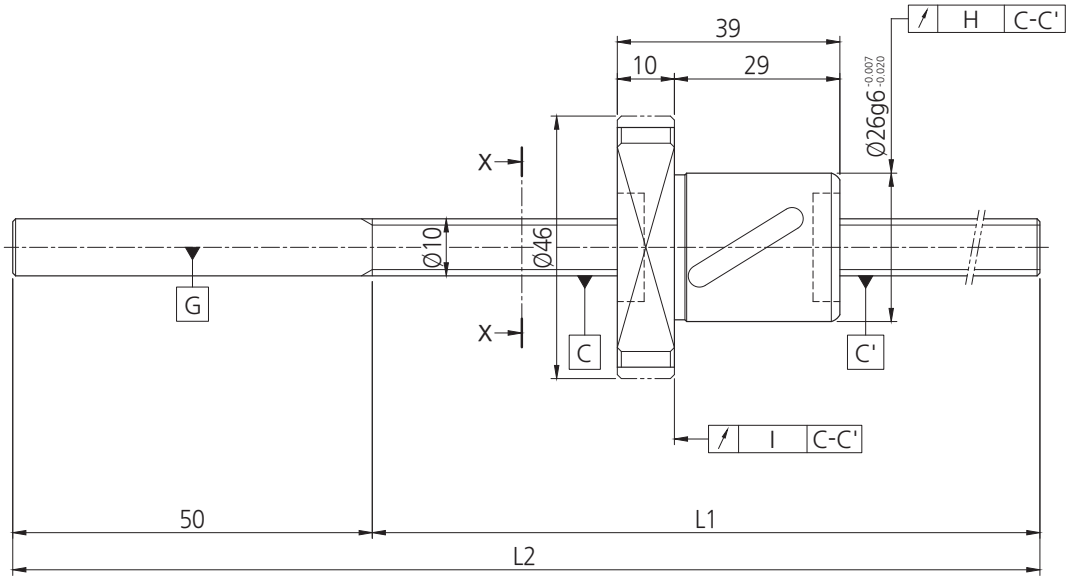

호칭형번	스트로크	나사축 길이	
		L_1	L_2
BNK1010 - 1.5RRGT + 250LCp5A	140	200	250
BNK1010 - 1.5RRG2 + 250LCt7A			
BNK1010 - 1.5RRGT + 350LCp5A	240	300	350
BNK1010 - 1.5RRG2 + 350LCt7A			
BNK1010 - 1.5RRGT + 450LCp5A	340	400	450
BNK1010 - 1.5RRG2 + 450LCt7A			

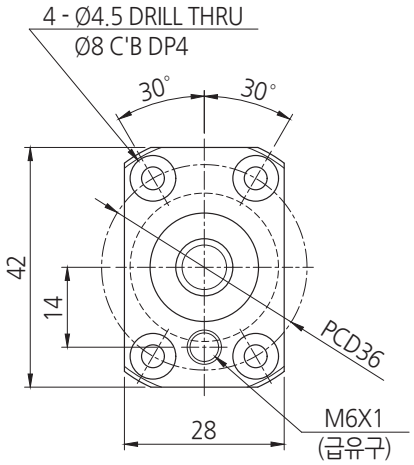

VIEW 'X-X'

볼나사 사양		
리드(mm)	10	
BCD(mm)	10.5	
곡경(mm)	7.8	
나사방향, 줄 수	우측, 1	
회로수	1.5권×1열	
클리어런스 기호	GT	G2
축방향 클리어런스(mm)	0.005 이하	0.02 이하
기본동정격하중 Ca(kN)	2.1	2.1
기본정정격하중 C_{0a}(kN)	3.1	3.1
스페이서 볼	없음	없음
강성치(N/μm)	140	
순환방식	리턴파이프	

단위 : mm

너트 외경의 흔들림 H	플랜지의 흔들림 I	리드 정도		너트 질량 kg	축 질량 kg/m
		대표이동량 오차	변동		
0.016	0.016	±0.023	0.023	0.17	0.5
0.020	0.020	이동량오차 : $\pm lu \times V_{300}/300$		0.17	0.5
0.016	0.016	±0.023	0.023	0.17	0.5
0.020	0.020	이동량오차 : $\pm lu \times V_{300}/300$		0.17	0.5
0.016	0.016	±0.025	0.025	0.17	0.5
0.020	0.020	이동량오차 : $\pm lu \times V_{300}/300$		0.17	0.5