

축단 미가공품 BNK-K형, BNK-C형, BNK-U형 저소음형

BNK1205K-2.6 (축경 : 12, 리드 : 5)

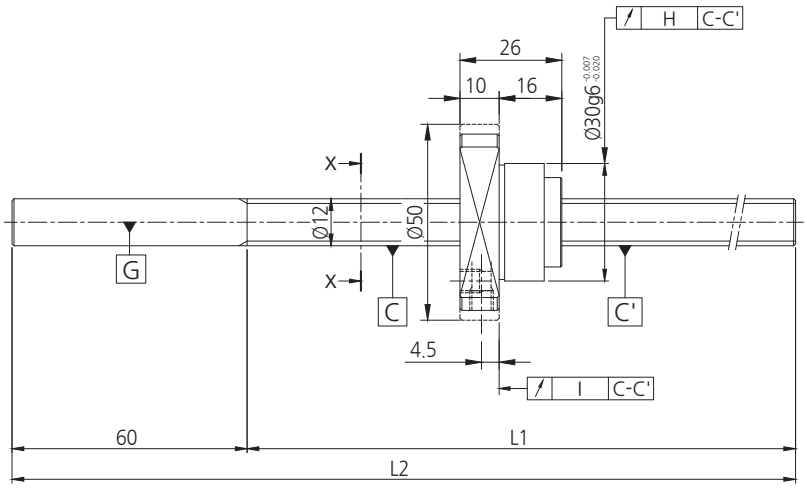

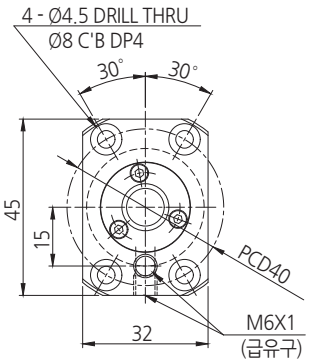


VIEW 'X-X'

호칭형번	스트로크	나사축 길이	
		L_1	L_2
BNK1205K - 2.6GT + 200LCp5A	90	140	200
BNK1205K - 2.6G2 + 200LCt7A			
BNK1205K - 2.6GT + 300LCp5A	190	240	300
BNK1205K - 2.6G2 + 300LCt7A			
BNK1205K - 2.6GT + 400LCp5A	290	340	400
BNK1205K - 2.6G2 + 400LCt7A			
BNK1205K - 2.6GT + 600LCp5A	490	540	600
BNK1205K - 2.6G0 + 600LCt7A			
BNK1205K - 2.6GT + 800LCp5A	690	740	800
BNK1205K - 2.6G0 + 800LCt7A			
BNK1205K - 2.6GT + 1000LCp5A	890	940	1000
BNK1205K - 2.6G0 + 1000LCt7A			


※주1 : 콤팩트형 주문 시 호칭형번은 BNK1205C, BNK1205U로 표기하여 주시기 바랍니다..
주2 : BNK-C형, BNK-U형의 볼나사 축의 치수는 BNK-K형과 동일합니다.

저소음형 콤팩트형

BNK1205C-2.6/BNK1205U-2.6 (축경 : 12, 리드 : 5)

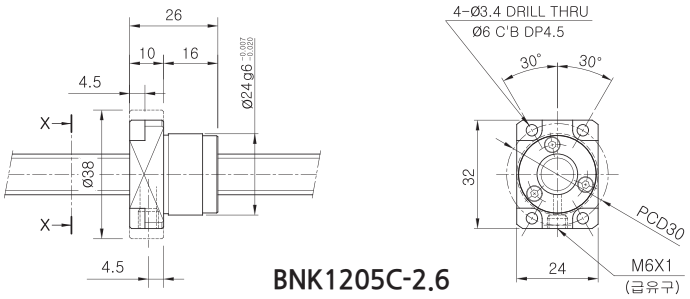

BNK1205C-2.6

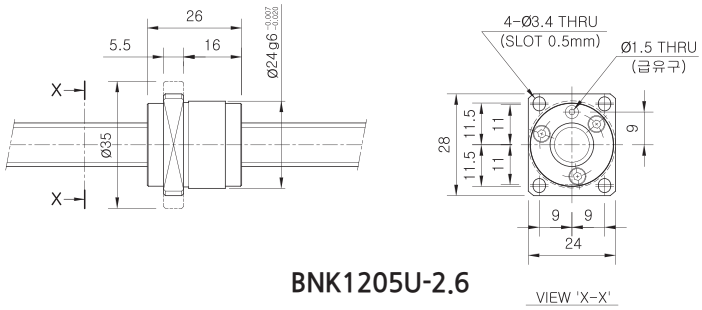

BNK1205U-2.6

볼나사 사양		
리드(mm)	5	
BCD(mm)	12.3	
곡경(mm)	9.6	
나사방향, 줄 수	우측, 1	
회로수	2.6권×1열	
클리어런스 기호	GT	G2
축방향 클리어런스(mm)	0.005 이하	0.02 이하
기본동정격하중 Ca(kN)	3.9	3.9
기본정정격하중 C0a(kN)	6.8	6.8
예압 토크(N·m)	-	-
스페이서 볼	없음	없음
강성치(N/μm)	125	
순환방식	엔드캡	

※BNK-C형은 수주 대응품 입니다.
※BNK-C/U형의 볼나사 축의 치수는 좌측(BNK_K형)과 동일

단위 : mm

너트 외경의 흔들림 H	플랜지의 흔들림 I	리드 정도		너트 질량 kg	축 질량 kg/m
		대표이동량 오차	변동		
0.016	0.016	±0.023	0.023	0.22	0.61
0.020	0.020	이동량오차 : $\pm lu \times V_{300}/300$		0.22	0.61
0.016	0.016	±0.023	0.023	0.22	0.61
0.020	0.020	이동량오차 : $\pm lu \times V_{300}/300$		0.22	0.61
0.016	0.016	±0.025	0.025	0.22	0.61
0.020	0.020	이동량오차 : $\pm lu \times V_{300}/300$		0.22	0.61
0.016	0.016	±0.032	0.029	0.22	0.61
0.020	0.020	이동량오차 : $\pm lu \times V_{300}/300$		0.22	0.61
0.016	0.016	±0.036	0.031	0.22	0.61
0.020	0.020	이동량오차 : $\pm lu \times V_{300}/300$		0.22	0.61
0.016	0.016	±0.040	0.034	0.22	0.61
0.020	0.020	이동량오차 : $\pm lu \times V_{300}/300$		0.22	0.61