
축단 가공품 BNK-K형, BNK-C형, BNK-U형 저소음형

BNK1210K-2.6 (축경 : 12, 리드 : 10)

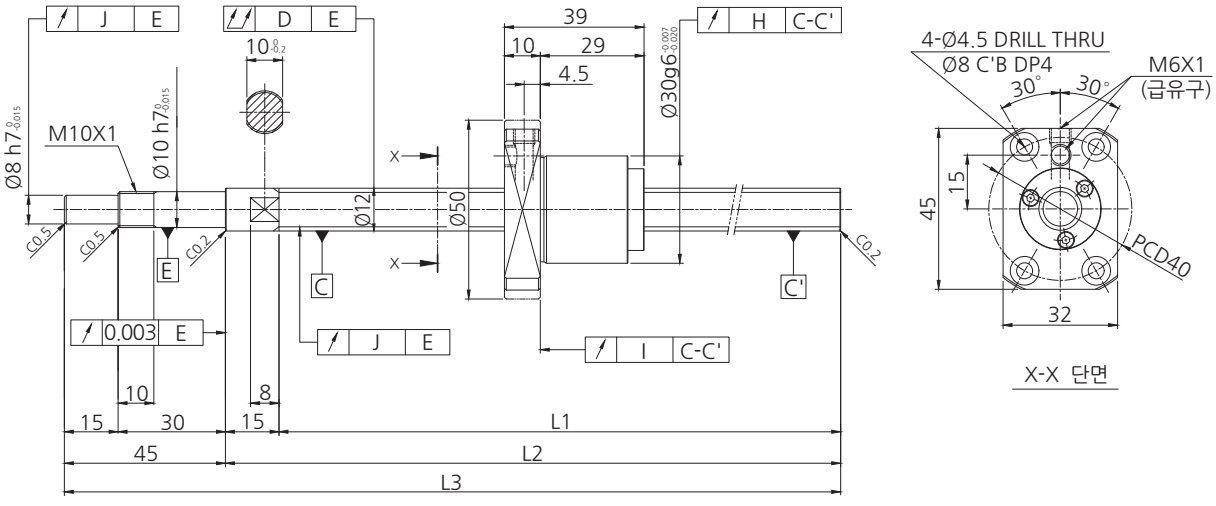


호칭형번	스트로크	나사축 길이		
		L_1	L_2	L_3
BNK1210K-2.6GT+200LCp5-B10	80	140	200	200
BNK1210K-2.6G2+200LCt7-B10				
BNK1210K-2.6GT+300LCp5-B10	180	240	300	300
BNK1210K-2.6G2+300LCt7-B10				
BNK1210K-2.6GT+400LCp5-B10	280	340	400	400
BNK1210K-2.6G2+400LCt7-B10				
BNK1210K-2.6GT+600LCp5-B10	480	540	600	600
BNK1210K-2.6G2+600LCt7-B10				
BNK1210K-2.6GT+800LCp5-B10	680	740	800	800
BNK1210K-2.6G2+800LCt7-B10				
BNK1210K-2.6GT+1000LCp5-B10	880	940	1000	1000
BNK1210K-2.6G2+1000LCt7-B10				


※주1 : 콤팩트형 주문 시 호칭형번은 BNK1210C, BNK1210U로 표기하여 주시기 바랍니다.
주2 : BNK-C형, BNK-U형의 볼나사 축의 치수는 BNK-K형과 동일합니다.
주3 : 축단말부 가공형상과 치수에 관해서는 P.102~103를 참고하여 주십시오.

저소음형 콤팩트형

BNK1210C-2.6/BNK1210U-2.6 (축경 : 12, 리드 : 10)

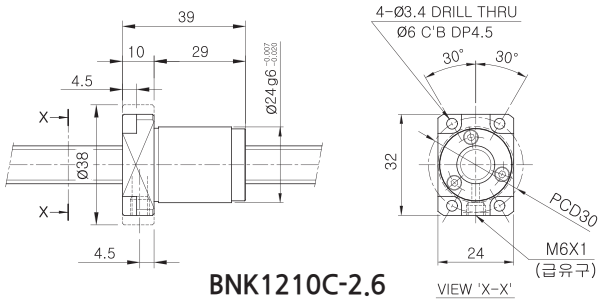

BNK1210C-2.6

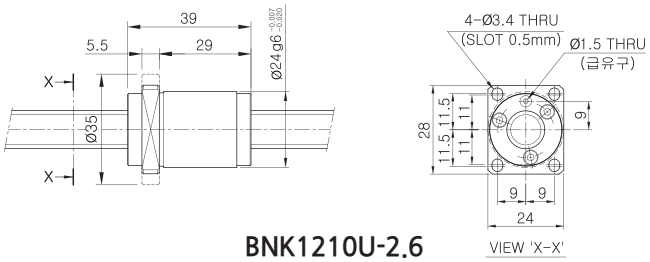

BNK1210U-2.6

볼나사 사양		
리드(mm)	10	
BCD(mm)	12.3	
곡경(mm)	9.6	
나사방향, 줄 수	우측, 1줄	
회로수	2.6권×1열	
클리어런스 기호	GT	G2
축방향 클리어런스(mm)	0.005이하	0.02이하
기본동정격하중 Ca(kN)	3.8	3.8
기본정정격하중 C0a(kN)	6.5	6.5
스페이서 볼	없음	없음
강성치(N/μm)	126	
순환방식	엔드캡	

※BNK-C형은 수주 대응품 입니다.
※BNK-C/U형의 볼나사 축의 치수는 좌측(BNK_K형)과 동일

단위 : mm

나사축 축심의 흔들림 D	너트 외경의 흔들림 H	플랜지 직각도 I	나사홈면의 흔들림 J	리드 정도		너트 질량 kg	축 질량 kg/m
				대표이동량 오차	변동		
0.040	0.016	0.016	0.011	±0.023	0.023	0.19	0.66
0.065	0.020	0.020	0.014	이동량오차 : ±2lu X V_{300}/300		0.19	0.66
0.055	0.016	0.016	0.011	±0.023	0.023	0.19	0.66
0.080	0.020	0.020	0.014	이동량오차 : ±2lu X V_{300}/300		0.19	0.66
0.065	0.016	0.016	0.011	±0.025	0.025	0.19	0.66
0.100	0.020	0.020	0.014	이동량오차 : ±2lu X V_{300}/300		0.19	0.66
0.090	0.016	0.016	0.011	±0.032	0.029	0.19	0.66
0.150	0.020	0.020	0.014	이동량오차 : ±2lu X V_{300}/300		0.19	0.66
0.130	0.016	0.016	0.011	±0.036	0.031	0.19	0.66
0.190	0.020	0.020	0.014	이동량오차 : ±2lu X V_{300}/300		0.19	0.66
0.165	0.016	0.016	0.011	±0.040	0.034	0.19	0.66
0.240	0.020	0.020	0.014	이동량오차 : ±2lu X V_{300}/300		0.19	0.66