

축단 미가공품 BNK형

BNK1408-2.5 (축경 : 14, 리드 : 8)

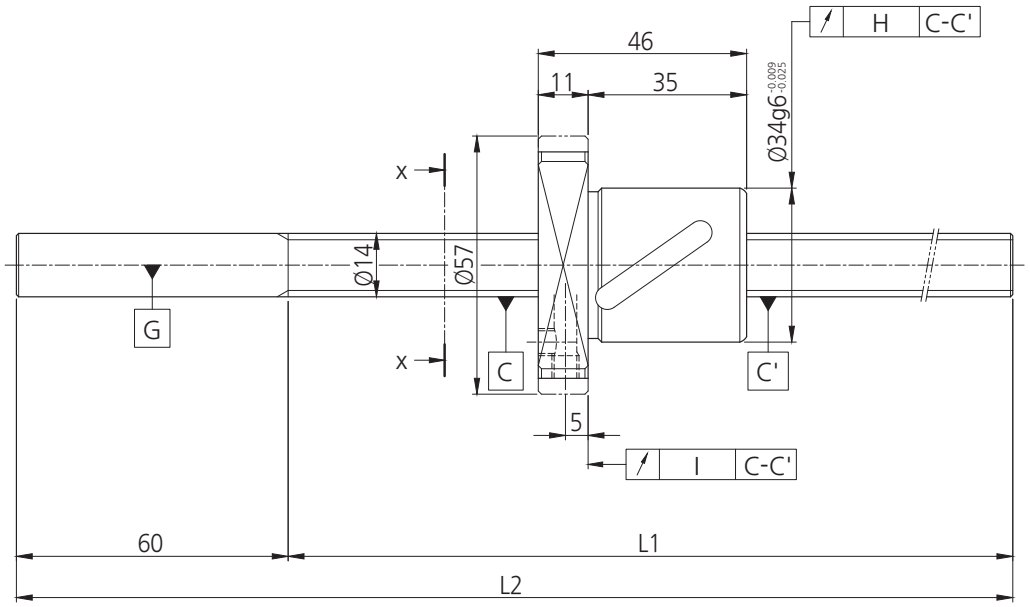

호칭형번	스트로크	나사축 길이	
		L_1	L_2
BNK1408 - 2.5RRGT + 300LCp5A	150	240	300
BNK1408 - 2.5RRG2 + 300LCt7A			
BNK1408 - 2.5RRGT + 400LCp5A	250	340	400
BNK1408 - 2.5RRG2 + 400LCt7A			
BNK1408 - 2.5RRGT + 600LCp5A	450	540	600
BNK1408 - 2.5RRG2 + 600LCt7A			
BNK1408 - 2.5RRGT + 800LCp5A	650	740	800
BNK1408 - 2.5RRG2 + 800LCt7A			
BNK1408 - 2.5RRGT + 1000LCp5A	850	940	1000
BNK1408 - 2.5RRG2 + 1000LCt7A			

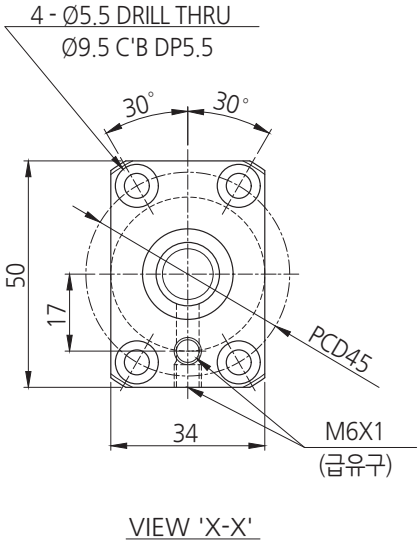

VIEW 'X-X'

볼나사 사양		
리드(mm)	8	
BCD(mm)	14.75	
곡경(mm)	11.2	
나사방향, 줄 수	우측, 1	
회로수	2.5권×1열	
클리어런스 기호	GT	G2
축방향 클리어런스(mm)	0.005이하	0.02이하
기본동정격하중 Ca(kN)	6.9	6.9
기본정정격하중 $C_{0}a$(kN)	11.5	11.5
스페이서 볼	없음	없음
강성치(N/μm)	150	
순환방식	리턴파이프	

단위 : mm

너트 외경의 흔들림 H	플랜지의 흔들림 I	리드 정도		너트 질량 kg	축 질량 kg/m
		대표이동량 오차	변동		
0.020	0.020	±0.023	0.023	0.29	0.84
0.025	0.025	이동량오차 : $\pm l_u \times V_{300}/300$		0.29	0.84
0.020	0.020	±0.025	0.025	0.29	0.84
0.025	0.025	이동량오차 : $\pm l_u \times V_{300}/300$		0.29	0.84
0.020	0.020	±0.032	0.029	0.29	0.84
0.025	0.025	이동량오차 : $\pm l_u \times V_{300}/300$		0.29	0.84
0.020	0.020	±0.036	0.031	0.29	0.84
0.025	0.025	이동량오차 : $\pm l_u \times V_{300}/300$		0.29	0.84
0.020	0.020	±0.040	0.034	0.29	0.84
0.025	0.025	이동량오차 : $\pm l_u \times V_{300}/300$		0.29	0.84