

축단 미가공품 BNK-U형 저소음형

BNK1505U-3.6 (축경 : 15, 리드 : 5)

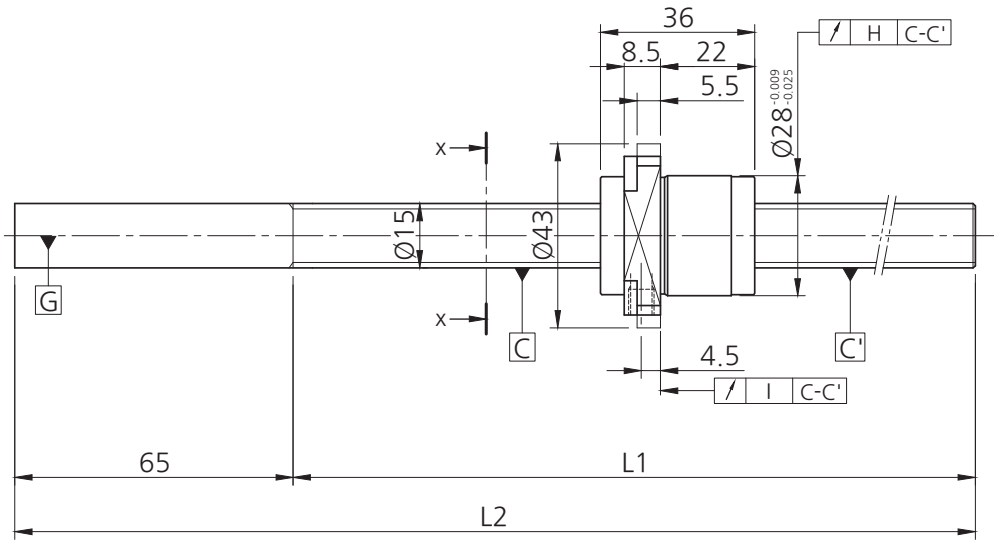

호칭형번	스트로크	나사축 길이	
		L_1	L_2
BNK1505U - 3.6GT + 300LCp5A	170	235	300
BNK1505U - 3.6G2 + 300LCt7A			
BNK1505U - 3.6GT + 400LCp5A	270	335	400
BNK1505U - 3.6G2 + 400LCt7A			
BNK1505U - 3.6GT + 500LCp5A	370	435	500
BNK1505U - 3.6G2 + 500LCt7A			
BNK1505U - 3.6GT + 750LCp5A	620	685	750
BNK1505U - 3.6G2 + 750LCt7A			
BNK1505U - 3.6GT + 1000LCp5A	870	935	1000
BNK1505U - 3.6G2 + 1000LCt7A			
BNK1505U - 3.6GT + 1300LCp5A	1170	1235	1300
BNK1505U - 3.6G2 + 1300LCt7A			
BNK1505U - 3.6GT + 1500LCp5A	1370	1435	1500
BNK1505U - 3.6G2 + 1500LCt7A			

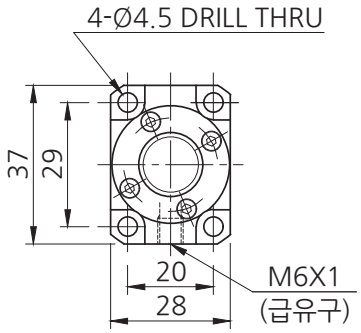

볼나사 사양		
리드(mm)	5	
BCD(mm)	15.65	
곡경(mm)	12.7	
나사방향, 줄 수	우측, 1줄	
회로수	3.6권×1열	
클리어런스 기호	GT	G2
축방향 클리어런스(mm)	0.005이하	0.02이하
기본동정격하중 Ca(kN)	7.2	7.2
기본정정격하중C_{0a}(kN)	14	14
예압토크	-	-
스페이서 볼	없음	없음
강성치(N/μm)	211	
순환방식	엔드캡	

단위 : mm

너트 외경의 흔들림 H	플랜지의 흔들림 I	리드 정도		너트 질량 kg	축 질량 kg/m
		대표이동량 오차	변동		
0.020	0.020	±0.023	0.023	0.084	1.21
0.025	0.025	이동량오차 : $\pm l_u \times V_{300}/300$		0.084	1.21
0.020	0.020	±0.025	0.025	0.084	1.21
0.025	0.025	이동량오차 : $\pm l_u \times V_{300}/300$		0.084	1.21
0.020	0.020	±0.027	0.026	0.084	1.21
0.025	0.025	이동량오차 : $\pm l_u \times V_{300}/300$		0.084	1.21
0.020	0.020	±0.036	0.031	0.084	1.21
0.025	0.025	이동량오차 : $\pm l_u \times V_{300}/300$		0.084	1.21
0.020	0.020	±0.040	0.034	0.084	1.21
0.025	0.025	이동량오차 : $\pm l_u \times V_{300}/300$		0.084	1.21
0.020	0.020	±0.047	0.039	0.084	1.21
0.025	0.025	이동량오차 : $\pm l_u \times V_{300}/300$		0.084	1.21
0.020	0.020	±0.055	0.044	0.084	1.21
0.025	0.025	이동량오차 : $\pm l_u \times V_{300}/300$		0.084	1.21