

축단 가공품 BNK-K형 저소음형

BNK1510K-2.8 (축경 : 15, 리드 : 10)

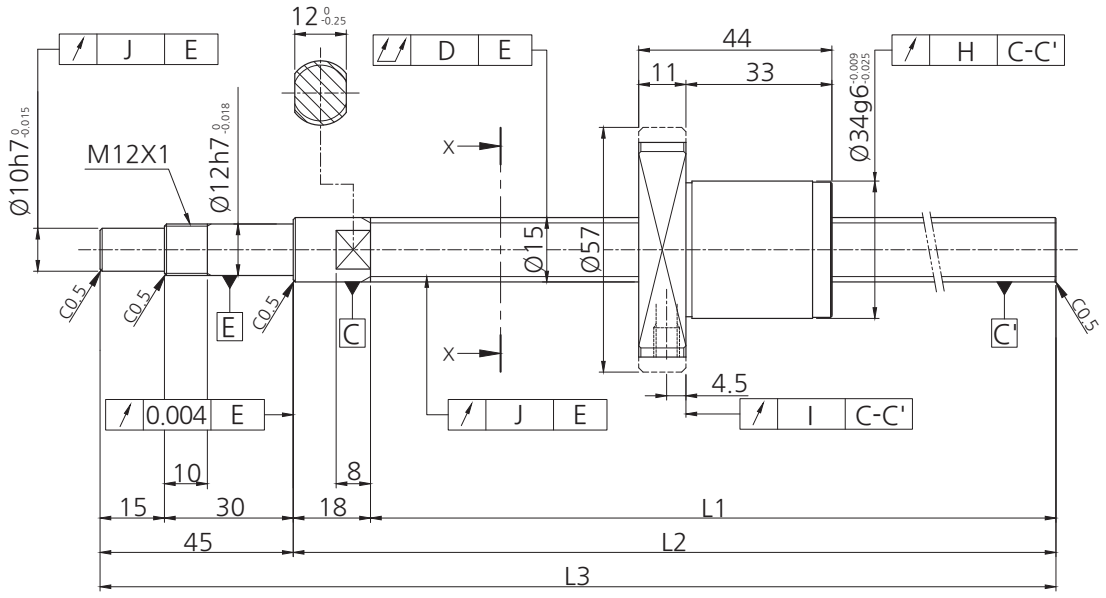

호칭형번	스트로크	나사축 길이		
		L_1	L_2	L_3
BNK1510K-2.8GT+300LCp5-B10	150	237	255	300
BNK1510K-2.8G2+300LCt7-B10				
BNK1510K-2.8GT+400LCp5-B10	250	337	355	400
BNK1510K-2.8G2+400LCt7-B10				
BNK1510K-2.8GT+500LCp5-B10	350	437	455	500
BNK1510K-2.8G2+500LCt7-B10				
BNK1510K-2.8GT+750LCp5-B10	600	687	705	750
BNK1510K-2.8G2+750LCt7-B10				
BNK1510K-2.8GT+800LCp5-B10	650	737	755	800
BNK1510K-2.8G2+800LCt7-B10				
BNK1510K-2.8GT+1000LCp5-B10	850	937	955	1000
BNK1510K-2.8G2+1000LCt7-B10				
BNK1510K-2.8GT+1300LCp5-B10	1150	1237	1255	1300
BNK1510K-2.8G2+1300LCt7-B10				
BNK1510K-2.8GT+1500LCp5-B10	1350	1437	1455	1500
BNK1510K-2.8G2+1500LCt7-B10				

※주1 : 축단말부 가공형상과 치수에 관해서는 P.102~103를 참고하여 주십시오..

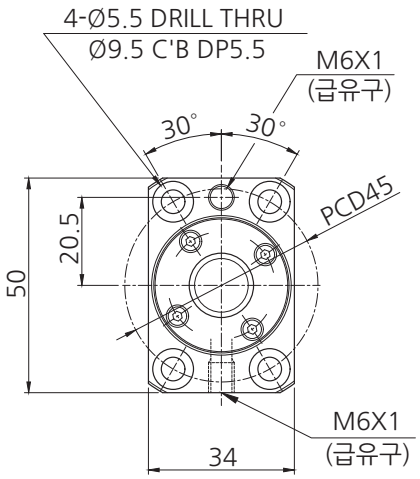

X-X 단면

볼나사 사양		
리드(mm)	10	
BCD(mm)	15.75	
곡경(mm)	12.5	
나사방향, 줄 수	우측, 1줄	
회로수	2.8권×1열	
클리어런스 기호	GT	G2
축방향 클리어런스(mm)	0.005이하	0.02이하
기본동정격하중 Ca(kN)	7.9	7.9
기본정정격하중 C0a(kN)	13.9	13.9
스페이서 볼	없음	없음
강성치(N/μm)	176	
순환방식	엔드캡	

단위 : mm

나사축 축심의 흔들림 D	너트 외경의 흔들림 H	플랜지 직각도 I	나사홈면의 흔들림 J	리드 정도		너트 질량 kg	축 질량 kg/m
				대표이동량 오차	변동		
0.045	0.020	0.020	0.012	±0.023	0.023	0.23	1.29
0.070	0.025	0.025	0.014	이동량오차 : ±2lu X V_{300}/300		0.23	1.29
0.055	0.020	0.020	0.012	±0.025	0.025	0.23	1.29
0.080	0.025	0.025	0.014	이동량오차 : ±2lu X V_{300}/300		0.23	1.29
0.060	0.020	0.020	0.012	±0.027	0.026	0.23	1.29
0.095	0.025	0.025	0.014	이동량오차 : ±2lu X V_{300}/300		0.23	1.29
0.090	0.020	0.020	0.012	±0.036	0.031	0.23	1.29
0.140	0.025	0.025	0.014	이동량오차 : ±2lu X V_{300}/300		0.23	1.29
0.090	0.020	0.020	0.012	±0.036	0.031	0.23	1.29
0.140	0.025	0.025	0.014	이동량오차 : ±2lu X V_{300}/300		0.23	1.29
0.120	0.020	0.020	0.012	±0.040	0.034	0.23	1.29
0.170	0.025	0.025	0.014	이동량오차 : ±2lu X V_{300}/300		0.23	1.29
0.190	0.020	0.020	0.012	±0.047	0.039	0.23	1.29
0.270	0.025	0.025	0.014	이동량오차 : ±2lu X V_{300}/300		0.23	1.29
0.190	0.020	0.020	0.012	±0.055	0.044	0.23	1.29
0.270	0.025	0.025	0.014	이동량오차 : ±2lu X V_{300}/300		0.23	1.29