

축단 미가공품 BNK-U형 저소음형

BNK1520U-1.6 (축경 : 15, 리드 : 20)

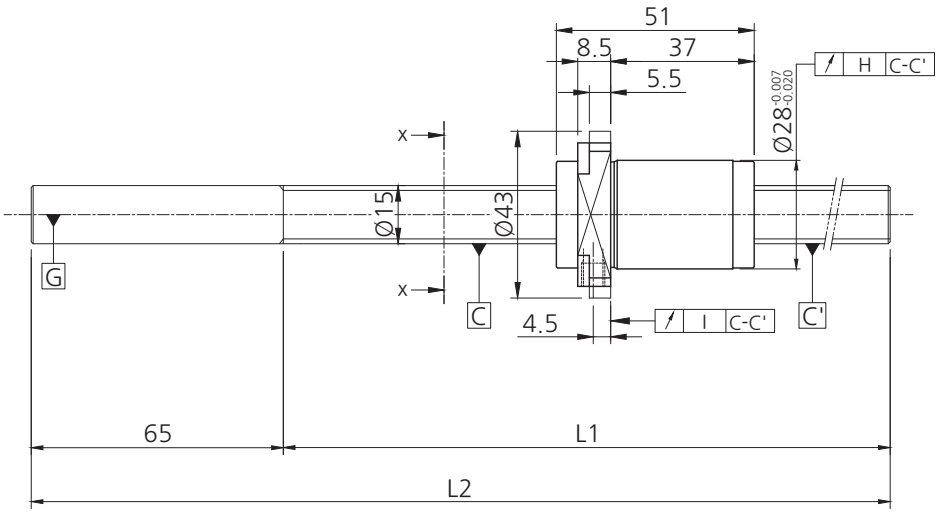

호칭형번	스트로크	나사축 길이	
		L_1	L_2
BNK1520U - 1.6GT + 300LCp5A	150	235	300
BNK1520U - 1.6G2 + 300LCt7A			
BNK1520U - 1.6GT + 400LCp5A	250	335	400
BNK1520U - 1.6G2 + 400LCt7A			
BNK1520U - 1.6GT + 500LCp5A	350	435	500
BNK1520U - 1.6G2 + 500LCt7A			
BNK1520U - 1.6GT + 750LCp5A	600	685	750
BNK1520U - 1.6G2 + 750LCt7A			
BNK1520U - 1.6GT + 800LCp5A	650	735	800
BNK1520U - 1.6G2 + 800LCt7A			
BNK1520U - 1.6GT + 1000LCp5A	850	935	1000
BNK1520U - 1.6G2 + 1000LCt7A			
BNK1520U - 1.6GT + 1300LCp5A	1150	1235	1300
BNK1520U - 1.6G2 + 1300LCt7A			
BNK1520U - 1.6GT + 1500LCp5A	1350	1435	1500
BNK1520U - 1.6G2 + 1500LCt7A			

※주 : 축은 표준 최대길이 이상으로도 제작가능하므로 삼익THK로 문의하여 주시기 바랍니다.

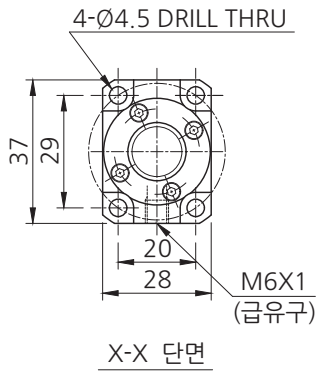

볼나사 사양		
리드(mm)	20	
BCD(mm)	15.65	
곡경(mm)	12.7	
나사방향, 줄 수	우측, 1줄	
회로수	1.6권×1열	
클리어런스 기호	GT	G2
축방향 클리어런스(mm)	0.005이하	0.02이하
기본동정격하중 Ca(kN)	3.5	3.5
기본정정격하중C0a(kN)	6.5	6.5
예압토크	-	-
스페이서 볼	없음	없음
강성치(N/μm)	103	
순환방식	엔드캡	

단위 : mm

너트 외경의 흔들림 H	플랜지의 흔들림 I	리드 정도		너트 질량 kg	축 질량 kg/m
		대표이동량 오차	변동		
0.016	0.016	±0.023	0.023	0.13	1.33
0.020	0.020	이동량오차 : $\pm l_u \times V_{300}/300$		0.13	1.33
0.016	0.016	±0.025	0.025	0.13	1.33
0.020	0.020	이동량오차 : $\pm l_u \times V_{300}/300$		0.13	1.33
0.016	0.016	±0.027	0.026	0.13	1.33
0.020	0.020	이동량오차 : $\pm l_u \times V_{300}/300$		0.13	1.33
0.016	0.016	±0.036	0.031	0.13	1.33
0.020	0.020	이동량오차 : $\pm l_u \times V_{300}/300$		0.13	1.33
0.016	0.016	±0.036	0.031	0.13	1.33
0.020	0.020	이동량오차 : $\pm l_u \times V_{300}/300$		0.13	1.33
0.016	0.016	±0.040	0.034	0.13	1.33
0.020	0.020	이동량오차 : $\pm l_u \times V_{300}/300$		0.13	1.33
0.016	0.016	±0.047	0.039	0.13	1.33
0.020	0.020	이동량오차 : $\pm l_u \times V_{300}/300$		0.13	1.33
0.016	0.016	±0.055	0.044	0.13	1.33
0.020	0.020	이동량오차 : $\pm l_u \times V_{300}/300$		0.13	1.33