

축단 미가공품 BNK-K형 저소음형

BNK2010K-2.5 (축경 : 20, 리드 : 10)

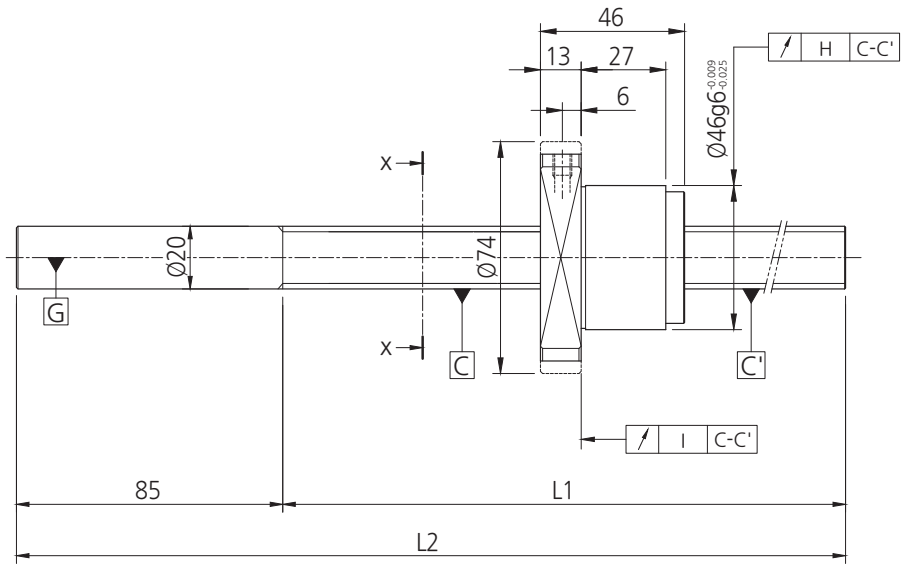

호칭형번	스트로크	나사축 길이	
		L_1	L_2
BNK2010K - 2.5GT + 500LCp5A	320	415	500
BNK2010K - 2.5G2 + 500LCt7A			
BNK2010K - 2.5GT + 750LCp5A	570	665	750
BNK2010K - 2.5G2 + 750LCt7A			
BNK2010K - 2.5GT + 1000LCp5A	820	915	1000
BNK2010K - 2.5G2 + 1000LCt7A			
BNK2010K - 2.5GT + 1300LCp5A	1120	1215	1300
BNK2010K - 2.5G2 + 1300LCt7A			
BNK2010K - 2.5GT + 1500LCp5A	1320	1415	1500
BNK2010K - 2.5G2 + 1500LCt7A			
BNK2010K - 2.5GT + 2000LCp5A	1820	1915	2000
BNK2010K - 2.5G2 + 2000LCt7A			

※주 : 축은 표준 최대길이 이상으로도 제작가능하므로 삼익THK로 문의하여 주시기 바랍니다.

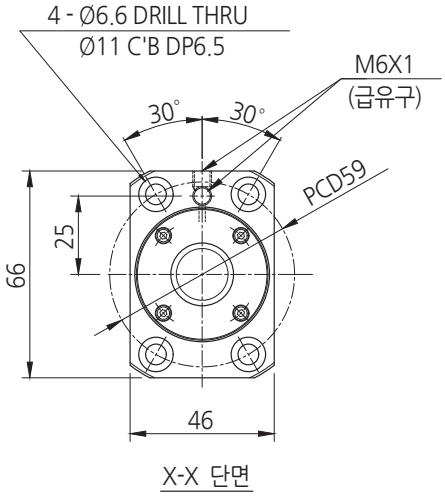

X-X 단면

볼나사 사양		
리드(mm)	10	
BCD(mm)	21	
곡경(mm)	16.4	
나사방향, 줄 수	우측, 1줄	
회로수	2.5권×1열	
클리어런스 기호	GT	G2
축방향 클리어런스(mm)	0.005이하	0.02이하
기본동정격하중 Ca(kN)	11.1	11.1
기본정정격하중 C_0a(kN)	22	22
스페이서 볼	없음	없음
강성치(N/μm)	210	
순환방식	엔드캡	

단위 : mm

너트 외경의 흔들림 H	플랜지의 흔들림 I	리드 정도		너트 질량 kg	축 질량 kg/m
		대표이동량 오차	변동		
0.020	0.020	±0.027	0.026	0.58	1.81
0.025	0.025	이동량오차 : $\pm lu \times V_{300}/300$		0.58	1.81
0.020	0.020	±0.036	0.031	0.58	1.81
0.025	0.025	이동량오차 : $\pm lu \times V_{300}/300$		0.58	1.81
0.020	0.020	±0.040	0.034	0.58	1.81
0.025	0.025	이동량오차 : $\pm lu \times V_{300}/300$		0.58	1.81
0.020	0.020	±0.047	0.039	0.58	1.81
0.025	0.025	이동량오차 : $\pm lu \times V_{300}/300$		0.58	1.81
0.020	0.020	±0.055	0.044	0.58	1.81
0.025	0.025	이동량오차 : $\pm lu \times V_{300}/300$		0.58	1.81
0.020	0.020	±0.065	0.051	0.58	1.81
0.025	0.025	이동량오차 : $\pm lu \times V_{300}/300$		0.58	1.81