

축단 미가공품 BNK-K형 저소음형

BNK2020K-1.8 (축경 : 20, 리드 : 20)

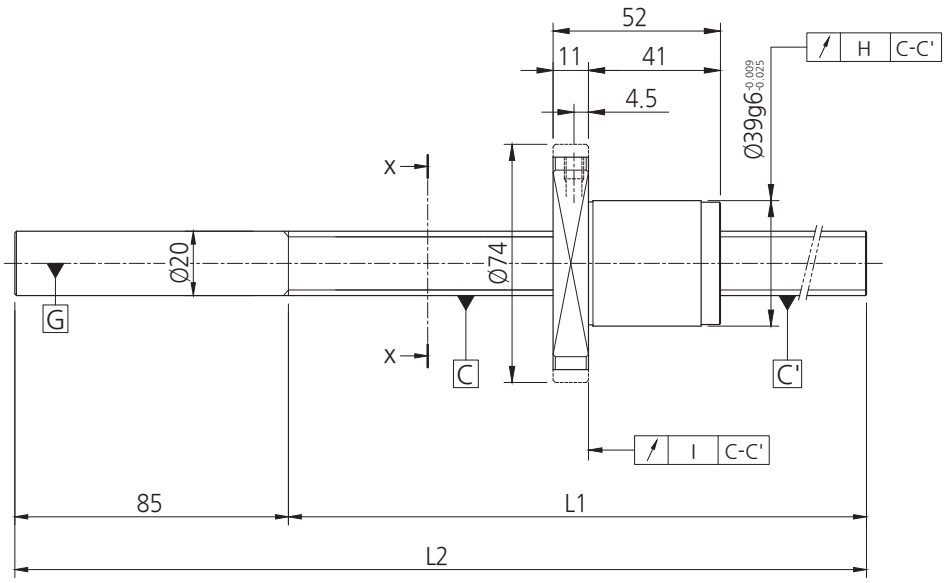

호칭형번	스트로크	나사축 길이	
		L_1	L_2
BNK2020K - 1.8GT + 520LCp5A	330	435	520
BNK2020K - 1.8G2 + 520LCt7A			
BNK2020K - 1.8GT + 720LCp5A	530	635	720
BNK2020K - 1.8G2 + 720LCt7A			
BNK2020K - 1.8GT + 1020LCp5A	830	935	1020
BNK2020K - 1.8G2 + 1020LCt7A			
BNK2020K - 1.8GT + 1520LCp5A	1330	1435	1520
BNK2020K - 1.8G2 + 1520LCt7A			
BNK2020K - 1.8GT + 2020LCp5A	1830	1935	2020
BNK2020K - 1.8G2 + 2020LCt7A			

※주 : 축은 표준 최대길이 이상으로도 제작가능하므로 삼익THK로 문의하여 주시기 바랍니다.

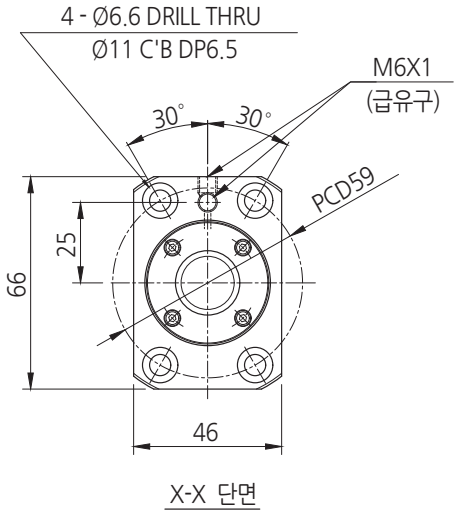

X-X 단면

볼나사 사양		
리드(mm)	20	
BCD(mm)	20.75	
곡경(mm)	17.5	
나사방향, 줄 수	우측, 1줄	
회로수	1.8권×1열	
클리어런스 기호	GT	G2
축방향 클리어런스(mm)	0.005이하	0.02이하
기본동정격하중 Ca(kN)	6.1	6.1
기본정정격하중 $C_{0}a$(kN)	12.3	12.3
스페이서 볼	없음	없음
강성치(N/μm)	147	
순환방식	엔드캡	

단위 : mm

너트 외경의 흔들림 H	플랜지의 흔들림 I	리드 정도		너트 질량 kg	축 질량 kg/m
		대표이동량 오차	변동		
0.020	0.020	±0.027	0.026	0.37	2.38
0.025	0.025	이동량오차 : $\pm l_u \times V_{300}/300$		0.37	2.38
0.020	0.020	±0.036	0.031	0.37	2.38
0.025	0.025	이동량오차 : $\pm l_u \times V_{300}/300$		0.37	2.38
0.020	0.020	±0.040	0.034	0.37	2.38
0.025	0.025	이동량오차 : $\pm l_u \times V_{300}/300$		0.37	2.38
0.020	0.020	±0.055	0.044	0.37	2.38
0.025	0.025	이동량오차 : $\pm l_u \times V_{300}/300$		0.37	2.38
0.020	0.020	±0.065	0.051	0.37	2.38
0.025	0.025	이동량오차 : $\pm l_u \times V_{300}/300$		0.37	2.38