

축단 가공품 BNK-K형 저소음형

BNK2020K-1.8 (축경 : 20, 리드 : 20)

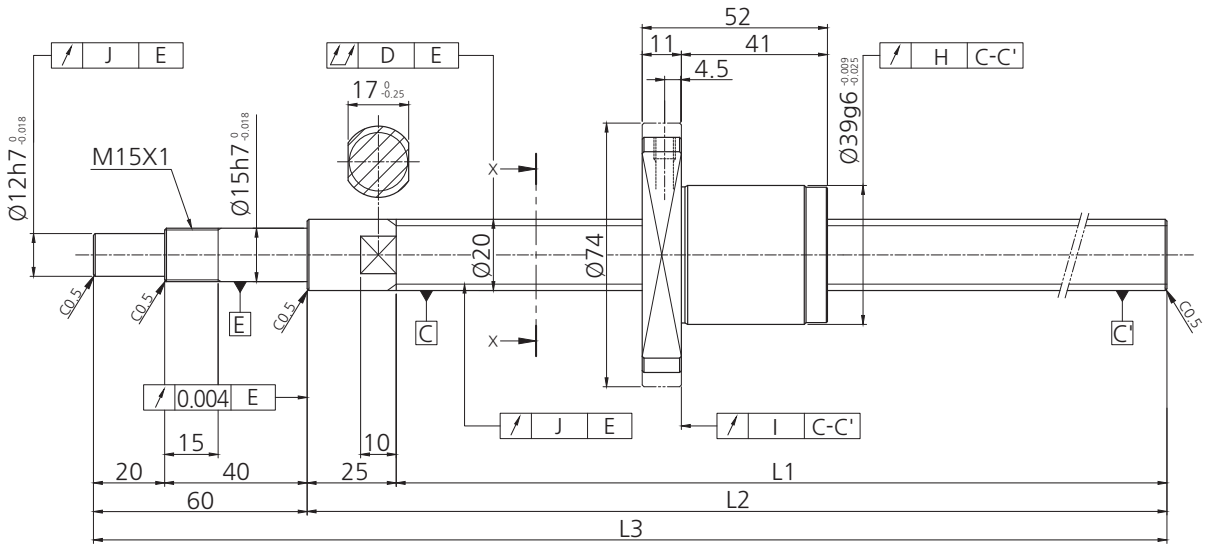

호칭형번	스트로크	나사축 길이		
		L_1	L_2	L_3
BNK2020K-1.8GT+520LCp5-B10	330	435	460	520
BNK2020K-1.8G2+520LCt7-B10				
BNK2020K-1.8GT+720LCp5-B10	530	635	660	720
BNK2020K-1.8G2+720LCt7-B10				
BNK2020K-1.8GT+1020LCp5-B10	830	935	960	1020
BNK2020K-1.8G2+1020LCt7-B10				
BNK2020K-1.8GT+1520LCp5-B10	1330	1435	1460	1520
BNK2020K-1.8G2+1520LCt7-B10				
BNK2020K-1.8GT+2020LCp5-B10	1830	1935	1960	2020
BNK2020K-1.8G2+2020LCt7-B10				

※주1 : 축단말부 가공형상과 치수에 관해서는 P.102~103를 참고하여 주십시오.

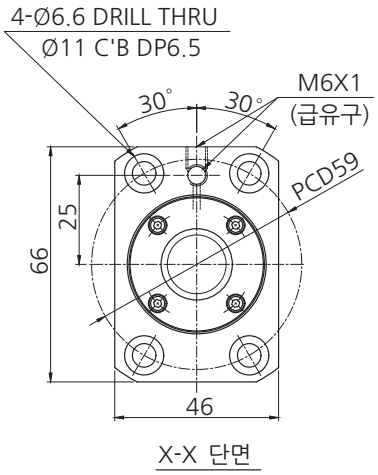

X-X 단면

볼나사 사양		
리드(mm)	20	
BCD(mm)	20.75	
곡경(mm)	17.5	
나사방향, 줄 수	우측, 1줄	
회로수	1.8권×1열	
클리어런스 기호	GT	G2
축방향 클리어런스(mm)	0.005이하	0.02이하
기본동정격하중 Ca(kN)	6.1	6.1
기본정정격하중 C_{0a}(kN)	12.3	12.3
스페이서 볼	없음	없음
강성치(N/μm)	147	
순환방식	엔드캡	

단위 : mm

나사축 축심의 흔들림 D	너트 외경의 흔들림 H	플랜지 직각도 I	나사홈면의 흔들림 J	리드 정도		너트 질량 kg	축 질량 kg/m
				대표이동량 오차	변동		
0.075	0.020	0.020	0.012	±0.027	0.026	0.37	2.38
0.110	0.025	0.025	0.014	이동량오차 : ±2lu X V_{300}/300		0.37	2.38
0.090	0.020	0.020	0.012	±0.036	0.031	0.37	2.38
0.140	0.025	0.025	0.014	이동량오차 : ±2lu X V_{300}/300		0.37	2.38
0.150	0.020	0.020	0.012	±0.040	0.034	0.37	2.38
0.210	0.025	0.025	0.014	이동량오차 : ±2lu X V_{300}/300		0.37	2.38
0.190	0.020	0.020	0.012	±0.055	0.044	0.37	2.38
0.270	0.025	0.025	0.014	이동량오차 : ±2lu X V_{300}/300		0.37	2.38
0.340	0.020	0.020	0.012	±0.065	0.051	0.37	2.38
0.480	0.025	0.025	0.014	이동량오차 : ±2lu X V_{300}/300		0.37	2.38