

축단 미가공품 BNK-K형 저소음형

BNK2030K-1.7 (축경 : 20, 리드 : 30)

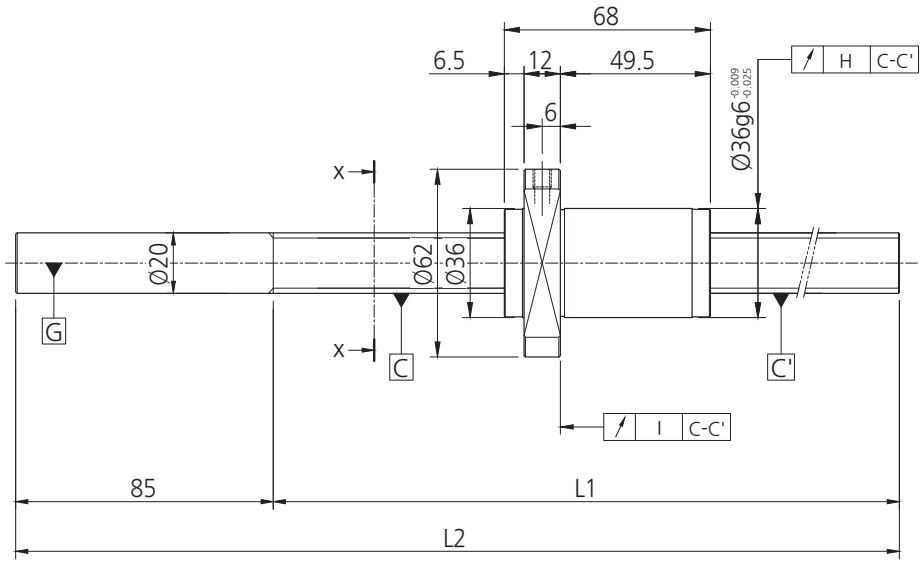

호칭형번	스트로크	나사축 길이	
		L_1	L_2
BNK2030K - 1.7GT + 800LCp5A	600	715	800
BNK2030K - 1.7G2 + 800LCt7A			
BNK2030K - 1.7GT + 1000LCp5A	800	915	1000
BNK2030K - 1.7G2 + 1000LCt7A			
BNK2030K - 1.7GT + 1500LCp5A	1300	1415	1500
BNK2030K - 1.7G2 + 1500LCt7A			
BNK2030K - 1.7GT + 2000LCp5A	1800	1915	2000
BNK2030K - 1.7G2 + 2000LCt7A			

※주 : 축은 표준 최대길이 이상으로도 제작가능하므로 삼익THK로 문의하여 주시기 바랍니다.

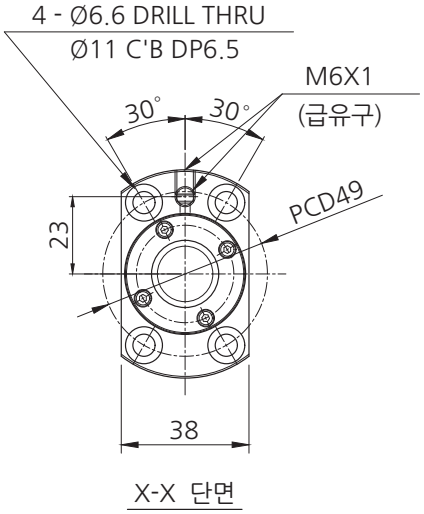

X-X 단면

볼나사 사양		
리드(mm)	30	
BCD(mm)	20.75	
곡경(mm)	17.5	
나사방향, 줄 수	우측, 1	
회로수	1.7권×1열	
클리어런스 기호	GT	G2
축방향 클리어런스(mm)	0.005이하	0.02이하
기본동정격하중 Ca(kN)	5.6	5.6
기본정정격하중 C_0a(kN)	12.2	12.2
스페이서 볼	없음	없음
강성치(N/μm)	142	
순환방식	엔드캡	

단위 : mm

너트 외경의 흔들림 H	플랜지의 흔들림 I	리드 정도		너트 질량 kg	축 질량 kg/m
		대표이동량 오차	변동		
0.020	0.020	±0.036	0.031	0.36	2.43
0.025	0.025	이동량오차 : ±2lu X V_{300}/300		0.36	2.43
0.020	0.020	±0.036	0.031	0.36	2.43
0.025	0.025	이동량오차 : ±2lu X V_{300}/300		0.36	2.43
0.020	0.020	±0.055	0.044	0.36	2.43
0.025	0.025	이동량오차 : ±2lu X V_{300}/300		0.36	2.43
0.020	0.020	±0.065	0.051	0.36	2.43
0.025	0.025	이동량오차 : ±2lu X V_{300}/300		0.36	2.43