

## 축단 미가공품 MDK형

# MDK1405-3 (축경 : 14, 리드 : 5)

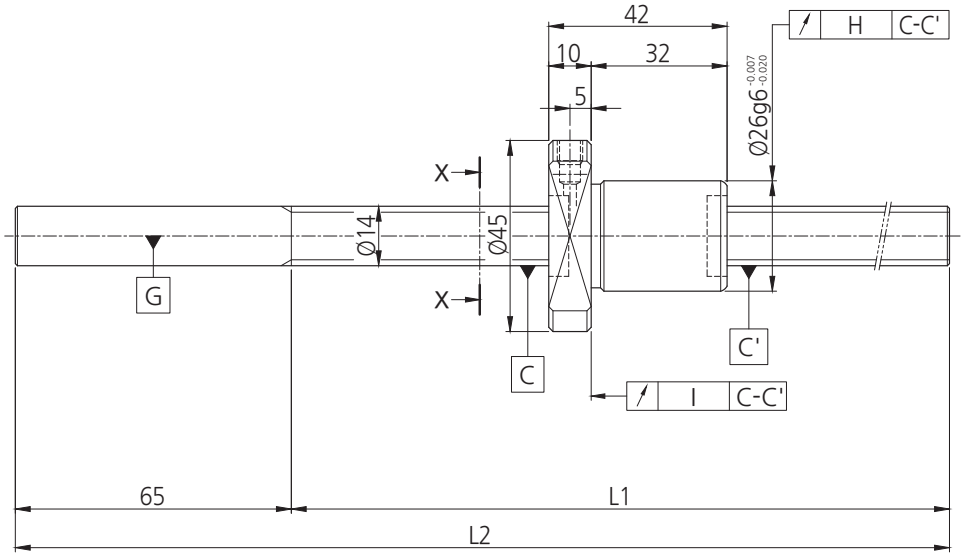


| 호칭형번 | 스트로크 | 나사축 길이 | |
|---|---|---|---|
| | | $L_1$ | $L_2$ |
| MDK1405 - 3RRGT + 200LCp5A | 45 | 135 | 200 |
| MDK1405 - 3RRG2 + 200LCt7A | | | |
| MDK1405 - 3RRGT + 300LCp5A | 145 | 235 | 300 |
| MDK1405 - 3RRG2 + 300LCt7A | | | |
| MDK1405 - 3RRGT + 400LCp5A | 245 | 335 | 400 |
| MDK1405 - 3RRG2 + 400LCt7A | | | |
| MDK1405 - 3RRGT + 600LCp5A | 445 | 535 | 600 |
| MDK1405 - 3RRG2 + 600LCt7A | | | |

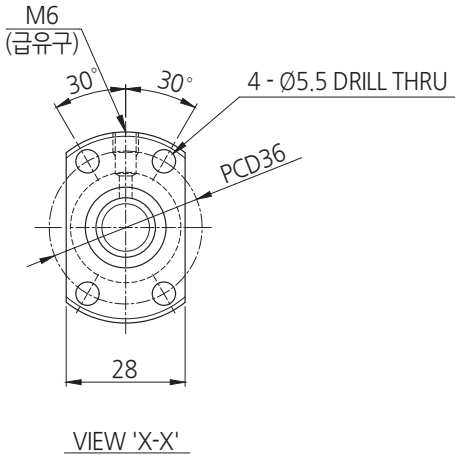


VIEW 'X-X'

| 볼나사 사양 | | |
|---|---|---|
| 리드(mm) | 5 | |
| BCD(mm) | 14.75 | |
| 곡경(mm) | 11.2 | |
| 나사방향, 줄 수 | 우측, 1줄 | |
| 회로수 | 1권×3열 | |
| 클리어런스 기호 | GT | G2 |
| 축방향 클리어런스(mm) | 0.005이하 | 0.02이하 |
| 기본동정격하중 Ca(kN) | 7 | 7 |
| 기본정정격하중 $C_{0}a$(kN) | 11.6 | 11.6 |
| 스페이서 볼 | 없음 | 없음 |
| 강성치(N/μm) | 140 | |
| 순환방식 | 디플렉터 | |

단위 : mm

| 너트 외경의 흔들림 H | 플랜지의 흔들림 I | 리드 정도 | | 너트 질량 kg | 축 질량 kg/m |
|---|---|---|---|---|---|
| | | 대표이동량 오차 | 변동 | | |
| 0.016 | 0.016 | ±0.023 | 0.023 | 0.19 | 1.2 |
| 0.020 | 0.020 | 이동량오차 : $\pm lu \times V_{300}/300$ | | 0.19 | 1.2 |
| 0.016 | 0.016 | ±0.023 | 0.023 | 0.19 | 1.2 |
| 0.020 | 0.020 | 이동량오차 : $\pm lu \times V_{300}/300$ | | 0.19 | 1.2 |
| 0.016 | 0.016 | ±0.025 | 0.025 | 0.19 | 1.2 |
| 0.020 | 0.020 | 이동량오차 : $\pm lu \times V_{300}/300$ | | 0.19 | 1.2 |
| 0.016 | 0.016 | ±0.032 | 0.029 | 0.19 | 1.2 |
| 0.020 | 0.020 | 이동량오차 : $\pm lu \times V_{300}/300$ | | 0.19 | 1.2 |