

축단 완성품 BNK형

BNK0801-3 (축경 : 8, 리드 : 1)

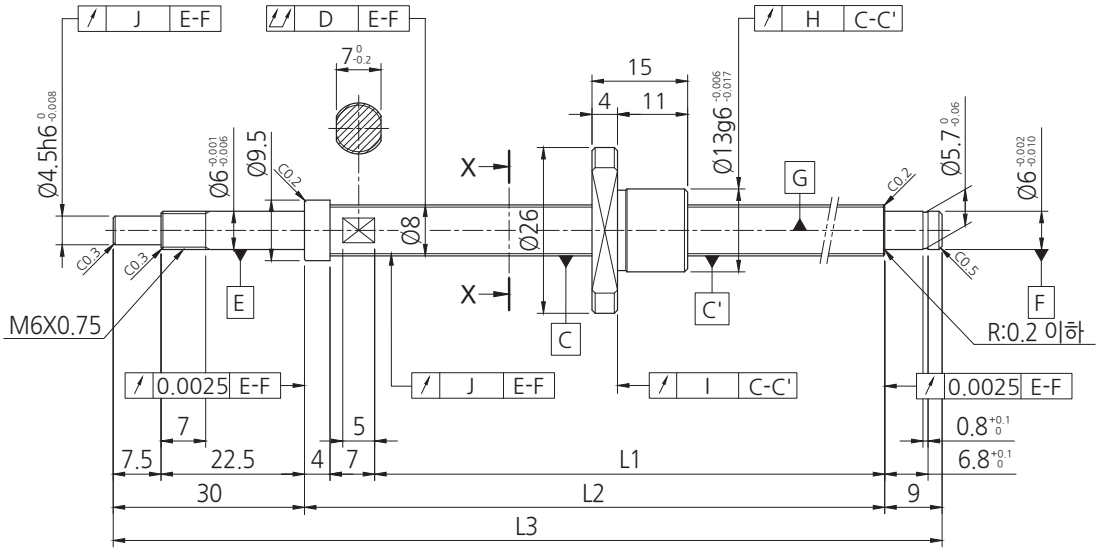

호칭형번	스트로크	나사축 길이		
		L_1	L_2	L_3
BNK0801 - 3G0 + 115LC5K	40	65	76	115
BNK0801 - 3G2 + 115LC7K				
BNK0801 - 3G0 + 145LC5K	70	95	106	145
BNK0801 - 3G2 + 145LC7K				
BNK0801 - 3G0 + 175LC5K	100	125	136	175
BNK0801 - 3G2 + 175LC7K				
BNK0801 - 3G0 + 225LC5K	150	175	186	225
BNK0801 - 3G2 + 225LC7K				

※주1 : C5정도에 대해서는 GT클리어런스도 표준으로 사용가능합니다.
주2 : BNK0801형번은 라비린스 씰이 제공되지 않습니다.

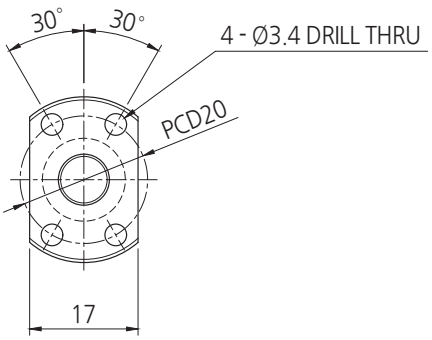

VIEW 'X-X'

볼나사 사양			
리드(mm)	1		
BCD(mm)	8.2		
곡경(mm)	7.3		
나사방향, 줄 수	우측, 1		
회로수	1권×3열		
클리어런스 기호	G0	GT	G2
축방향 클리어런스(mm)	0	0.005 이하	0.02 이하
기본동정격하중 Ca(kN)	0.64	0.64	0.64
기본정정격하중 C0a(kN)	1.4	1.4	1.4
예압 토크(N·m)	1.8×10^{-2} 까지	-	-
스페이서 볼	없음	없음	없음
강성치(N/μm)	80		
순환방식	디플렉터		

단위 : mm

나사축 축심의 흔들림 D	너트 외경의 흔들림 H	플랜지의 흔들림 I	나사홈면의 흔들림 J	리드 정도		너트 질량 kg	축 질량 kg/m
				대표이동량 오차	변동		
0.025	0.012	0.01	0.01	±0.018	0.018	0.024	0.29
0.035	0.02	0.014	0.014	이동량오차 : ±0.05/300		0.024	0.29
0.035	0.012	0.01	0.01	±0.018	0.018	0.024	0.29
0.05	0.02	0.014	0.014	이동량오차 : ±0.05/300		0.024	0.29
0.035	0.012	0.01	0.01	±0.02	0.018	0.024	0.29
0.05	0.02	0.014	0.014	이동량오차 : ±0.05/300		0.024	0.29
0.05	0.012	0.01	0.01	±0.02	0.018	0.024	0.29
0.065	0.02	0.014	0.014	이동량오차 : ±0.05/300		0.024	0.29