

축단 완성품 BNK형

BNK1202-3 (축경 : 12, 리드 : 2)

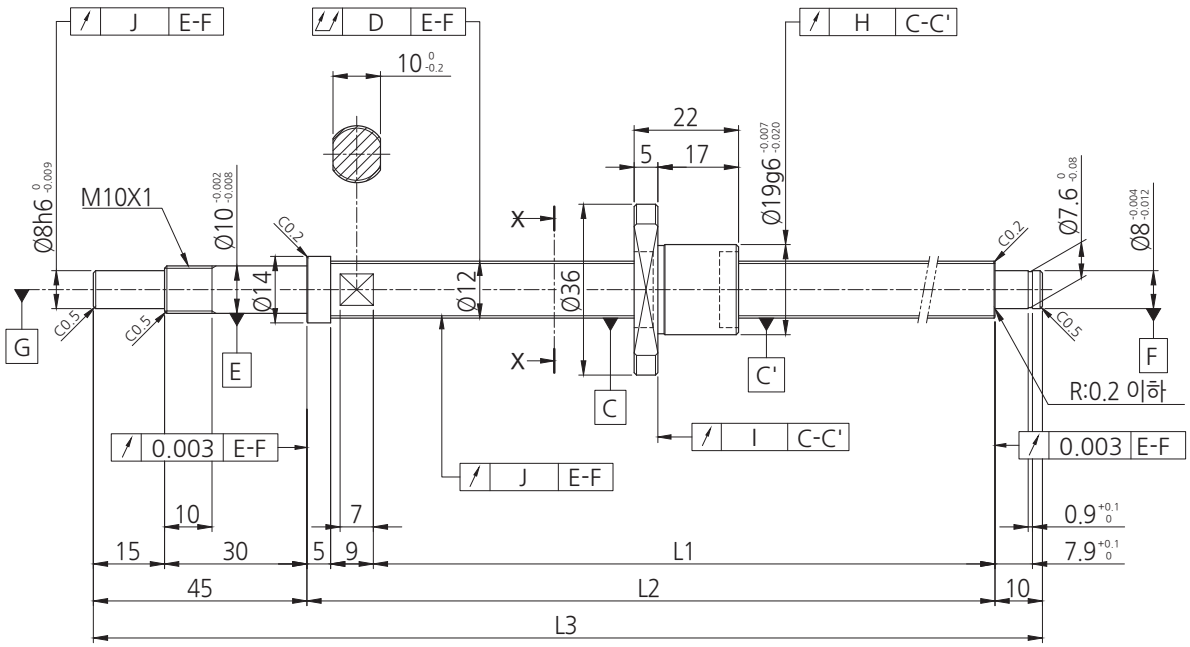

호칭형번	스트로크	나사축 길이		
		L_1	L_2	L_3
BNK1202 - 3RRG0 + 154LC5K	50	85	99	154
BNK1202 - 3RRG2 + 154LC7K				
BNK1202 - 3RRG0 + 204LC5K	100	135	149	204
BNK1202 - 3RRG2 + 204LC7K				
BNK1202 - 3RRG0 + 254LC5K	150	185	199	254
BNK1202 - 3RRG2 + 254LC7K				
BNK1202 - 3RRG0 + 304LC5K	200	235	249	304
BNK1202 - 3RRG2 + 304LC7K				
BNK1202 - 3RRG0 + 354LC5K	250	285	299	354
BNK1202 - 3RRG2 + 354LC7K				

※주 : C5정도에 대해서는 GT클리어런스도 표준으로 사용가능합니다.

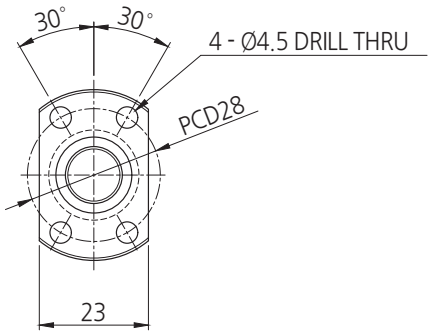

VIEW 'X-X'

볼나사 사양			
리드(mm)	2		
BCD(mm)	12.3		
곡경(mm)	11		
나사방향, 줄 수	우측, 1		
회로수	1권×3열		
클리어런스 기호	G0	GT	G2
축방향 클리어런스(mm)	0	0.005 이하	0.02 이하
기본동정격하중 Ca(kN)	1.7	1.7	1.7
기본정정격하중 C0a(kN)	3.6	3.6	3.6
예압 토크(N·m)	4.0×10^{-3} ~3.4×10^{-2}	-	-
스페이서 볼	없음	없음	없음
강성치(N/μm)	120		
순환방식	디플렉터		

단위 : mm

나사축 축심의 흔들림 D	너트 외경의 흔들림 H	플랜지의 흔들림 I	나사홈면의 흔들림 J	리드 정도		너트 질량 kg	축 질량 kg/m
				대표이동량 오차	변동		
0.035	0.012	0.01	0.011	±0.018	0.018	0.05	0.71
0.04	0.02	0.014	0.014	이동량오차 : ±0.05/300		0.05	0.71
0.04	0.012	0.01	0.011	±0.02	0.018	0.05	0.71
0.055	0.02	0.014	0.014	이동량오차 : ±0.05/300		0.05	0.71
0.04	0.012	0.01	0.011	±0.02	0.018	0.05	0.71
0.055	0.02	0.014	0.014	이동량오차 : ±0.05/300		0.05	0.71
0.05	0.012	0.01	0.011	±0.023	0.018	0.05	0.71
0.055	0.02	0.014	0.014	이동량오차 : ±0.05/300		0.05	0.71
0.05	0.012	0.01	0.011	±0.023	0.018	0.05	0.71
0.065	0.02	0.014	0.014	이동량오차 : ±0.05/300		0.05	0.71