

축단 완성품 BNK형

BNK1208-2.6 (축경 : 12, 리드 : 8)

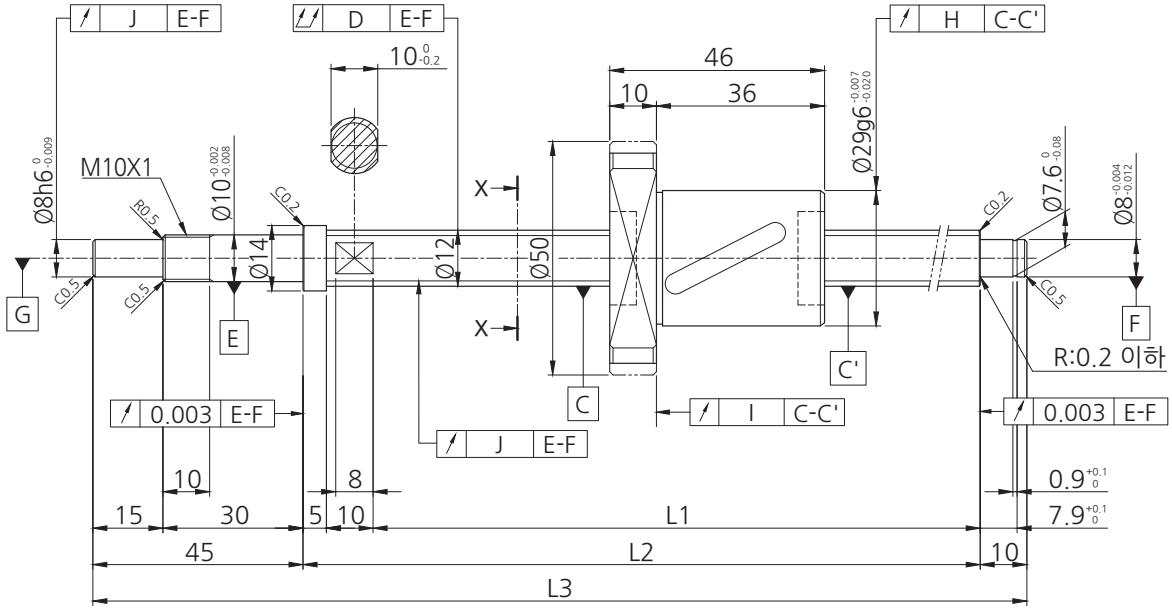

호칭형번	스트로크	나사축 길이		
		L_1	L_2	L_3
BNK1208 - 2.6RRG0 + 180LC5K	50	110	125	180
BNK1208 - 2.6RRG2 + 180LC7K				
BNK1208 - 2.6RRG0 + 230LC5K	100	160	175	230
BNK1208 - 2.6RRG2 + 230LC7K				
BNK1208 - 2.6RRG0 + 280LC5K	150	210	225	280
BNK1208 - 2.6RRG2 + 280LC7K				
BNK1208 - 2.6RRG0 + 330LC5K	200	260	275	330
BNK1208 - 2.6RRG2 + 330LC7K				
BNK1208 - 2.6RRG0 + 380LC5K	250	310	325	380
BNK1208 - 2.6RRG2 + 380LC7K				

※주 : C5정도에 대해서는 GT클리어런스도 표준으로 사용가능합니다.

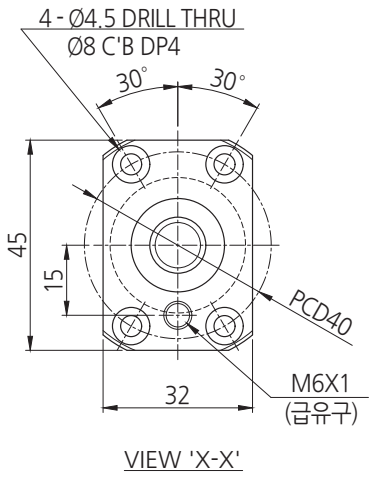

VIEW 'X-X'

볼나사 사양			
리드(mm)	8		
BCD(mm)	12.65		
곡경(mm)	9.7		
나사방향, 줄 수	우측, 1		
회로수	2.6권×1열		
클리어런스 기호	G0	GT	G2
축방향 클리어런스(mm)	0	0.005 이하	0.02 이하
기본동정격하중 Ca(kN)	2.9	4.7	4.7
기본정정격하중 C0a(kN)	3.7	7.5	7.5
예압 토크(N·m)	9.8×10^{-3} ~6.9×10^{-2}	-	-
스페이서 볼	1 : 1	없음	없음
강성치(N/μm)	68	127	
순환방식	리턴파이프		

단위 : mm

나사축 축심의 흔들림 D	너트 외경의 흔들림 H	플랜지의 흔들림 I	나사홈면의 흔들림 J	리드 정도		너트 질량 kg	축 질량 kg/m
				대표이동량 오차	변동		
0.035	0.012	0.01	0.011	±0.02	0.018	0.269	0.64
0.04	0.02	0.014	0.014	이동량오차 : ±0.05/300		0.269	0.64
0.04	0.012	0.01	0.011	±0.02	0.018	0.269	0.64
0.055	0.02	0.014	0.014	이동량오차 : ±0.05/300		0.269	0.64
0.04	0.012	0.01	0.011	±0.023	0.018	0.269	0.64
0.055	0.02	0.014	0.014	이동량오차 : ±0.05/300		0.269	0.64
0.05	0.012	0.01	0.011	±0.023	0.018	0.269	0.64
0.065	0.02	0.014	0.014	이동량오차 : ±0.05/300		0.269	0.64
0.05	0.012	0.01	0.011	±0.023	0.018	0.269	0.64
0.065	0.02	0.014	0.014	이동량오차 : ±0.05/300		0.269	0.64