
축단 완성품 BNK-K형, BNK-C형, BNK-U형 저소음형

BNK1210K-2.6 (축경 : 12, 리드 : 10)

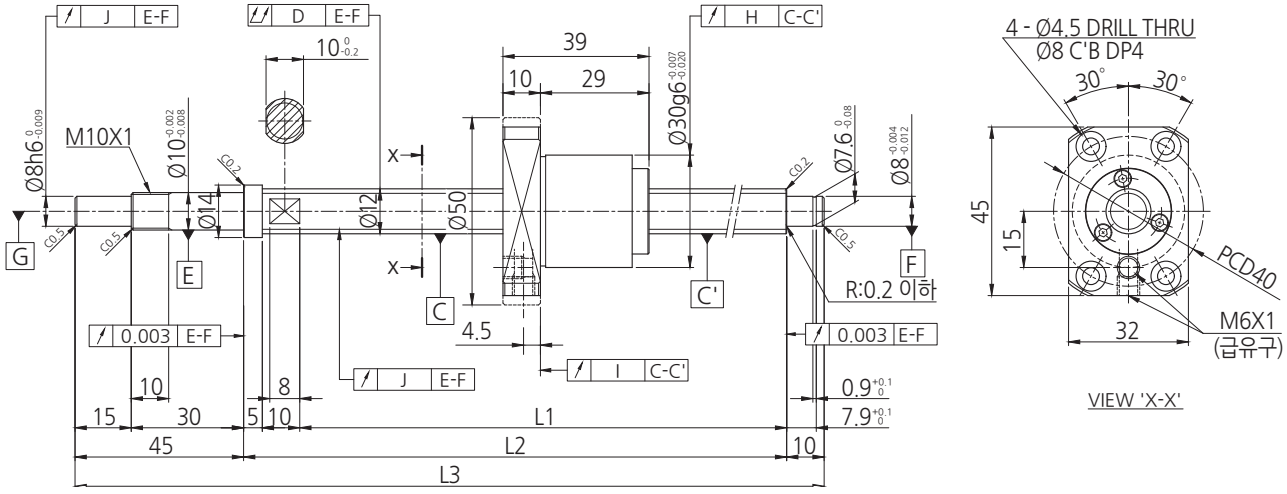


호칭형번	스트로크	나사축 길이		
		L_1	L_2	L_3
BNK1210K - 2.6G0 + 180LC5K	50	110	125	180
BNK1210K - 2.6G2 + 180LC7K				
BNK1210K - 2.6G0 + 230LC5K	100	160	175	230
BNK1210K - 2.6G2 + 230LC7K				
BNK1210K - 2.6G0 + 280LC5K	150	210	225	280
BNK1210K - 2.6G2 + 280LC7K				
BNK1210K - 2.6G0 + 330LC5K	200	260	275	330
BNK1210K - 2.6G2 + 330LC7K				
BNK1210K - 2.6G0 + 380LC5K	250	310	325	380
BNK1210K - 2.6G2 + 380LC7K				


※주1 : C5정도에 대해서는 GT클리어런스도 표준으로 사용가능합니다.
주2 : 콤팩트형 주문 시 호칭형번은 BNK1210U로 표기하여 주시기 바랍니다.
주3 : BNK-U형의 볼나사 축의 치수는 BNK_K형과 동일합니다.

저소음형 콤팩트형

BNK1210C-2.6/BNK1210U-2.6 (축경 : 12, 리드 : 10)

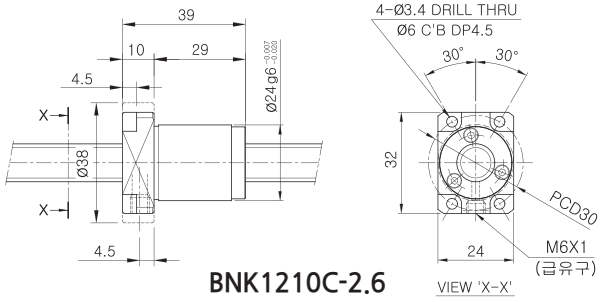

BNK1210C-2.6

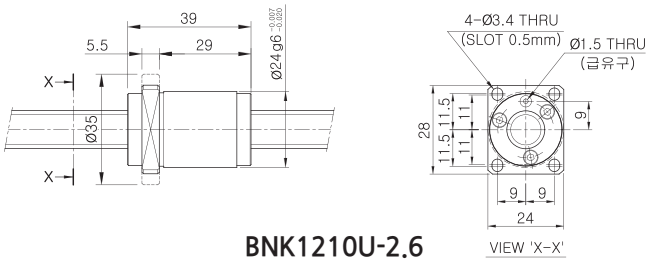

BNK1210U-2.6

볼나사 사양			
리드(mm)	10		
BCD(mm)	12.3		
곡경(mm)	9.6		
나사방향, 줄 수	우측, 1줄		
회로수	2.6권×1열		
클리어런스 기호	G0	GT	G2
축방향 클리어런스(mm)	0	0.005 이하	0.02 이하
기본동정격하중 Ca(kN)	2.4	3.8	3.8
기본정격하중 C0a(kN)	3.3	6.5	6.5
예압 토크(N·m)	9.8×10^{-3} ~6.9×10^{-2}	-	-
스페이서 볼	1 : 1	없음	없음
강성치(N/μm)	68	126	
순환방식	엔드캡		

※BNK-C형은 수주 대응품 입니다.
※BNK-C/U형의 볼나사 축의 치수는 좌측(BNK_K형)과 동일

단위 : mm

나사축 축심의 흔들림 D	너트 외경의 흔들림 H	플랜지의 흔들림 I	나사홈면의 흔들림 J	리드 정도		너트 질량 kg	축 질량 kg/m
				대표이동량 오차	변동		
0.035	0.012	0.01	0.011	±0.02	0.018	0.19	0.66
0.04	0.02	0.014	0.014	이동량오차 : ±0.05/300		0.19	0.66
0.04	0.012	0.01	0.011	±0.02	0.018	0.19	0.66
0.055	0.02	0.014	0.014	이동량오차 : ±0.05/300		0.19	0.66
0.04	0.012	0.01	0.011	±0.023	0.018	0.19	0.66
0.055	0.02	0.014	0.014	이동량오차 : ±0.05/300		0.19	0.66
0.05	0.012	0.01	0.011	±0.023	0.018	0.19	0.66
0.065	0.02	0.014	0.014	이동량오차 : ±0.05/300		0.19	0.66
0.05	0.012	0.01	0.011	±0.023	0.018	0.19	0.66
0.065	0.02	0.014	0.014	이동량오차 : ±0.05/300		0.19	0.66