

축단 완성품 BNK형

BNK1402-3 (축경 : 14, 리드 : 2)

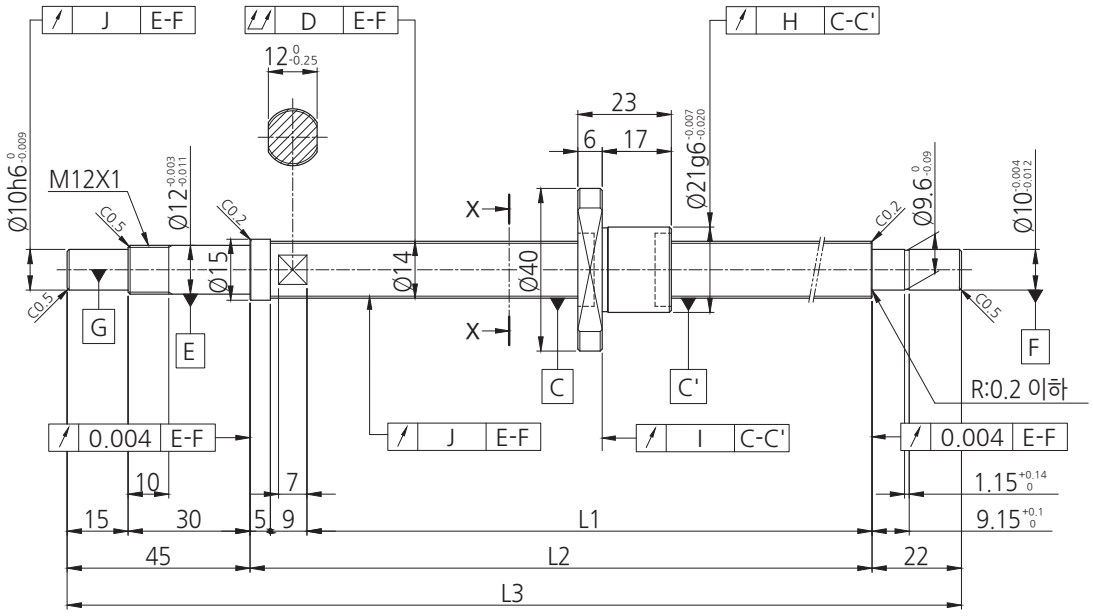

호칭형번	스트로크	나사축 길이		
		L_1	L_2	L_3
BNK1402 - 3RRG0 + 166LC5K	50	85	99	166
BNK1402 - 3RRG2 + 166LC7K				
BNK1402 - 3RRG0 + 216LC5K	100	135	149	216
BNK1402 - 3RRG2 + 216LC7K				
BNK1402 - 3RRG0 + 266LC5K	150	185	199	266
BNK1402 - 3RRG2 + 266LC7K				
BNK1402 - 3RRG0 + 316LC5K	200	235	249	316
BNK1402 - 3RRG2 + 316LC7K				
BNK1402 - 3RRG0 + 416LC5K	300	335	349	416
BNK1402 - 3RRG2+ 416LC7K				

※주 : C5정도에 대해서는 GT클리어런스도 표준으로 사용가능합니다.

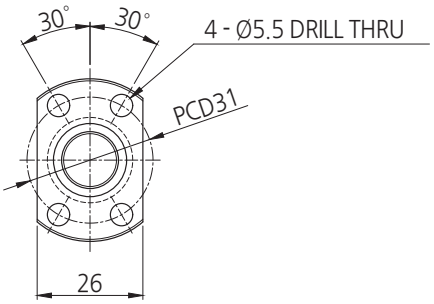

VIEW 'X-X'

볼나사 사양			
리드(mm)	2		
BCD(mm)	14.3		
곡경(mm)	13		
나사방향, 줄 수	우측, 1		
회로수	1권×3열		
클리어런스 기호	G0	GT	G2
축방향 클리어런스(mm)	0	0.005 이하	0.02 이하
기본동정격하중 Ca(kN)	1.8	1.8	1.8
기본정정격하중 C0a(kN)	4.3	4.3	4.3
예압 토크(N·m)	4.9×10^{-3} ~4.9×10^{-2}	-	-
스페이서 볼	없음	없음	없음
강성치(N/μm)	140		
순환방식	디플렉터		

단위 : mm

나사축 축심의 흔들림 D	너트 외경의 흔들림 H	플랜지의 흔들림 I	나사홈면의 흔들림 J	리드 정도		너트 질량 kg	축 질량 kg/m
				대표이동량 오차	변동		
0.025	0.012	0.01	0.012	±0.018	0.018	0.15	1.0
0.04	0.02	0.014	0.014	이동량오차 : ±0.05/300		0.15	1.0
0.03	0.012	0.01	0.012	±0.02	0.018	0.15	1.0
0.045	0.02	0.014	0.014	이동량오차 : ±0.05/300		0.15	1.0
0.03	0.012	0.01	0.012	±0.02	0.018	0.15	1.0
0.045	0.02	0.014	0.014	이동량오차 : ±0.05/300		0.15	1.0
0.04	0.012	0.01	0.012	±0.023	0.018	0.15	1.0
0.055	0.02	0.014	0.014	이동량오차 : ±0.05/300		0.15	1.0
0.05	0.012	0.01	0.012	±0.025	0.02	0.15	1.0
0.06	0.02	0.014	0.014	이동량오차 : ±0.05/300		0.15	1.0