

축단 완성품 BNK-K형 저소음형

BNK1510K-5.6 (축경 : 15, 리드 : 10)

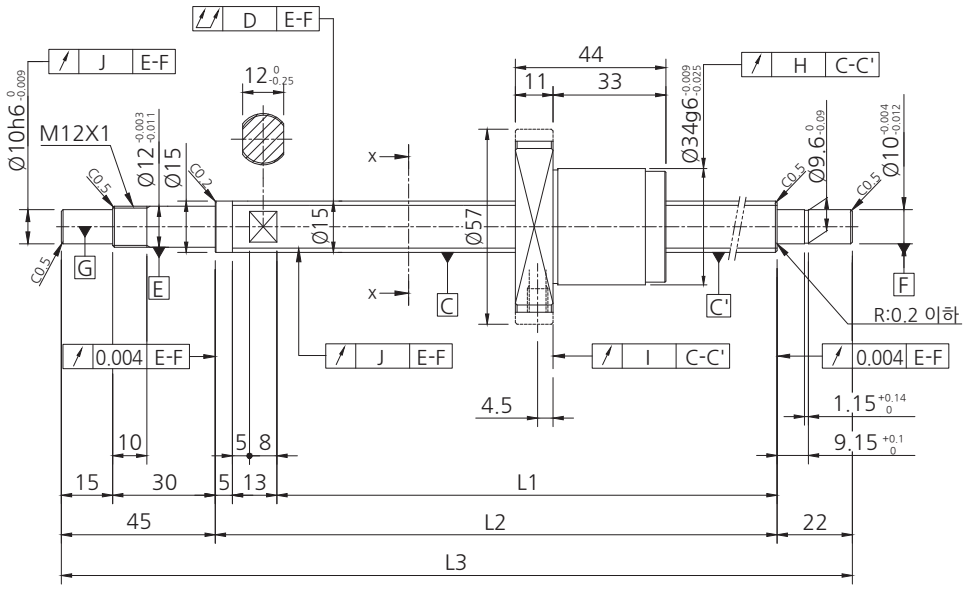

호칭형번	스트로크	나사축 길이		
		L_1	L_2	L_3
BNK1510K - 5.6G0 + 321LC5K	150	236	254	321
BNK1510K - 5.6G2 + 321LC7K				
BNK1510K - 5.6G0 + 371LC5K	200	286	304	371
BNK1510K - 5.6G2 + 371LC7K				
BNK1510K - 5.6G0 + 421LC5K	250	336	354	421
BNK1510K - 5.6G2 + 421LC7K				
BNK1510K - 5.6G0 + 471LC5K	300	386	404	471
BNK1510K - 5.6G2 + 471LC7K				
BNK1510K - 5.6G0 + 521LC5K	350	436	454	521
BNK1510K - 5.6G2 + 521LC7K				
BNK1510K - 5.6G0 + 571LC5K	400	486	504	571
BNK1510K - 5.6G2 + 571LC7K				
BNK1510K - 5.6G0 + 621LC5K	450	536	554	621
BNK1510K - 5.6G2 + 621LC7K				
BNK1510K - 5.6G0 + 671LC5K	500	586	604	671
BNK1510K - 5.6G2 + 671LC7K				
BNK1510K - 5.6G0 + 721LC5K	550	636	654	721
BNK1510K - 5.6G2 + 721LC7K				
BNK1510K - 5.6G0 + 771LC5K	600	686	704	771
BNK1510K - 5.6G2 + 771LC7K				
BNK1510K - 5.6G0 + 871LC5K	700	786	804	871
BNK1510K - 5.6G2 + 871LC7K				
BNK1510K - 5.6G0 + 971LC5K	800	886	904	971
BNK1510K - 5.6G2 + 971LC7K				

※주1 : C5정도에 대해서는 GT클리어런스도 표준으로 사용 가능합니다.

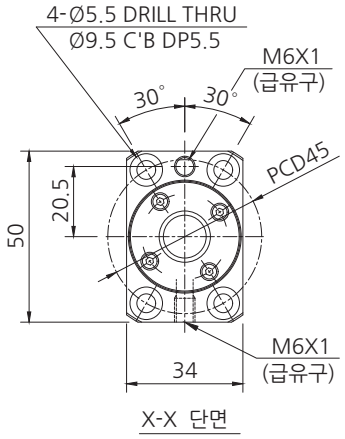

X-X 단면

볼나사 사양			
리드(mm)	10		
BCD(mm)	15.75		
곡경(mm)	12.5		
나사방향, 줄 수	우측, 2		
회로수	2.8권×2열		
클리어런스 기호	G0	GT	G2
축방향 클리어런스(mm)	0	0.005 이하	0.02 이하
기본동정격하중 Ca(kN)	9	14.3	14.3
기본정정격하중 C0a(kN)	13.9	27.9	27.9
예압 토크(N·m)	2×10^{-2} ~9.8×10^{-2}	-	-
스페이서 볼	1 : 1	없음	없음
강성치(N/μm)	190	350	
순환방식	엔드캡		

단위 : mm

나사축 축심의 흔들림 D	너트 외경의 흔들림 H	플랜지의 흔들림 I	나사홈면의 흔들림 J	리드 정도		너트 질량 kg	축 질량 kg/m
				대표이동량 오차	변동		
0.035	0.015	0.011	0.012	±0.023	0.018	0.22	0.76
0.055	0.03	0.018	0.014	이동량오차 : ±0.05/300		0.22	0.76
0.035	0.015	0.011	0.012	±0.023	0.018	0.22	0.76
0.055	0.03	0.018	0.014	이동량오차 : ±0.05/300		0.22	0.76
0.04	0.015	0.011	0.012	±0.025	0.02	0.22	0.76
0.06	0.03	0.018	0.014	이동량오차 : ±0.05/300		0.22	0.76
0.04	0.015	0.011	0.012	±0.025	0.02	0.22	0.76
0.06	0.03	0.018	0.014	이동량오차 : ±0.05/300		0.22	0.76
0.05	0.015	0.011	0.012	±0.027	0.02	0.22	0.76
0.075	0.03	0.018	0.014	이동량오차 : ±0.05/300		0.22	0.76
0.05	0.015	0.011	0.012	±0.027	0.02	0.22	0.76
0.075	0.03	0.018	0.014	이동량오차 : ±0.05/300		0.22	0.76
0.05	0.015	0.011	0.012	±0.03	0.023	0.22	0.76
0.075	0.03	0.018	0.014	이동량오차 : ±0.05/300		0.22	0.76
0.065	0.015	0.011	0.012	±0.03	0.023	0.22	0.76
0.09	0.03	0.018	0.014	이동량오차 : ±0.05/300		0.22	0.76
0.065	0.015	0.011	0.012	±0.035	0.025	0.22	0.76
0.09	0.03	0.018	0.014	이동량오차 : ±0.05/300		0.22	0.76
0.065	0.015	0.011	0.012	±0.035	0.025	0.22	0.76
0.09	0.03	0.018	0.014	이동량오차 : ±0.05/300		0.22	0.76
0.085	0.015	0.011	0.012	±0.035	0.025	0.22	0.76
0.12	0.03	0.018	0.014	이동량오차 : ±0.05/300		0.22	0.76
0.085	0.015	0.011	0.012	±0.04	0.027	0.22	0.76
0.12	0.03	0.018	0.014	이동량오차 : ±0.05/300		0.22	0.76