
축단 완성품 BNK-K형 저소음형


BNK1530K-3 (축경 : 15, 리드 : 30)

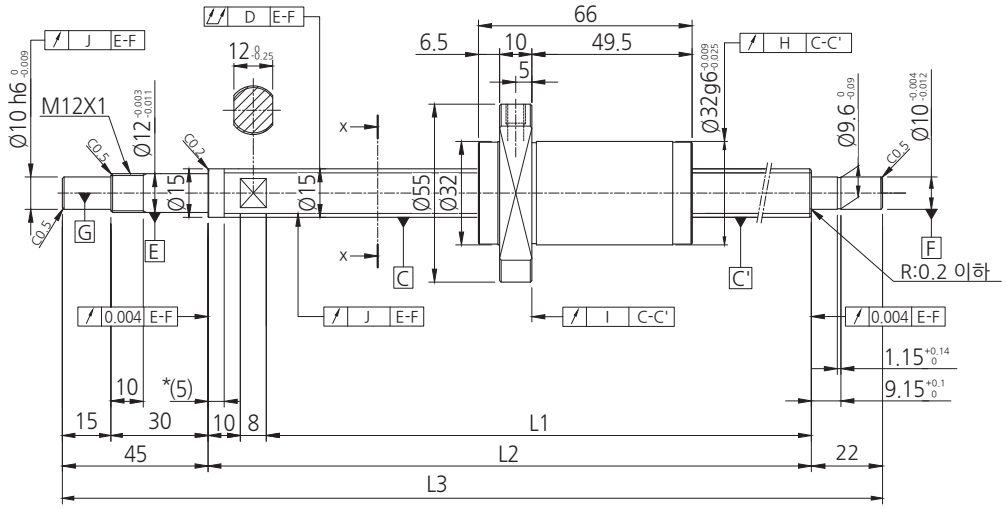

※축 단말부는 2가지(비나사, 칼라) 타입으로 임의 제작합니다.
*( )의 치수는 칼라타입의 경우에 해당

호칭형번	스트로크	나사축 길이		
		L_1	L_2	L_3
BNK1530K - 3G0 + 721LC5K	550	636	654	721
BNK1530K - 3G2 + 721LC7K				
BNK1530K - 3G0 + 771LC5K	600	686	704	771
BNK1530K - 3G2 + 771LC7K				
BNK1530K - 3G0 + 871LC5K	700	786	804	871
BNK1530K - 3G2 + 871LC7K				
BNK1530K - 3G0 + 971LC5K	800	886	904	971
BNK1530K - 3G2 + 971LC7K				
BNK1530K - 3G2 + 1171LC7K	1000	1086	1104	1171
BNK1530K - 3G2 + 1371LC7K	1200	1286	1304	1371

※주 : C5정도에 대해서는 GT클리어런스도 표준으로 사용 가능합니다.

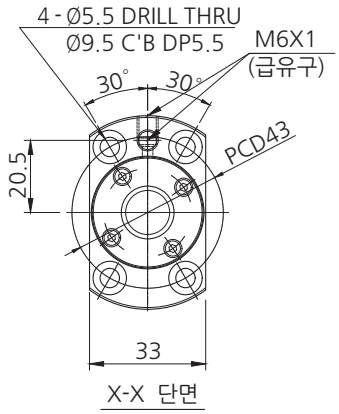

볼나사 사양			
리드(mm)	30		
BCD(mm)	15.75		
곡경(mm)	12.5		
나사방향, 줄 수	우측, 2		
회로수	1.5권×2열		
클리어런스 기호	G0	GT	G2
축방향 클리어런스(mm)	0	0.005 이하	0.02 이하
기본동정격하중 Ca(kN)	5.2	8.3	8.3
기본정정격하중 C0a(kN)	7.5	15	15
예압 토크(N·m)	2×10^{-2} ~ 9.8×10^{-2}	-	-
스페이서 볼	1 : 1	없음	없음
강성치(N/μm)	118	219	
순환방식	엔드캡		

단위 : mm

나사축 축심의 흔들림 D	너트 외경의 흔들림 H	플랜지의 흔들림 I	나사홈면의 흔들림 J	리드 정도		너트 질량 kg	축 질량 kg/m
				대표이동량 오차	변동		
0.065	0.015	0.011	0.012	±0.035	0.025	0.38	1.26
0.09	0.030	0.018	0.014	이동량오차 : ±0.05/300		0.38	1.26
0.065	0.015	0.011	0.012	±0.035	0.025	0.38	1.26
0.09	0.030	0.018	0.014	이동량오차 : ±0.05/300		0.38	1.26
0.085	0.015	0.011	0.012	±0.035	0.025	0.38	1.26
0.12	0.030	0.018	0.014	이동량오차 : ±0.05/300		0.38	1.26
0.085	0.015	0.011	0.012	±0.04	0.027	0.38	1.26
0.12	0.030	0.018	0.014	이동량오차 : ±0.05/300		0.38	1.26
0.15	0.030	0.011	0.012	이동량오차 : ±0.05/300		0.38	1.26
0.19	0.030	0.018	0.014	이동량오차 : ±0.05/300		0.38	1.26