

## 축단 완성품 BNK-K형 저소음형

# BNK2010K-2.5 (축경 : 20, 리드 : 10)

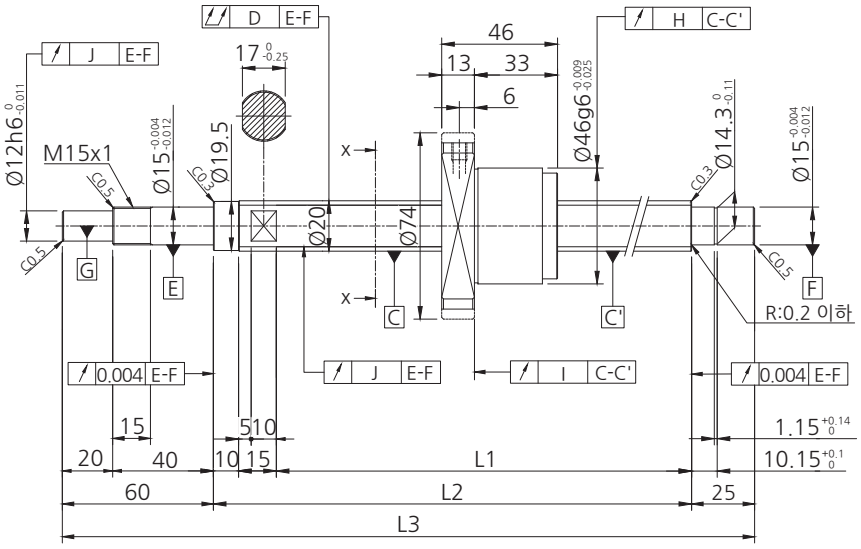


| 호칭형번 | 스트로크 | 나사축 길이 | | |
|---|---|---|---|---|
| | | $L_1$ | $L_2$ | $L_3$ |
| BNK2010K - 2.5G0 + 499LC5K | 300 | 389 | 414 | 499 |
| BNK2010K - 2.5G2 + 499LC7K | | | | |
| BNK2010K - 2.5G0 + 599LC5K | 400 | 489 | 514 | 599 |
| BNK2010K - 2.5G2 + 599LC7K | | | | |
| BNK2010K - 2.5G0 + 699LC5K | 500 | 589 | 614 | 699 |
| BNK2010K - 2.5G2 + 699LC7K | | | | |
| BNK2010K - 2.5G0 + 799LC5K | 600 | 689 | 714 | 799 |
| BNK2010K - 2.5G2 + 799LC7K | | | | |
| BNK2010K - 2.5G0 + 899LC5K | 700 | 789 | 814 | 899 |
| BNK2010K - 2.5G2 + 899LC7K | | | | |
| BNK2010K - 2.5G0 + 999LC5K | 800 | 889 | 914 | 999 |
| BNK2010K - 2.5G2 + 999LC7K | | | | |
| BNK2010K - 2.5G0 + 1099LC5K | 900 | 989 | 1014 | 1099 |
| BNK2010K - 2.5G2 + 1099LC7K | | | | |
| BNK2010K - 2.5G0 + 1199LC5K | 1000 | 1089 | 1114 | 1199 |
| BNK2010K - 2.5G2 + 1199LC7K | | | | |
| BNK2010K - 2.5G0 + 1299LC5K | 1100 | 1189 | 1214 | 1299 |
| BNK2010K - 2.5G2 + 1299LC7K | | | | |

※주1 : C5정도에 대해서는 GT클리어런스도 표준으로 사용 가능합니다.

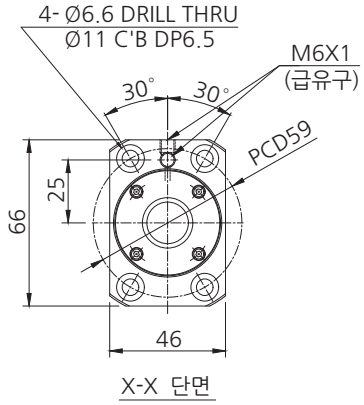

X-X 단면

| 볼나사 사양 | | | |
|---|---|---|---|
| 리드(mm) | 10 | | |
| BCD(mm) | 21 | | |
| 곡경(mm) | 16.4 | | |
| 나사방향, 줄 수 | 우측, 1 | | |
| 회로수 | 2.5권×1열 | | |
| 클리어런스 기호 | G0 | GT | G2 |
| 축방향 클리어런스(mm) | 0 | 0.005 이하 | 0.02 이하 |
| 기본동정격하중 Ca(kN) | 7 | 11.1 | 11.1 |
| 기본정정격하중 $C_{0a}$(kN) | 11 | 22 | 22 |
| 예압 토크(N·m) | $2\times10^{-2}$ ~ $9.8\times10^{-2}$ | - | - |
| 스페이서 볼 | 1 : 1 | 없음 | 없음 |
| 강성치(N/μm) | 110 | 210 | |
| 순환방식 | 엔드캡 | | |

단위 : mm

| 나사축 축심의 흔들림 D | 너트 외경의 흔들림 H | 플랜지의 흔들림 I | 나사홈면의 흔들림 J | 리드 정도 | | 너트 질량 kg | 축 질량 kg/m |
|---|---|---|---|---|---|---|---|
| | | | | 대표이동량 오차 | 변동 | | |
| 0.04 | 0.015 | 0.011 | 0.012 | ±0.025 | 0.02 | 0.58 | 1.81 |
| 0.06 | 0.03 | 0.018 | 0.014 | 이동량오차 : ±0.05/300 | | 0.58 | 1.81 |
| 0.05 | 0.015 | 0.011 | 0.012 | ±0.027 | 0.02 | 0.58 | 1.81 |
| 0.075 | 0.03 | 0.018 | 0.014 | 이동량오차 : ±0.05/300 | | 0.58 | 1.81 |
| 0.065 | 0.015 | 0.011 | 0.012 | ±0.03 | 0.023 | 0.58 | 1.81 |
| 0.09 | 0.03 | 0.018 | 0.014 | 이동량오차 : ±0.05/300 | | 0.58 | 1.81 |
| 0.065 | 0.015 | 0.011 | 0.012 | ±0.035 | 0.025 | 0.58 | 1.81 |
| 0.09 | 0.03 | 0.018 | 0.014 | 이동량오차 : ±0.05/300 | | 0.58 | 1.81 |
| 0.085 | 0.015 | 0.011 | 0.012 | ±0.035 | 0.025 | 0.58 | 1.81 |
| 0.12 | 0.03 | 0.018 | 0.014 | 이동량오차 : ±0.05/300 | | 0.58 | 1.81 |
| 0.085 | 0.015 | 0.011 | 0.012 | ±0.04 | 0.027 | 0.58 | 1.81 |
| 0.12 | 0.03 | 0.018 | 0.014 | 이동량오차 : ±0.05/300 | | 0.58 | 1.81 |
| 0.11 | 0.015 | 0.011 | 0.012 | ±0.04 | 0.027 | 0.58 | 1.81 |
| 0.15 | 0.03 | 0.018 | 0.014 | 이동량오차 : ±0.05/300 | | 0.58 | 1.81 |
| 0.11 | 0.015 | 0.011 | 0.012 | ±0.046 | 0.03 | 0.58 | 1.81 |
| 0.15 | 0.03 | 0.018 | 0.014 | 이동량오차 : ±0.05/300 | | 0.58 | 1.81 |
| 0.15 | 0.015 | 0.011 | 0.012 | ±0.046 | 0.03 | 0.58 | 1.81 |
| 0.19 | 0.03 | 0.018 | 0.014 | 이동량오차 : ±0.05/300 | | 0.58 | 1.81 |