

축단 완성품 BNK-K형 저소음형

BNK2030K-3.4 (축경 : 20, 리드 : 30)

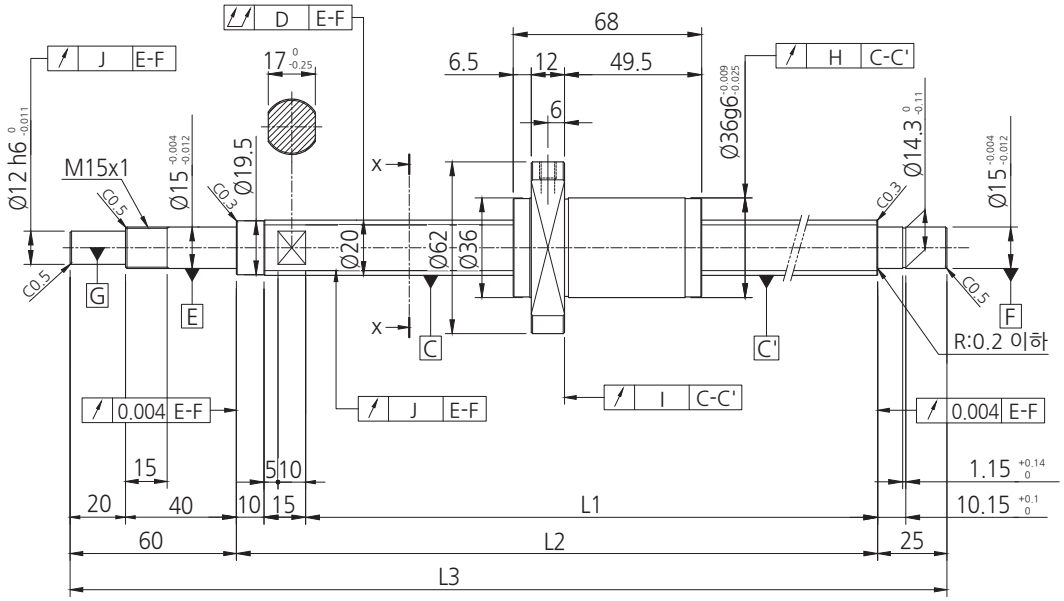

호칭형번	스트로크	나사축 길이		
		L_1	L_2	L_3
BNK2030K - 3.4G0 + 820LC5K	600	710	735	820
BNK2030K - 3.4G2 + 820LC7K				
BNK2030K - 3.4G0 + 920LC5K	700	810	835	920
BNK2030K - 3.4G2 + 920LC7K				
BNK2030K - 3.4G0 + 1020LC5K	800	910	935	1020
BNK2030K - 3.4G2 + 1020LC7K				
BNK2030K - 3.4G0 + 1120LC5K	900	1010	1035	1120
BNK2030K - 3.4G2 + 1120LC7K				
BNK2030K - 3.4G0 + 1220LC5K	1000	1110	1135	1220
BNK2030K - 3.4G2 + 1220LC7K				
BNK2030K - 3.4G0 + 1420LC5K	1200	1310	1335	1420
BNK2030K - 3.4G2 + 1420LC7K				
BNK2030K - 3.4G2 + 1720LC7K	1500	1610	1635	1720

※주 : C5정도에 대해서는 GT클리어런스도 표준으로 사용 가능합니다.

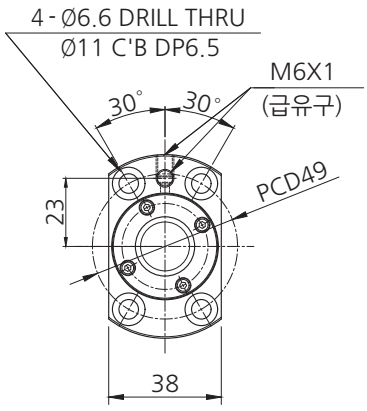

X-X 단면

볼나사 사양			
리드(mm)	30		
BCD(mm)	20.75		
곡경(mm)	17.5		
나사방향, 줄 수	우측, 2		
회로수	1.7권×2열		
클리어런스 기호	G0	GT	G2
축방향 클리어런스(mm)	0	0.005 이하	0.02 이하
기본동정격하중 Ca(kN)	6.4	10.2	10.2
기본정정격하중 C0a(kN)	12.2	24.4	24.4
예압 토크(N·m)	2×10^{-2} ~ 9.8×10^{-2}	-	-
스페이서 볼	1 : 1	없음	없음
강성치(N/μm)	148	275	
순환방식	엔드캡		

단위 : mm

나사축 축심의 흔들림 D	너트 외경의 흔들림 H	플랜지의 흔들림 I	나사홈면의 흔들림 J	리드 정도		너트 질량 kg	축 질량 kg/m
				대표이동량 오차	변동		
0.085	0.015	0.011	0.012	±0.035	0.025	0.38	2.28
0.12	0.030	0.018	0.014	이동량오차 : ±0.05/300		0.38	2.28
0.085	0.015	0.011	0.012	±0.04	0.027	0.38	2.28
0.12	0.030	0.018	0.014	이동량오차 : ±0.05/300		0.38	2.28
0.11	0.015	0.011	0.012	±0.04	0.027	0.38	2.28
0.15	0.030	0.018	0.014	이동량오차 : ±0.05/300		0.38	2.28
0.11	0.015	0.011	0.012	±0.046	0.03	0.38	2.28
0.15	0.030	0.018	0.014	이동량오차 : ±0.05/300		0.38	2.28
0.11	0.015	0.011	0.012	±0.046	0.03	0.38	2.28
0.15	0.030	0.018	0.014	이동량오차 : ±0.05/300		0.38	2.28
0.15	0.015	0.011	0.012	±0.054	0.035	0.38	2.28
0.19	0.030	0.018	0.014	이동량오차 : ±0.05/300		0.38	2.28
0.23	0.030	0.018	0.014	이동량오차 : ±0.05/300		0.38	2.28