

## 축단 완성품 BNK-K형 저소음형

# BNK2040K-3 (축경 : 20, 리드 : 40)

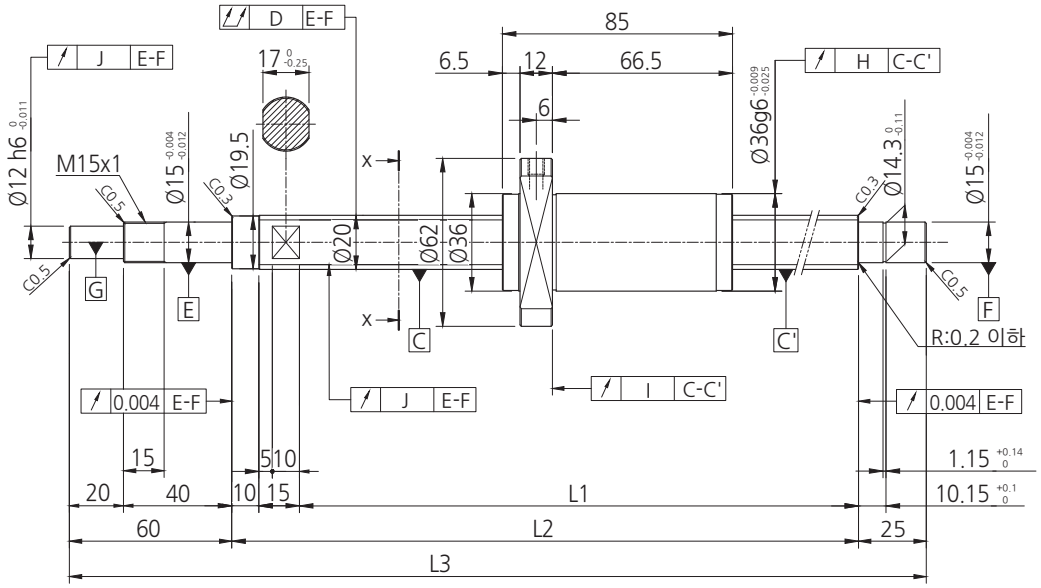


| 호칭형번 | 스트로크 | 나사축 길이 | | |
|---|---|---|---|---|
| | | $L_1$ | $L_2$ | $L_3$ |
| BNK2040K - 3G0 + 820LC5K | 600 | 710 | 735 | 820 |
| BNK2040K - 3G2 + 820LC7K | | | | |
| BNK2040K - 3G0 + 920LC5K | 700 | 810 | 835 | 920 |
| BNK2040K - 3G2 + 920LC7K | | | | |
| BNK2040K - 3G0 + 1020LC5K | 800 | 910 | 935 | 1020 |
| BNK2040K - 3G2 + 1020LC7K | | | | |
| BNK2040K - 3G0 + 1120LC5K | 900 | 1010 | 1035 | 1120 |
| BNK2040K - 3G2 + 1120LC7K | | | | |
| BNK2040K - 3G0 + 1220LC5K | 1000 | 1110 | 1135 | 1220 |
| BNK2040K - 3G2 + 1220LC7K | | | | |
| BNK2040K - 3G0 + 1420LC5K | 1200 | 1310 | 1335 | 1420 |
| BNK2040K - 3G2 + 1420LC7K | | | | |
| BNK2040K - 3G2 + 1720LC7K | 1500 | 1610 | 1635 | 1720 |

※주 : C5정도에 대해서는 GT클리어런스도 표준으로 사용 가능합니다.

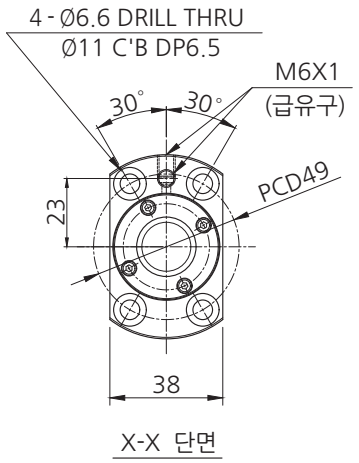


X-X 단면

| 볼나사 사양 | | | |
|---|---|---|---|
| 리드(mm) | 40 | | |
| BCD(mm) | 20.75 | | |
| 곡경(mm) | 17.5 | | |
| 나사방향, 줄 수 | 우측, 2 | | |
| 회로수 | 1.5권×2열 | | |
| 클리어런스 기호 | G0 | GT | G2 |
| 축방향 클리어런스(mm) | 0 | 0.005 이하 | 0.02 이하 |
| 기본동정격하중 Ca(kN) | 6.1 | 9.8 | 9.8 |
| 기본정정격하중 C0a(kN) | 10.4 | 20.7 | 20.7 |
| 예압 토크(N·m) | $2\times10^{-2}$ ~ $9.8\times10^{-2}$ | - | - |
| 스페이서 볼 | 1 : 1 | 없음 | 없음 |
| 강성치(N/μm) | 153 | 283 | |
| 순환방식 | 엔드캡 | | |

단위 : mm

| 나사축 축심의 흔들림 D | 너트 외경의 흔들림 H | 플랜지의 흔들림 I | 나사홈면의 흔들림 J | 리드 정도 | | 너트 질량 kg | 축 질량 kg/m |
|---|---|---|---|---|---|---|---|
| | | | | 대표이동량 오차 | 변동 | | |
| 0.085 | 0.015 | 0.011 | 0.012 | ±0.035 | 0.025 | 0.48 | 2.34 |
| 0.12 | 0.030 | 0.018 | 0.014 | 이동량오차 : ±0.05/300 | | 0.48 | 2.34 |
| 0.085 | 0.015 | 0.011 | 0.012 | ±0.04 | 0.027 | 0.48 | 2.34 |
| 0.12 | 0.030 | 0.018 | 0.014 | 이동량오차 : ±0.05/300 | | 0.48 | 2.34 |
| 0.11 | 0.015 | 0.011 | 0.012 | ±0.04 | 0.027 | 0.48 | 2.34 |
| 0.15 | 0.030 | 0.018 | 0.014 | 이동량오차 : ±0.05/300 | | 0.48 | 2.34 |
| 0.11 | 0.015 | 0.011 | 0.012 | ±0.046 | 0.03 | 0.48 | 2.34 |
| 0.15 | 0.030 | 0.018 | 0.014 | 이동량오차 : ±0.05/300 | | 0.48 | 2.34 |
| 0.11 | 0.015 | 0.011 | 0.012 | ±0.046 | 0.03 | 0.48 | 2.34 |
| 0.15 | 0.030 | 0.018 | 0.014 | 이동량오차 : ±0.05/300 | | 0.48 | 2.34 |
| 0.15 | 0.015 | 0.011 | 0.012 | ±0.054 | 0.035 | 0.48 | 2.34 |
| 0.19 | 0.030 | 0.018 | 0.014 | 이동량오차 : ±0.05/300 | | 0.48 | 2.34 |
| 0.23 | 0.030 | 0.018 | 0.014 | 이동량오차 : ±0.05/300 | | 0.48 | 2.34 |