

축단 완성품 BNK-K형 저소음형

BNK2520K-3.6 (축경 : 25, 리드 : 20)

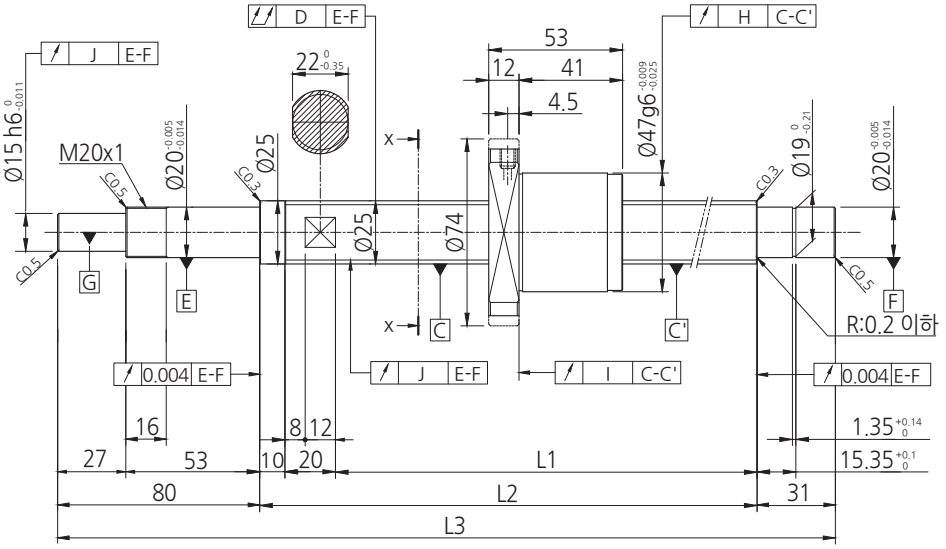

호칭형번	스트로크	나사축 길이		
		L1	L2	L3
BNK2520K - 3.6G0 + 751LC5K	500	610	640	751
BNK2520K - 3.6G2 + 751LC7K				
BNK2520K - 3.6G0 + 851LC5K	600	710	740	851
BNK2520K - 3.6G2 + 851LC7K				
BNK2520K - 3.6G0 + 1051LC5K	800	910	940	1051
BNK2520K - 3.6G2 + 1051LC7K				
BNK2520K - 3.6G0 + 1251LC5K	1000	1110	1140	1251
BNK2520K - 3.6G2 + 1251LC7K				
BNK2520K - 3.6G0 + 1451LC5K	1200	1310	1340	1451
BNK2520K - 3.6G2 + 1451LC7K				
BNK2520K - 3.6G0 + 1651LC5K	1400	1510	1540	1651
BNK2520K - 3.6G2 + 1651LC7K				
BNK2520K - 3.6G0 + 1851LC5K	1600	1710	1740	1851
BNK2520K - 3.6G2 + 1851LC7K				

※주 : C5정도에 대해서는 GT클리어런스도 표준으로 사용가능합니다.

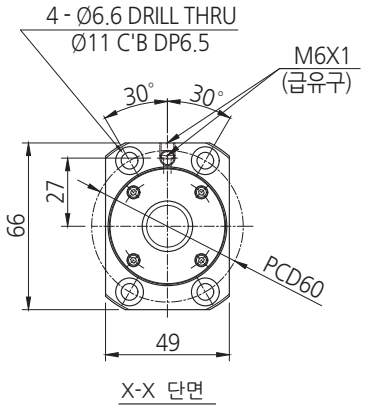

X-X 단면

볼나사 사양			
리드(mm)	20		
BCD(mm)	26		
곡경(mm)	21.9		
나사방향, 줄 수	우측, 2		
회로수	1.8권×2열		
클리어런스 기호	G0	GT	G2
축방향 클리어런스(mm)	0	0.005 이하	0.02 이하
기본동정격하중 Ca(kN)	10.5	16.7	16.7
기본정정격하중 C0a(kN)	19	38	38
예압 토크(N·m)	4.9×10^{-2} ~ 2.2×10^{-1}	-	-
스페이서 볼	1 : 1	없음	없음
강성치(N/μm)	190	360	
순환방식	엔드캡		

단위 : mm

나사축 축심의 흔들림 D	너트 외경의 흔들림 H	플랜지의 흔들림 I	나사홈면의 흔들림 J	리드 정도		너트 질량 kg	축 질량 kg/m
				대표이동량 오차	변동		
0.055	0.015	0.011	0.013	±0.03	0.023	0.53	3.03
0.07	0.03	0.018	0.02	이동량오차 : ±0.05/300		0.53	3.03
0.065	0.015	0.011	0.013	±0.035	0.025	0.53	3.03
0.085	0.03	0.018	0.02	이동량오차 : ±0.05/300		0.53	3.03
0.085	0.015	0.011	0.013	±0.04	0.027	0.53	3.03
0.1	0.03	0.018	0.02	이동량오차 : ±0.05/300		0.53	3.03
0.11	0.015	0.011	0.013	±0.046	0.03	0.53	3.03
0.13	0.03	0.018	0.02	이동량오차 : ±0.05/300		0.53	3.03
0.11	0.015	0.011	0.013	±0.054	0.035	0.53	3.03
0.13	0.03	0.018	0.02	이동량오차 : ±0.05/300		0.53	3.03
0.14	0.015	0.011	0.013	±0.054	0.035	0.53	3.03
0.17	0.03	0.018	0.02	이동량오차 : ±0.05/300		0.53	3.03
0.14	0.015	0.011	0.013	±0.065	0.04	0.53	3.03
0.17	0.03	0.018	0.02	이동량오차 : ±0.05/300		0.53	3.03