
NOUMEME WEMBOU JUSTE ET KEUMEKA SOKING WILFRIED

TP1.1 Inventaire et classification des actifs

Partie A : découverte de ce qui existe réellement


Sources utilisées sur la topologie du TP0.1 (profil A) : voisinage réseau, attributions d'adresses DHCP

et découverte active avec nmap.

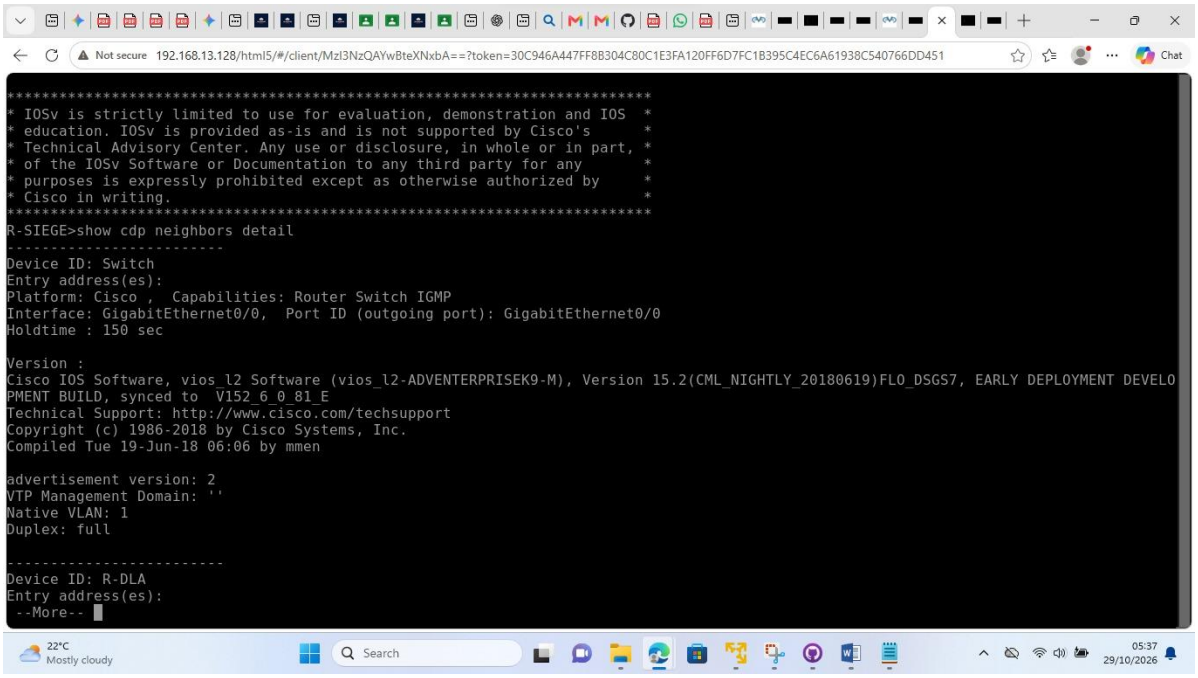


Capture 1 : R-SIEGE : show cdp neighbors detail

Capture 1 : R-SIEGE : show cdp neighbors detail

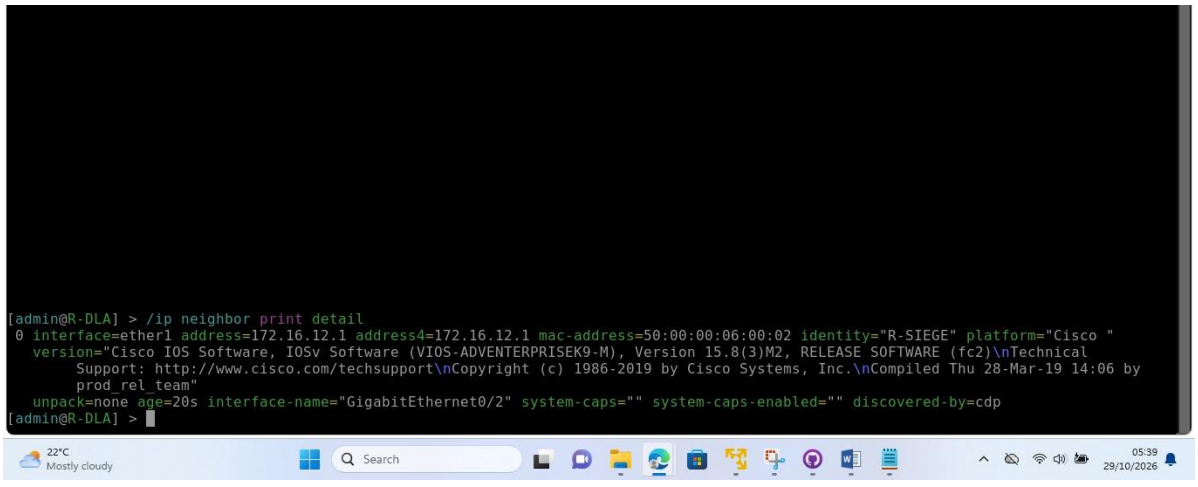


Capture 2 : R-DLA : /ip neighbor print detail

Capture 2 : R-DLA : /ip neighbor print detail

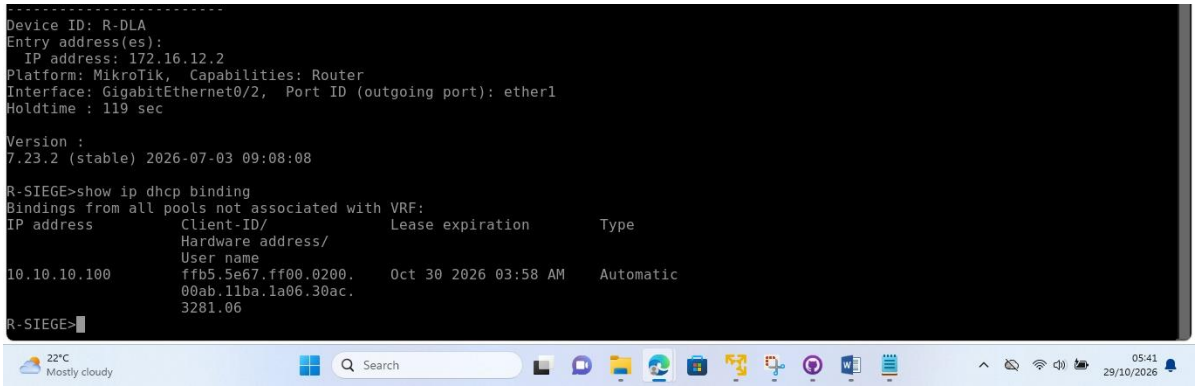


Capture 3 : R-SIEGE : show ip dhcp binding

Capture 3 : R-SIEGE : show ip dhcp binding

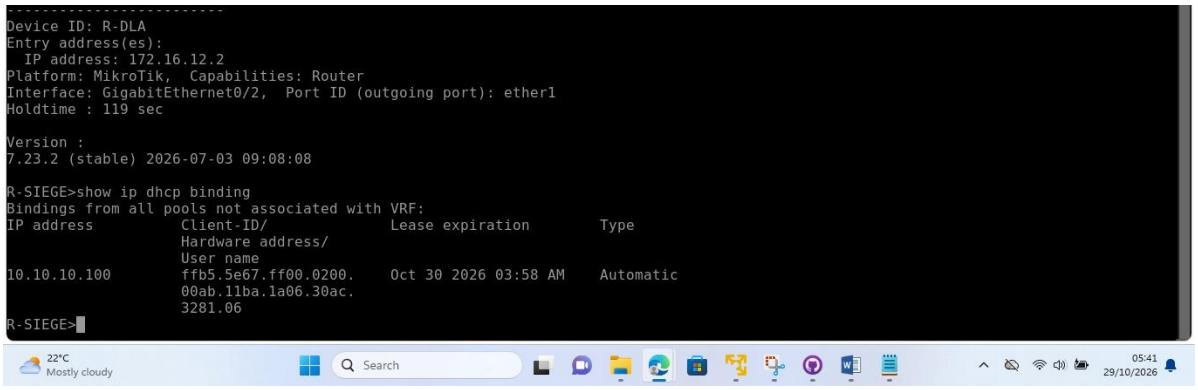


Capture 4 : R-DLA : /ip dhcp-server lease print

Capture 4 : R-DLA : /ip dhcp-server lease print

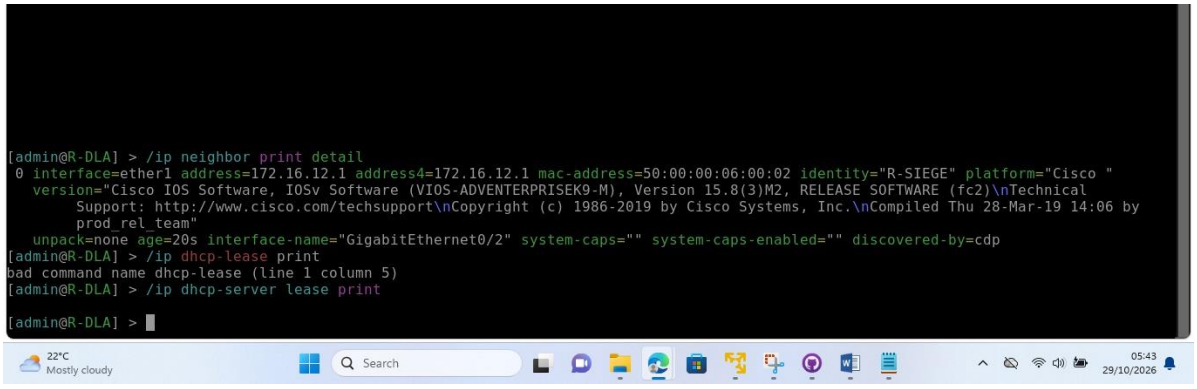

Capture 5 : CLIENT-LINUX : nmap -sn 10.10.10.0/24

Capture 5 : CLIENT-LINUX : nmap -sn 10.10.10.0/24

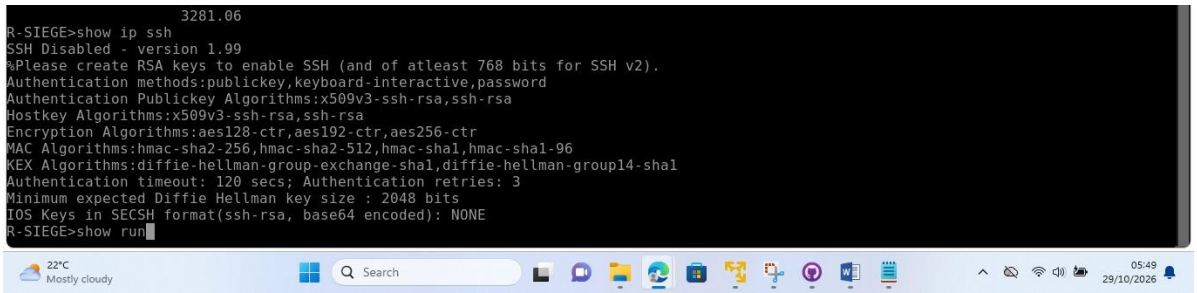

Capture 6 : CLIENT-LINUX : sudo nmap -sV 203.0.113.10

Capture 6 : CLIENT-LINUX : sudo nmap -sV 203.0.113.10

Trois sources ont été comparées : le voisinage (CDP / neighbor), les attributions DHCP et la découverte active (nmap). Aucune n'est complète à elle seule. Le voisinage ne montre que les équipements qui annoncent leur présence à un voisin direct ; le DHCP ne connaît que les machines à adresse dynamique, y compris celles éteintes dont le bail court encore ; nmap ne voit que les machines allumées qui répondent. [Décrire ici la différence réellement observée, p. ex. un poste présent dans le DHCP mais absent du scan.]

Pourquoi croiser les sources : En entreprise on croise toujours plusieurs sources : un inventaire fondé sur une seule source laisse des équipements fantômes (non gérés, non mis à jour) et fait croire à des équipements disparus. L'écart entre sources est lui-même un indicateur à traiter.

Partie B : inventaire des actifs

Les valeurs métier sont notées VM et les biens supports BS. La criticité est le niveau le plus élevé de la
grille DICP du service concerné.

- VM-01 : Ouvrir et gérer un compte client (valeur métier, propriétaire : Directeur des opérations, criticité 4).
- VM-02 : Exécuter les virements et paiements (valeur métier, propriétaire : Directeur des opérations, criticité 4).
- VM-03 : Effectuer des transferts Mobile Money (valeur métier, propriétaire : Directeur produits digitaux, criticité 4).
- VM-04 : Payer par carte et retirer aux DAB (valeur métier, propriétaire : Responsable monétique, criticité 4).
- VM-05 : Communiquer avec clients et partenaires (courriel, site) (valeur métier, propriétaire : Directeur communication, criticité 3).
- VM-06 : Offrir un accès Wi-Fi aux clients en agence (valeur métier, propriétaire : Responsable des agences, criticité 2).
- BS-01 : Routeur R-SIEGE (Cisco) (bien support, Yaoundé, IP 10.10.10.1, version [IOS relevé en A],
propriétaire : DSI, fin de support : [à vérifier], criticité 4, rattaché à VM-01, VM-02, VM-03, VM-04, VM-05, VM-06).
- BS-02 : Routeur R-DLA (MikroTik) (bien support, Douala, IP [IP relevée], version [RouterOS relevé
en A], propriétaire : Responsable réseau, fin de support : [à vérifier], criticité 4, rattaché à VM-01, VM-02, VM-04, VM-06).
- BS-03 : CLIENT-LINUX (poste d'exploitation) (bien support, Yaoundé, IP [IP relevée], version [OS
relevé], propriétaire : Responsable systèmes, fin de support : [à vérifier], criticité 4, rattaché à VM-01).
- BS-04 : Serveur exposé 203.0.113.10 (bien support, Yaoundé, IP 203.0.113.10, version [services nmap -sV], propriétaire : Responsable systèmes, fin de support : [à vérifier], criticité 3, rattaché à

VM-05).

- BS-05 : Serveurs du core banking (bien support, Yaoundé, version à relever, propriétaire : Responsable applications bancaires, fin de support : à documenter, criticité 4, rattaché à VM-01, VM-02).
- BS-06 : Passerelle Mobile Money (bien support, Yaoundé, version à relever, propriétaire : Directeur produits digitaux, fin de support : à documenter, criticité 4, rattaché à VM-03).
- BS-07 : Plateforme monétique (serveur cartes, DAB) (bien support, Yaoundé, agences, version à relever, propriétaire : Responsable monétique, fin de support : à documenter, criticité 4, rattaché à VM-04).
- BS-08 : Serveur de messagerie (bien support, Yaoundé, version à relever, propriétaire : Responsable systèmes, fin de support : à documenter, criticité 3, rattaché à VM-05).
- BS-09 : Serveur du site web (bien support, Yaoundé, version à relever, propriétaire : Responsable systèmes, fin de support : à documenter, criticité 3, rattaché à VM-05).
- BS-10 : Bornes Wi-Fi clients des agences (bien support, Douala, Garoua, version à relever, propriétaire : Responsable réseau, fin de support : à documenter, criticité 2, rattaché à VM-06).
- BS-11 : Passerelle VPN du siège (bien support, Yaoundé, version à relever, propriétaire : Responsable réseau, fin de support : à documenter, criticité 4, rattaché à VM-01, VM-02, VM-04).
- BS-12 : Passerelle VPN de l'agence de Garoua (bien support, Garoua, version à relever, propriétaire : Responsable réseau, fin de support : à documenter, criticité 4, rattaché à VM-01, VM-02, VM-04).
- BS-13 : Accès Internet fibre du siège (bien support, Yaoundé, propriétaire : DSI, fin de support : Contrat opérateur, criticité 4, rattaché à VM-01, VM-02, VM-03, VM-04, VM-05).
- BS-14 : Lien 4G de secours (bien support, Yaoundé, propriétaire : DSI, fin de support : Contrat opérateur, criticité 4, rattaché à VM-01, VM-02, VM-03).
- BS-15 : Postes des guichetiers (Douala, Garoua) (bien support, Douala, Garoua, version à relever, propriétaire : Responsable des agences, fin de support : à documenter, criticité 4, rattaché à VM-01, VM-02).
- BS-16 : Système de sauvegarde (salle serveurs) (bien support, Yaoundé, version à relever, propriétaire : Responsable systèmes, fin de support : à documenter, criticité 4, rattaché à VM-01, VM-02, VM-03, VM-04).
- BS-17 : Comptes d'administration (4 admins, 2 prestataires) (bien support, Tous sites, propriétaire : RSSI, criticité 4, rattaché à VM-01, VM-02, VM-03, VM-04).

Partie C : grille DICP et classification de l'information

Niveaux de 1 à 4 pour la disponibilité (D), l'intégrité (I), la confidentialité (C) et la preuve (P).
- Core banking : D4, I4, C3, P4, criticité 4. Un arrêt d'une journée immobilise toutes les agences ; une écriture falsifiée est une perte financière directe ; chaque opération doit pouvoir être prouvée devant un client ou un contrôleur.

- Passerelle Mobile Money : D4, I4, C3, P4, criticité 4. Service utilisé tous les jours pour les paies et transferts : clients privés de leur argent en cas de panne ; un montant modifié est une fraude immédiate ; sans trace, aucun litige ne se tranche.
- Monétique (cartes, DAB) : D3, I4, C4, P3, criticité 4. Des données de cartes ou des codes PIN divulgués permettent clonage et retraits frauduleux ; un DAB en panne gêne mais le guichet reste un repli.
- Messagerie : D2, I2, C3, P2, criticité 3. Une panne est contournable par téléphone ; la boîte contient pourtant contrats, pièces jointes et échanges clients sensibles.
- Site web : D2, I3, C1, P2, criticité 3. Vitrine publique : quelques heures d'arrêt sont tolérables ; une page falsifiée ou un faux formulaire nuit à la réputation et sert à piéger des clients.
- Wi-Fi clients en agence : D1, I1, C2, P2, criticité 2. Service d'agrément ; le risque est d'en faire un rebond vers le réseau interne, et les journaux de connexion peuvent être exigés lors d'une enquête.

Classification de dix types d'informations :

- Grille tarifaire : Public.
- Brochures et communiqués publiés : Public.
- Procédures internes d'exploitation : Interne.
- Contrats avec les prestataires : Interne.
- Journaux d'événements réseau : Interne.
- Relevés de compte : Confidentiel.
- Fiches de paie : Confidentiel.
- Fichier clients et dossiers KYC : Confidentiel.
- Clés de chiffrement et certificats privés : Secret.
- Codes PIN et données de cartes : Secret.

Règles réseau par niveau :

- Public : Publié uniquement depuis la DMZ ; aucun flux de la DMZ vers le LAN n'est ouvert pour alimenter le site. Peut circuler en clair mais ne doit jamais être modifié sans contrôle d'intégrité.
- Interne : Accessible uniquement depuis le VLAN bureautique ; jamais depuis le Wi-Fi invités ni depuis Internet. Échangé avec l'extérieur seulement par la messagerie de l'entreprise.
- Confidentiel : Circule uniquement chiffré (TLS 1.2 minimum ou VPN IPsec). Stocké dans un VLAN

serveurs dédié, accès par ACL nominative et journalisé.
- Secret : Accessible uniquement depuis le VLAN d'administration via un poste de rebond avec double authentification. Interdit sur messagerie, partage de fichiers et supports amovibles ; sauvegarde chiffrée hors ligne.

TP1.2 Analyse de risque simplifiée

Gravité (G) et vraisemblance (V) sont notées de 1 à 4. Le niveau est le produit G x V : 1 à 4 faible, 5 à 8
moyen, 9 à 12 élevé, 13 à 16 critique.

- R1 : Fraude interne sur le lien agence : un agent de Garoua détourne un accès au core banking via le VPN pour passer des opérations, puis efface ses traces. Valeur métier touchée : VM-01, VM-02 (BS-05, BS-12, BS-15). Gravité 4, vraisemblance 3, niveau 12. Traitement : réduire. Mesures : Journalisation centralisée (RES-16), comptes nominatifs (RES-02), filtrage agence vers core (RES-07). Responsable : RSSI. Échéance : 3 mois. Niveau résiduel : 6.
- R2 : Rançongiciel via un poste d'agence : courriel piégé chez un guichetier, puis exécution, puis propagation sur un réseau à plat, puis chiffrement des serveurs et des sauvegardes connectées. Valeur métier touchée : VM-01, VM-02 (BS-15, BS-05, BS-16). Gravité 4, vraisemblance 3, niveau 12. Traitement : réduire. Mesures : Segmentation agence / siège (RES-06, 07), sauvegardes hors ligne (RES-20), filtrage postes d'agence (RES-27). Responsable : DSI. Échéance : 2 mois. Niveau résiduel : 6.
- R3 : Indisponibilité du lien Internet un jour de paie : coupure de fibre, puis plus de Mobile Money ni de VPN agences. Valeur métier touchée : VM-02, VM-03 (BS-13, BS-14, BS-11). Gravité 3, vraisemblance 3, niveau 9. Traitement : réduire. Mesures : Bascule automatique fibre vers 4G et VPN chiffrés (RES-26) ; pas de changement les jours de paie (RES-24). Responsable : Resp. réseau. Échéance : 3 mois. Niveau résiduel : 4.
- R4 : Prestataire de maintenance : son accès distant permanent est compromis et sert à atteindre le core banking. Valeur métier touchée : VM-01, VM-02 (BS-17, BS-05). Gravité 4, vraisemblance 2, niveau 8. Traitement : réduire. Mesures : VPN nominatif temporaire (RES-12), poste de rebond journalisé (RES-13). Responsable : RSSI. Échéance : 2 mois. Niveau résiduel : 4.
- R5 : Rebond depuis le Wi-Fi invités : un client malveillant en agence atteint le réseau interne. Valeur métier touchée : VM-06, VM-01 (BS-10, BS-02). Gravité 3, vraisemblance 2, niveau 6. Traitement : réduire. Mesures : VLAN invité isolé et filtré (RES-10), journaux de connexion (RES-11). Responsable : Resp. réseau. Échéance : 1 mois. Niveau résiduel : 2.
- R6 : Compromission d'un compte administrateur (mot de passe partagé ou hameçonnage) : prise de contrôle des routeurs. Valeur métier touchée : Toutes (BS-01, BS-02, BS-17). Gravité 4, vraisemblance 2, niveau 8. Traitement : réduire. Mesures : SSH seul, comptes nominatifs, accès limité au VLAN d'administration (RES-01, 02, 03). Responsable : RSSI. Échéance : 2 mois. Niveau résiduel : 4.

Synthèse pour la direction

Trois risques demandent une décision de la direction. Les montants sont des ordres de grandeur à confirmer par devis.

- R1 : Un employé détourne de l'argent depuis une agence : Aujourd'hui, rien ne permet de savoir qui a fait quoi. Chaque agent aura son compte et chaque action sera enregistrée. Coût approximatif : 2 à 4 M FCFA.

- R2 : Un virus bloque toute la banque : Un seul courriel piégé en agence peut arrêter le siège. On sépare les réseaux et on garde des copies de secours hors ligne. Coût approximatif : 8 à 12 M FCFA.

- R3 : Plus d'Internet un jour de paie : Une coupure de fibre arrête Mobile Money et les agences. Une ligne de secours prendra le relais automatiquement. Coût approximatif : 3 à 5 M FCFA / an. Risques résiduels à accepter : R1 et R2 restent « moyens » (niveau 6) malgré les mesures ; une fraude très organisée ou un virus inconnu reste possible. R3 : une courte interruption (quelques minutes) lors de la bascule vers la 4G.

TP1.3 Politique de sécurité réseau

La politique compte 27 règles qui couvrent les douze sujets imposés. Chaque règle est référencée par

un risque du TP1.2, une mesure CIS ou une recommandation NSA, ou par la loi applicable.

- RES-01 (Administration) : Les équipements réseau doivent être administrés uniquement en SSH v2 ; Telnet et HTTP sont interdits (tous sites). Mesure technique : transport input ssh ; ip ssh version 2 ; /ip service disable telnet,www. Preuve de contrôle : show ip ssh ; /ip service print. Référence : R6 ; CIS 4.8, 12.3.
- RES-02 (Administration) : Chaque administrateur ou prestataire doit avoir un compte nominatif ; comptes partagés et comptes par défaut sont interdits. Mesure technique : AAA local nominatif, suppression des comptes par défaut, privilèges par rôle. Preuve de contrôle : show run | include username ; /user print. Référence : R1, R6 ; CIS 5.2, 4.7.
- RES-03 (Administration) : L'administration est autorisée uniquement depuis le VLAN d'administration et le poste de rebond. Mesure technique : access-class sur les lignes vty ; /ip service address=. Preuve de contrôle : show access-lists ; show run | section line vty. Référence : R6 ; CIS 12.8.
- RES-04 (Ports inutilisés) : Tout port de commutateur inutilisé doit être désactivé et placé dans un VLAN sans accès (VLAN 999). Mesure technique : shutdown + switchport access vlan 999. Preuve de contrôle : show interfaces status. Référence : R5 ; NSA.
- RES-05 (Ports inutilisés) : CDP , LLDP , HTTP et Telnet sont interdits sur les ports utilisateurs et sur

l'interface Internet. Mesure technique : no cdp enable sur ports accès ; /ip neighbor discovery-settings. Preuve de contrôle : show cdp interface ; /ip neighbor discovery-settings print. Référence : R5 ; CIS 4.8.

- RES-06 (Segmentation et VLAN) : Le réseau doit être découpé en zones (serveurs, bureautique, monétique, administration, invités, DMZ), chacune dans un VLAN distinct. Mesure technique : VLAN et sous-réseau par zone. Preuve de contrôle : show vlan brief ; plan d'adressage. Référence : R2 ; CIS 12.2.
- RES-07 (Segmentation et VLAN) : Les flux entre zones sont interdits par défaut ; seuls ceux de la matrice de flux sont autorisés. Mesure technique : ACL / pare-feu avec deny final. Preuve de contrôle : show access-lists ; /ip firewall filter print. Référence : R1, R2 ; CIS 13.4.
- RES-08 (Segmentation et VLAN) : Les serveurs exposés à Internet (web, messagerie, passerelle Mobile Money) sont en DMZ, sans accès direct au LAN. Mesure technique : Interface DMZ dédiée

; ACL DMZ vers LAN en refus. Preuve de contrôle : nmap depuis la DMZ vers le LAN. Référence : R2, R4 ; CIS 12.2.

- RES-09 (Segmentation et VLAN) : Le réseau monétique doit être isolé de tout autre réseau ; seuls les flux vers les partenaires déclarés sont permis. Mesure technique : VLAN / VRF dédié + pare-

feu. Preuve de contrôle : Revue des ACL ; test d'accès depuis la bureautique. Référence : R1 ; CIS 3.12.
- RES-10 (Wi-Fi invités) : Le Wi-Fi clients doit être dans un VLAN invité qui n'accède qu'à Internet, jamais au réseau interne. Mesure technique : VLAN invité, ACL deny vers réseaux internes, isolation des clients. Preuve de contrôle : Test depuis un client invité vers le LAN. Référence : R5 ; CIS 12.2.
- RES-11 (Wi-Fi invités) : L'accès invité est limité en débit et en durée ; les connexions identifiables sont journalisées. Mesure technique : Portail captif, limite de débit, journaux DHCP . Preuve de contrôle : Journal du portail ; /ip dhcp-server lease print. Référence : R5 ; loi 2010/012.
- RES-12 (Accès prestataires) : Un prestataire n'accède au réseau que par VPN avec compte nominatif, valable pour la durée de l'intervention. Mesure technique : Compte VPN temporaire avec expiration, ACL limitée aux équipements concernés. Preuve de contrôle : Liste des comptes VPN avec dates d'expiration. Référence : R4 ; CIS 6.2.
- RES-13 (Accès prestataires) : Toute intervention d'un prestataire passe par un poste de rebond et est journalisée. Mesure technique : Bastion SSH, journaux de session. Preuve de contrôle : Journal du bastion de la dernière intervention. Référence : R4 ; CIS 8.2.
- RES-14 (Télétravail) : L'accès distant du personnel se fait par VPN avec double authentification ; aucun service interne n'est exposé directement. Mesure technique : VPN + MFA ; aucun port d'administration ouvert sur Internet. Preuve de contrôle : nmap externe : seuls les ports du VPN sont ouverts. Référence : R6 ; CIS 6.4, 12.7.
- RES-15 (Télétravail) : Seuls les postes de l'entreprise à jour (antimalware actif, disque chiffré) se connectent au VPN ; le split tunneling est interdit. Mesure technique : Profil VPN en tunnel complet, contrôle de conformité du poste. Preuve de contrôle : Profil VPN ; capture côté client. Référence : R2 ; CIS 3.6, 10.1.
- RES-16 (Journalisation) : Tous les équipements envoient leurs journaux (connexions, changements, accès refusés) à un serveur syslog central. Mesure technique : logging host ; logging trap informational ; /system logging action=remote. Preuve de contrôle : show logging ; /system logging print. Référence : R1, R4 ; CIS 8.2.
- RES-17 (Journalisation (conservation)) : Les journaux de connexion sont conservés au moins 12 mois et protégés contre toute modification (loi n° 2010/012). [durée à confirmer d'après le support] Mesure technique : Rotation, stockage en lecture seule, empreintes. Preuve de contrôle : Fichiers de journaux couvrant 12 mois. Référence : Loi 2010/012 ; CIS 8.10.
- RES-18 (Synchronisation horaire) : Tous les équipements se synchronisent sur deux sources NTP internes, avec le fuseau UTC+1. Mesure technique : ntp server x2 ; ntp authenticate ; /system ntp client. Preuve de contrôle : show ntp status ; /system ntp client print. Référence : R1 ; CIS 8.4.
- RES-19 (Sauvegarde des configs) : La configuration de chaque équipement est sauvegardée chaque jour et après chaque changement, sur un stockage chiffré. Mesure technique : archive de configuration, export planifié, transfert SFTP . Preuve de contrôle : Date des derniers fichiers

sauvegardés. Référence : R2 ; CIS 11.2, 11.3.
- RES-20 (Sauvegarde des configs) : Une restauration de configuration est testée chaque trimestre ; une copie hors ligne des sauvegardes serveurs est obligatoire. Mesure technique : Test sur

équipement de recette ; sauvegarde déconnectée. Preuve de contrôle : Procès-verbal de test signé. Référence : R2 ; CIS 11.5.
- RES-21 (Mises à jour) : Les correctifs de sécurité sont appliqués sous 30 jours (7 jours si la vulnérabilité est critique). Mesure technique : Veille CVE, fenêtre de maintenance. Preuve de contrôle : show version comparée à la version cible. Référence : R2 ; CIS 7.4, 12.1.
- RES-22 (Mises à jour) : Aucun équipement hors support du fabricant ne reste en production sans plan de remplacement validé par la direction. Mesure technique : Colonne « fin de support » revue chaque semestre. Preuve de contrôle : Inventaire à jour. Référence : R2 ; CIS 1.1, 12.1.
- RES-23 (Gestion des changements) : Tout changement sur un équipement réseau est demandé par ticket et approuvé par le responsable réseau avant exécution. Mesure technique : Ticket + validation ; compte nominatif. Preuve de contrôle : Ticket rapproché du journal des commandes. Référence : R1, R6 ; CIS 4.2.
- RES-24 (Gestion des changements) : Tout changement a une fenêtre de maintenance (jamais un jour de paie) et un plan de retour arrière testé. Mesure technique : Sauvegarde préalable ; configure replace ; calendrier. Preuve de contrôle : Fiche de changement avec plan de retour. Référence : R3 ; CIS 4.2.
- RES-25 (Données personnelles (étranger)) : Aucune donnée personnelle de clients n'est transférée hors du Cameroun sans autorisation préalable du DPO et respect de la loi n° 2024/017. Mesure technique : Filtrage des flux sortants non listés ; chiffrement. Preuve de contrôle : Registre des flux transfrontaliers + règles pare-feu. Référence : Loi 2024/017 ; CIS 3.3.
- RES-26 (Continuité des liens) : Les liaisons agences et siège sont chiffrées (IPsec) et le siège bascule automatiquement de la fibre vers la 4G en cas de panne. Mesure technique : IPsec AES ; route flottante avec suivi de lien (IP SLA). Preuve de contrôle : show crypto ipsec sa ; test de coupure de la fibre. Référence : R1, R3 ; CIS 12.6.
- RES-27 (Postes d'agence) : Les postes d'agence n'ont pas de droit administrateur local ni d'accès Internet non filtré ; la messagerie bloque les pièces jointes exécutables. Mesure technique : Filtrage DNS / proxy, antimalware géré, filtre de messagerie. Preuve de contrôle : Règles de filtrage ; test avec pièce jointe. Référence : R2 ; CIS 9.2, 10.1.

Revue croisée


- Vérifiabilité : remarque reçue [à compléter] ; décision (acceptée ou refusée) [à compléter] ; justification [à compléter].
- Applicabilité : remarque reçue [à compléter] ; décision (acceptée ou refusée) [à compléter] ; justification [à compléter].
- Couverture : remarque reçue [à compléter] ; décision (acceptée ou refusée) [à compléter] ; justification [à compléter].

Grille de contrôle appliquée sur la topologie du TP0.1

- RES-01 : commande ou méthode : show ip ssh ; show run | section line vty ; /ip service print ; résultat attendu : SSH v2 seul, Telnet / www désactivés ; résultat observé : [à décrire d'après la


capture] ; conforme : [oui ou non].

- RES-02 : commande ou méthode : show run | include username ; /user print ; résultat attendu : Un compte par personne, aucun compte par défaut ; résultat observé : [à décrire d'après la capture] ; conforme : [oui ou non].
- RES-04 : commande ou méthode : show interfaces status ; résultat attendu : Ports libres en « disabled », VLAN 999 ; résultat observé : [à décrire d'après la capture] ; conforme : [oui ou non].
- RES-16 : commande ou méthode : show logging ; /system logging print ; résultat attendu : Hôte syslog central renseigné ; résultat observé : [à décrire d'après la capture] ; conforme : [oui ou non].
- RES-18 : commande ou méthode : show ntp status ; /system ntp client print ; résultat attendu : Horloge synchronisée, deux serveurs, UTC+1 ; résultat observé : [à décrire d'après la capture] ; conforme : [oui ou non].

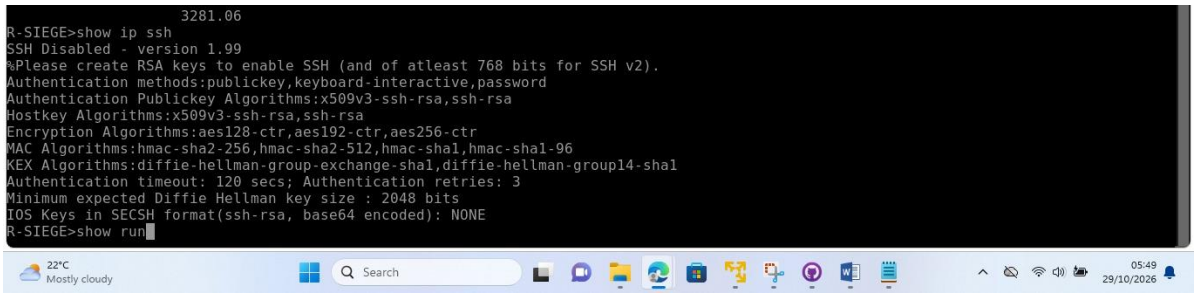


Capture 7 : RES-01 : accès SSH uniquement

Capture 7 : RES-01 : accès SSH uniquement

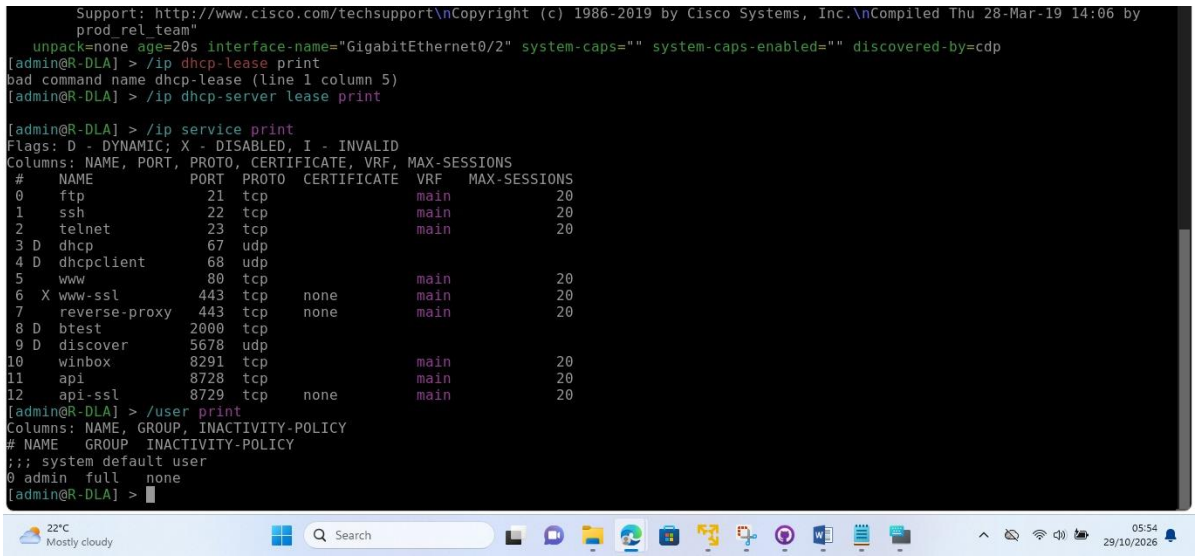


Capture 8 : RES-02 : comptes nominatifs

Capture 8 : RES-02 : comptes nominatifs

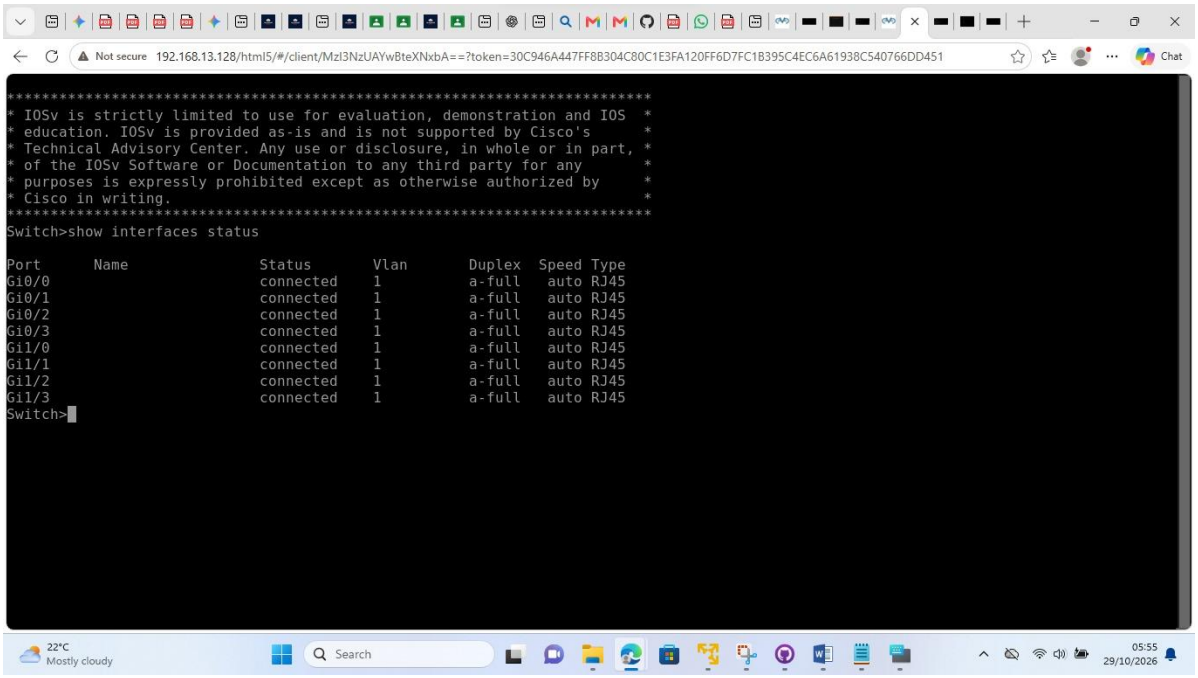


Capture 9 : RES-04 : ports inutilisés désactivés

Capture 9 : RES-04 : ports inutilisés désactivés

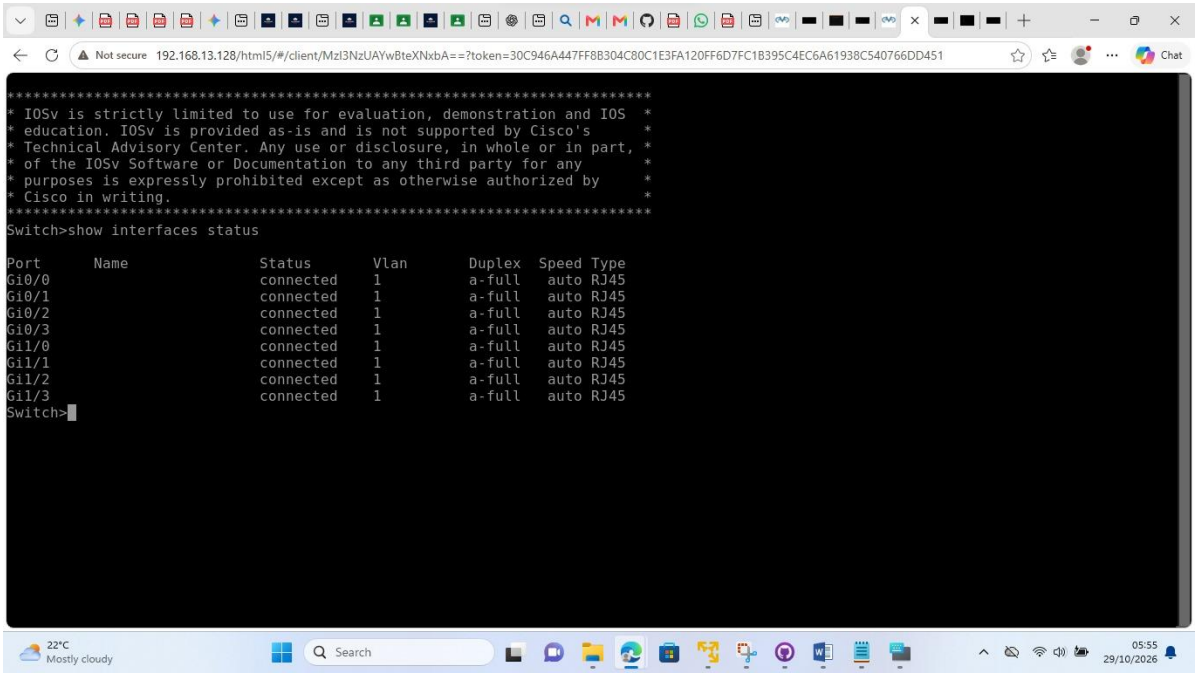

Capture 10 : RES-16 : journalisation centralisée

Capture 10 : RES-16 : journalisation centralisée

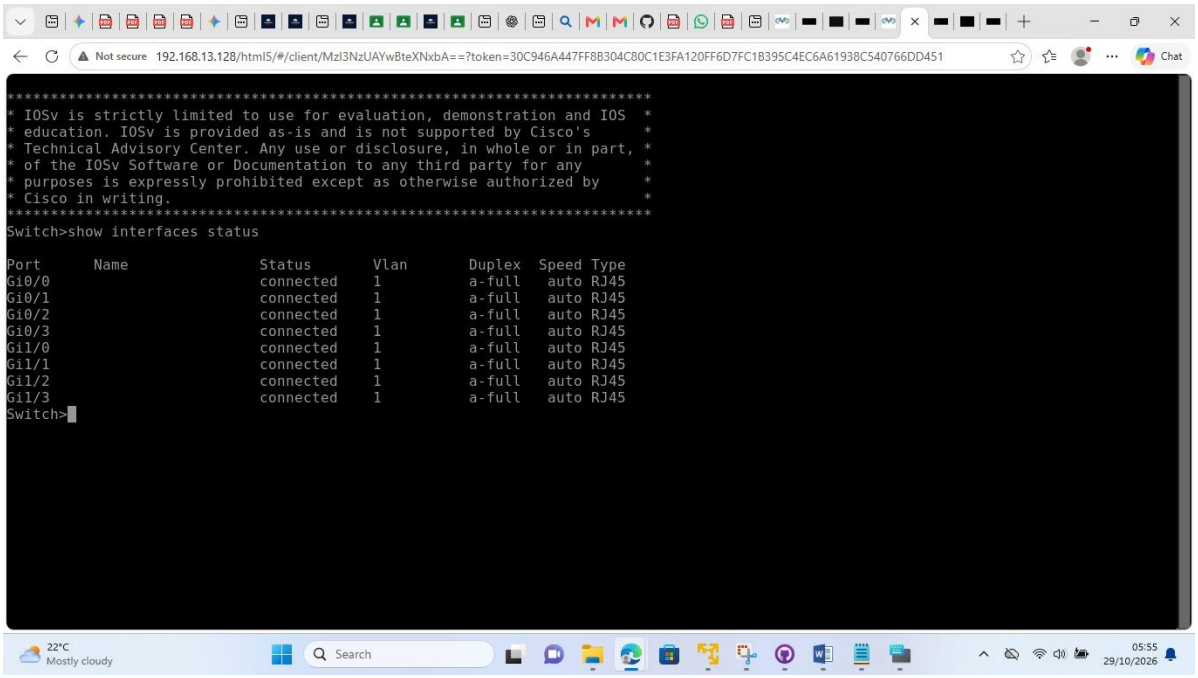


Capture 11 : RES-18 : synchronisation NTP


Capture 11 : RES-18 : synchronisation NTP

La plupart de ces règles ne sont pas conformes à ce stade, ce qui sera traité dans les modules M2 et M3.


ANNEXE — Captures complémentaires

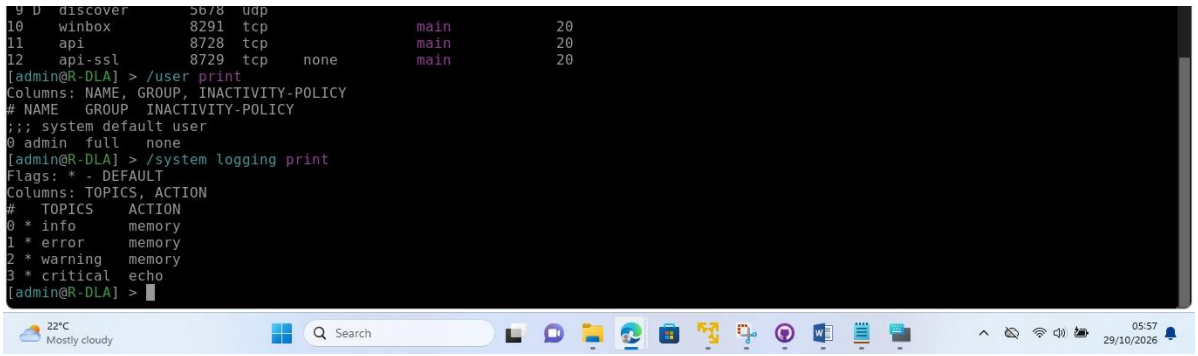


Capture complémentaire 12

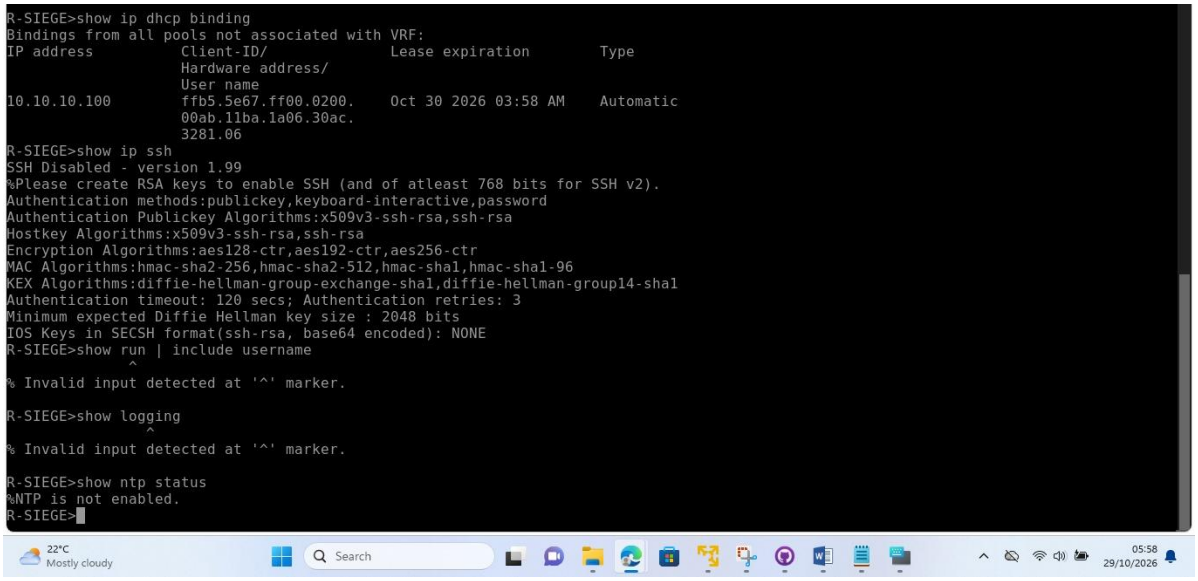

Capture complémentaire 13

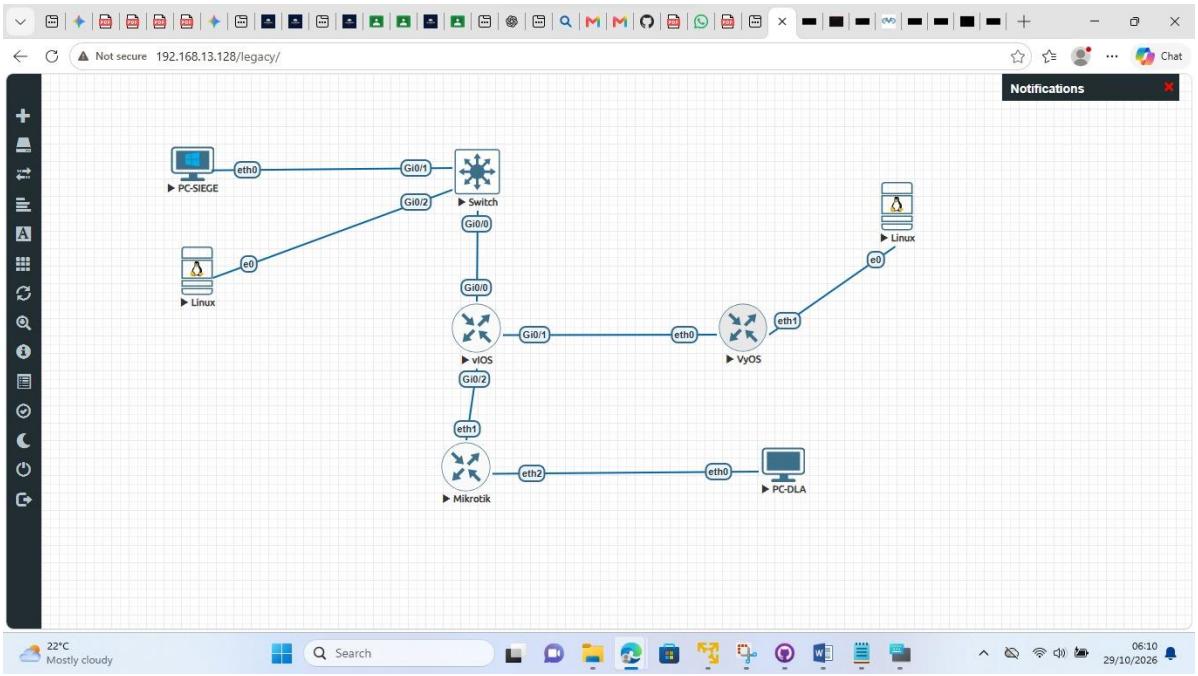

Capture complémentaire 14

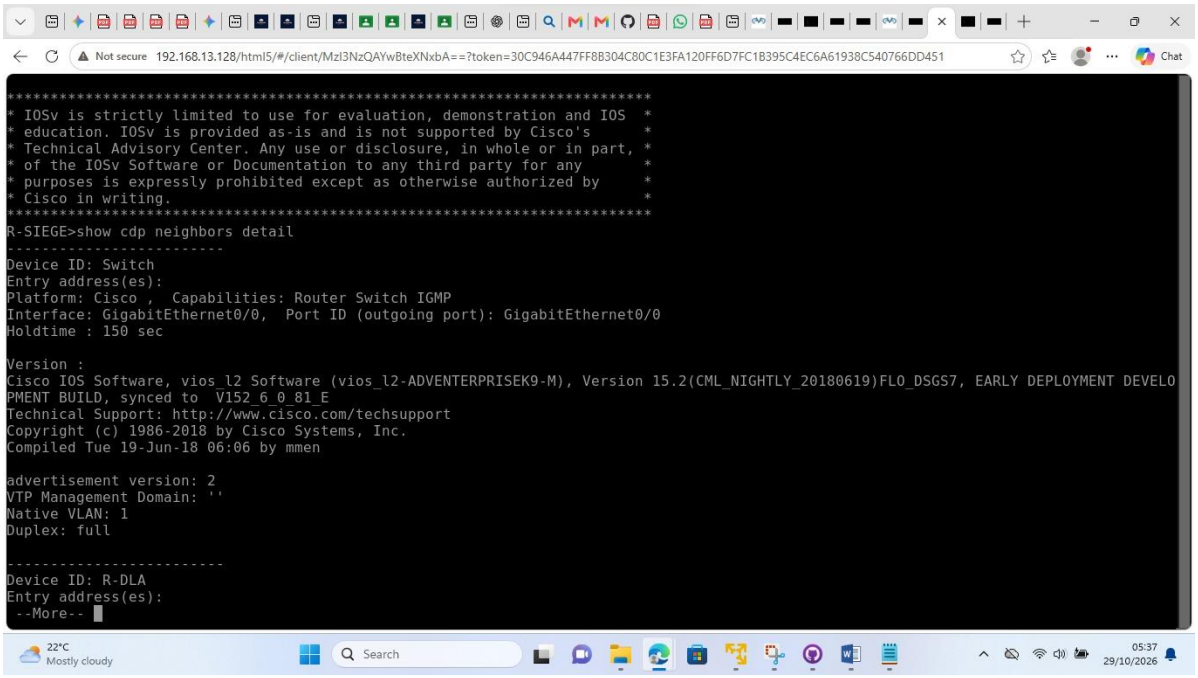

Capture complémentaire 15