


Note :

Stålbjælker og synlige søjler skal brandsikres med vermiculux i.h.t. ing. beskrivelse
Der anvendes HE- ankre pr. 200 mm ved indmuring

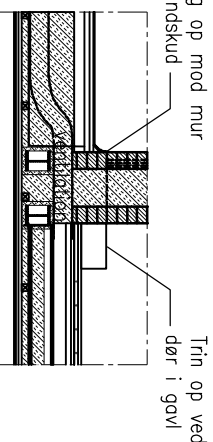

SNIT F-F

Rev. E : 23.03.2013
Rev. D : 22.03.2013
Rev. C : 13.03.2013
Rev. B : 13.02.2013
Rev. A : 28.01.2013

Arkitekttegner
Merete Nielsen

www.arkitektm.dk

PLANTEGNING, STUEPLAN

Sag. nr.: 12-174 Mål:1:100 Sign.: MN/TT Dato:10.01.13

■ ARKITEKTEGSTUEN MERETE NIELSEN AGERBEKSVÆJ 8-0 8240 RISSKOV TLF 20 89 66 72 MØARKITEKT.MN.DK