Robot Holonome / carte L476RG

Pilotage Robot Holonome avec KAPPA / RN42 / Lidar / 3 capteurs

Fonctionnalités

- Pilotage MCC (x3)
 - Pont en H L293D (pour 3 moteurs)
- Communication RF
 - KAPPA M868 (RF)
 - RN41/42 Evaluation Board XV
- Capteurs Distance SHARP (x 3)
- LIDAR RpLidar A2


Basée sur une carte Nuc'ée L 175

ATTENTION

Ne pas utiliser le connecteur J23! (erreur de conception)

ATTENTION

Sur les moteurs Digilent , il faut inverser les broches VCC et GND du capteur de position!!

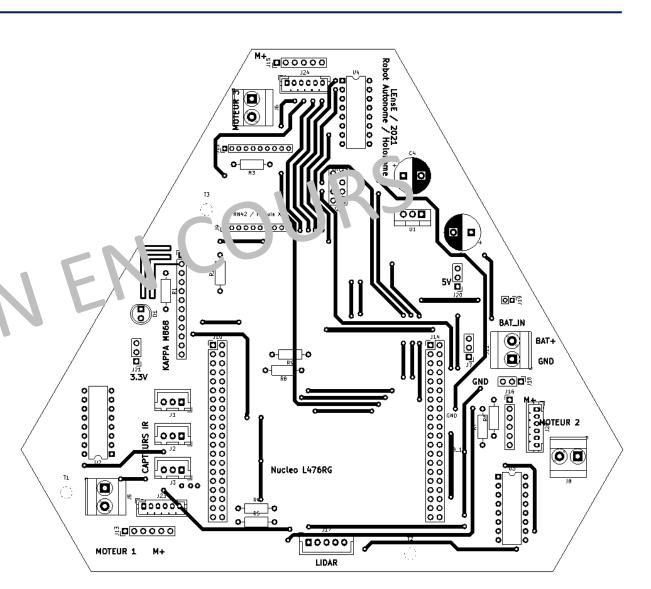

Robot Holonome _ New

- Contrôleur de lumière
- Communication RF

Pilotage Robot Holonome avec KAPPA / RN42 / nRF24 / Lidar / 3 capteurs


Programme Nucléo RobotHolo:

ATTENTION

Ne pas utiliser le connecteur J23! (erreur de conception)

ATTENTION

Le cavalier ALIM EXT doit être positionné si l'alimentation de la carte Nucléo se fait par la batterie. Il n'est alors pas possible de reprogrammer la carte Nucléo.

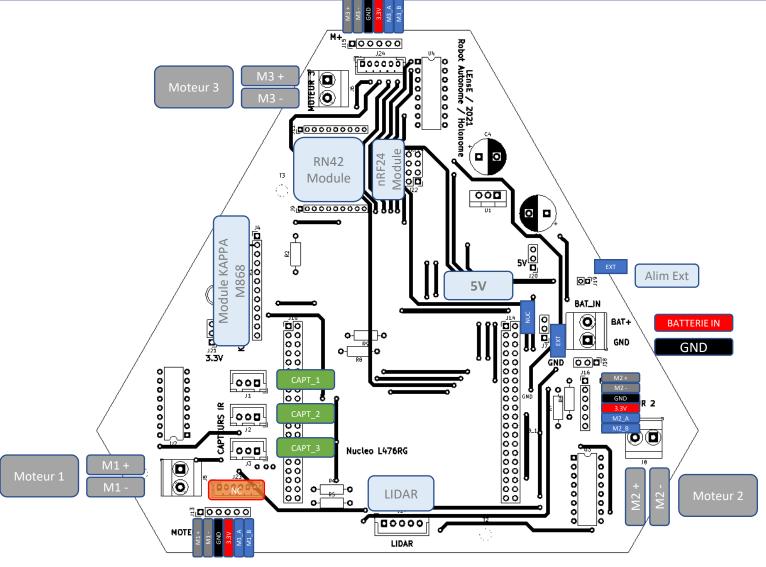

Sortie Numérique

Entrée Numérique

Entrée Analogique


Robot Holonome _ New


Contrôleur de lumière

Communication RF

Pilotage Robot Holonome avec KAPPA / RN42 / nRF24 / Lidar / 3 capteurs

Programme Nucléo RobotHolo:

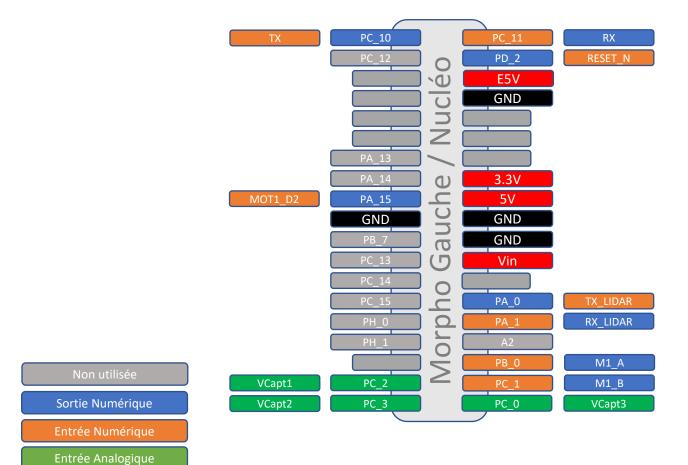

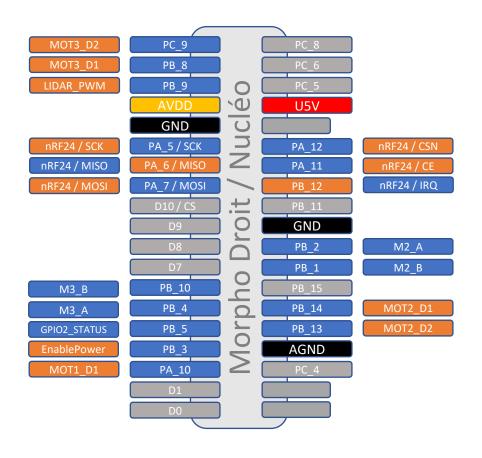


nRF24


Contrôleur de lumière

- Communication RF

Module RF nRF24 + carte communication sans fil

Programme Nucléo: https://os.mbed.com/teams/IOGS_France/code/IeTI_nRF24/

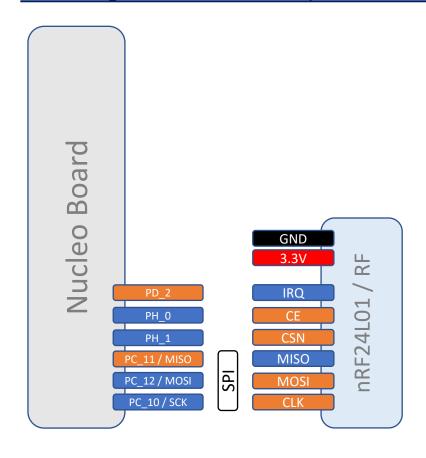

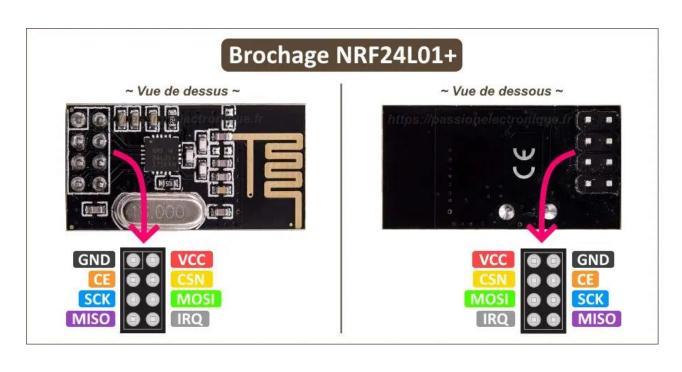

Sortie Numérique

Entrée Numérique

Entrée Analogique