

A

B

C


D

A


B

C




D

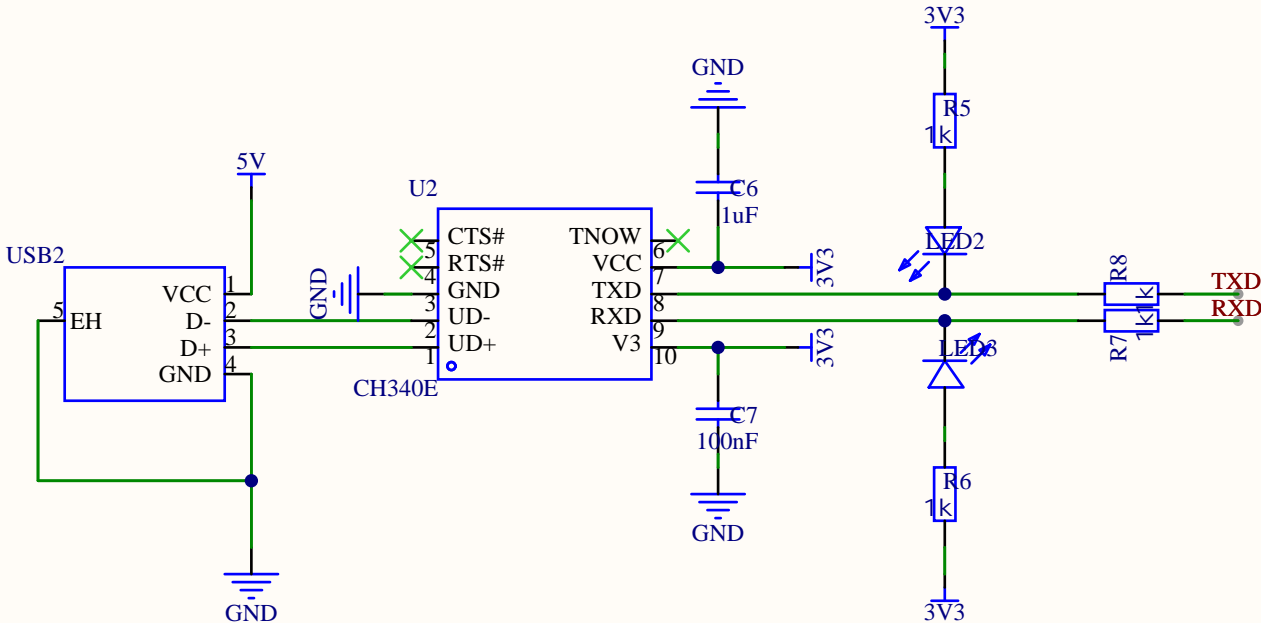

TYPE-C&CH340E

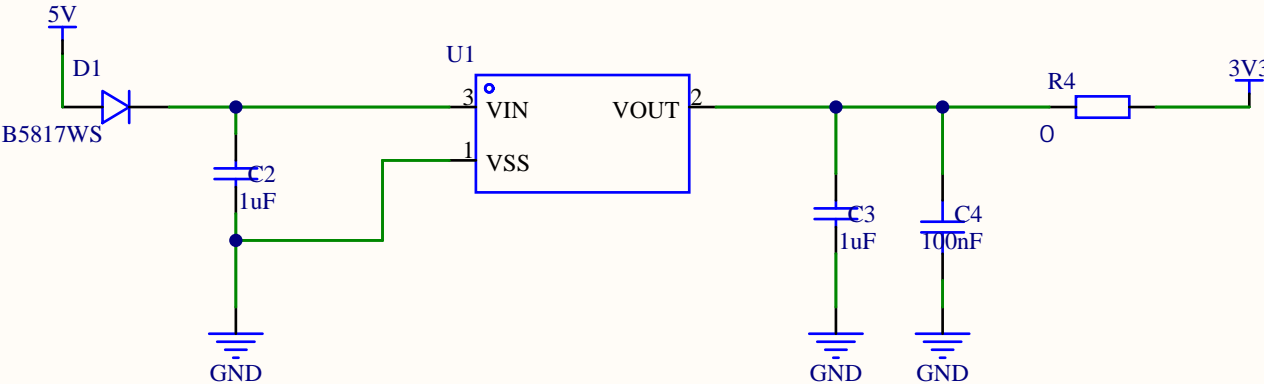

LDO

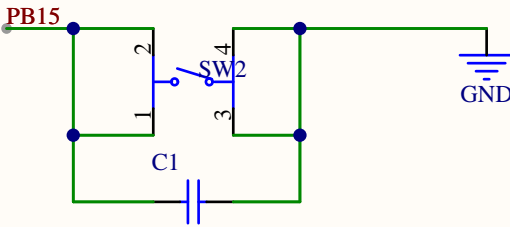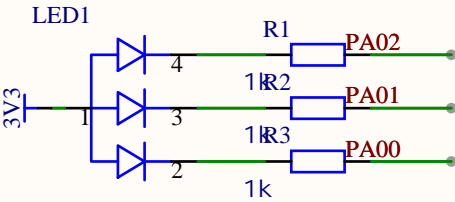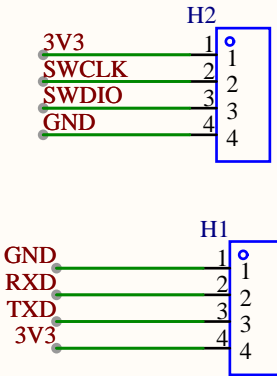


UART&DEBUG

LED&KEY

注：

- 1、NRST为复位引脚，默认为高，输入低电平时复位。
- 2、PB00和PB01上电后默认为UART1的TX、RX接口，可在程序中更改映射功能
- 3、在使用UART烧录时，需要将PB14强制拉高

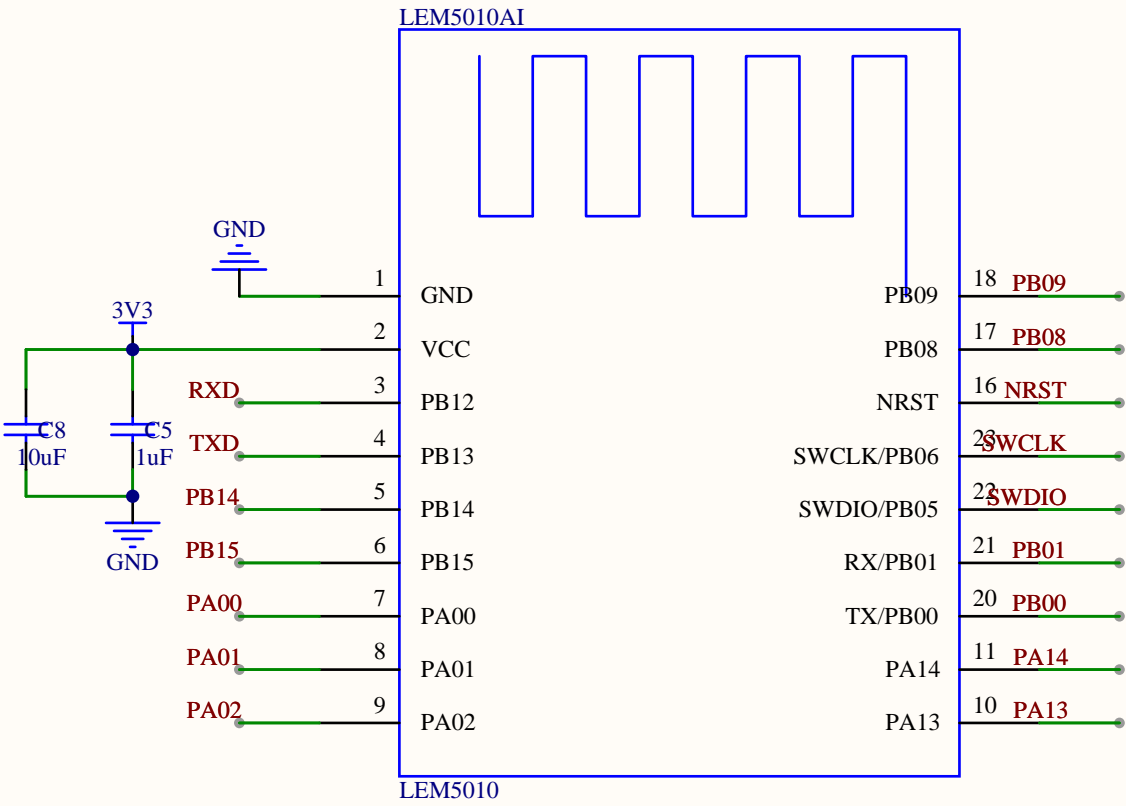

LE5010模组

Title		
LE5010_SIMPLE_SCH		
Size	Number	Revision
A4	1	v0.4
Date:		Sheet Of
File:		Drawn By: xwcai