Criterio 1 -- I/N <= -6 dB -- PARTE 2 (SHARC P.619 real, C=-65.03 SEAMCAT)
(N = -99.00 dBm constante · Gt(θ)=30-0.375(θ-10) dBi, corregido)

(a) Tabla — PARTE 2, C=-65.03 dBm (SEAMCAT)

Ángulo de elevación θ (°) \ Potencia Tx satélite (dBm)	43	40	37	34	31	28	25	22	19	16	13	10	7	4	1
10°	8.7	5.7	2.7	-0.3	-3.3	-6.3	-9.3	-12.3	-15.3	-18.3	-21.3	-24.3	-27.3	-30.3	-33.3
20°	8.1	5.1	2.1	-0.9	-3.9	-6.9	-9.9	-12.9	-15.9	-18.9	-21.9	-24.9	-27.9	-30.9	-33.9
30°	6.7	3.7	0.7	-2.3	-5.3	-8.3	-11.3	-14.3	-17.3	-20.3	-23.3	-26.3	-29.3	-32.3	-35.3
40°	4.7	1.7	-1.3	-4.3	-7.3	-10.3	-13.3	-16.3	-19.3	-22.3	-25.3	-28.3	-31.3	-34.3	-37.3
50°	2.3	-0.7	-3.7	-6.7	-9.7	-12.7	-15.7	-18.7	-21.7	-24.7	-27.7	-30.7	-33.7	-36.7	-39.7
60°	-0.5	-3.5	-6.5	-9.5	-12.5	-15.5	-18.5	-21.5	-24.5	-27.5	-30.5	-33.5	-36.5	-39.5	-42.5
70°	-3.6	-6.6	-9.6	-12.6	-15.6	-18.6	-21.6	-24.6	-27.6	-30.6	-33.6	-36.6	-39.6	-42.6	-45.6
80°	-7.0	-10.0	-13.0	-16.0	-19.0	-22.0	-25.0	-28.0	-31.0	-34.0	-37.0	-40.0	-43.0	-46.0	-49.0
90°	-10.6	-13.6	-16.6	-19.6	-22.6	-25.6	-28.6	-31.6	-34.6	-37.6	-40.6	-43.6	-46.6	-49.6	-52.6

(b) Mapa circular — PARTE 2, C=-65.03 dBm
anillos=ángulo, sectores=potencia

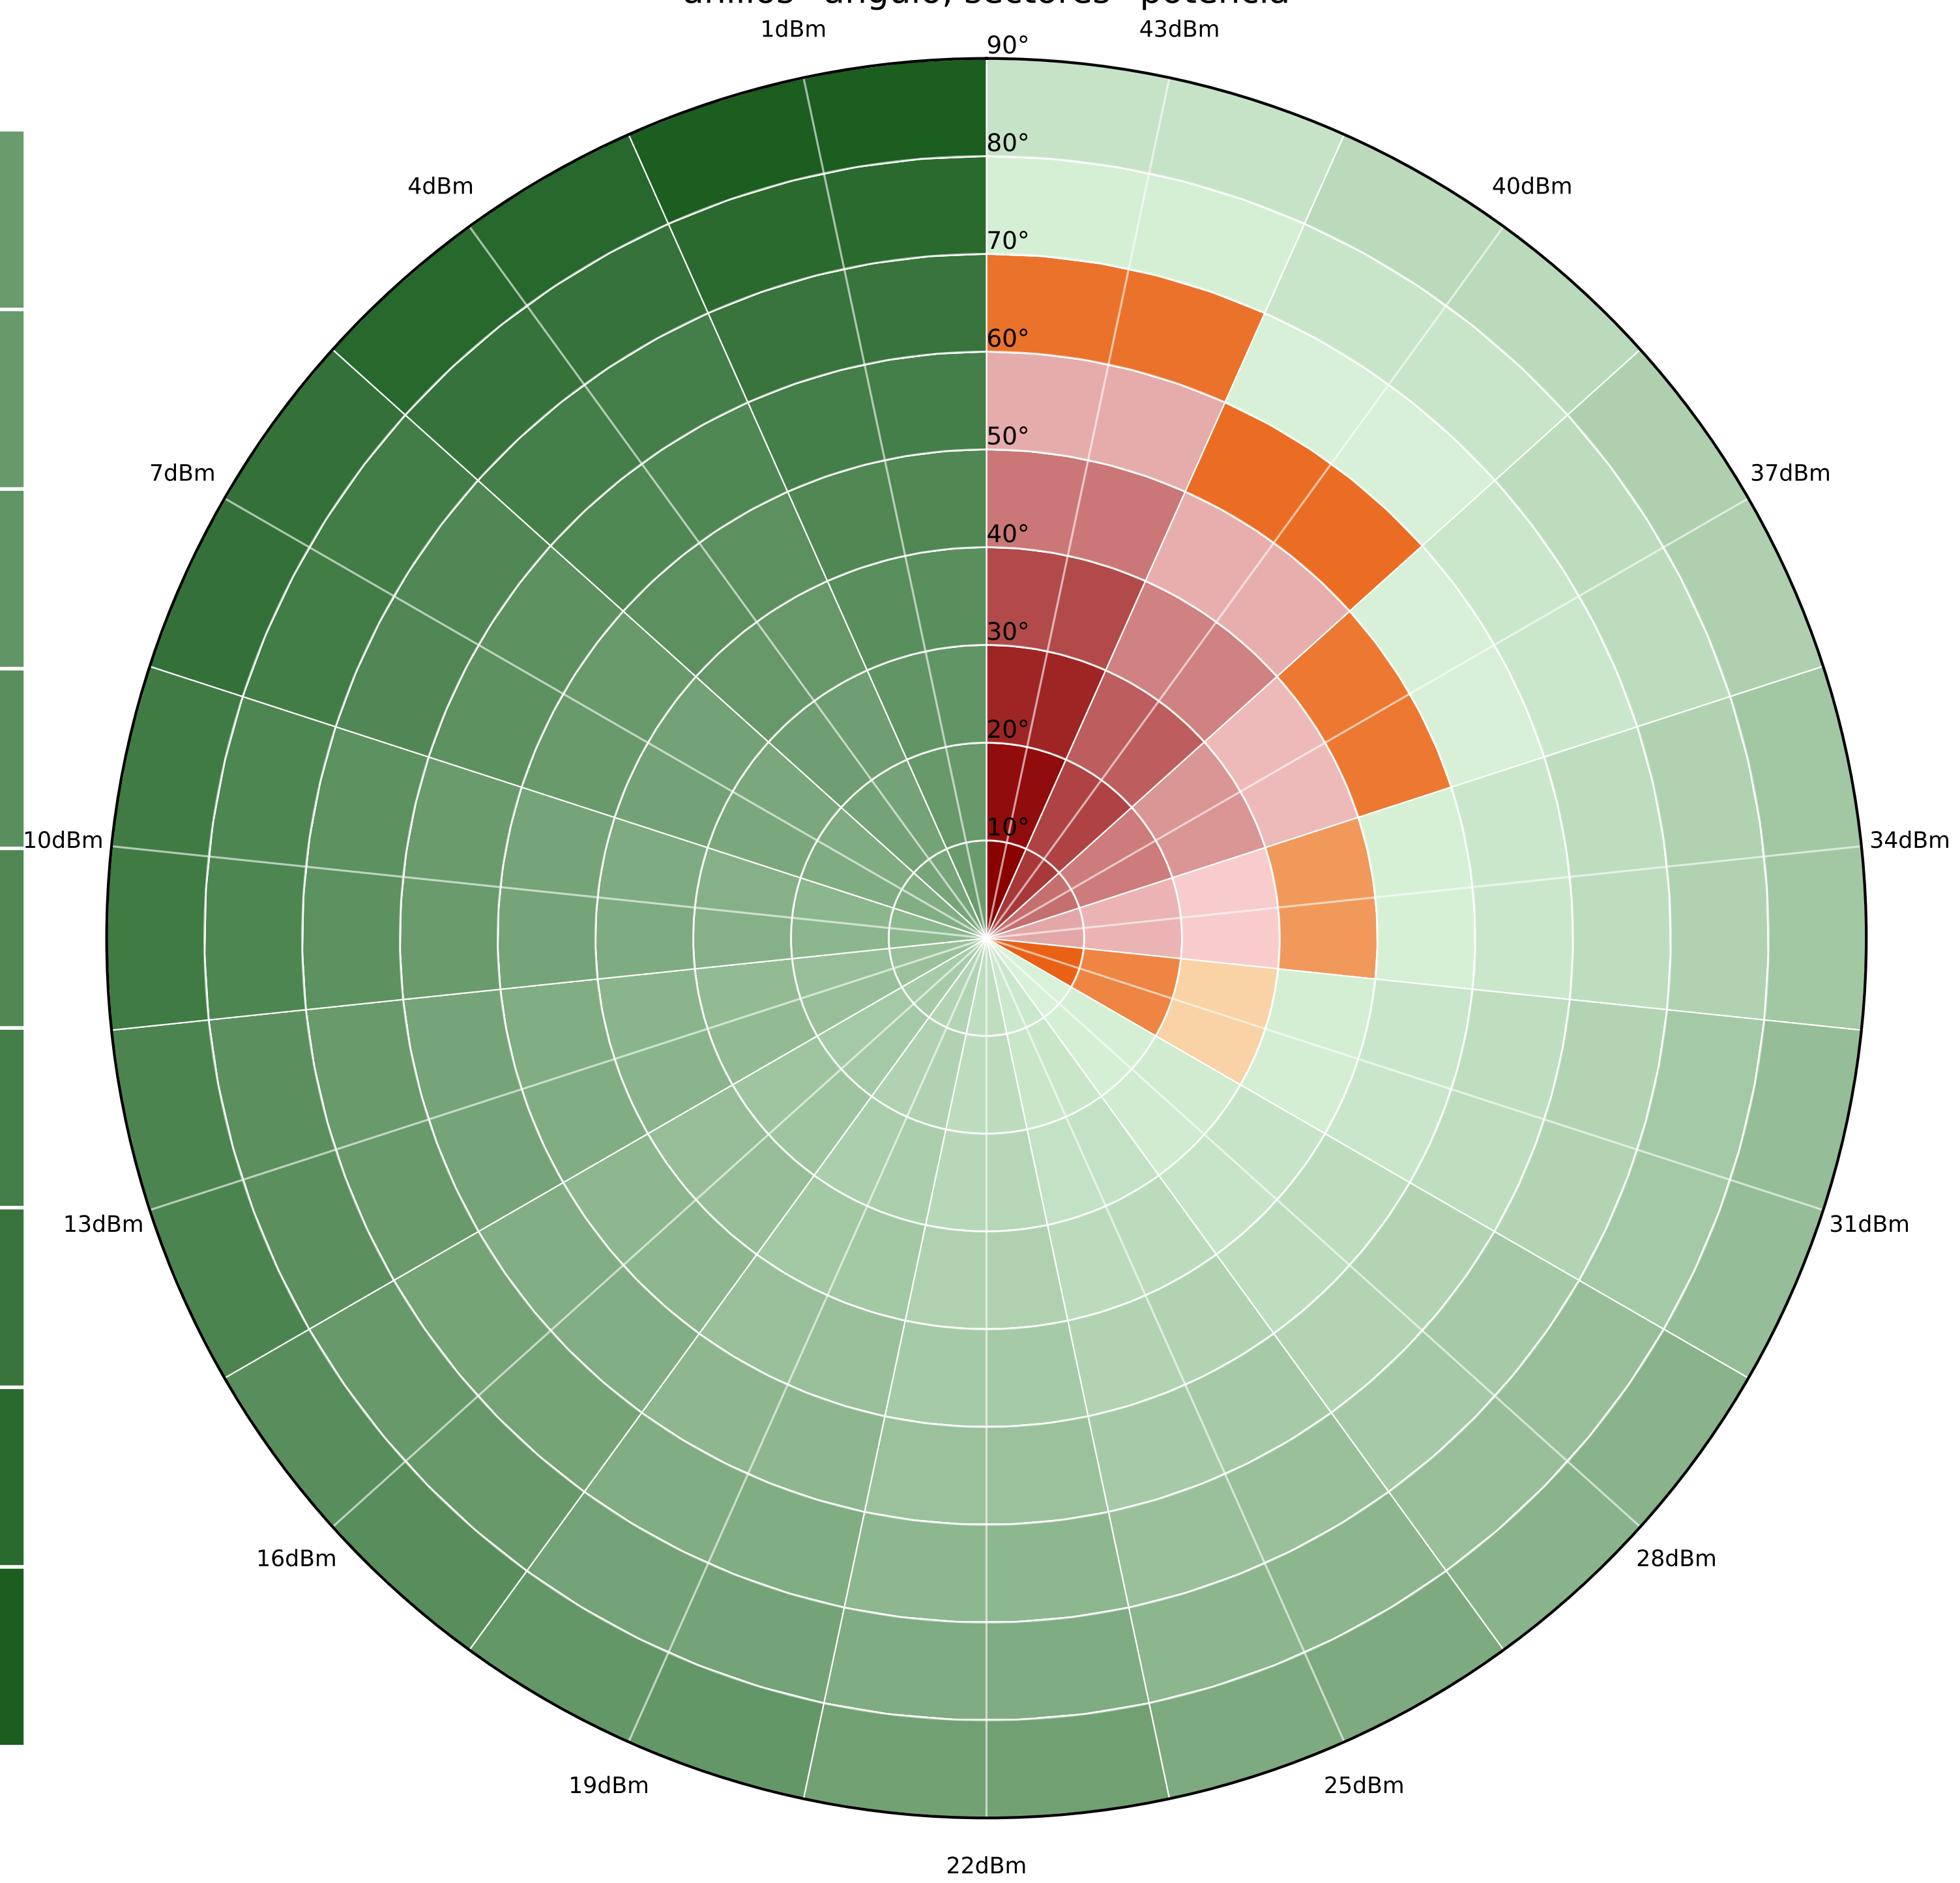

(c) Curvas por nivel de potencia

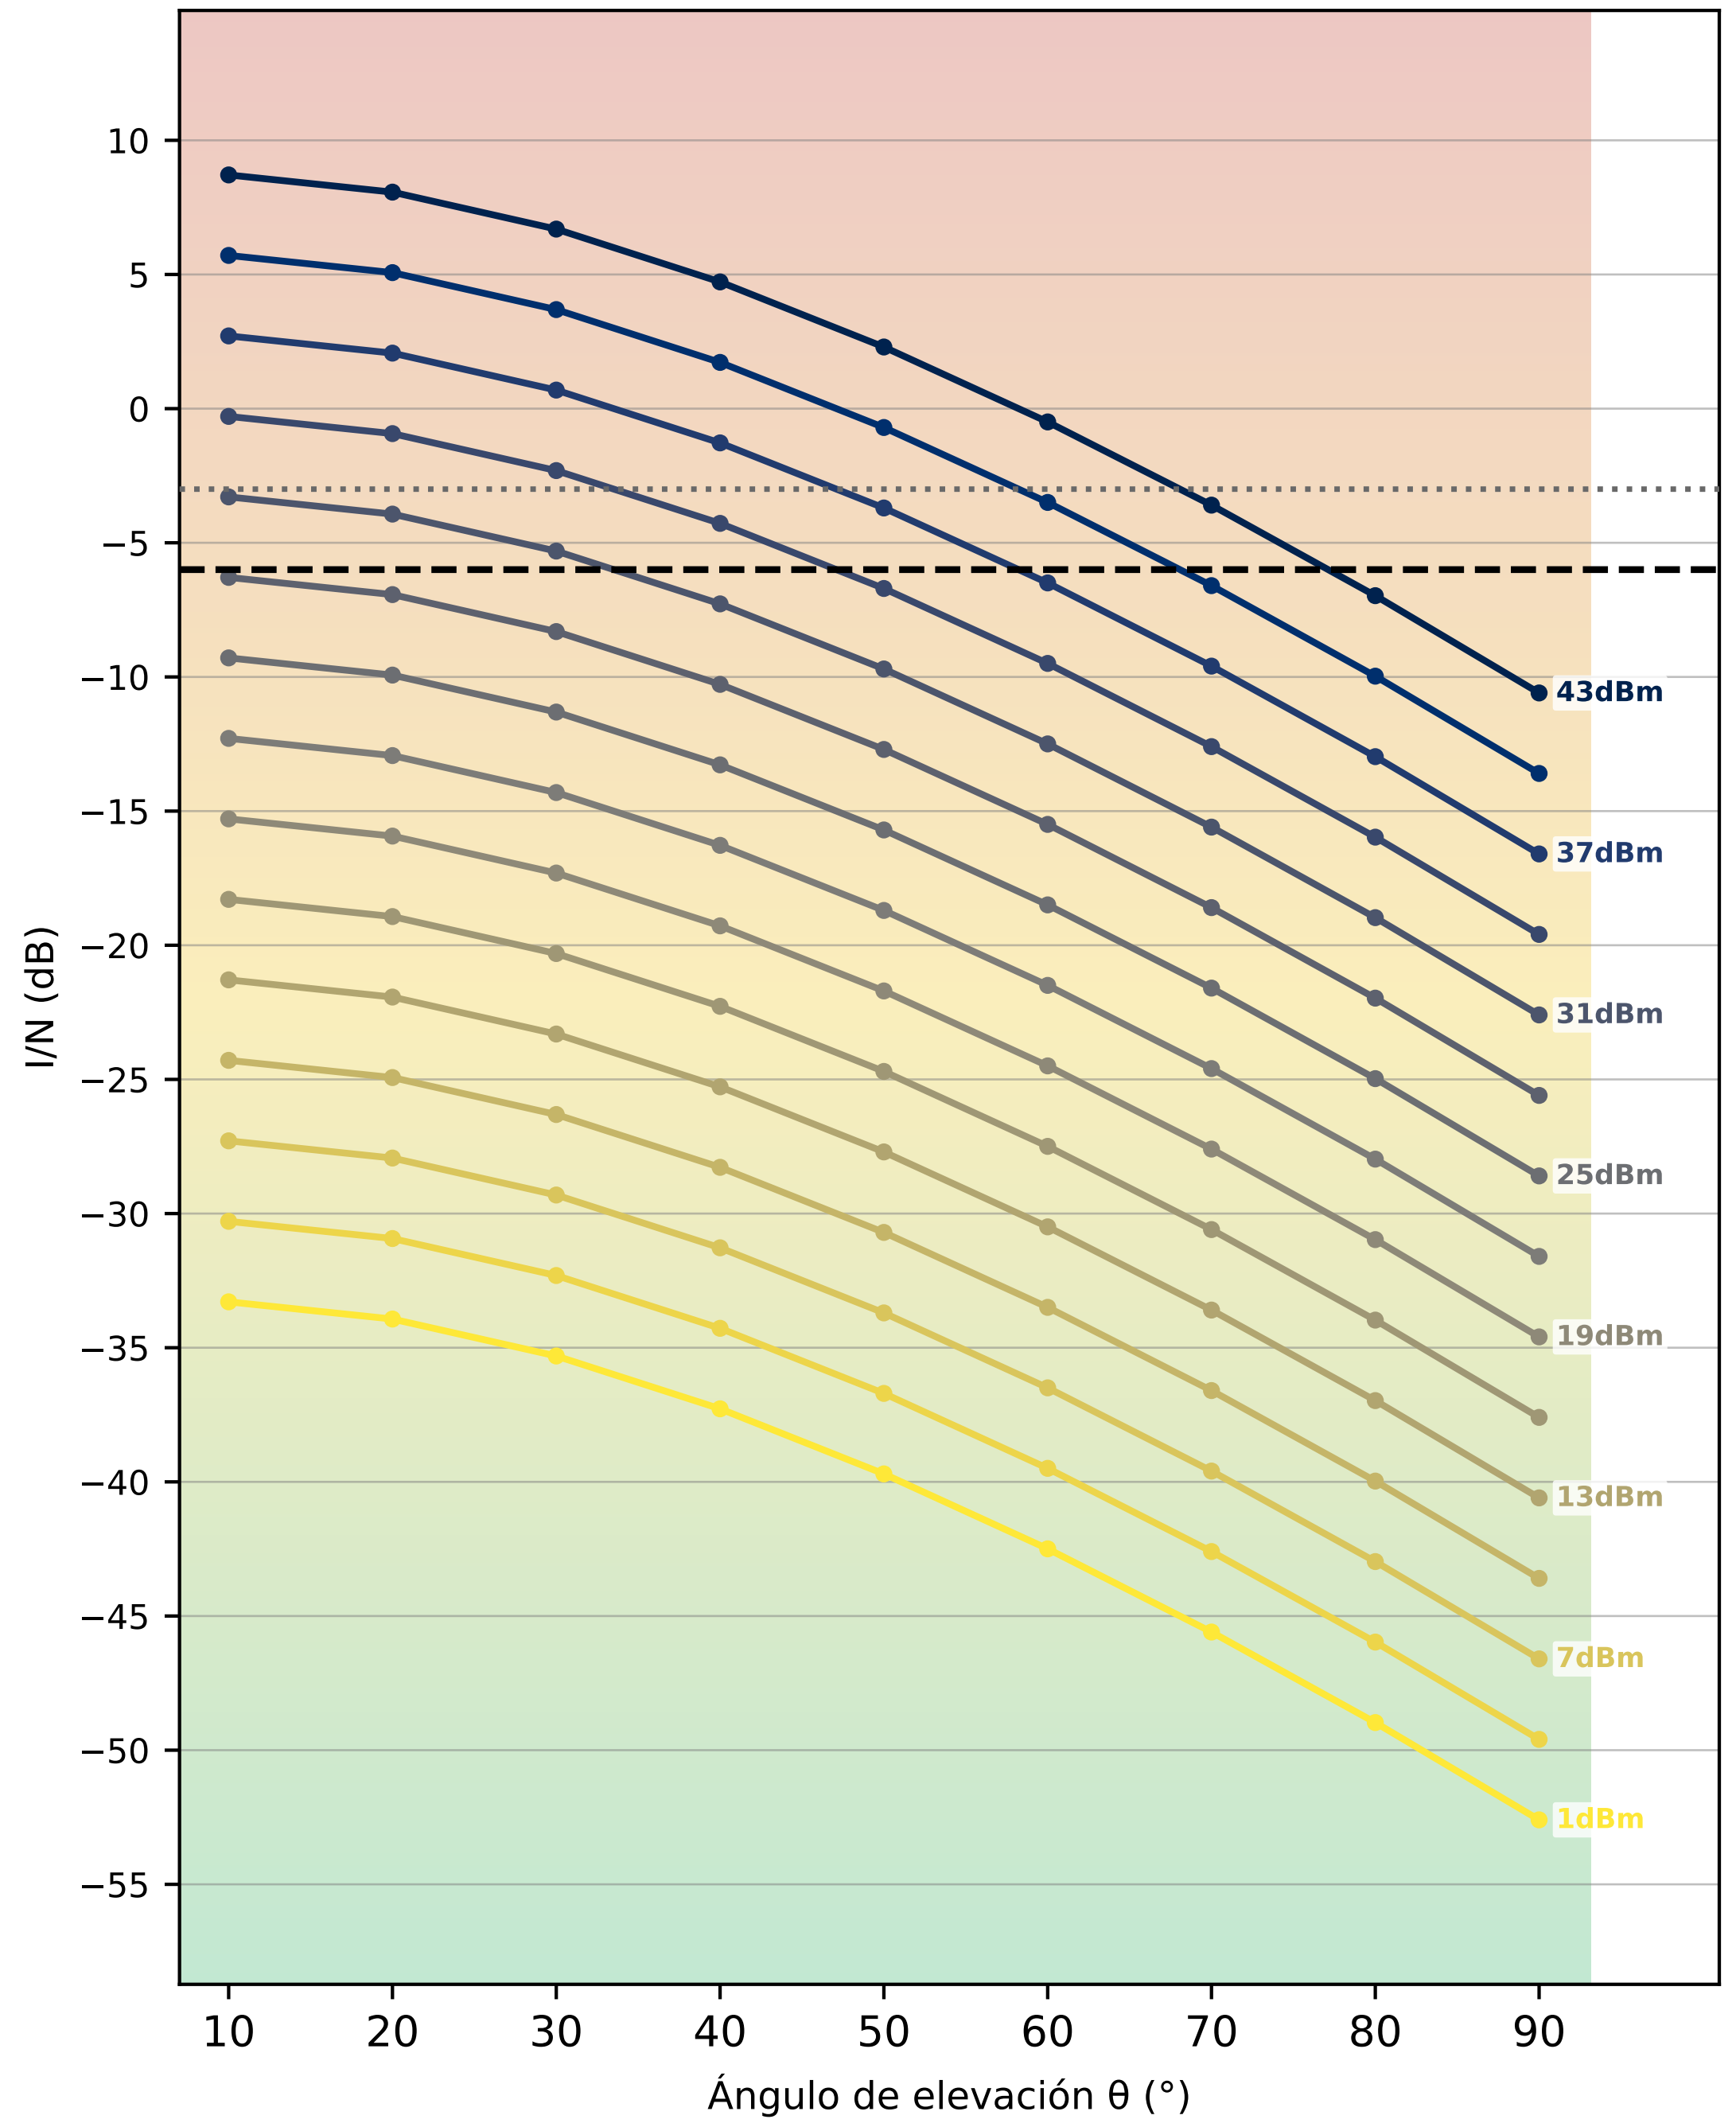

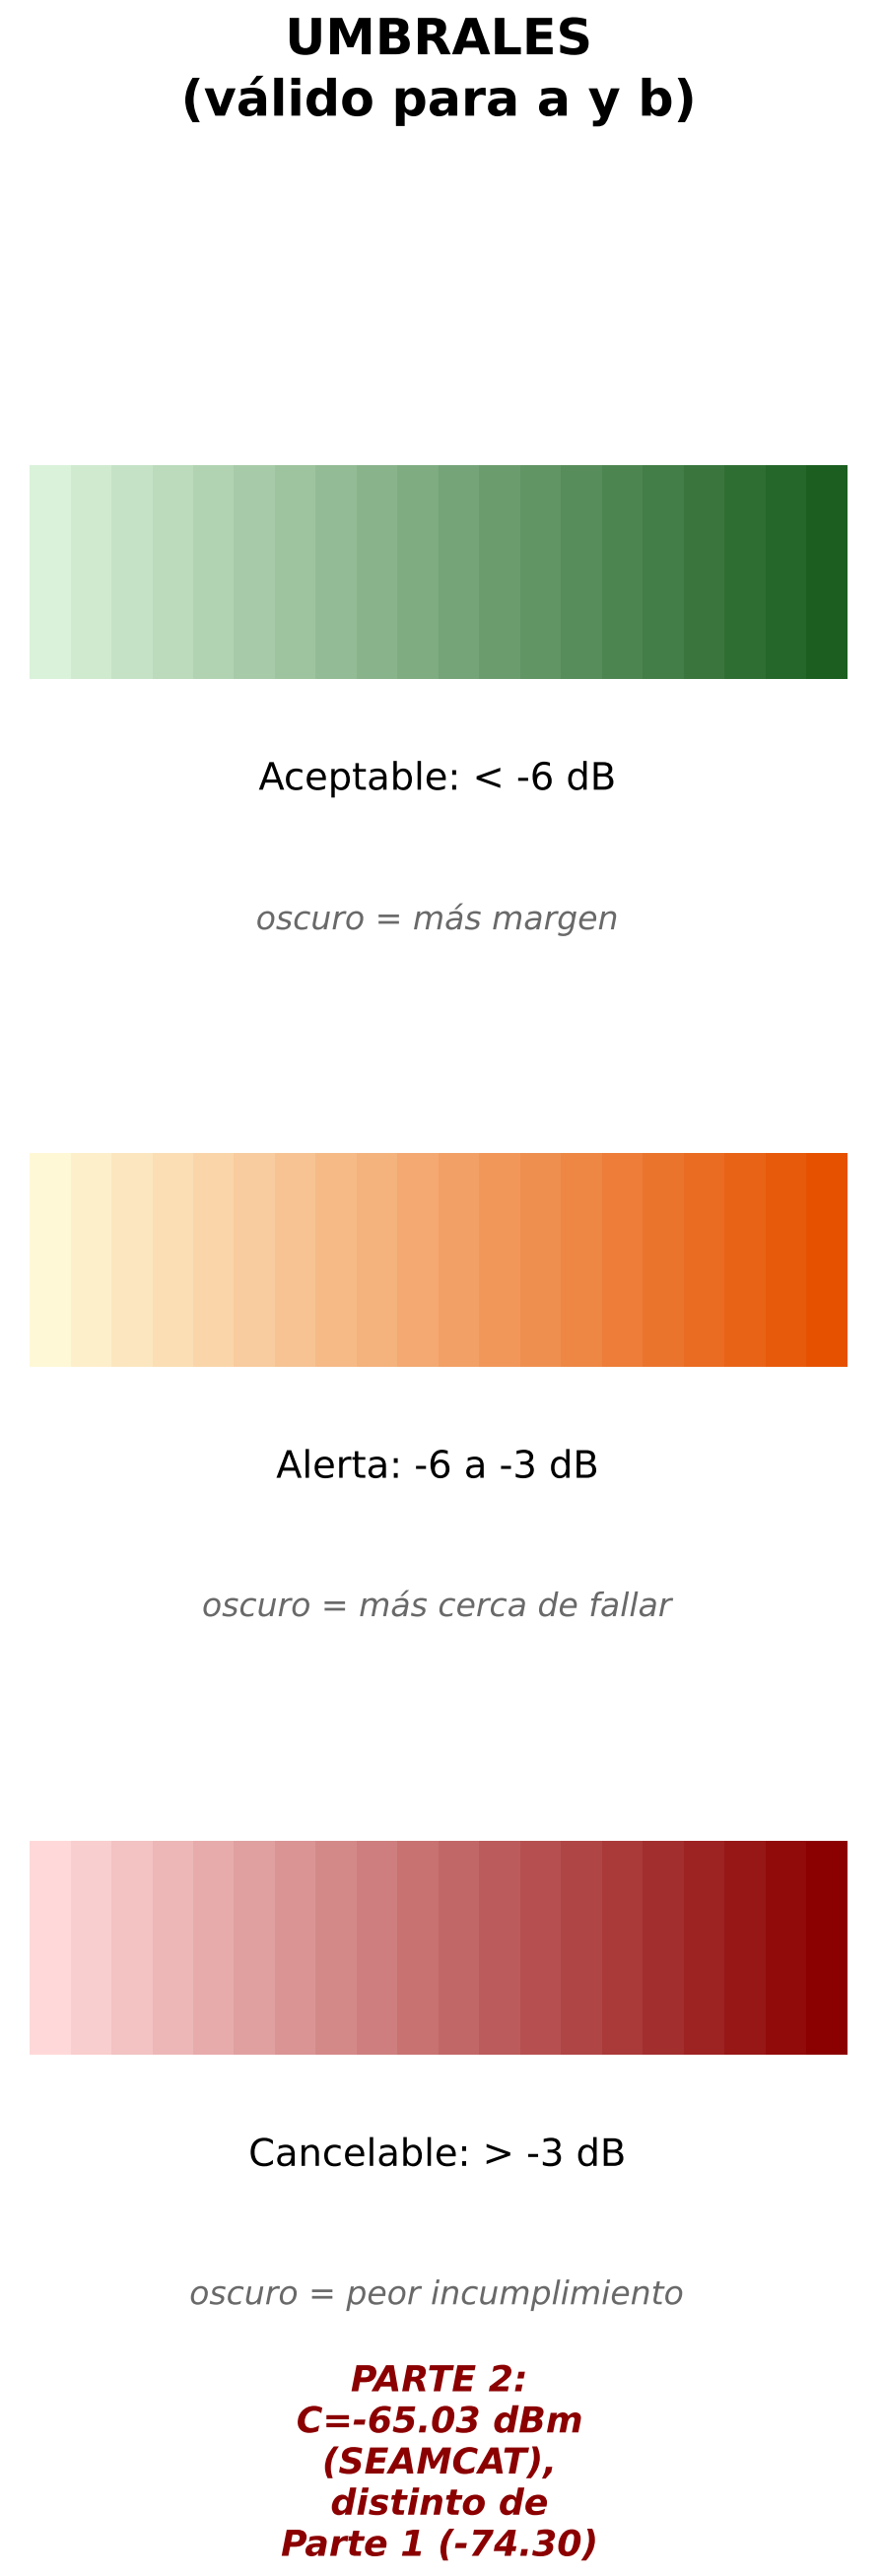

Simulado con motor real PropagationP619 de SHARC · C tomado de simulacion SEAMCAT (Parte 1 uso -74.30 dBm, referencia del profesor) · Umbrales: guía de curso / Report ITU-R M.2039-4 según criterio.

Criterio 2 -- I/(N+I) <= 0.97 dB -- PARTE 2 (SHARC P.619 real, C=-65.03 SEAMCAT)
(N = -99.00 dBm constante · Gt(θ)=30-0.375(θ-10) dBi, corregido)

(a) Tabla — PARTE 2, C=-65.03 dBm (SEAMCAT)

Ángulo de elevación θ (°) \ Potencia Tx satélite (dBm)	43	40	37	34	31	28	25	22	19	16	13	10	7	4	1
10°	-0.5	-1.0	-1.9	-3.2	-5.0	-7.2	-9.8	-12.5	-15.4	-18.4	-21.3	-24.3	-27.3	-30.3	-33.3
20°	-0.6	-1.2	-2.1	-3.5	-5.4	-7.7	-10.4	-13.1	-16.0	-19.0	-22.0	-24.9	-27.9	-30.9	-33.9
30°	-0.8	-1.5	-2.7	-4.3	-6.4	-8.9	-11.6	-14.5	-17.4	-20.4	-23.3	-26.3	-29.3	-32.3	-35.3
40°	-1.3	-2.2	-3.7	-5.7	-8.0	-10.7	-13.5	-16.4	-19.3	-22.3	-25.3	-28.3	-31.3	-34.3	-37.3
50°	-2.0	-3.4	-5.2	-7.5	-10.1	-12.9	-15.8	-18.8	-21.7	-24.7	-27.7	-30.7	-33.7	-36.7	-39.7
60°	-3.3	-5.1	-7.4	-10.0	-12.7	-15.6	-18.6	-21.5	-24.5	-27.5	-30.5	-33.5	-36.5	-39.5	-42.5
70°	-5.2	-7.5	-10.0	-12.8	-15.7	-18.7	-21.6	-24.6	-27.6	-30.6	-33.6	-36.6	-39.6	-42.6	-45.6
80°	-7.8	-10.4	-13.2	-16.1	-19.0	-22.0	-25.0	-28.0	-31.0	-34.0	-37.0	-40.0	-43.0	-46.0	-49.0
90°	-11.0	-13.8	-16.7	-19.6	-22.6	-25.6	-28.6	-31.6	-34.6	-37.6	-40.6	-43.6	-46.6	-49.6	-52.6

(b) Mapa circular — PARTE 2, C=-65.03 dBm
anillos=ángulo, sectores=potencia

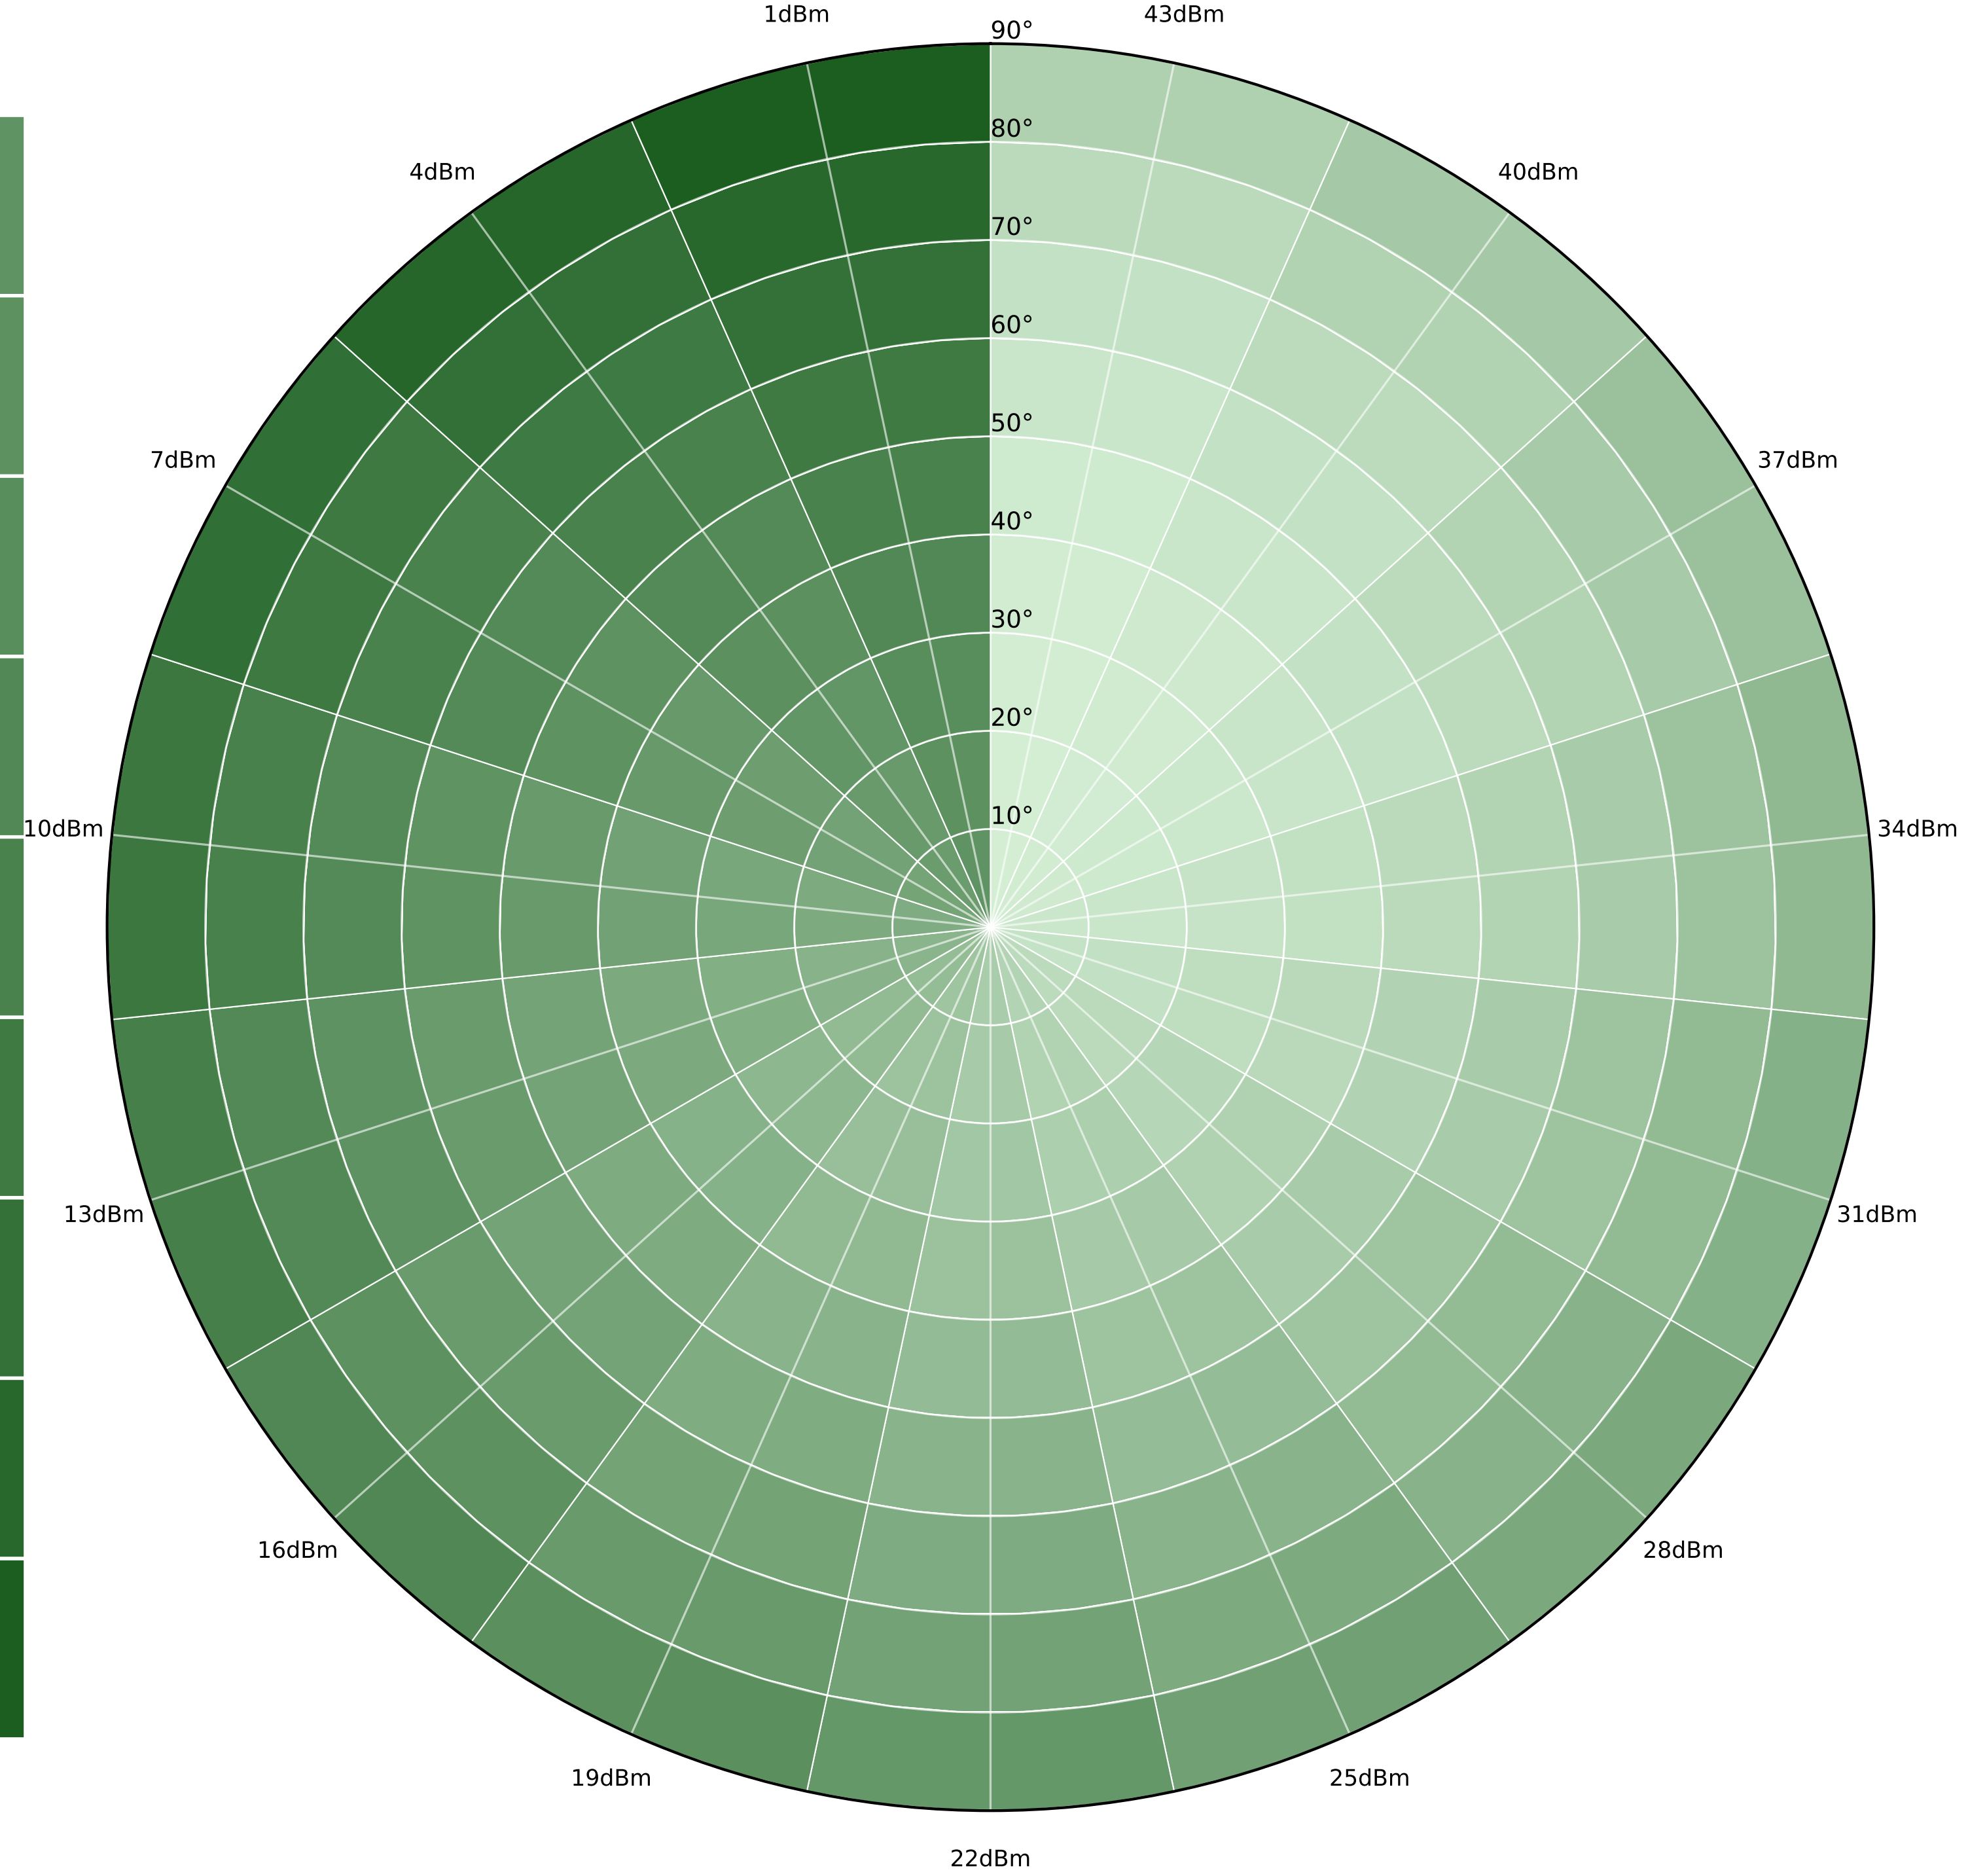

(c) Curvas por nivel de potencia

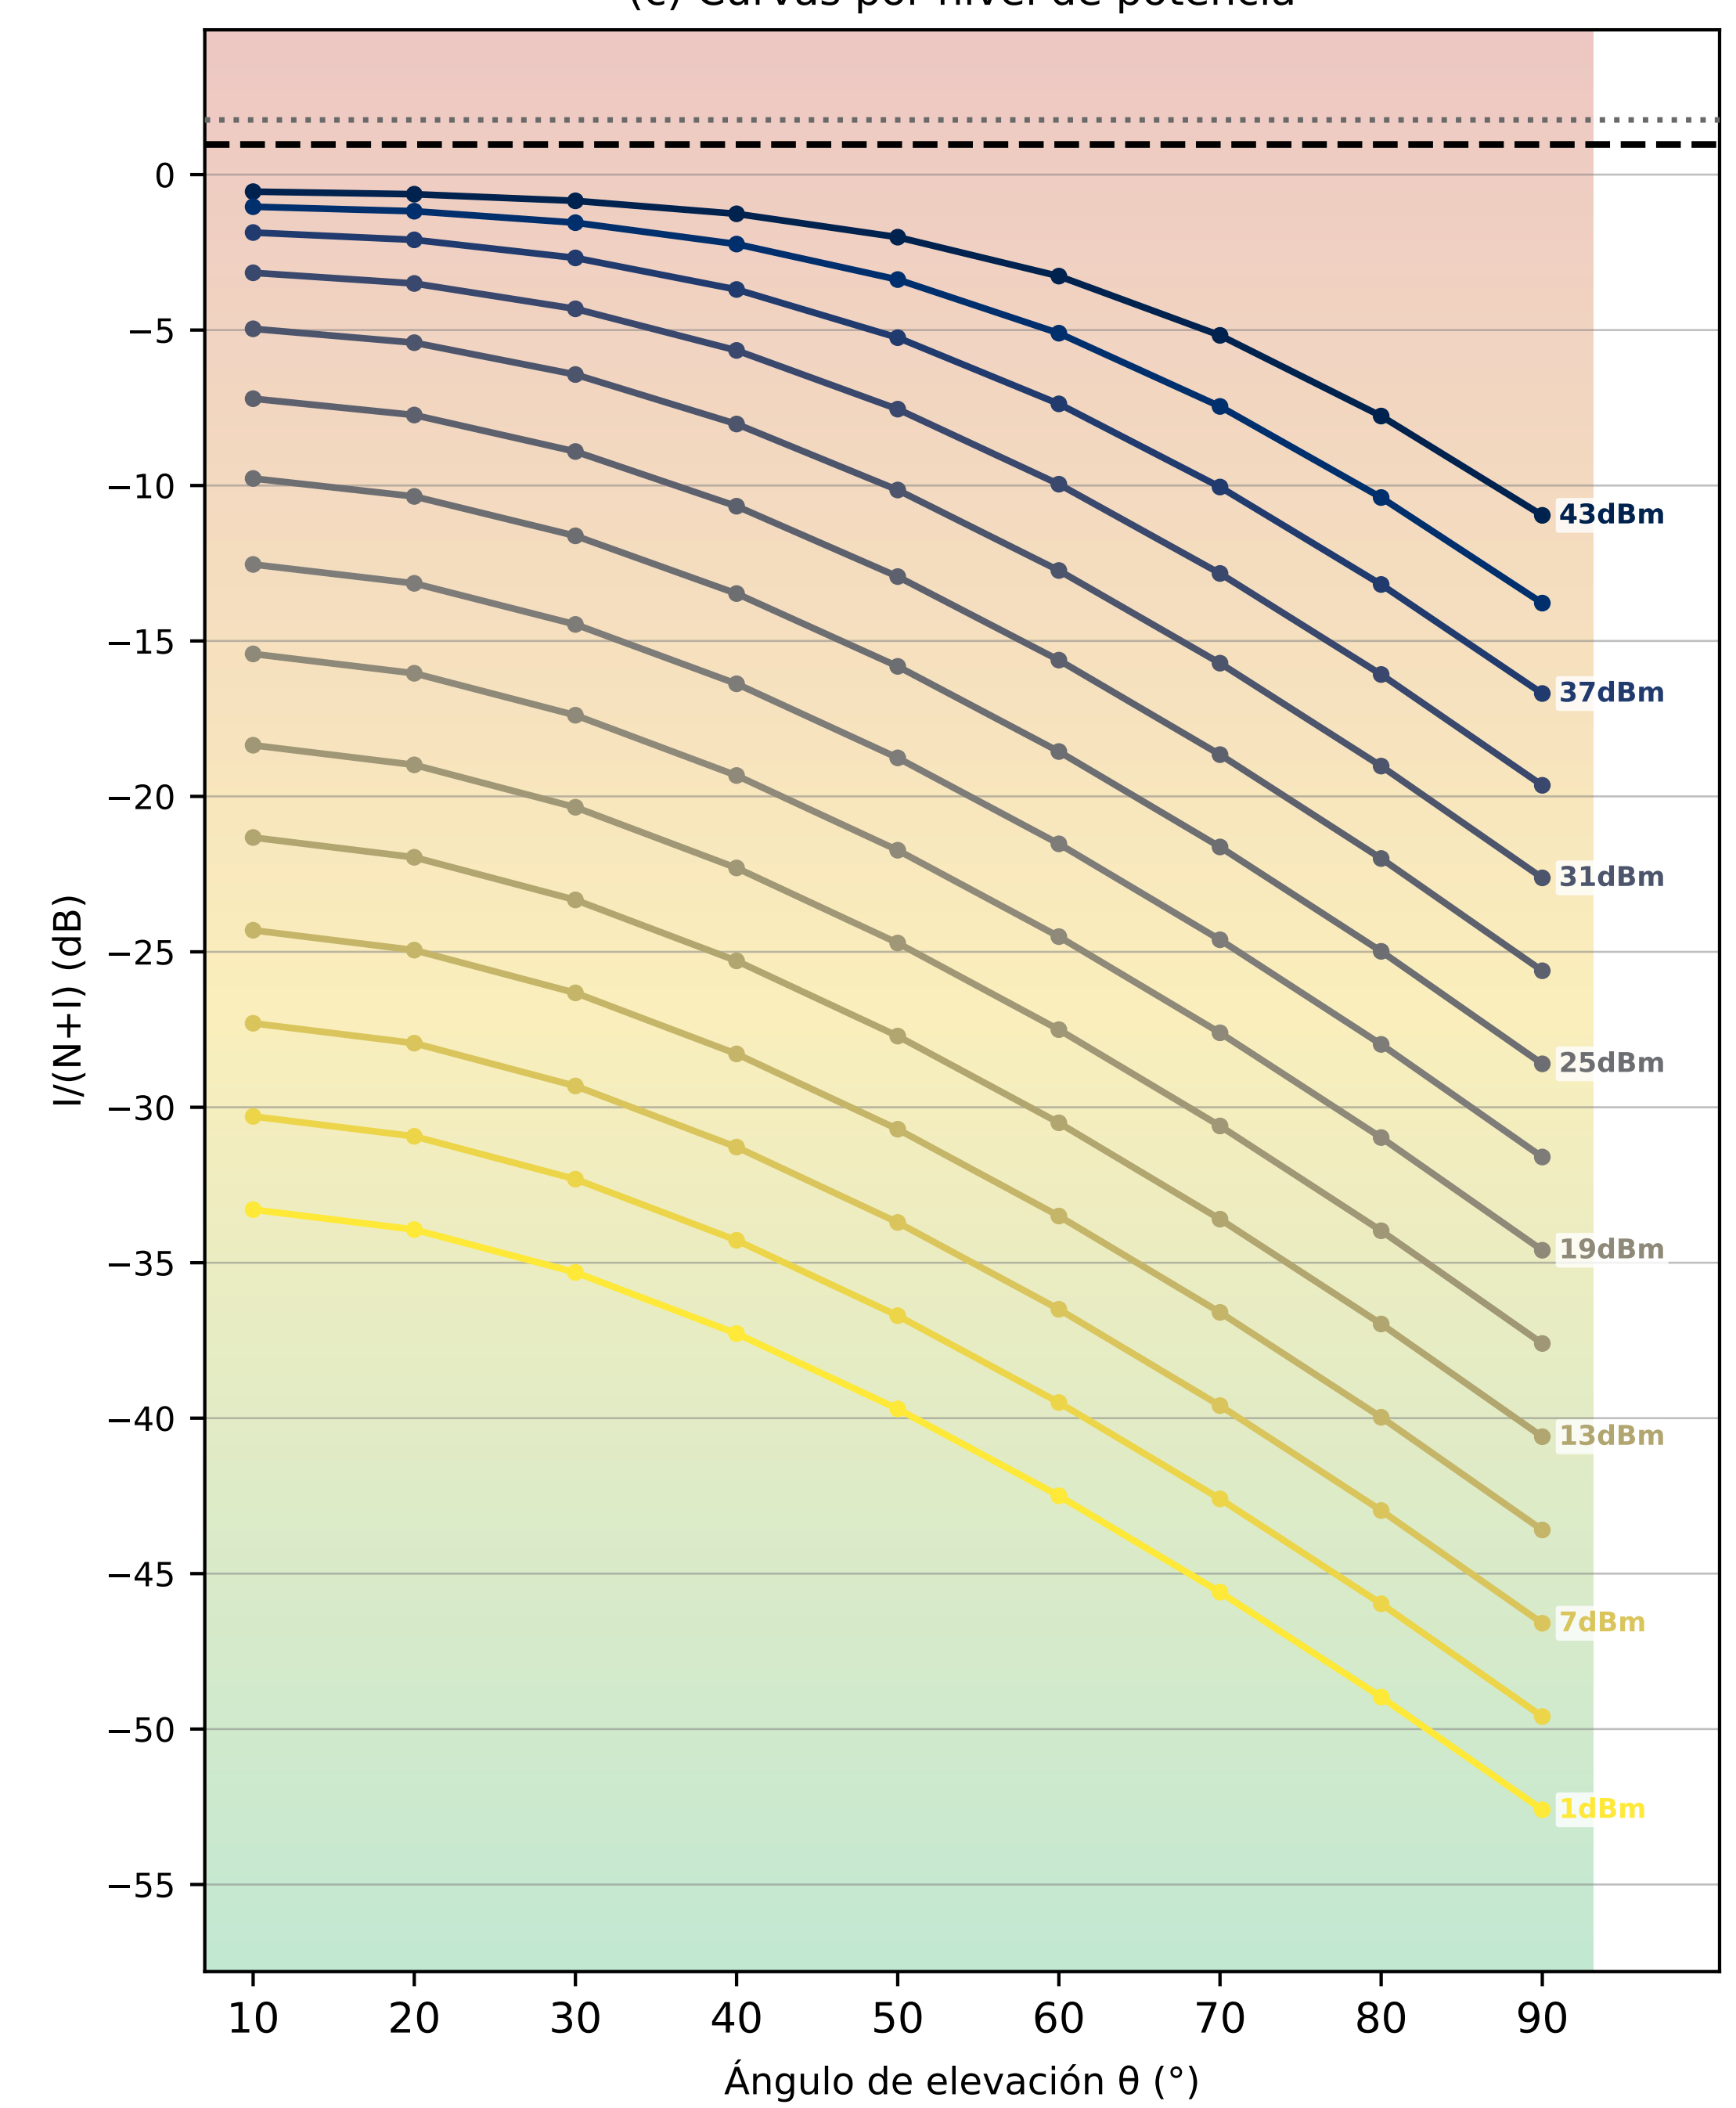

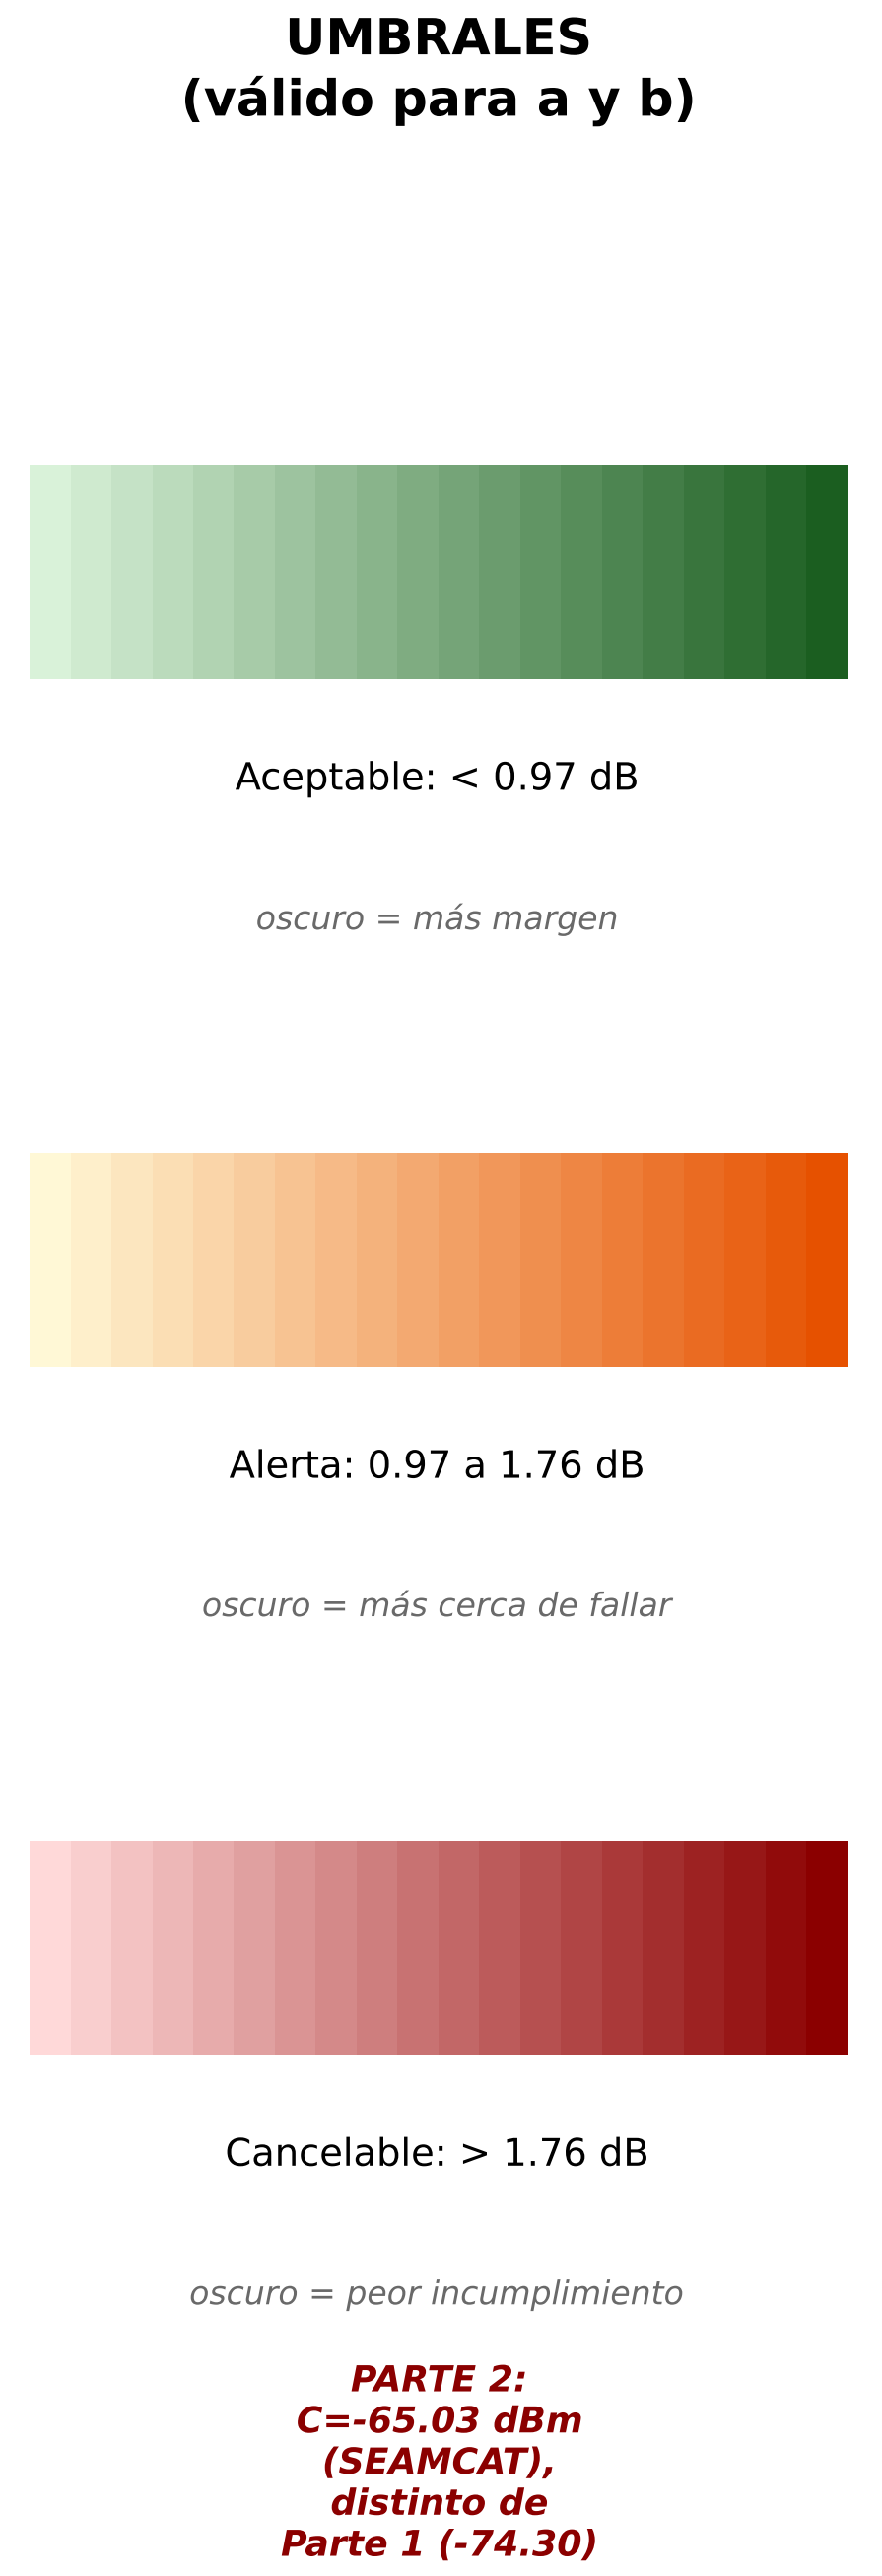

Simulado con motor real PropagationP619 de SHARC · C tomado de simulacion SEAMCAT (Parte 1 uso -74.30 dBm, referencia del profesor) · Umbrales: guía de curso / Report ITU-R M.2039-4 según criterio.

Criterio 3 -- C/I >= 19 dB -- PARTE 2 (SHARC P.619 real, C=-65.03 SEAMCAT)
(C = -65.03 dBm (SEAMCAT) constante · Gt(θ)=30-0.375(θ-10) dBi, corregido)

(a) Tabla — PARTE 2, C=-65.03 dBm (SEAMCAT)

Ángulo de elevación θ (°) \ Potencia Tx satélite (dBm)	43	40	37	34	31	28	25	22	19	16	13	10	7	4	1
10°	25.3	28.3	31.3	34.3	37.3	40.3	43.3	46.3	49.3	52.3	55.3	58.3	61.3	64.3	67.3
20°	25.9	28.9	31.9	34.9	37.9	40.9	43.9	46.9	49.9	52.9	55.9	58.9	61.9	64.9	67.9
30°	27.3	30.3	33.3	36.3	39.3	42.3	45.3	48.3	51.3	54.3	57.3	60.3	63.3	66.3	69.3
40°	29.2	32.2	35.2	38.2	41.2	44.2	47.2	50.2	53.2	56.2	59.2	62.2	65.2	68.2	71.2
50°	31.7	34.7	37.7	40.7	43.7	46.7	49.7	52.7	55.7	58.7	61.7	64.7	67.7	70.7	73.7
60°	34.5	37.5	40.5	43.5	46.5	49.5	52.5	55.5	58.5	61.5	64.5	67.5	70.5	73.5	76.5
70°	37.6	40.6	43.6	46.6	49.6	52.6	55.6	58.6	61.6	64.6	67.6	70.6	73.6	76.6	79.6
80°	40.9	43.9	46.9	49.9	52.9	55.9	58.9	61.9	64.9	67.9	70.9	73.9	76.9	79.9	82.9
90°	44.6	47.6	50.6	53.6	56.6	59.6	62.6	65.6	68.6	71.6	74.6	77.6	80.6	83.6	86.6

(b) Mapa circular — PARTE 2, C=-65.03 dBm
anillos=ángulo, sectores=potencia

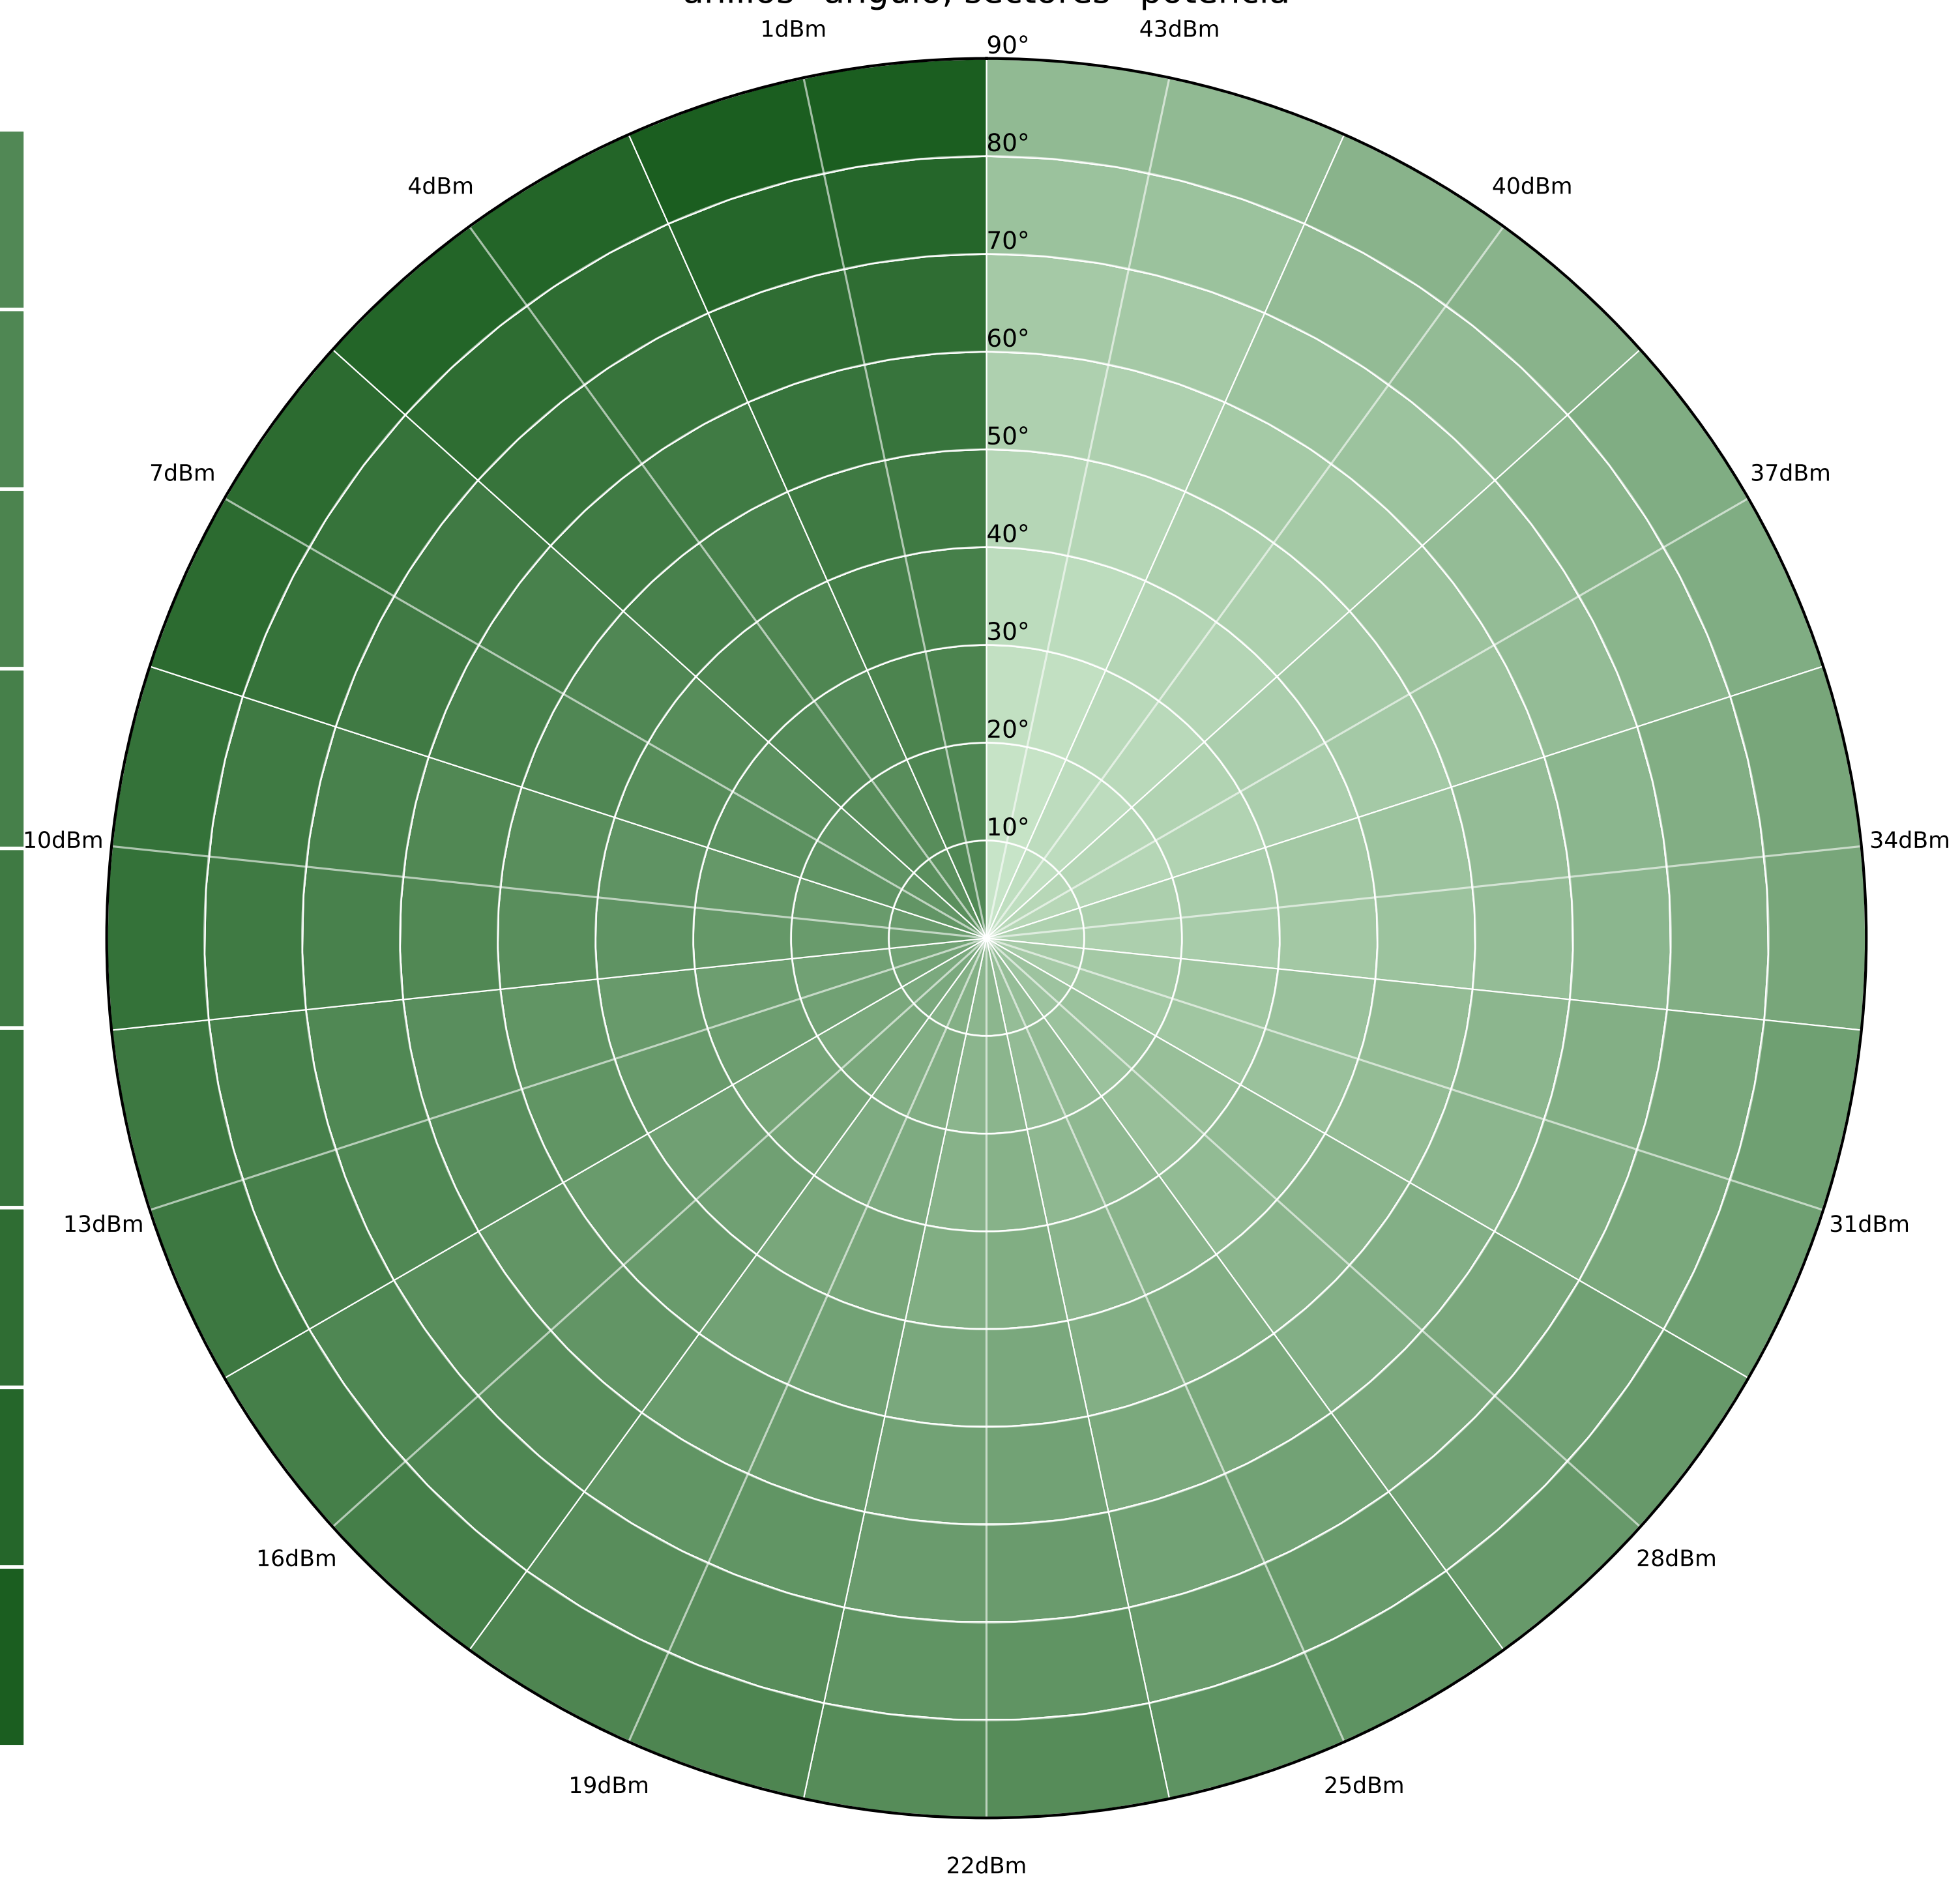

(c) Curvas por nivel de potencia

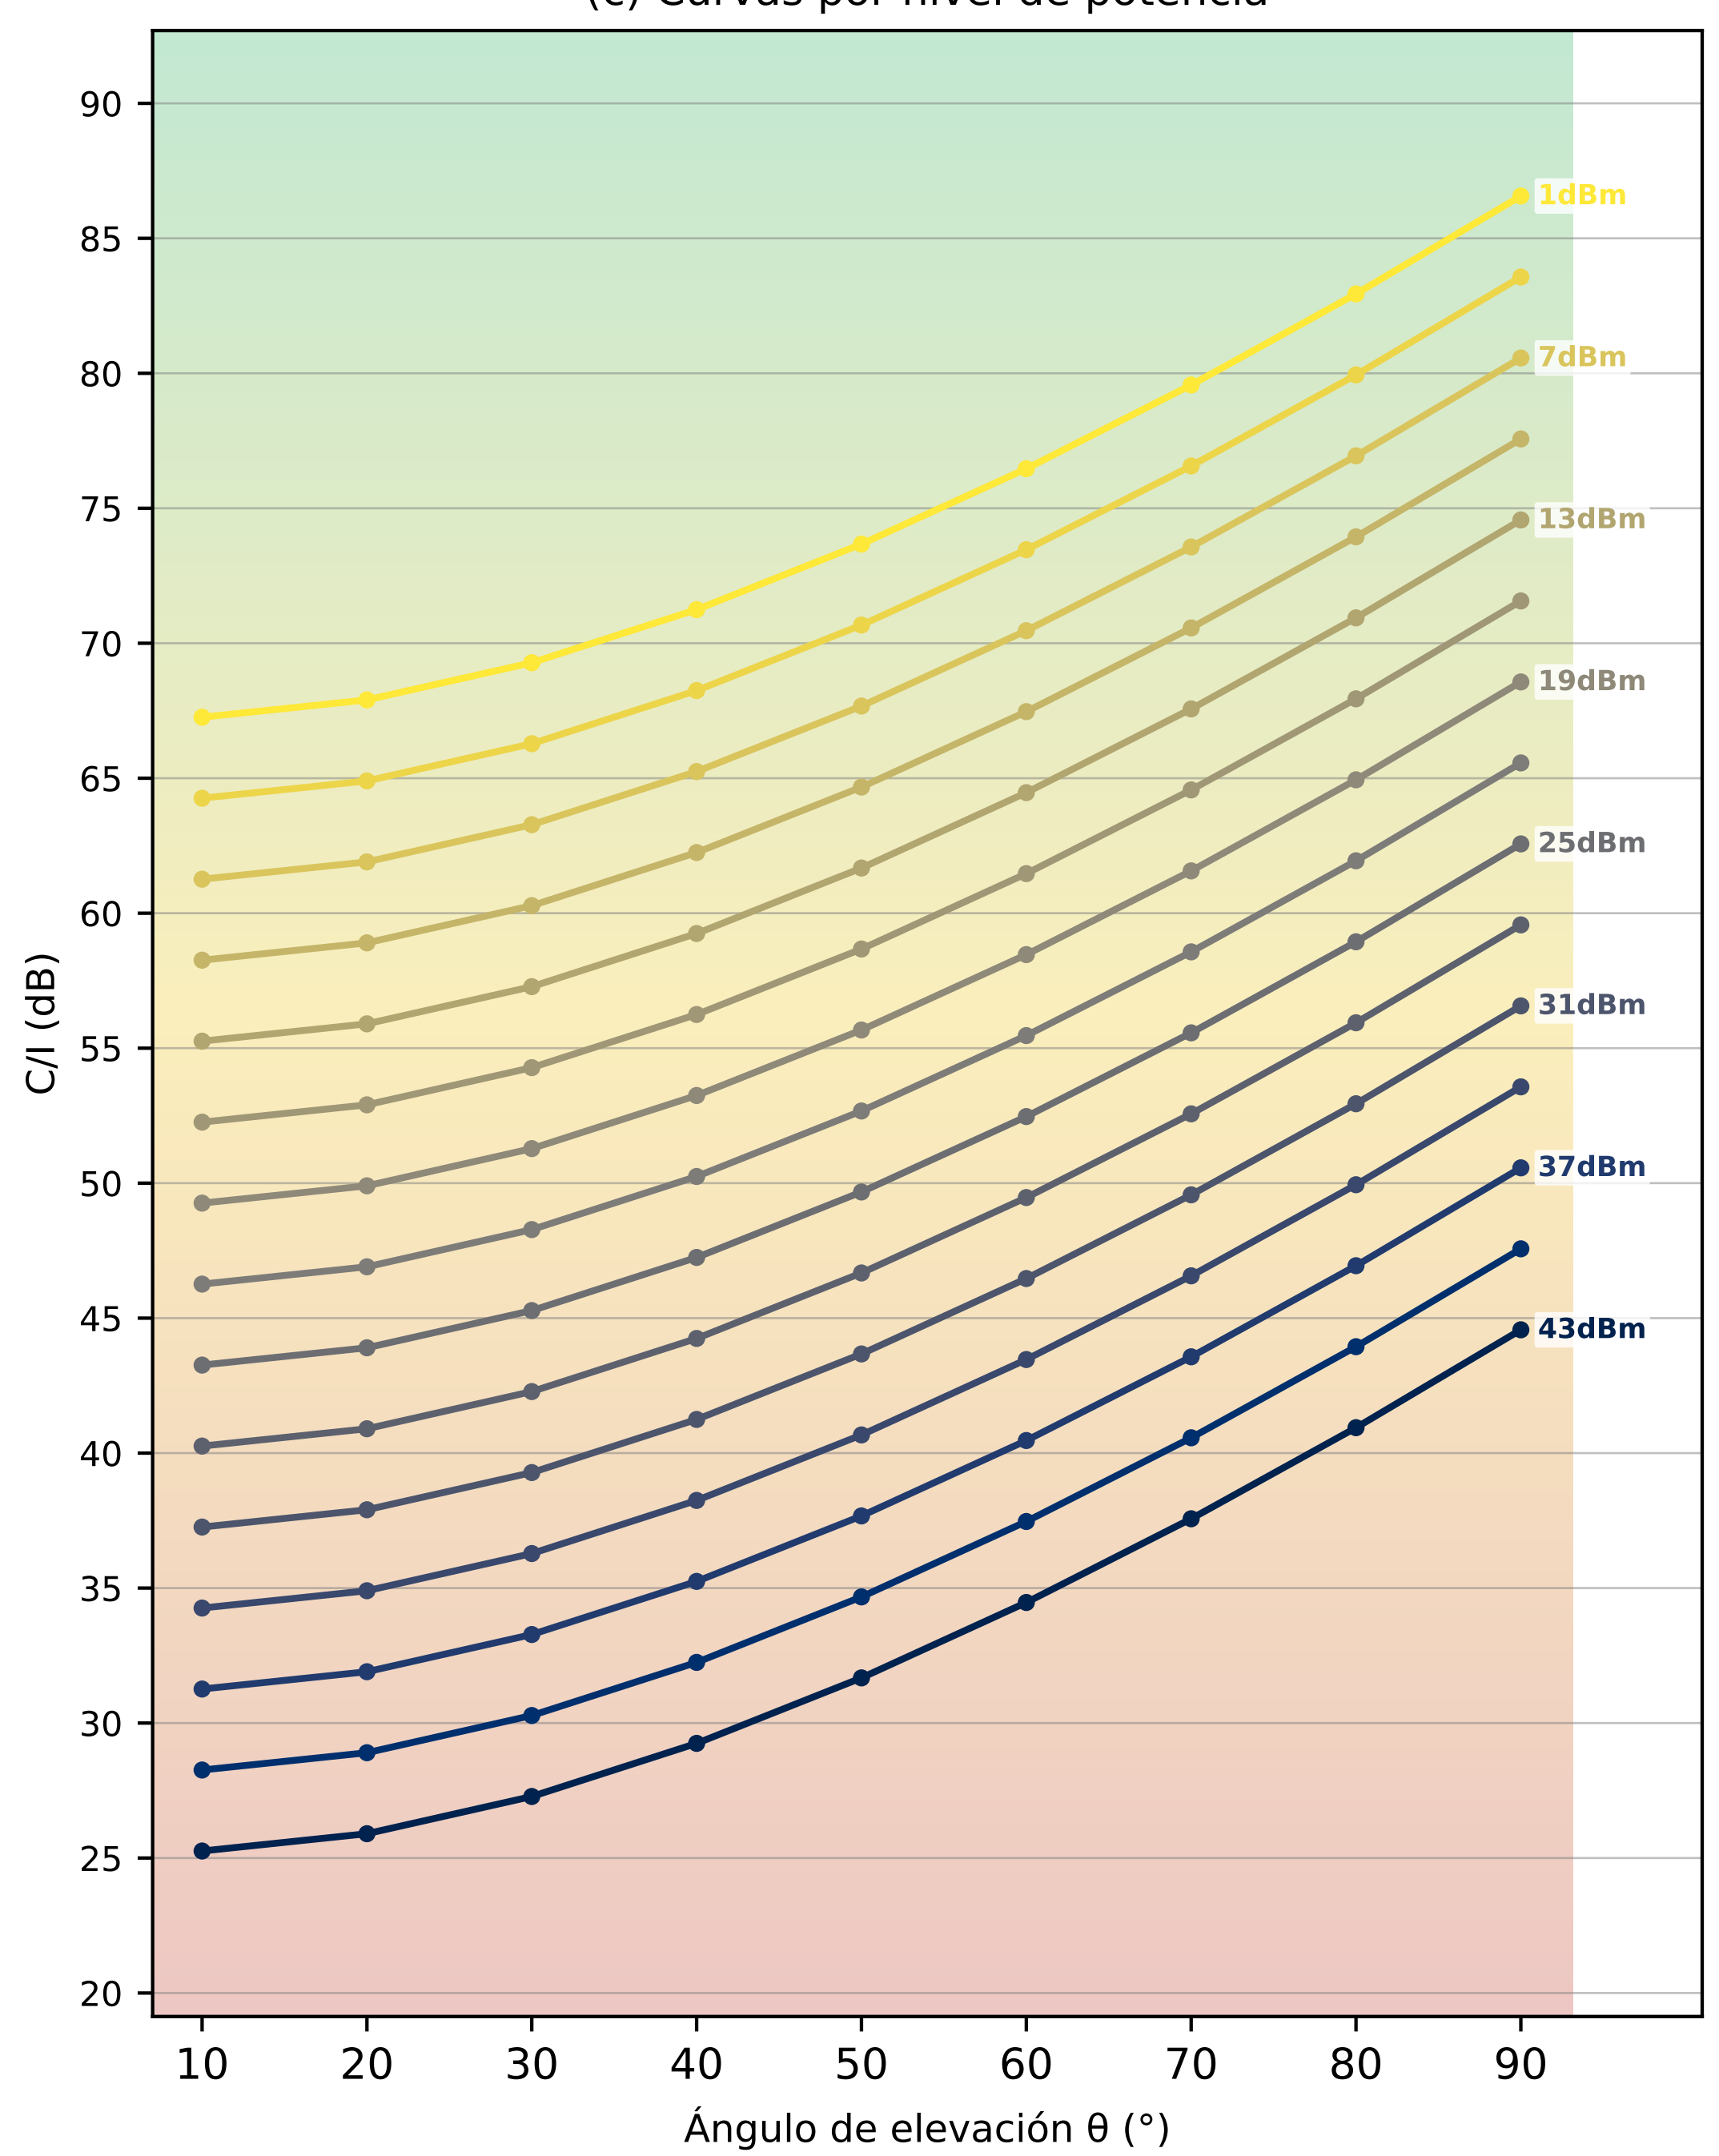

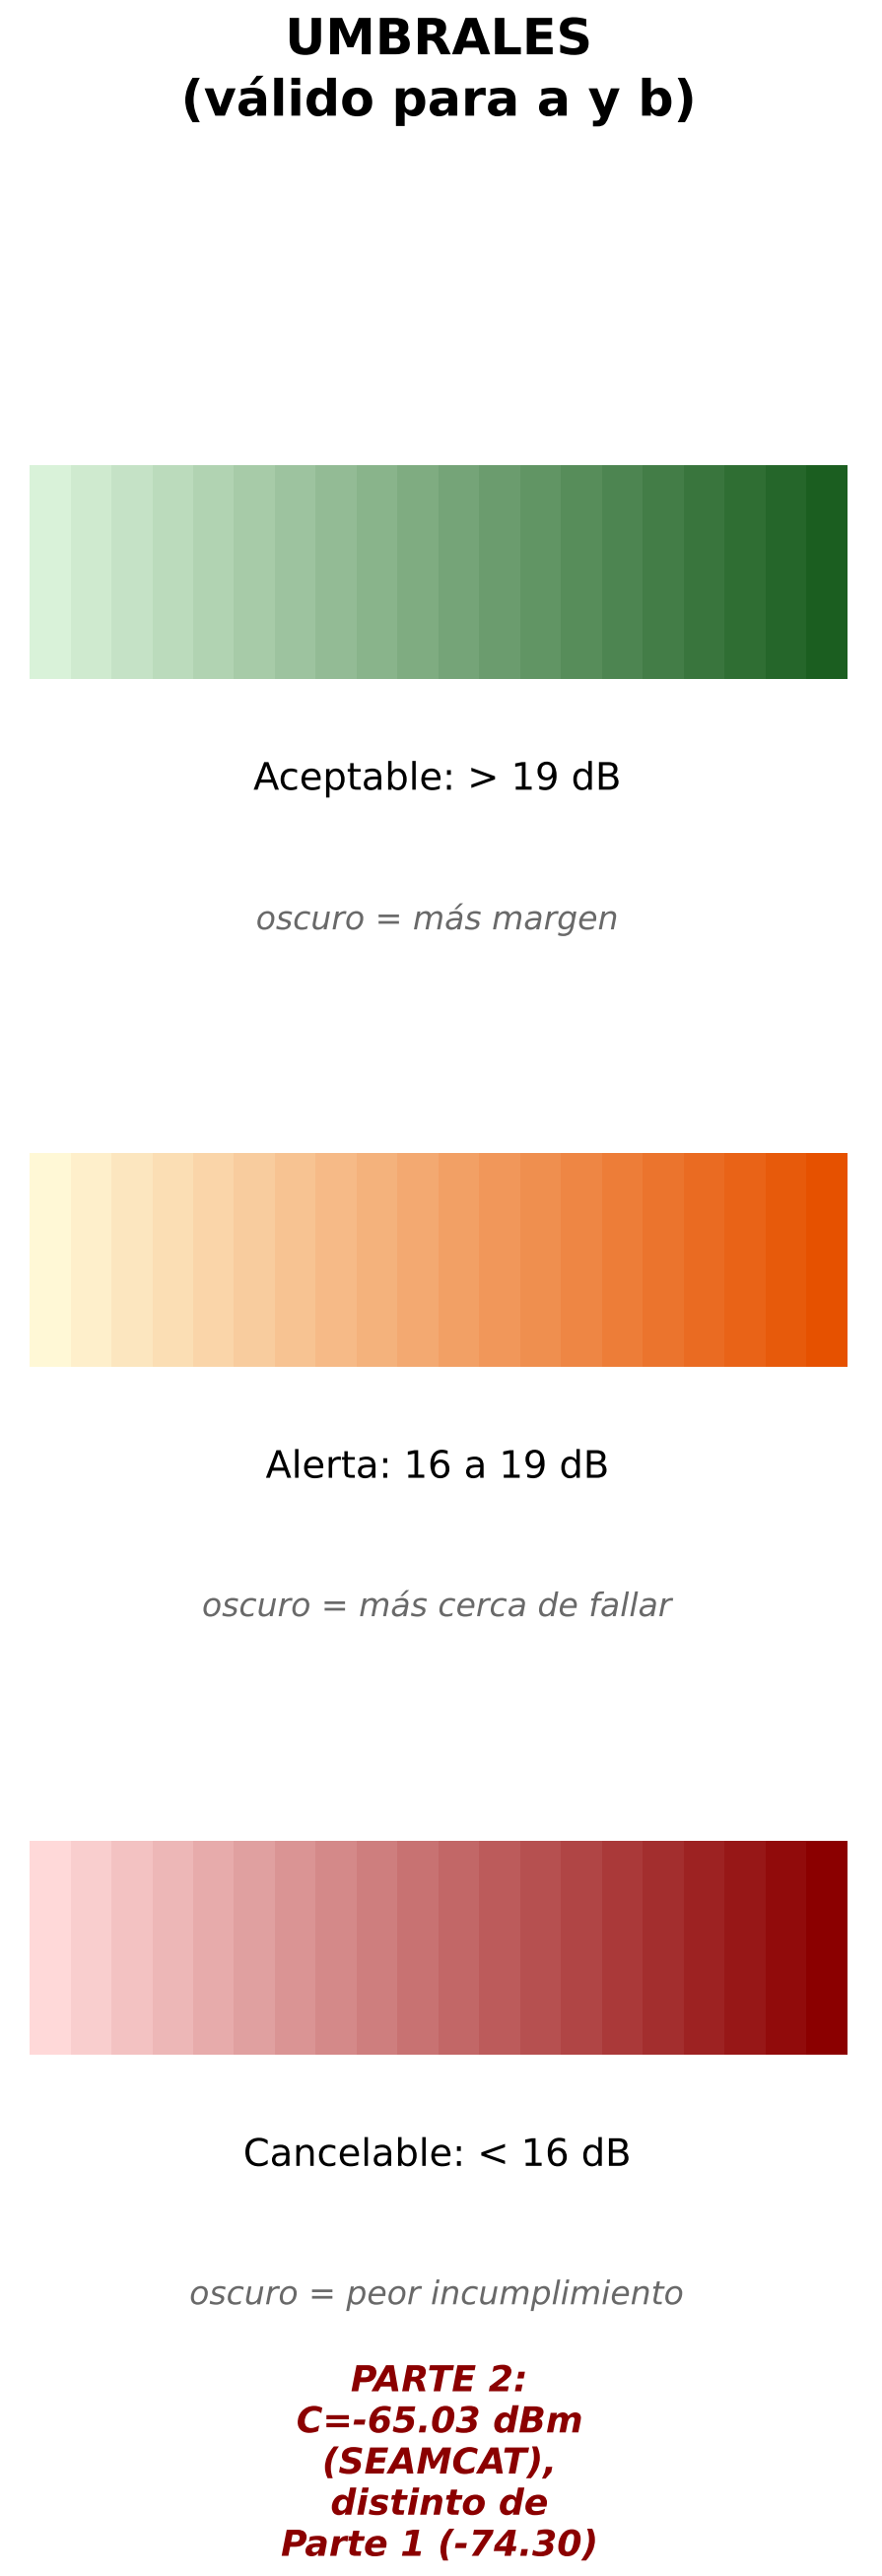

Simulado con motor real PropagationP619 de SHARC · C tomado de simulacion SEAMCAT (Parte 1 uso -74.30 dBm, referencia del profesor) · Umbrales: guía de curso / Report ITU-R M.2039-4 según criterio.

Criterio 4 -- C/(N+I) >= 16 dB (SINR) -- PARTE 2 (SHARC P.619 real, C=-65.03 SEAMCAT)
(C = -65.03 dBm (SEAMCAT) . N = -99.00 dBm · Gt(θ)=30-0.375(θ-10) dBi, corregido)

(a) Tabla — PARTE 2, C=-65.03 dBm (SEAMCAT)

Ángulo de elevación θ (°) / Potencia Tx satélite (dBm)

θ	43	40	37	34	31	28	25	22	19	16	13	10	7	4	1
10°	24.7	27.2	29.4	31.1	32.3	33.1	33.5	33.7	33.8	33.9	33.9	34.0	34.0	34.0	34.0
20°	25.3	27.7	29.8	31.4	32.5	33.2	33.5	33.8	33.9	33.9	33.9	34.0	34.0	34.0	34.0
30°	26.4	28.7	30.6	32.0	32.8	33.4	33.7	33.8	33.9	33.9	34.0	34.0	34.0	34.0	34.0
40°	28.0	30.0	31.6	32.6	33.2	33.6	33.8	33.9	33.9	33.9	34.0	34.0	34.0	34.0	34.0
50°	29.7	31.3	32.4	33.1	33.5	33.7	33.9	33.9	33.9	34.0	34.0	34.0	34.0	34.0	34.0
60°	31.2	32.4	33.1	33.5	33.7	33.8	33.9	33.9	34.0	34.0	34.0	34.0	34.0	34.0	34.0
70°	32.4	33.1	33.5	33.7	33.9	33.9	33.9	34.0	34.0	34.0	34.0	34.0	34.0	34.0	34.0
80°	33.2	33.6	33.8	33.9	33.9	33.9	34.0	34.0	34.0	34.0	34.0	34.0	34.0	34.0	34.0
90°	33.6	33.8	33.9	33.9	33.9	34.0	34.0	34.0	34.0	34.0	34.0	34.0	34.0	34.0	34.0

(b) Mapa circular — PARTE 2, C=-65.03 dBm
anillos=ángulo, sectores=potencia

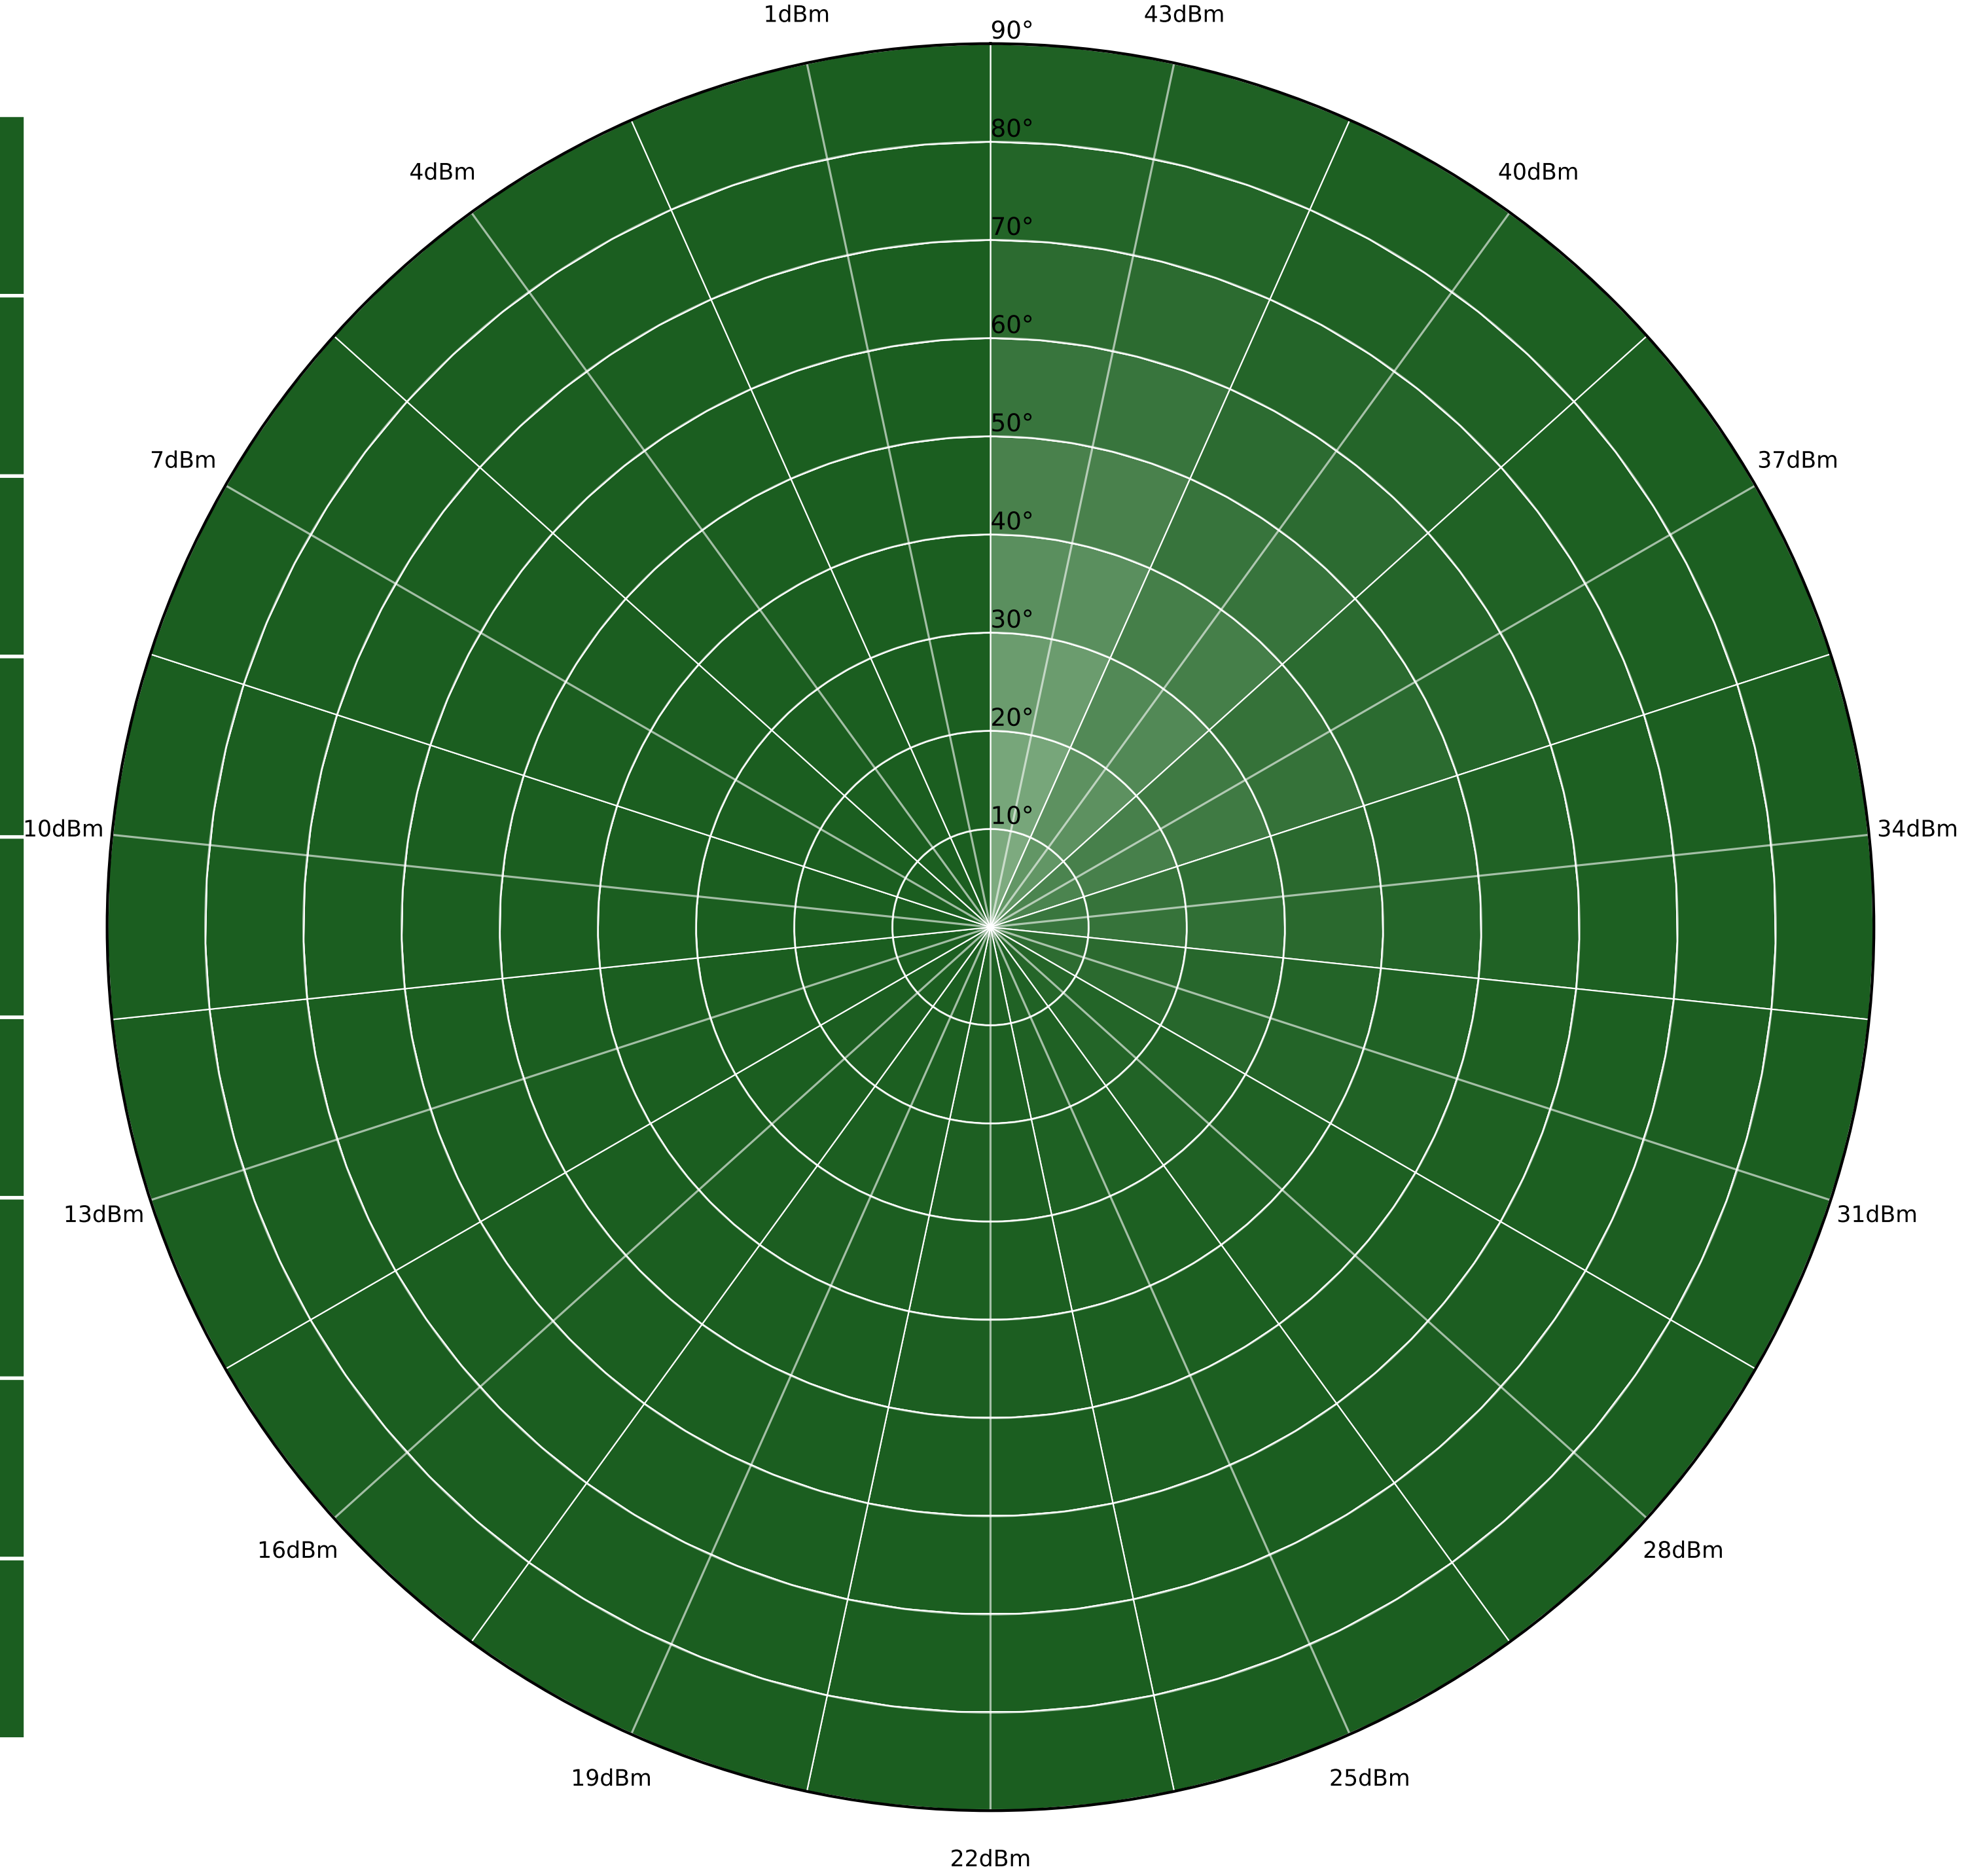

(c) Curvas por nivel de potencia

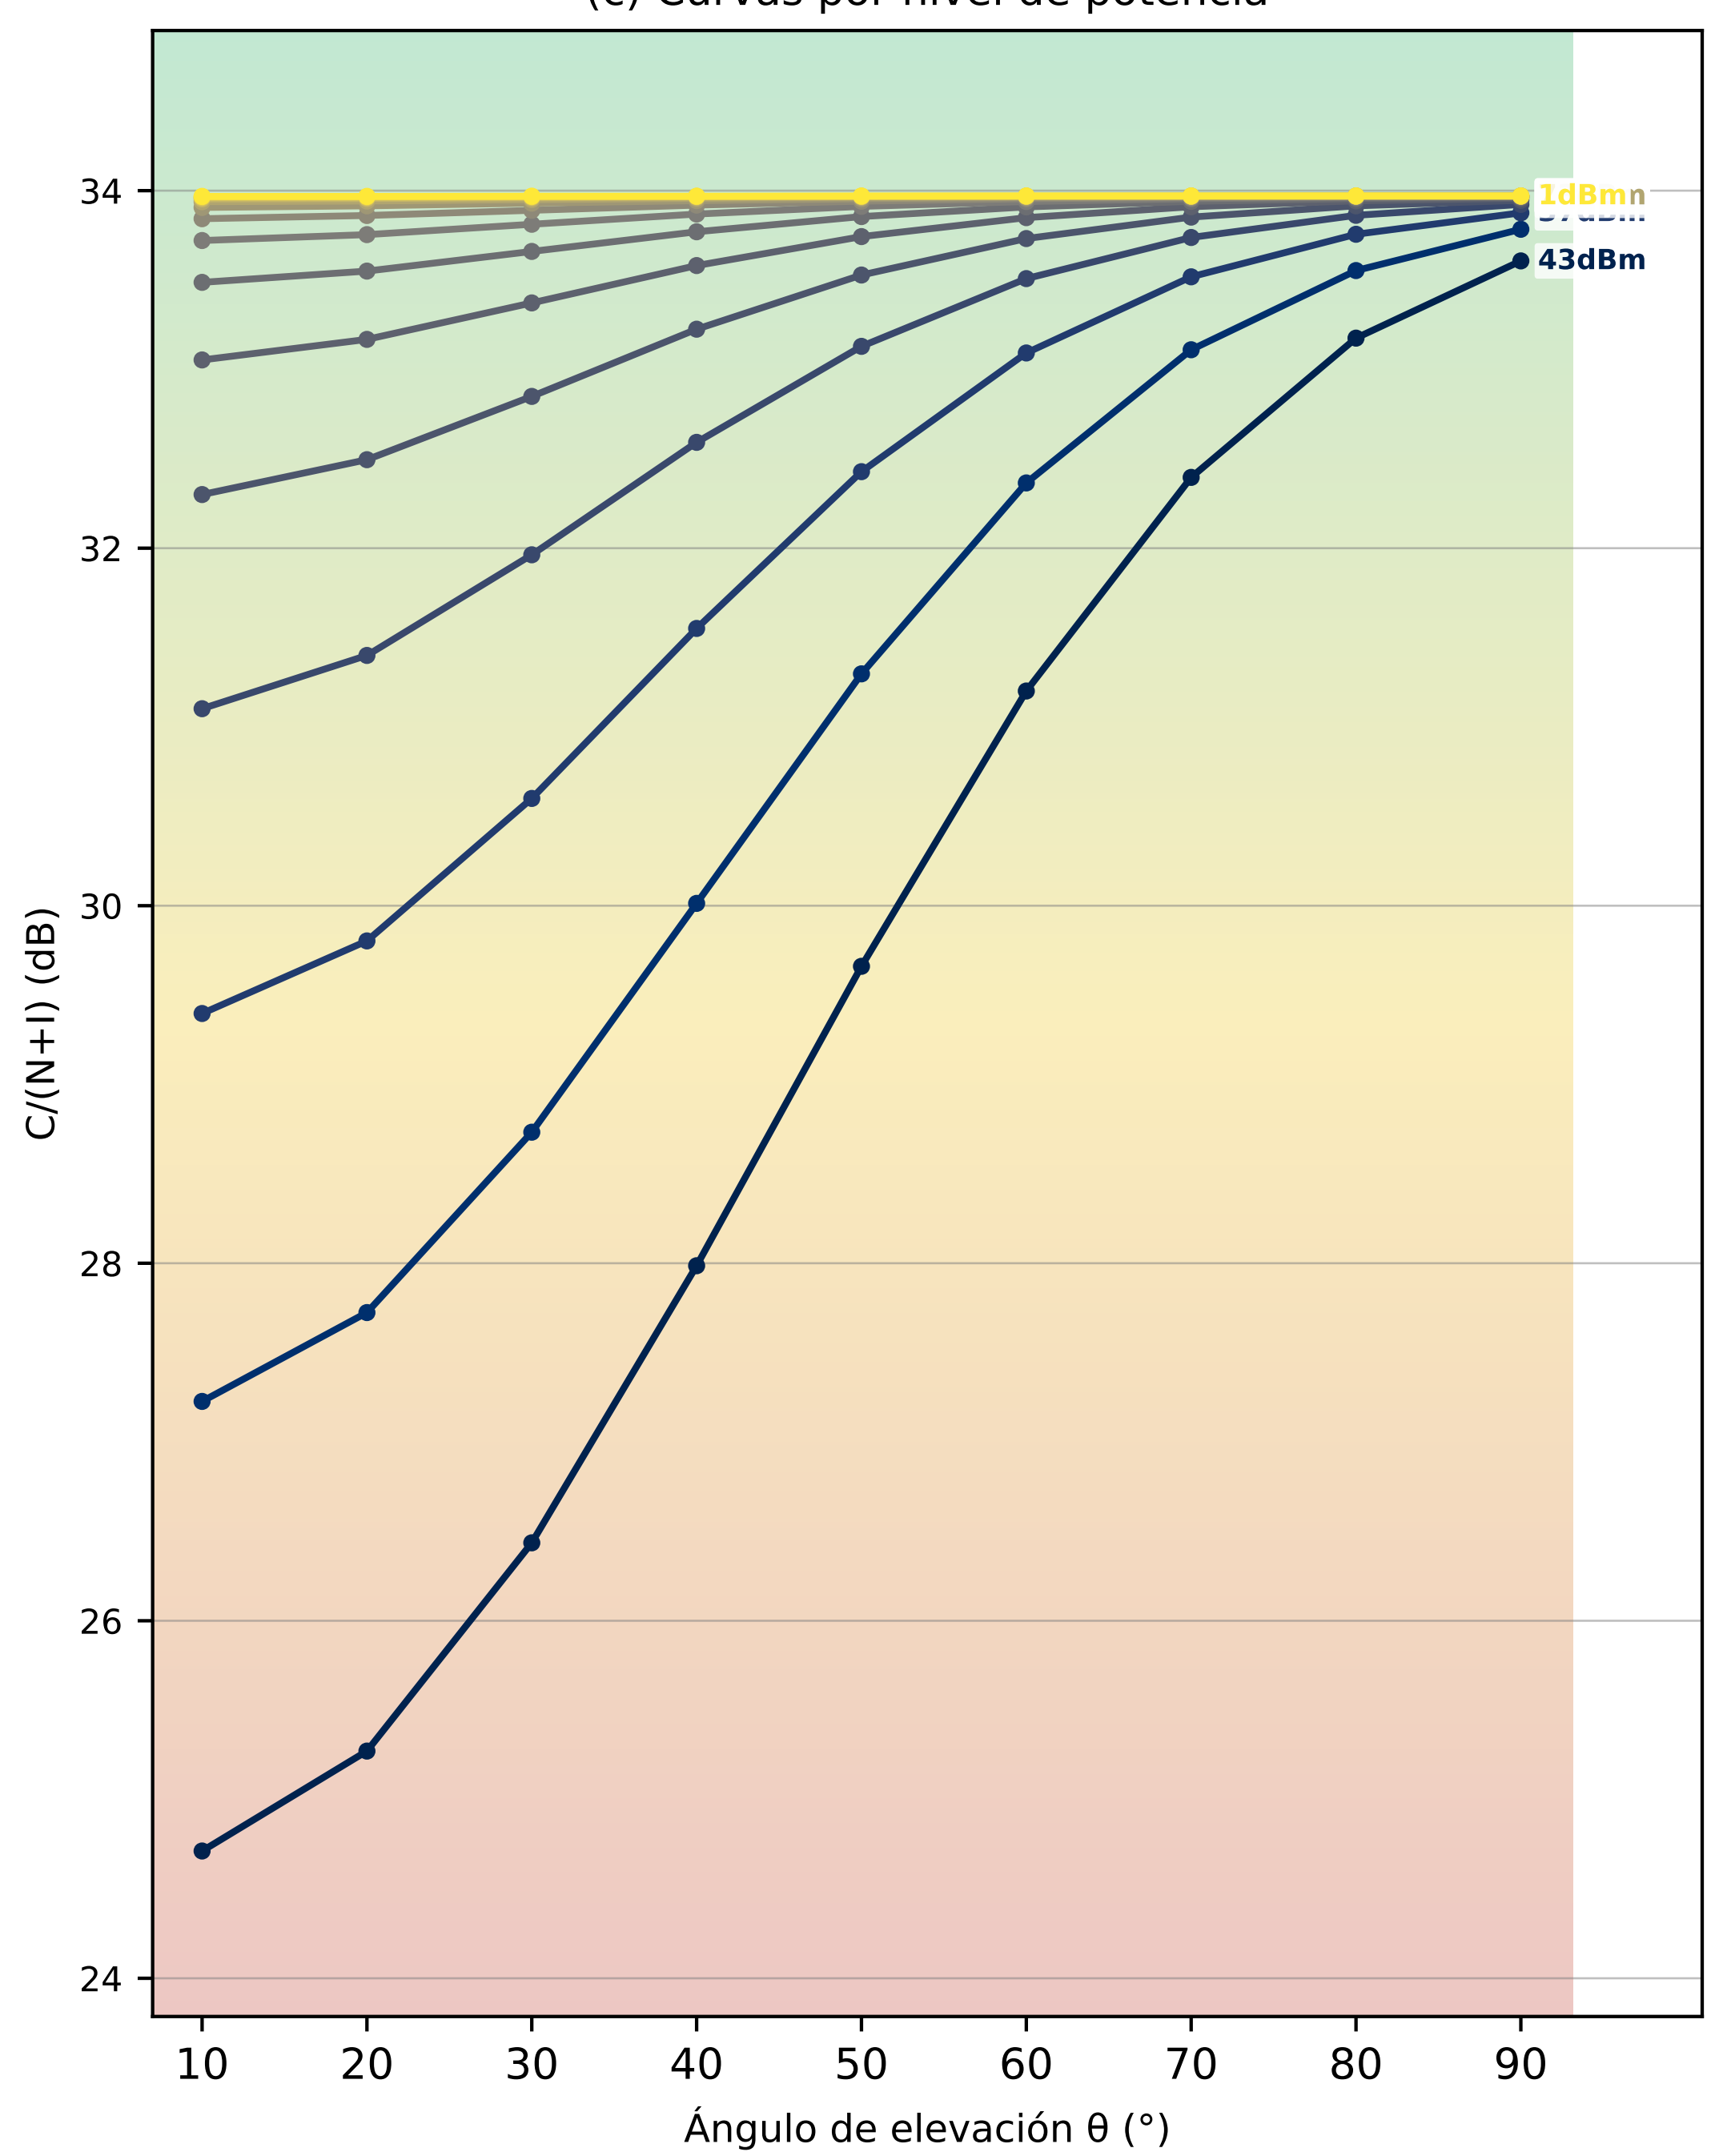

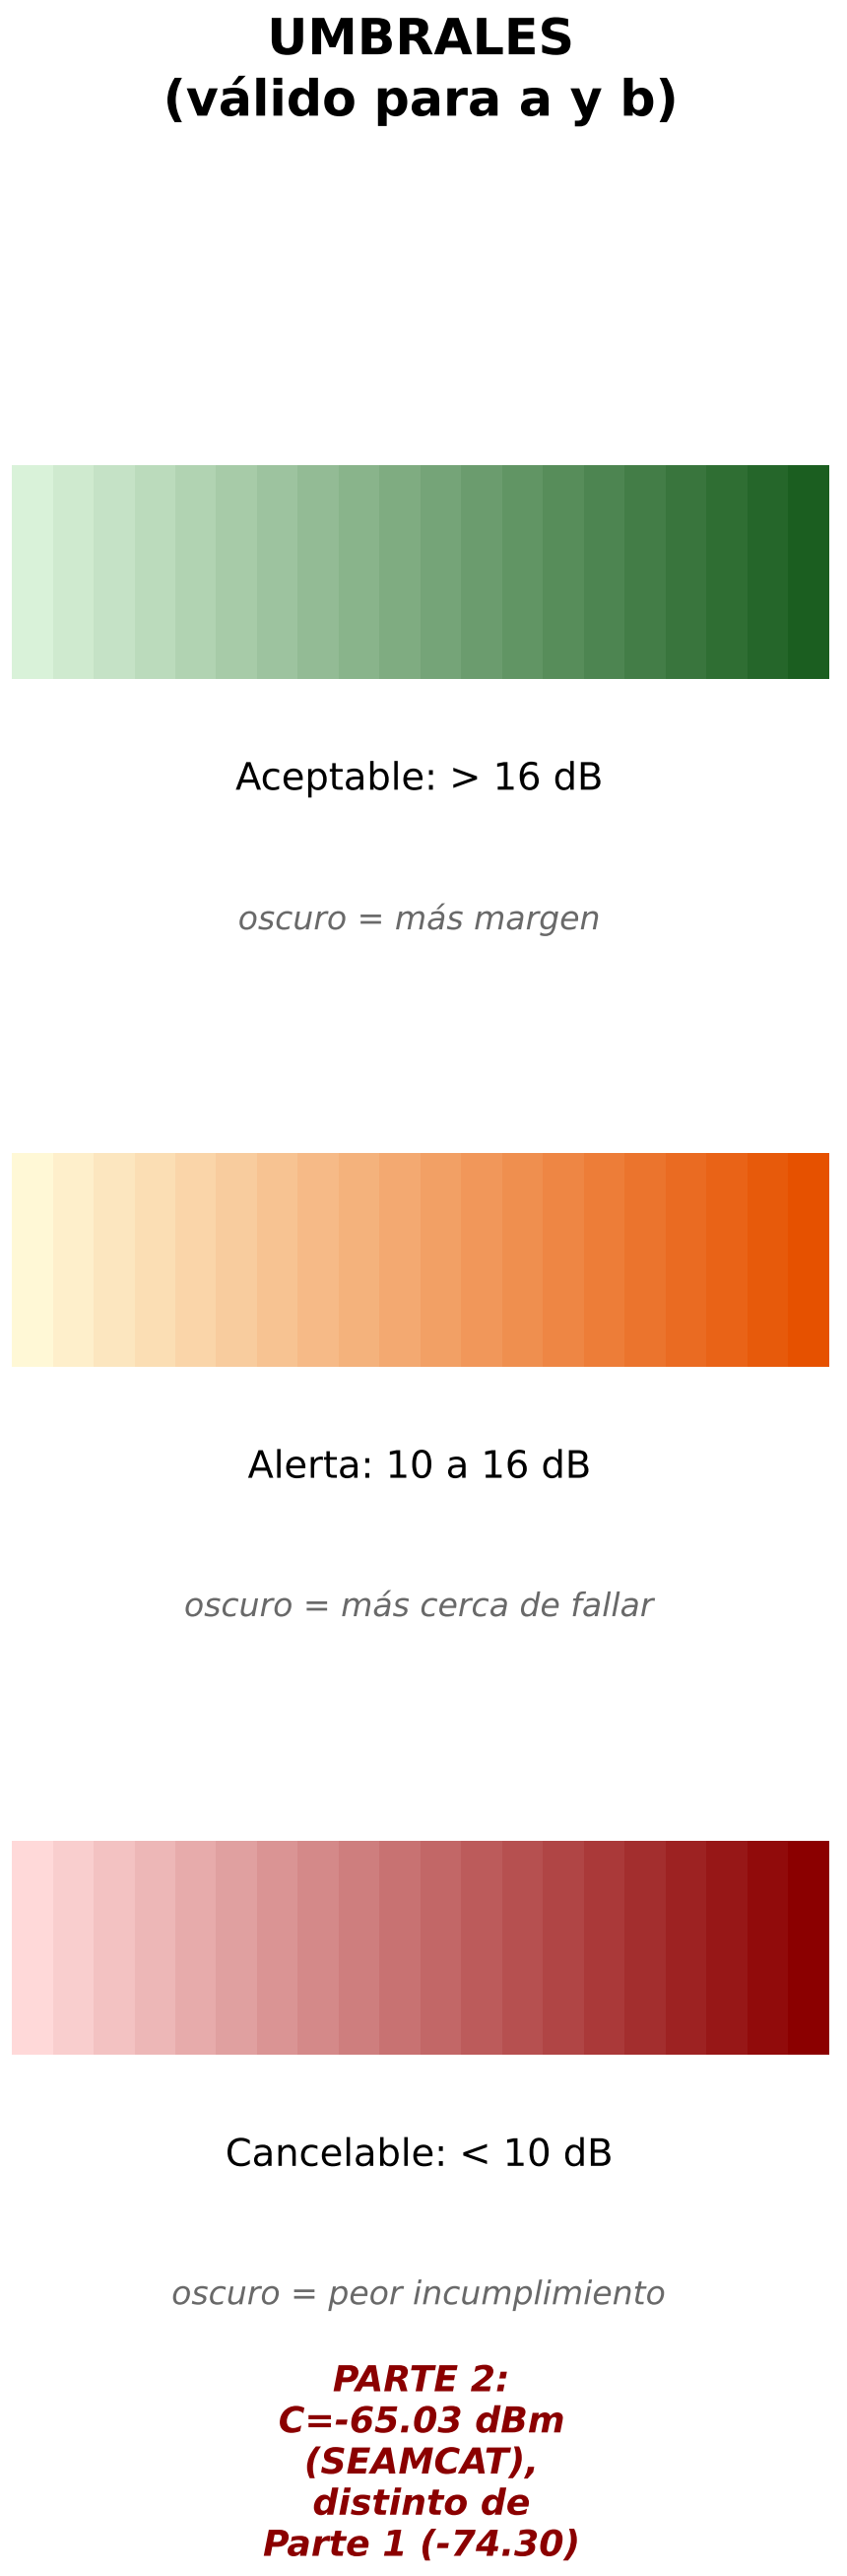

Simulado con motor real PropagationP619 de SHARC · C tomado de simulacion SEAMCAT (Parte 1 uso -74.30 dBm, referencia del profesor) · Umbrales: guía de curso / Report ITU-R M.2039-4 según criterio.