HOME<--->PDF

MarCator 1075R digimatic schnittstelle pruefung

1. Messaufbau:

1.1. MarCator **1075R** (Art.: 4336010, sn.: 22070356),

1.2. Digimatic Kabel: Digimatic, Art No. 4102411

1.3. Messung/Empfänger: Saleae logic Pro 8

1.4. Signalkonditionierung: 3VDC an DATA, CLOCK und REQUEST

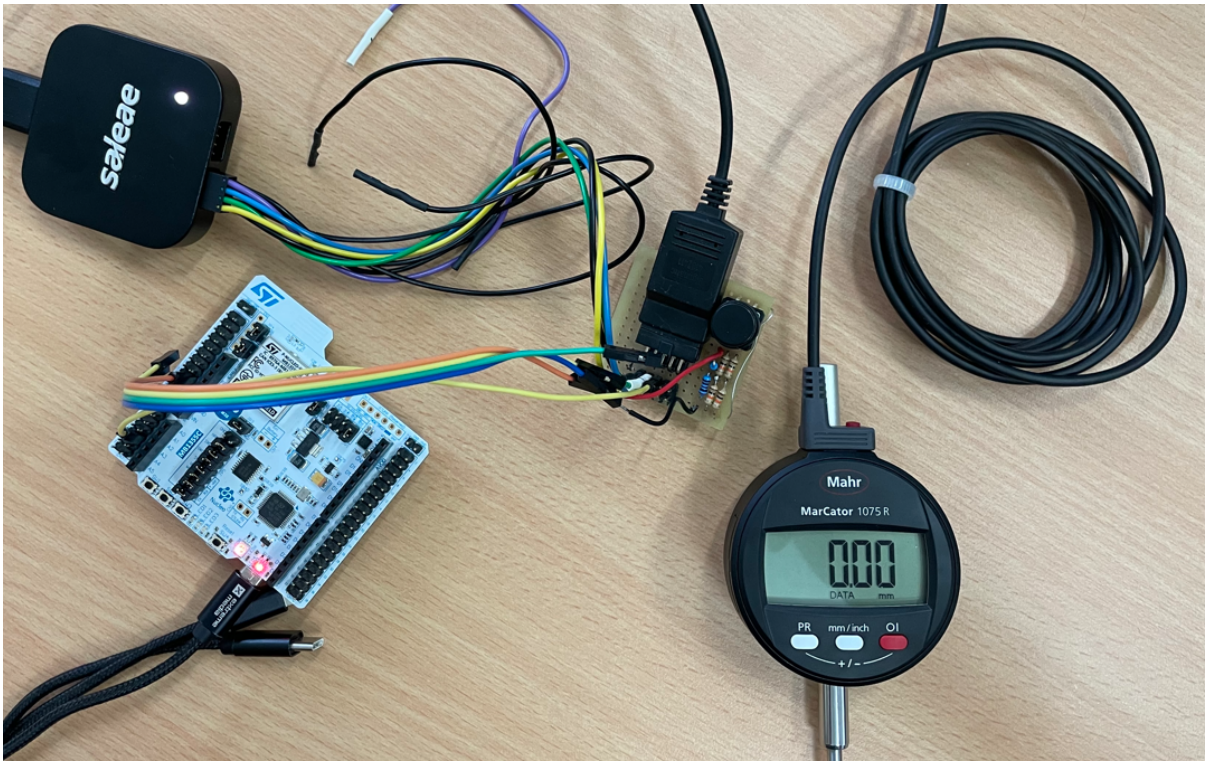

2. Interface Beschreibung

(Datenblatt: Ba_3723295_DK-U-D_de_en_fr_es_it_zh_0322-1.pdf):

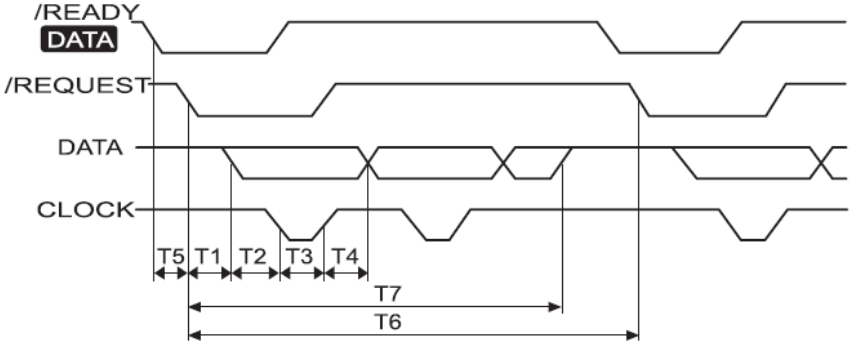

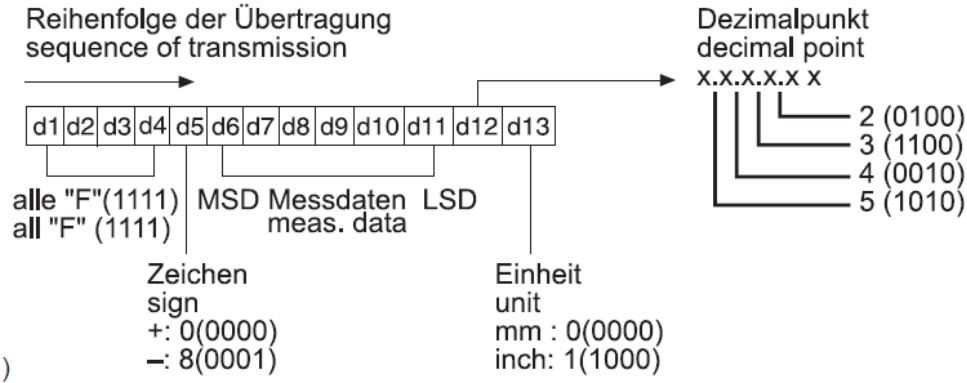

2 ms	≤ T1	≤	40 ms
	T2	=	21 µs (typ.)
	T3	=	100 µs (typ.)
	T4	=	100 µs (typ.)
	T5	=	abhängig von der Leistung des angeschlossenen Datenverarbeitungsgerätes
	T5	=	depends on the performance of the data processing unit
	T6	≤	77 ms
19 ms	≤ T7	≤	57 ms

3. Messungen:

3.1. Zeitaufnahme:

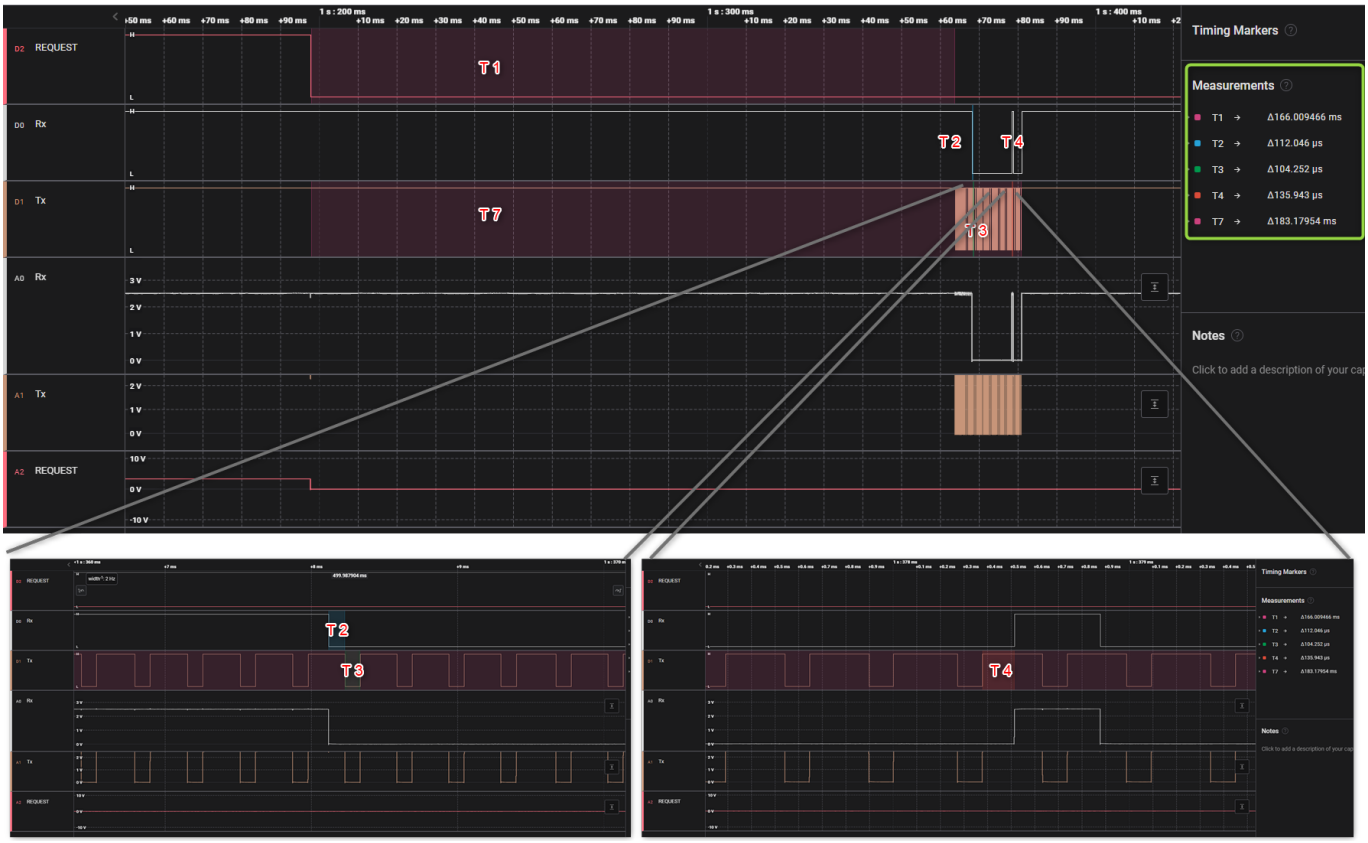

3.1. Zeitaufnahme mit Multi-Anforderung:

- 1000ms:

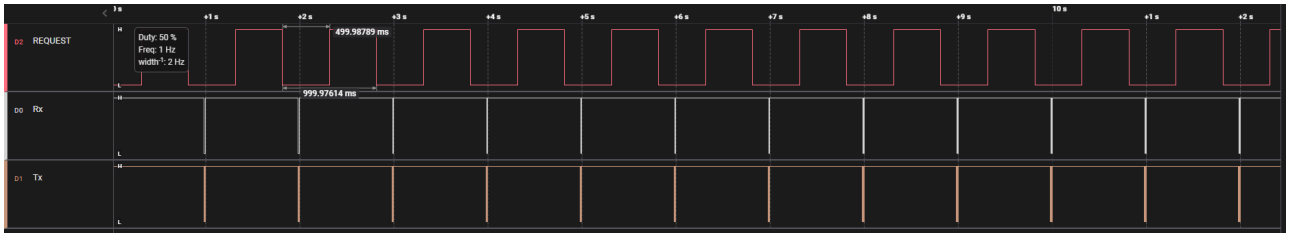

- 500ms

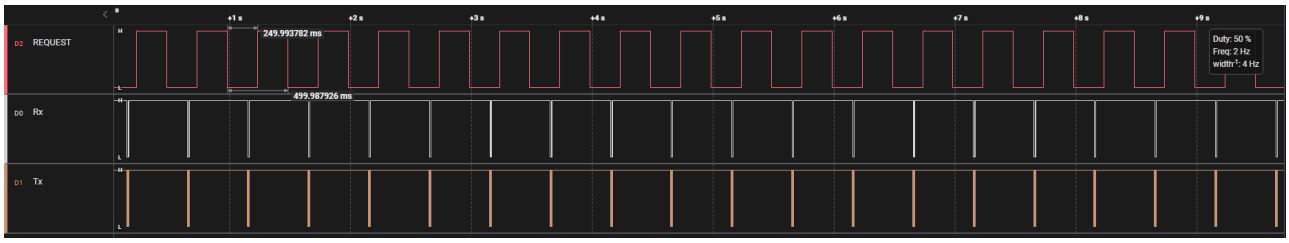

- 250ms:

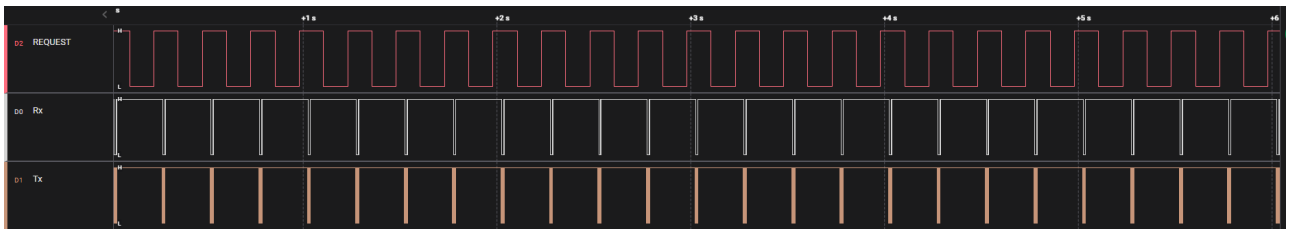

- 200ms:

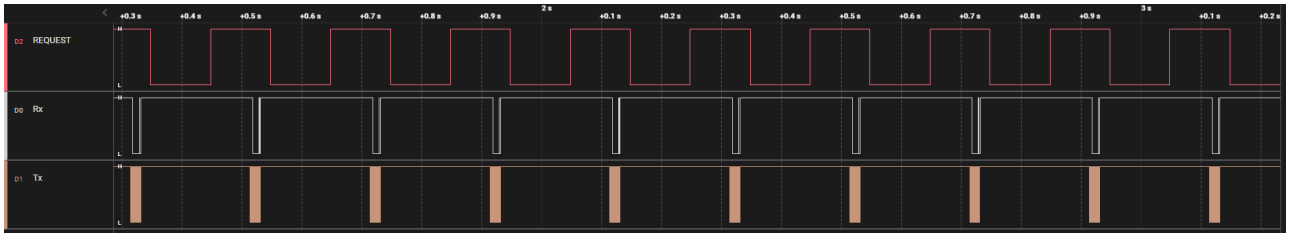

- 150ms (Antwortsperiode: 150ms):

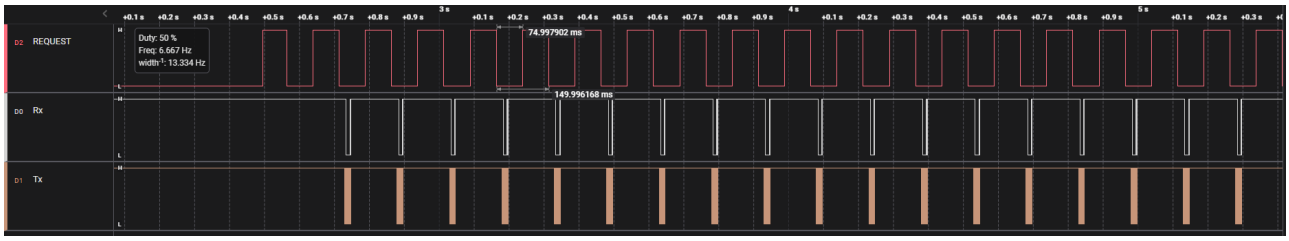

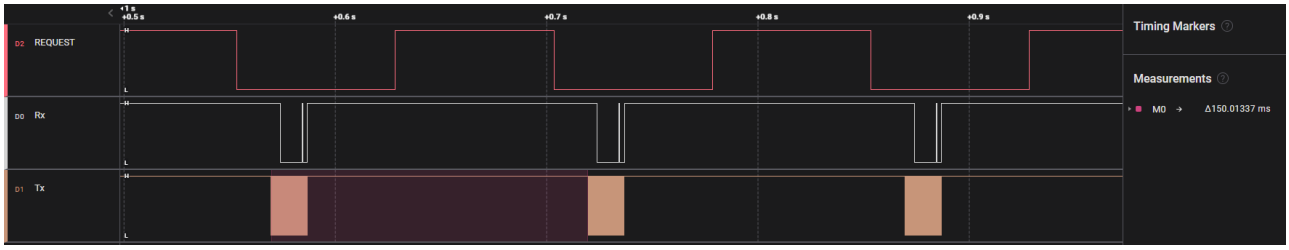

- 120ms (Antwortsperiode: 240ms):

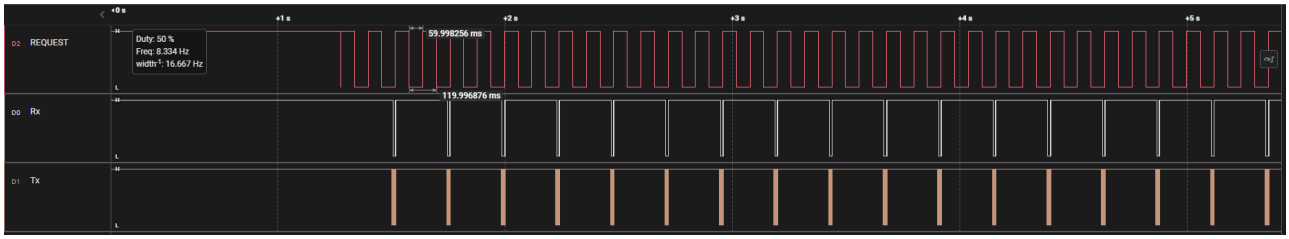

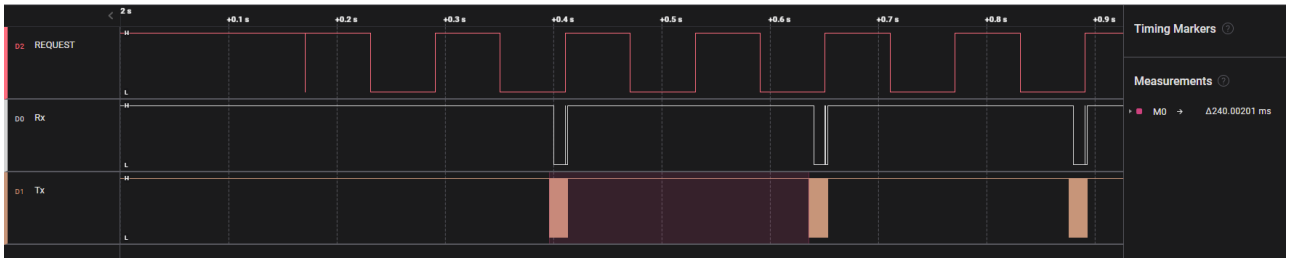

4. Ergebnis:

Zeit	Typ	Min	Max	Ist
T1	-	2 ms	40 ms	166 ms
T2	21 us	-	-	112 us
T3	100 us	-	-	104 us
T4	100 us	-	-	136 us
T6	-	-	77 ms	150 ms
T7	-	19 ms	57 ms	183 ms

Datei sind plausiebel. Antwortzeit für Tastendruck ist auch ohne Verzögerung.