





Technische Daten

Produktionswerk	Eisenberg/Pfalz (DE)		
Größe	ca. 300 x 470 mm		
	min. ca.	i.M. ca.	max. ca.
Deckbreite	247 mm	248 mm	249 mm
Decklänge	330 mm	353 mm	375 mm
	max. ca.	i.M. ca.	min. ca.
Ziegelbedarf	12,4 Stk./m ²	11,4 Stk./m ²	10,7 Stk./m ²
Gewicht	ca. 4,2 kg/Stk.	ca. 44,9 kg/m ²	
Minipack	5 Stk.	Palette	240 Stk.
16°	Regeldachneigung wienerberger		
≥ 16°	mit Unterspannung/Unterdeckung ohne Nageldichtung		
≥ 14°	mit Unterspannung/Unterdeckung mit Nageldichtung		
≥ 12°	mit regensicherem Unterdach		
≥ 10°	mit wasserdichtem Unterdach		


Trauf-Detail**




Pult-Detail**

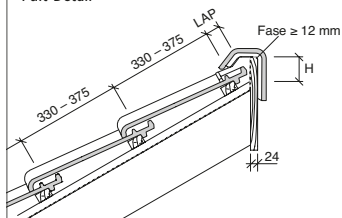

Ortgang - Detail mit Ortgangziegel*/**



Ortgang - Detail mit Doppelwulstziegel*/**

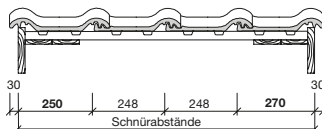


Der Alegra 10 E ist nicht mit dem Alegra 10 T kombinierbar.

* Laut dem Regelwerk des ZVDH soll bei Ortgangziegeln der Abstand zwischen Innenkante Ortganglappen und Außenkante Giebelwand bzw. Außenkante Bekleidung mindestens 1 cm betragen.

First Nr.15, Schiebefirst, mit Firstanschluss-Lüfterziegel										First Nr. 20, konisch, mit Firstanschluss-Lüfterziegel									
DN	15°	20°	25°	30°	35°	40°	45°	50°	55°	DN	15°	20°	25°	30°	35°	40°	45°	50°	55°
LAF mm	85	80	75	70	60	55	50	45	40	LAF mm	60	55	50	45	40	35	30	25	-
FLA mm	135	130	125	120	110	105	100	95	85	FLA mm	100	95	85	75	75	70	70	70	-
First Nr.15, Schiebefirst, mit Firstband										First Nr. 20, konisch, mit Firstband									
DN	15°	20°	25°	30°	35°	40°	45°	50°	55°	DN	15°	20°	25°	30°	35°	40°	45°	50°	55°
LAF mm	50	45	40	35	30	30	25	25	20	LAF mm	85	75	65	60	55	50	45	40	35
FLA mm	150	140	130	120	115	105	95	85	75	FLA mm	90	85	80	75	70	70	70	70	70
LAF = Lattenabstand zum Firstschnittpunkt; FLA = Firstlattenabstand																			
Pultdachfirst, mit Firstanschluss-Lüfterziegel										Pultdachfirst, mit Firstband									
DN	15°	20°	25°	30°	35°	40°	45°			15°	20°	25°	30°	35°	40°	45°	50°		
LAP mm	55	50	45	40	35	35	30			55	50	45	40	35	35	30			
H mm	75	70	60	60	55	50	50			80	75	65	65	60	55	55			
Die angegebenen Maße gelten für Dachlatten mit dem Querschnitt 30 x 50 mm																			
Bedarf Decklänge										Bedarf Deckbreite									
Ortgänge, Doppelwulstziegel										Firstanschluss-Lüfterziegel: ca. 4,0 Stk./m									
ca. 2,8 Stk./m										Pultdachfirst: 3,0 Stk./m									

Dachquerschnitt**

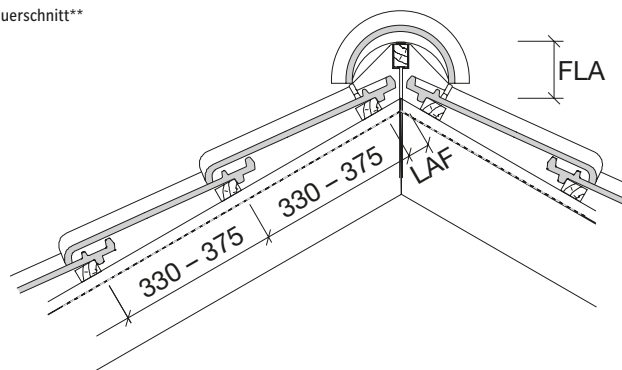

** Die dargestellte technische Zeichnung ist nur ein Konstruktionsbeispiel. Bei der Ausführung sind die nationalen Regelwerke zu beachten.



Technische Daten

Produktionswerk	Tegelen (NL)		
Größe	ca. 304 x 477 mm		
	min. ca.	i.M. ca.	max. ca.
Deckbreite	253 mm	254 mm	255 mm
Decklänge	333 mm	352 mm	370 mm
	max. ca.	i.M. ca.	min. ca.
Ziegelbedarf	11,8 Stk./m ²	11,2 Stk./m ²	10,6 Stk./m ²
Gewicht	ca. 4,0 kg/Stk.	ca. 42,4 kg/m ²	
Minipack	5 Stk.	Palette	210 Stk.
16°	Regeldachneigung wienerberger		
≥ 16°	mit Unterspannung/Unterdeckung ohne Nageldichtung		
≥ 14°	mit Unterspannung/Unterdeckung mit Nageldichtung		
≥ 12°	mit regensicherem Unterdach		
≥ 10°	mit wasserdichtem Unterdach		

Konischer First mit Firstband

DN	10°	15°	20°	25°	30°	35°	40°	45°	50°	55°	60°
LAF mm	-	60	60	60	55	55	55	55	50	-	-
FLA mm	-	105	100	95	90	80	70	65	60	-	-

LAF = Lattenabstand zum Firstschnittpunkt; FLA = Firstlattenabstand

Schiebefirst halbrund 225 mm mit Firstband

DN	10°	15°	20°	25°	30°	35°	40°	45°	50°	55°	60°
LAP mm	-	60	60	55	55	50	45	40	40	40	-
H mm	-	140	130	120	110	100	90	80	70	65	-

Die angegebenen Maße gelten für Dachlatten mit dem Querschnitt 30 x 50 mm


Bedarf Decklänge

Ortgänge, Doppelwulstziegel, Flächenziegel 3/4
ca. 2,8 Stk./m


Bedarf Deckbreite

Pultdachziegel:
3,9 Stk./m


Trauf-Detail**




Pult-Detail**




Ortgang - Detail mit Ortgangziegel*/**



Ortgang - Detail mit Doppelwulstziegel*/**



Dachquerschnitt**

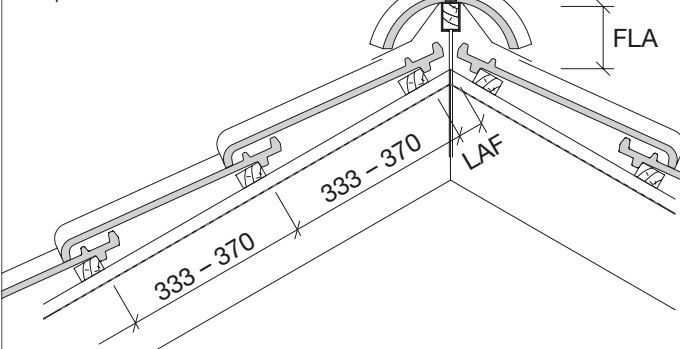

Der Alegra 10 T ist nicht mit dem Alegra 10 E kombinierbar.

* Laut dem Regelwerk des ZVDH soll bei Ortgangziegeln der Abstand zwischen Innenkante Ortganglappen und Außenkante Giebelwand bzw. Außenkante Bekleidung mindestens 1 cm betragen.

** Die dargestellte technische Zeichnung ist nur ein Konstruktionsbeispiel.
Bei der Ausführung sind die nationalen Regelwerke zu beachten.

Modell	Regeldach- neigung wienerberger	Mindestzusatzmaßnahmen				
		a	b	c	d	e
Actua 10	18°	≥ 18°	≥ 16°	≥ 16°	≥ 14°	≥ 10°
Plano 11	18°	≥ 18°	≥ 16°	≥ 16°	≥ 14°	≥ 10°
V11	18°	≥ 18°	≥ 16°	≥ 16°	≥ 14°	≥ 10°
Alegria 8	14°	≥ 14°	≥ 12°	≥ 12°	≥ 10°	≥ 10°
Alegria 9	16°	≥ 16°	≥ 14°	≥ 14°	≥ 12°	≥ 10°
Alegria 10 E	16°	≥ 16°	≥ 14°	≥ 14°	≥ 12°	≥ 10°
Alegria 10 T	16°	≥ 16°	≥ 14°	≥ 14°	≥ 12°	≥ 10°
Alegria 12 B	16°	≥ 16°	≥ 14°	≥ 14°	≥ 12°	≥ 10°
Alegria 12 T	16°	≥ 16°	≥ 14°	≥ 14°	≥ 12°	≥ 10°
Alegria 15	16°	≥ 16°	≥ 14°	≥ 14°	≥ 12°	≥ 10°
Universo 10	16°	≥ 16°	≥ 14°	≥ 14°	≥ 12°	≥ 10°
Universo 14	16°	≥ 16°	≥ 14°	≥ 14°	≥ 12°	≥ 10°
Cosmo 11	18°	≥ 18°	≥ 16°	≥ 16°	≥ 14°	≥ 10°
Cosmo 12 S	18°	≥ 18°	≥ 16°	≥ 16°	≥ 14°	≥ 10°
Cosmo 13 S	18°	≥ 18°	≥ 16°	≥ 16°	≥ 14°	≥ 10°
Cavus 13	16°	≥ 16°	≥ 14°	≥ 14°	≥ 12°	≥ 10°
Tradi 12	18°	≥ 18°	≥ 16°	≥ 16°	≥ 14°	≥ 10°
Mondo 11	18°	≥ 18°	≥ 16°	≥ 16°	≥ 14°	≥ 10°
Mondo 15 S	18°	≥ 18°	≥ 16°	≥ 16°	≥ 14°	≥ 10°
Karthago 14	16°	≥ 16°	≥ 14°	≥ 14°	≥ 12°	≥ 10°
Bunzlauer Biber	24°	≥ 24°	≥ 22°	≥ 22°	≥ 18°	≥ 10°
Biberschwanzziegel E	24°	≥ 24°	≥ 22°	≥ 22°	≥ 18°	≥ 10°
Hohlstrangfalzziegel	24°	≥ 24°	≥ 22°	≥ 22°	≥ 18°	≥ 10°
Falzbiber	24°	≥ 24°	≥ 22°	≥ 22°	≥ 18°	≥ 10°
Herzziegel	24°	≥ 24°	≥ 22°	≥ 22°	≥ 18°	≥ 10°

Mönch- und Nonnenziegel wird im Einzelfall beurteilt und freigegeben.

Zusatzmaßnahmen nach wienerberger Herstellerangaben

Regeldachneigung wienerberger

in Kombination mit folgenden Zusatzmaßnahmen nach Herstellerangaben:

a) Ausführung einer Unterspannung/ Unterdeckung verklebt ohne Nageldichtung

Mögliche wienerberger Produkte: Classic 2S, Profi 2S, Premium 2S ND, Premium Q

b) Ausführung einer Unterspannung/ Unterdeckung verklebt ohne Nageldichtung

Mögliche wienerberger Produkte: Premium 2S ND

c) Ausführung einer Unterspannung/ Unterdeckung verklebt mit Nageldichtung

Mögliche wienerberger Produkte: Classic 2S, Profi 2S, Premium 2S ND, Premium Q

d) Ausführung als regensicheres Unterdach

Mögliche wienerberger Produkte: Profi 2S, Premium 2S ND, Premium Q


e) Ausführung als wasserdichtes Unterdach

Mögliche wienerberger Produkte: Premium Q


Unterspannung/ Unterdeckung überlappt ohne Nageldichtung sind nur noch für untergeordnete Gebäude wie z.B. Schuppen vorgesehen. Ausführung nur nach Vorgabe ZVDH.

Die wienerberger Regeldachneigung basiert auf unserer jahrzehntelangen Produkterfahrung mit Dachziegeln und strömungstechnischen Untersuchungen. Sie weicht aufgrund einer besseren Regensicherheit von den Vorgaben nationaler Regelwerke (wie z.B. ZVDH Regelwerk oder ÖNORMEN) ab. Bezüglich der Ausführung der Zusatzmaßnahmen sind daher die spezifischen Herstellerangaben zu beachten. Dies ist mit der Bauherrschaft zu vereinbaren. Beispielformulierung hierfür: „Die Auswahl und Ausführung der Unterdachprodukte für die Zusatzmaßnahmen erfolgt außerhalb der Fachregeln. Maßgeblich sind die wienerberger Herstellerangaben. Die Bauherrschaft ist hierüber informiert worden und einverstanden.“

Lattweitenübersicht

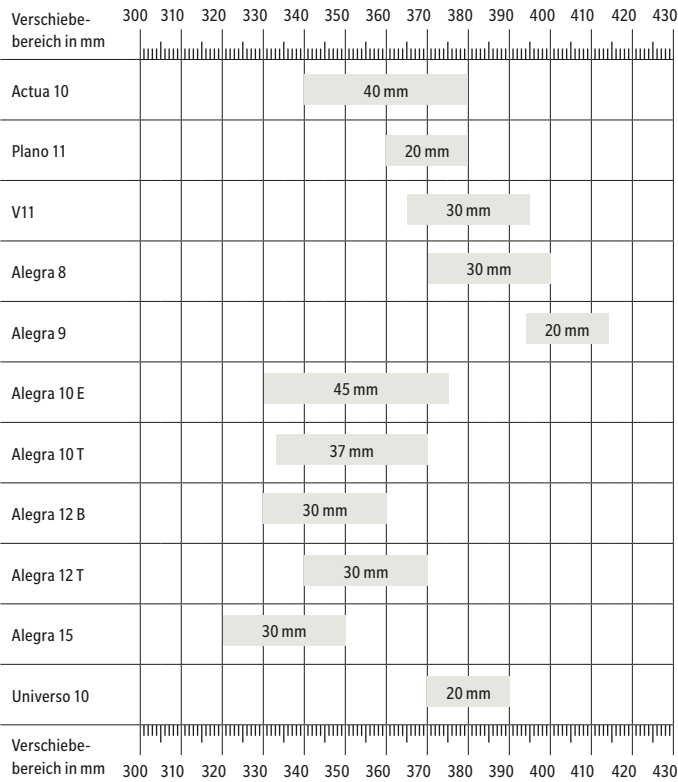

Koramic

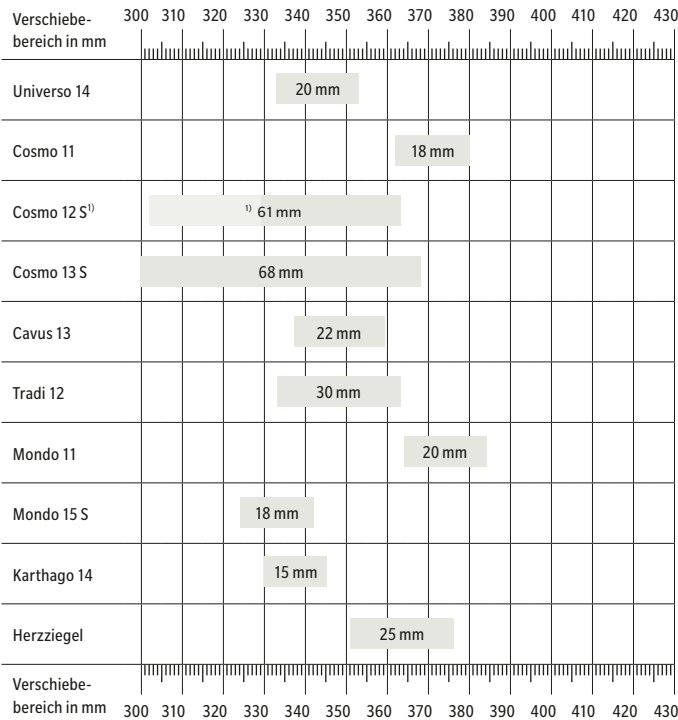

1) Bei Einlattung zwischen 302 - 329 mm müssen die Ortgangziegel an der äußeren Deckwulst im oberen Bereich ausgeklingt werden.

Zeichnungen unserer Firste finden Sie auf unserer Homepage unter wienberger.de , in der Koramic Dachprofi-App oder hier:		Standardsortiment																																				Stück/ Palette
		Flachziegel			Flachdachziegel									Reformziegel			Hohl- falzziegel	Doppelmulden- falzziegel			Romanische Ziegel	Biberschwanz- ziegel			Designlinie Manufaktur													
		Actus 10	Plano 11	V11	Alagra 8	Alagra 9	Alagra 10E	Alagra 10T	Alagra 12.8	Alagra 12T	Alagra 15	Universo 10	Universo 14	Como 11	Como 12S	Como 13S	Cavus 13	Trial 12	Mondo 11	Mondo 15 S	Korinago 14	Burckauerblauer	Biberschwanzziegel	Biberschwanzziegel Turmbäuer	Hohltragfalzziegel	Ralzlauer	Herzziegel	Mönch- und Nonnenziegel										
Actus-First (3,0 Stück/m)		X																											90									
Plano-First (3,0 Stück/m)			X																										90									
Designfirst (3,0 Stück/m)				X																									96									
First Nr. 15, Schiebefirst (2,5 Stück/m)					X		X																						36									
First Nr. 20, konisch (2,5 Stück/m)					X		X																						120									
First Nr. 11, halbrund (2,5 Stück/m)					X																								60									
Konischer First (2,5 Stück/m)							X		X																				52									
Schiebefirst halbrund 225 mm (3,0 Stück/m)							X		X																				45									
Schiebefirst (3,2 Stück/m)							X		X																				48									
First Nr. 1, halbrund (2,8 Stück/m)								X		X	X	X	X	X												X	X		54									
First Nr. 2, Falzfirst (3,0 Stück/m)								X		X	X	X	X													X			60									
First Nr. 41, halbrund (2,5 Stück/m)													X																75									
First Nr. 42, Falzfirst (2,5 Stück/m)													X																60									
Karthago-First, halbrund (2,5 Stück/m)																				X									60									
First Nr. 1, Baumzau, halbrund (3,0 Stück/m)																					X								48									
First Nr. 3, Baumzau, konisch (3,0 Stück/m)																					X								72									
Mönchfirst (3,0 Stück/m)																					X								120									
First Nr. 21, Standardfirst (3,0 Stück/m)																						X		X					150									
First Nr. 22, Turmbäuerfirst (4,5 Stück/m)																						X							300									
First FZ 32 (2,7 Stück/m)																									X				80									