





Technische Daten

Produktionswerk	Bogen (DE)		
Größe	ca. 270 x 440 mm		
	min. ca.	i.M. ca.	max. ca.
Deckbreite	223 mm	224 mm	225 mm
Decklänge	330 mm	345 mm	360 mm
	max. ca.	i.M. ca.	min. ca.
Ziegelbedarf	13,5 Stk./m ²	12,9 Stk./m ²	12,4 Stk./m ²
Gewicht	ca. 3,7 kg/Stk.	ca. 45,9 kg/m ²	
Minipack	5 Stk.	Palette	240 Stk.
16°	Regeldachneigung wienerberger		
≥ 16°	mit Unterspannung/Unterdeckung ohne Nageldichtung		
≥ 14°	mit Unterspannung/Unterdeckung mit Nageldichtung		
≥ 12°	mit regensicherem Unterdach		
≥ 10°	mit wasserdichtem Unterdach		


Trauf-Detail**




Pult-Detail**



Ortgang - Detail mit Ortgangziegel*/**



Ortgang - Detail mit Doppelwulstziegel*/**




Der Alegra 12 B ist nicht mit dem Alegra 12 T kombinierbar.

** Laut dem Regelwerk des ZVDH soll bei Ortgangziegeln der Abstand zwischen Innenkante Ortganglappen und Außenkante Giebelwand bzw. Außenkante Bekleidung mindestens 1 cm betragen.

First Nr. 1*** halbrund, mit Firstanschluss-Lüfterziegel										First Nr. 2, Falzfirst, mit Firstanschluss-Lüfterziegel									
DN	15°	20°	25°	30°	35°	40°	45°	50°	55°	DN	15°	20°	25°	30°	35°	40°	45°	50°	55°
LAF mm	55	50	45	40	35	35	30	20	-	LAF mm	80	75	70	70	60	50	50	45	40
FLA mm	105	85	90	90	80	75	70	65	-	FLA mm	80	80	70	65	45	40	30	30	30
First Nr. 1***, halbrund, mit Firstband										First Nr. 2, Falzfirst, mit Firstband									
DN	15°	20°	25°	30°	35°	40°	45°	50°	55°	DN	15°	20°	25°	30°	35°	40°	45°	50°	55°
LAF mm	-	65	60	55	50	45	45	45	-	LAF mm	-	75	70	70	65	60	60	60	-
FLA mm	-	100	90	85	85	80	70	60	-	FLA mm	-	105	95	90	75	70	65	50	-
LAF = Lattenabstand zum Firstschnittpunkt; FLA = Firstlattenabstand																			
Pultdachfirst, mit Firstanschluss-Lüfterziegel										Pultdachfirst, mit Firstband									
DN	15°	20°	25°	30°	35°	40°	45°	50°	55°	DN	15°	20°	25°	30°	35°	40°	45°	50°	55°
LAP mm	60	55	50	40	30	30	-	-	-	LAP mm	60	60	55	45	40	40	30	-	-
H mm	80	80	70	70	70	60	-	-	-	H mm	85	80	75	65	60	60	55	-	-
Die angegebenen Maße gelten für Dachlatten mit dem Querschnitt 30 x 50 mm																			
Bedarf Decklänge										Bedarf Deckbreite									
Ortgänge, Doppelwulstziegel										Firstanschluss-Lüfterziegel: 4,0 Stk./m									
ca. 2,8 Stk./m										Pultdachfirst: 3,0 Stk./m									

Dachquerschnitt**/***

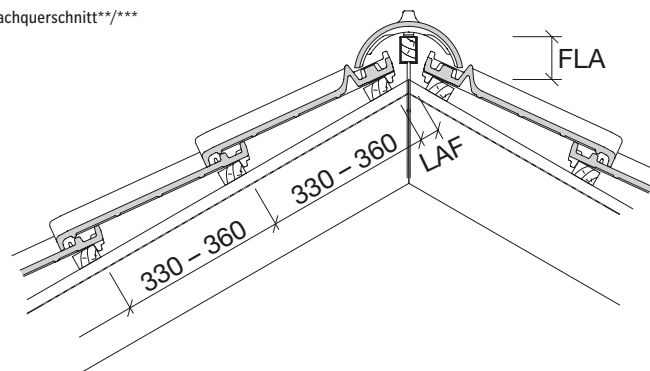

** Die dargestellte technische Zeichnung ist nur ein Konstruktionsbeispiel.

*** nur mit stehender Firstlatte verlegbar


Bei der Ausführung sind die nationalen Regelwerke zu beachten.




Technische Daten

Produktionswerk	Tegelen (NL)		
Größe	ca. 270 x 433 mm		
	min. ca.	i.M. ca.	max. ca.
Deckbreite	208 mm	212 mm	216 mm
Decklänge	340 mm	355 mm	370 mm
	max. ca.	i.M. ca.	min. ca.
Ziegelbedarf	13,9 Stk./m ²	13,3 Stk./m ²	12,7 Stk./m ²
Gewicht	ca. 3,2 kg/Stk.	ca. 40,6 kg/m ²	
Minipack	5 Stk.	Palette	280 Stk.
16°	Regeldachneigung wienerberger		
≥ 16°	mit Unterspannung/Unterdeckung ohne Nageldichtung		
≥ 14°	mit Unterspannung/Unterdeckung mit Nageldichtung		
≥ 12°	mit regensicherem Unterdach		
≥ 10°	mit wasserdichtem Unterdach		


Trauf-Detail**

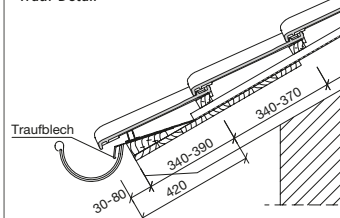


Ortgang - Detail mit Ortgangziegel
Ortgangsteg innen**



Ortgang - Detail mit Ortgangziegel
Ortgangsteg außen**



Ortgang - Detail mit Doppelwulstziegel**



Der Alegra 12 T ist nicht mit dem Alegra 12 B kombinierbar.

* Laut dem Regelwerk des ZVDH soll bei Ortgangziegeln der Abstand zwischen Innenkante Ortganglappen und Außenkante Giebelwand bzw. Außenkante Bekleidung mindestens 1 cm betragen.

Konischer First mit Firstband

DN	10°	15°	20°	25°	30°	35°	40°	45°	50°	55°	60°
LAF mm	-	40	40	40	35	35	35	30	30	30	-
FLA mm	-	120	110	100	90	80	70	65	60	55	-

LAF = Lattenabstand zum Firstschnittpunkt; FLA = Firstlattenabstand

Schiebefirst halbrund 225 mm mit Firstband

DN	10°	15°	20°	25°	30°	35°	40°	45°	50°	55°	60°
LAF mm	-	40	40	40	35	35	35	30	30	30	-
FLA mm	-	150	140	130	120	110	105	95	90	80	-

Die angegebenen Maße gelten für Dachlatten mit dem Querschnitt 30 x 50 mm


Bedarf Decklänge

Ortgänge, Doppelwulstziegel
ca. 2,7 Stk./m


Bedarf Deckbreite

Pultdachziegel:
4,7 Stk./m

Pult-Detail**

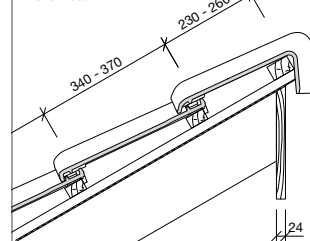

Dachquerschnitt**

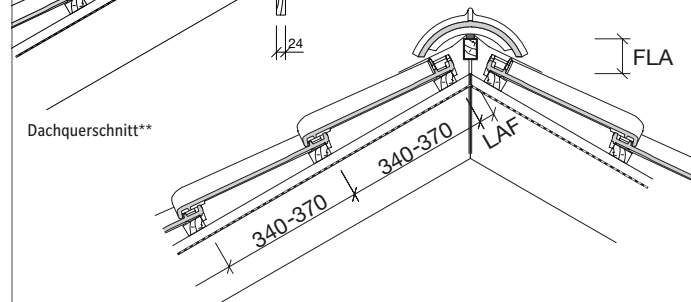

** Die dargestellte technische Zeichnung ist nur ein Konstruktionsbeispiel.
Bei der Ausführung sind die nationalen Regelwerke zu beachten.

Modell	Regeldach- neigung wienerberger	Mindestzusatzmaßnahmen				
		a	b	c	d	e
Actua 10	18°	≥ 18°	≥ 16°	≥ 16°	≥ 14°	≥ 10°
Plano 11	18°	≥ 18°	≥ 16°	≥ 16°	≥ 14°	≥ 10°
V11	18°	≥ 18°	≥ 16°	≥ 16°	≥ 14°	≥ 10°
Alegria 8	14°	≥ 14°	≥ 12°	≥ 12°	≥ 10°	≥ 10°
Alegria 9	16°	≥ 16°	≥ 14°	≥ 14°	≥ 12°	≥ 10°
Alegria 10 E	16°	≥ 16°	≥ 14°	≥ 14°	≥ 12°	≥ 10°
Alegria 10 T	16°	≥ 16°	≥ 14°	≥ 14°	≥ 12°	≥ 10°
Alegria 12 B	16°	≥ 16°	≥ 14°	≥ 14°	≥ 12°	≥ 10°
Alegria 12 T	16°	≥ 16°	≥ 14°	≥ 14°	≥ 12°	≥ 10°
Alegria 15	16°	≥ 16°	≥ 14°	≥ 14°	≥ 12°	≥ 10°
Universo 10	16°	≥ 16°	≥ 14°	≥ 14°	≥ 12°	≥ 10°
Universo 14	16°	≥ 16°	≥ 14°	≥ 14°	≥ 12°	≥ 10°
Cosmo 11	18°	≥ 18°	≥ 16°	≥ 16°	≥ 14°	≥ 10°
Cosmo 12 S	18°	≥ 18°	≥ 16°	≥ 16°	≥ 14°	≥ 10°
Cosmo 13 S	18°	≥ 18°	≥ 16°	≥ 16°	≥ 14°	≥ 10°
Cavus 13	16°	≥ 16°	≥ 14°	≥ 14°	≥ 12°	≥ 10°
Tradi 12	18°	≥ 18°	≥ 16°	≥ 16°	≥ 14°	≥ 10°
Mondo 11	18°	≥ 18°	≥ 16°	≥ 16°	≥ 14°	≥ 10°
Mondo 15 S	18°	≥ 18°	≥ 16°	≥ 16°	≥ 14°	≥ 10°
Karthago 14	16°	≥ 16°	≥ 14°	≥ 14°	≥ 12°	≥ 10°
Bunzlauer Biber	24°	≥ 24°	≥ 22°	≥ 22°	≥ 18°	≥ 10°
Biberschwanzziegel E	24°	≥ 24°	≥ 22°	≥ 22°	≥ 18°	≥ 10°
Hohlstrangfalzziegel	24°	≥ 24°	≥ 22°	≥ 22°	≥ 18°	≥ 10°
Falzbiber	24°	≥ 24°	≥ 22°	≥ 22°	≥ 18°	≥ 10°
Herzziegel	24°	≥ 24°	≥ 22°	≥ 22°	≥ 18°	≥ 10°

Mönch- und Nonnenziegel wird im Einzelfall beurteilt und freigegeben.

Zusatzmaßnahmen nach wienerberger Herstellerangaben

Regeldachneigung wienerberger

in Kombination mit folgenden Zusatzmaßnahmen nach Herstellerangaben:

a) Ausführung einer Unterspannung/ Unterdeckung verklebt ohne Nageldichtung

Mögliche wienerberger Produkte: Classic 2S, Profi 2S, Premium 2S ND, Premium Q

b) Ausführung einer Unterspannung/ Unterdeckung verklebt ohne Nageldichtung

Mögliche wienerberger Produkte: Premium 2S ND

c) Ausführung einer Unterspannung/ Unterdeckung verklebt mit Nageldichtung

Mögliche wienerberger Produkte: Classic 2S, Profi 2S, Premium 2S ND, Premium Q

d) Ausführung als regensicheres Unterdach

Mögliche wienerberger Produkte: Profi 2S, Premium 2S ND, Premium Q


e) Ausführung als wasserdichtes Unterdach

Mögliche wienerberger Produkte: Premium Q


Unterspannung/ Unterdeckung überlappt ohne Nageldichtung sind nur noch für untergeordnete Gebäude wie z.B. Schuppen vorgesehen. Ausführung nur nach Vorgabe ZVDH.

Die wienerberger Regeldachneigung basiert auf unserer jahrzehntelangen Produkterfahrung mit Dachziegeln und strömungstechnischen Untersuchungen. Sie weicht aufgrund einer besseren Regensicherheit von den Vorgaben nationaler Regelwerke (wie z.B. ZVDH Regelwerk oder ÖNORMEN) ab. Bezüglich der Ausführung der Zusatzmaßnahmen sind daher die spezifischen Herstellerangaben zu beachten. Dies ist mit der Bauherrschaft zu vereinbaren. Beispielformulierung hierfür: „Die Auswahl und Ausführung der Unterdachprodukte für die Zusatzmaßnahmen erfolgt außerhalb der Fachregeln. Maßgeblich sind die wienerberger Herstellerangaben. Die Bauherrschaft ist hierüber informiert worden und einverstanden.“

Lattweitenübersicht

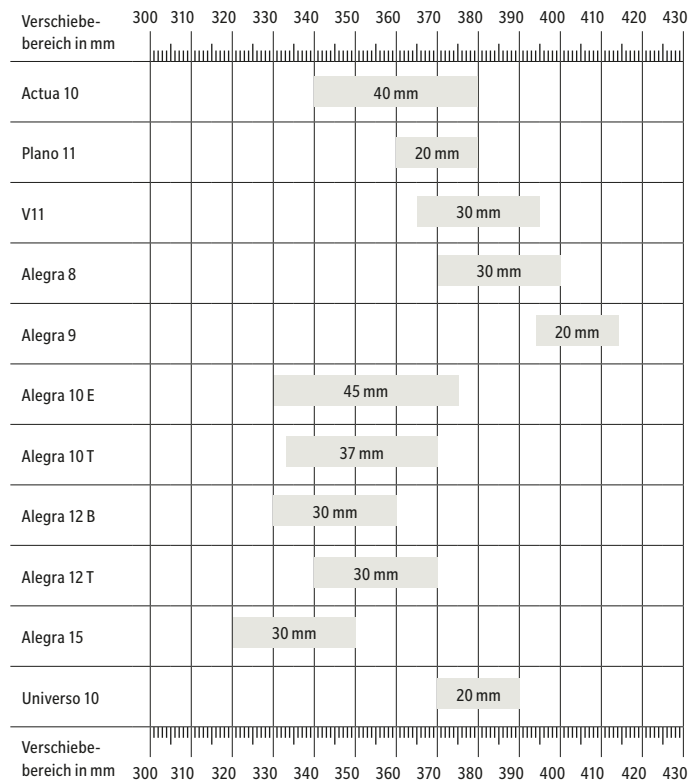

Koramic

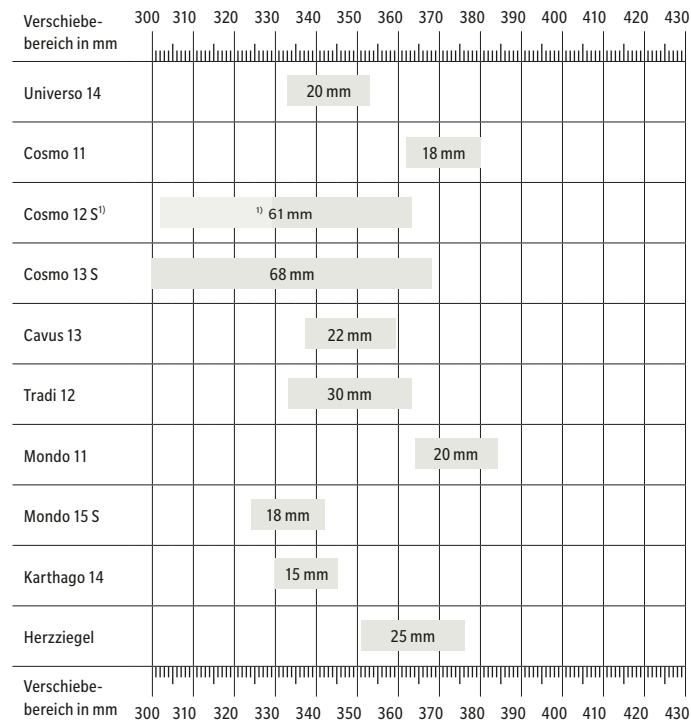

1) Bei Einlattung zwischen 302 - 329 mm müssen die Ortsgangziegel an der äußeren Deckwulst im oberen Bereich ausgeklingt werden.

Zeichnungen unserer Firste finden Sie auf unserer Homepage unter wienberger.de , in der Koramic Dachprofi-App oder hier:		Standardsortiment																																				Stück/ Palette
		Flachziegel			Flachdachziegel									Reformziegel			Hohl- falzziegel	Doppelmulden- falzziegel			Romanische Ziegel	Biberschwanz- ziegel			Designlinie Manufaktur													
		Actus 10	Plano 11	V11	Alagra 8	Alagra 9	Alagra 10E	Alagra 10T	Alagra 12.8	Alagra 12T	Alagra 15	Universo 10	Universo 14	Como 11	Como 12S	Como 13S	Cavus 13	Trial 12	Mondo 11	Mondo 15 S	Karthago 14	Burckauerblauer	Biberschwanzziegel	Biberschwanzziegel Turmbäuer	Hohltragfalzziegel	Ralzlauer	Herzziegel	Mönch- und Nonnenziegel										
Actus-First (3,0 Stück/m)		X																											90									
Plano-First (3,0 Stück/m)			X																										90									
Designfirst (3,0 Stück/m)				X																									96									
First Nr. 15, Schiebefirst (2,5 Stück/m)					X		X																						36									
First Nr. 20, konisch (2,5 Stück/m)					X		X																						120									
First Nr. 11, halbrund (2,5 Stück/m)					X																								60									
Konischer First (2,5 Stück/m)							X		X																				52									
Schiebefirst halbrund 225 mm (3,0 Stück/m)							X		X																				45									
Schiebefirst (3,2 Stück/m)							X		X																				48									
First Nr. 1, halbrund (2,8 Stück/m)								X		X	X	X	X	X		X	X									X	X		54									
First Nr. 2, Falzfirst (3,0 Stück/m)								X		X	X	X	X				X	X	X							X			60									
First Nr. 41, halbrund (2,5 Stück/m)													X																75									
First Nr. 42, Falzfirst (2,5 Stück/m)													X																60									
Karthago-First, halbrund (2,5 Stück/m)																				X									60									
First Nr. 1, Baumzau, halbrund (3,0 Stück/m)																					X								48									
First Nr. 3, Baumzau, konisch (3,0 Stück/m)																					X								72									
Mönchfirst (3,0 Stück/m)																					X								120									
First Nr. 21, Standardfirst (3,0 Stück/m)																						X		X					150									
First Nr. 22, Turmbäuerfirst (4,5 Stück/m)																							X						300									
First FZ 32 (2,7 Stück/m)																									X				80									