







Technische Daten			
Produktionswerk	Bogen (DE)		
Größe	ca. 268 x 438 mm		
	min. ca.	i.M. ca.	max. ca.
Deckbreite	224 mm	225 mm	226 mm
Decklänge	302 ¹⁾ mm	333 mm	363 mm
	max. ca.	i.M. ca.	min. ca.
Ziegelbedarf	14,7 Stk./m ²	13,5 Stk./m ²	12,3 Stk./m ²
Gewicht	ca. 3,6 kg/Stk.	ca. 44,3 kg/m ²	
Minipack	5 Stk.	Palette	280 Stk.
18°	Regeldachneigung wienerberger		
≥ 18°	mit Unterspannung/Unterdeckung ohne Nageldichtung		
≥ 16°	mit Unterspannung/Unterdeckung mit Nageldichtung		
≥ 14°	mit regensicherem Unterdach		
≥ 10°	mit wasserdichtem Unterdach		



1) Bei Einlattung zwischen 302 – 329 mm müssen die Ortgangziegel an der äußeren Deckkante im oberen Bereich ausgeklinkt werden.
* Laut dem Regelwerk des ZVDH soll bei Ortgangziegeln der Abstand zwischen Innenkante Ortganglappen und Außenkante Giebelwand bzw. Außenkante Bekleidung mindestens 1 cm betragen.

First Nr. 1***, halbrund, mit Firstanschluss-Lüfterziegel											First Nr. 2, Falzfirst, mit Firstanschluss-Lüfterziegel										
DN	10°	15°	20°	25°	30°	35°	40°	45°	50°	55°	DN	10°	15°	20°	25°	30°	35°	40°	45°	50°	55°
LAF mm	65	65	55	50	45	45	40	40	-	-	LAF mm	70	65	65	60	55	55	55	55	55	55
FLA mm	115	110	105	95	90	85	80	70	-	-	FLA mm	120	110	105	95	85	80	70	60	50	50
First Nr. 1***, halbrund, mit Firstband											First Nr. 2, Falzfirst, mit Firstband										
DN	10°	15°	20°	25°	30°	35°	40°	45°	50°	55°	DN	10°	15°	20°	25°	30°	35°	40°	45°	50°	55°
LAF mm	45	45	40	40	35	35	35	30	30	30	LAF mm	45	45	40	40	35	35	35	30	30	30
FLA mm	120	115	110	105	100	90	85	80	70	65	FLA mm	125	120	110	105	95	85	75	70	60	55
LAF = Lattenabstand zum Firstschnittpunkt; FLA = Firstlattenabstand																					
Pultdachfirst, mit Firstanschluss-Lüfterziegel											Pultdachfirst mit Firstband										
DN	15°	20°	25°	30°	35°	40°	45°	50°			15°	20°	25°	30°	35°	40°	45°	50°			
LAP mm	60	55	50	45	35	35	30	30			45	40	35	35	30	30	25	25			
H mm	80	75	70	65	60	55	50	50			75	70	65	60	55	50	50	50			
Die angegebenen Maße gelten für Dachlatten mit dem Querschnitt 30 x 50 mm																					
Bedarf Decklänge											Bedarf Deckbreite										
Ortgänge: ca. 3,0 Stk./m											Firstanschluss-Lüfterziegel: ca. 4,4 Stk./m Pultdachfirst: 3,0 Stk./m										

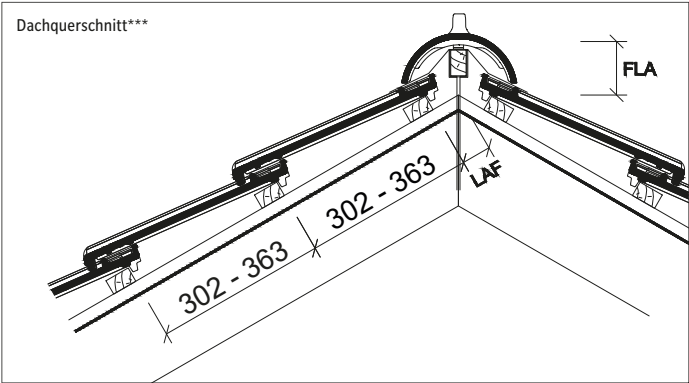


** Die dargestellte technische Zeichnung ist nur ein Konstruktionsbeispiel.
*** nur mit stehender Firstlatte verlegbar
Bei der Ausführung sind die nationalen Regelwerke zu beachten.




Technische Daten

Produktionswerk	Seltz (FR)		
Größe	ca. 260 x 440 mm		
	min. ca.	i.M. ca.	max. ca.
Deckbreite	222 mm	223 mm	225 mm
Decklänge	300 mm	334 mm	368 mm
	max. ca.	i.M. ca.	min. ca.
Ziegelbedarf	14,9 Stk./m ²	13,5 Stk./m ²	12,1 Stk./m ²
Gewicht	ca. 3,6 kg/Stk.	ca. 43,6 kg/m ²	
Minipack	6 Stk.	Palette	240 Stk.
18°	Regeldachneigung wienerberger		
≥ 18°	mit Unterspannung/Unterdeckung ohne Nageldichtung		
≥ 16°	mit Unterspannung/Unterdeckung mit Nageldichtung		
≥ 14°	mit regensicherem Unterdach		
≥ 10°	mit wasserdichtem Unterdach		


Trauf-Detail**




Pult-Detail**



Ortgang - Detail mit Ortgangziegel*/**




Ortgang - Detail mit Doppelwulstziegel*/**



* Laut dem Regelwerk des ZVDH soll bei Ortgangziegeln der Abstand zwischen Innenkante Ortganglappen und Außenkante Giebelwand bzw. Außenkante Bekleidung mindestens 1 cm betragen.

First Nr. 41, halbrund, mit Firstanschluss-Lüfterziegel										First Nr. 42, Falzfirst, mit Firstanschluss-Lüfterziegel									
DN	15°	20°	25°	30°	35°	40°	45°	50°	55°	DN	15°	20°	25°	30°	35°	40°	45°	50°	55°
LAF mm	55	50	45	45	40	35	35	35	-	LAF mm	40	35	30	30	25	25	25	25	-
FLA mm	90	85	80	70	60	50	45	45	-	FLA mm	105	100	95	90	80	75	70	65	-
First Nr. 41, halbrund, mit Firstband										First Nr. 42, Falzfirst, mit Firstband									
DN	15°	20°	25°	30°	35°	40°	45°	50°	55°	DN	15°	20°	25°	30°	35°	40°	45°	50°	55°
LAF mm	60	55	50	45	45	45	40	40	40	LAF mm	55	50	45	40	40	35	35	30	-
FLA mm	85	80	75	70	60	55	45	40	35	FLA mm	105	100	95	90	80	75	70	65	-
LAF = Lattenabstand zum Firstschnittpunkt; FLA = Firstlattenabstand																			
Pultdachfirst, mit Firstanschluss-Lüfterziegel										Pultdachfirst mit Firstband									
DN	15°	20°	25°	30°	35°	40°	45°	50°		DN	15°	20°	25°	30°	35°	40°	45°	50°	
LAP mm	35	30	30	25	25	20	-	-		LAP mm	35	30	25	25	20	20	-	-	
H mm	60	50	45	40	35	30	-	-		H mm	60	50	40	35	30	30	-	-	
Die angegebenen Maße gelten für Dachlatten mit dem Querschnitt 30 x 50 mm																			
Bedarf Decklänge										Bedarf Deckbreite									
Ortgänge: ca. 3,0 Stk./m										Firstanschluss-Lüfterziegel: ca. 4,5 Stk./m Pultdachfirst: 3,0 Stk./m									

Dachquerschnitt**

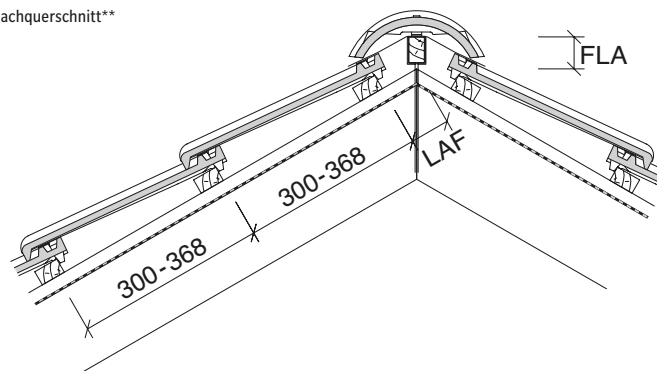

** Die dargestellte technische Zeichnung ist nur ein Konstruktionsbeispiel. Bei der Ausführung sind die nationalen Regelwerke zu beachten.

Modell	Regeldach- neigung wienerberger	Mindestzusatzmaßnahmen				
		a	b	c	d	e
Actua 10	18°	≥ 18°	≥ 16°	≥ 16°	≥ 14°	≥ 10°
Plano 11	18°	≥ 18°	≥ 16°	≥ 16°	≥ 14°	≥ 10°
V11	18°	≥ 18°	≥ 16°	≥ 16°	≥ 14°	≥ 10°
Alegria 8	14°	≥ 14°	≥ 12°	≥ 12°	≥ 10°	≥ 10°
Alegria 9	16°	≥ 16°	≥ 14°	≥ 14°	≥ 12°	≥ 10°
Alegria 10 E	16°	≥ 16°	≥ 14°	≥ 14°	≥ 12°	≥ 10°
Alegria 10 T	16°	≥ 16°	≥ 14°	≥ 14°	≥ 12°	≥ 10°
Alegria 12 B	16°	≥ 16°	≥ 14°	≥ 14°	≥ 12°	≥ 10°
Alegria 12 T	16°	≥ 16°	≥ 14°	≥ 14°	≥ 12°	≥ 10°
Alegria 15	16°	≥ 16°	≥ 14°	≥ 14°	≥ 12°	≥ 10°
Universo 10	16°	≥ 16°	≥ 14°	≥ 14°	≥ 12°	≥ 10°
Universo 14	16°	≥ 16°	≥ 14°	≥ 14°	≥ 12°	≥ 10°
Cosmo 11	18°	≥ 18°	≥ 16°	≥ 16°	≥ 14°	≥ 10°
Cosmo 12 S	18°	≥ 18°	≥ 16°	≥ 16°	≥ 14°	≥ 10°
Cosmo 13 S	18°	≥ 18°	≥ 16°	≥ 16°	≥ 14°	≥ 10°
Cavus 13	16°	≥ 16°	≥ 14°	≥ 14°	≥ 12°	≥ 10°
Tradi 12	18°	≥ 18°	≥ 16°	≥ 16°	≥ 14°	≥ 10°
Mondo 11	18°	≥ 18°	≥ 16°	≥ 16°	≥ 14°	≥ 10°
Mondo 15 S	18°	≥ 18°	≥ 16°	≥ 16°	≥ 14°	≥ 10°
Karthago 14	16°	≥ 16°	≥ 14°	≥ 14°	≥ 12°	≥ 10°
Bunzlauer Biber	24°	≥ 24°	≥ 22°	≥ 22°	≥ 18°	≥ 10°
Biberschwanzziegel E	24°	≥ 24°	≥ 22°	≥ 22°	≥ 18°	≥ 10°
Hohlstrangfalzziegel	24°	≥ 24°	≥ 22°	≥ 22°	≥ 18°	≥ 10°
Falzbiber	24°	≥ 24°	≥ 22°	≥ 22°	≥ 18°	≥ 10°
Herzziegel	24°	≥ 24°	≥ 22°	≥ 22°	≥ 18°	≥ 10°

Mönch- und Nonnenziegel wird im Einzelfall beurteilt und freigegeben.

Zusatzmaßnahmen nach wienerberger Herstellerangaben

Regeldachneigung wienerberger

in Kombination mit folgenden Zusatzmaßnahmen nach Herstellerangaben:

a) Ausführung einer Unterspannung/ Unterdeckung verklebt ohne Nageldichtung

Mögliche wienerberger Produkte: Classic 2S, Profi 2S, Premium 2S ND, Premium Q

b) Ausführung einer Unterspannung/ Unterdeckung verklebt ohne Nageldichtung

Mögliche wienerberger Produkte: Premium 2S ND

c) Ausführung einer Unterspannung/ Unterdeckung verklebt mit Nageldichtung

Mögliche wienerberger Produkte: Classic 2S, Profi 2S, Premium 2S ND, Premium Q

d) Ausführung als regensicheres Unterdach

Mögliche wienerberger Produkte: Profi 2S, Premium 2S ND, Premium Q


e) Ausführung als wasserdichtes Unterdach

Mögliche wienerberger Produkte: Premium Q


Unterspannung/ Unterdeckung überlappt ohne Nageldichtung sind nur noch für untergeordnete Gebäude wie z.B. Schuppen vorgesehen. Ausführung nur nach Vorgabe ZVDH.

Die wienerberger Regeldachneigung basiert auf unserer jahrzehntelangen Produkterfahrung mit Dachziegeln und strömungstechnischen Untersuchungen. Sie weicht aufgrund einer besseren Regensicherheit von den Vorgaben nationaler Regelwerke (wie z.B. ZVDH Regelwerk oder ÖNORMEN) ab. Bezüglich der Ausführung der Zusatzmaßnahmen sind daher die spezifischen Herstellerangaben zu beachten. Dies ist mit der Bauherrschaft zu vereinbaren. Beispielformulierung hierfür: „Die Auswahl und Ausführung der Unterdachprodukte für die Zusatzmaßnahmen erfolgt außerhalb der Fachregeln. Maßgeblich sind die wienerberger Herstellerangaben. Die Bauherrschaft ist hierüber informiert worden und einverstanden.“

Lattweitenübersicht

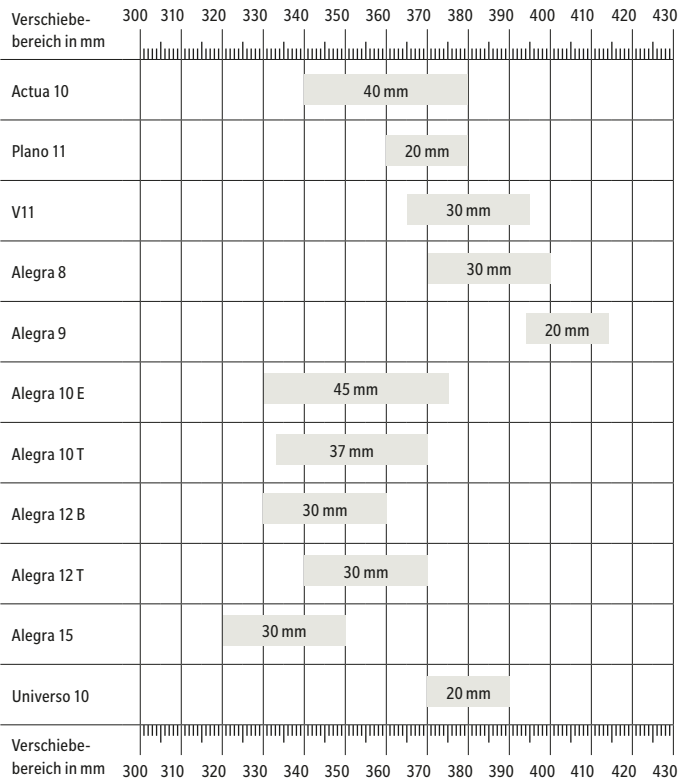

Koramic

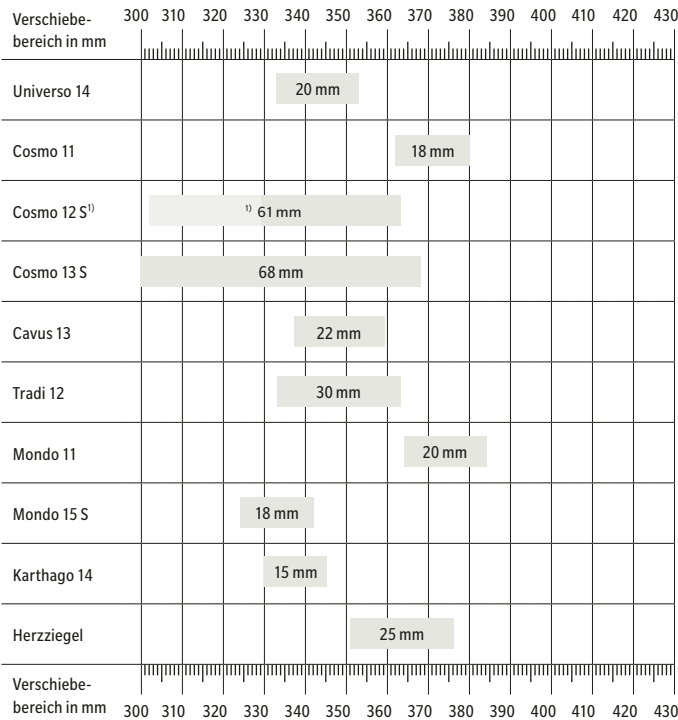

1) Bei Einlattung zwischen 302 - 329 mm müssen die Ortgangziegel an der äußeren Deckwulst im oberen Bereich ausgeklingt werden.

Zeichnungen unserer Firste finden Sie auf unserer Homepage unter wienberger.de , in der Koramic Dachprofi-App oder hier:		Standardsortiment																																				Stück/ Palette
		Flachziegel			Flachdachziegel									Reformziegel			Hohl- falzziegel	Doppelmulden- falzziegel			Romanische Ziegel	Biberschwanz- ziegel			Designlinie Manufaktur													
		Actus 10	Plano 11	V11	Alagra 8	Alagra 9	Alagra 10E	Alagra 10T	Alagra 12.8	Alagra 12T	Alagra 15	Universo 10	Universo 14	Como 11	Como 12S	Como 13S	Cavus 13	Trial 12	Mondo 11	Mondo 15 S	Karthago 14	Burckauerblauer	Biberschwanzziegel	Biberschwanzziegel Turmbäuer	Hohltragfalzziegel	Röllziegel	Herzziegel	Mönch- und Nonnenziegel										
Actus-First (3,0 Stück/m)		X																											90									
Plano-First (3,0 Stück/m)			X																										90									
Designfirst (3,0 Stück/m)				X																									96									
First Nr. 15, Schiebefirst (2,5 Stück/m)					X		X																						36									
First Nr. 20, konisch (2,5 Stück/m)					X		X																						120									
First Nr. 11, halbrund (2,5 Stück/m)					X																								60									
Konischer First (2,5 Stück/m)							X		X																				52									
Schiebefirst halbrund 225 mm (3,0 Stück/m)							X		X																				45									
Schubfirst (3,2 Stück/m)							X		X																				48									
First Nr. 1, halbrund (2,8 Stück/m)								X		X	X	X	X	X												X	X		54									
First Nr. 2, Falzfirst (3,0 Stück/m)								X		X	X	X	X													X			60									
First Nr. 41, halbrund (2,5 Stück/m)													X																75									
First Nr. 42, Falzfirst (2,5 Stück/m)													X																60									
Karthago-First, halbrund (2,5 Stück/m)																				X									60									
First Nr. 1, Baumzau, halbrund (3,0 Stück/m)																					X								48									
First Nr. 3, Baumzau, konisch (3,0 Stück/m)																					X								72									
Mönchfirst (3,0 Stück/m)																					X								120									
First Nr. 21, Standardfirst (3,0 Stück/m)																						X		X					150									
First Nr. 22, Turmbäuerfirst (4,5 Stück/m)																						X							300									
First FZ 32 (2,7 Stück/m)																									X				80									