

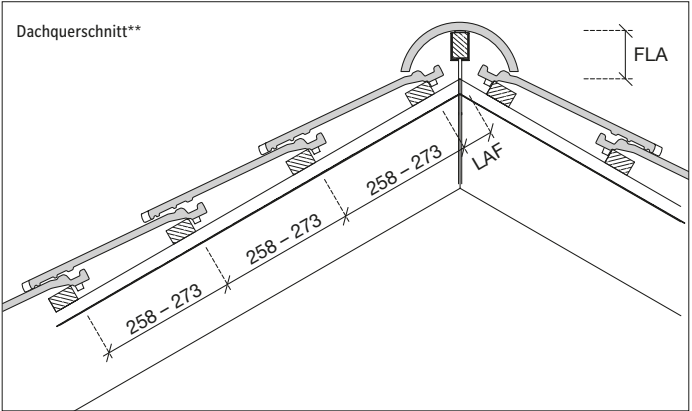





Technische Daten			
Produktionswerk	Lantenne (FR)		
Größe	ca. 202 x 390 mm		
	min. ca.	i.M. ca.	max. ca.
Deckbreite	168 mm	168 mm	168 mm
Decklänge	258 mm	266 mm	273 mm
	max. ca.	i.M. ca.	min. ca.
Ziegelbedarf	23,1 Stk./m ²	22,4 Stk./m ²	21,8 Stk./m ²
Gewicht	ca. 2,3 kg/Stk.	ca. 50,2 kg/m ²	
Minipack	7 Stk.	Palette	350 Stk.
24°	Regeldachneigung wienerberger		
≥ 24°	mit Unterspannung/Unterdeckung ohne Nageldichtung		
≥ 22°	mit Unterspannung/Unterdeckung mit Nageldichtung		
≥ 18°	mit regensicherem Underdach		
≥ 10°	mit wasserdichtem Underdach		

First FZ 32 mit Firstband							
DN	30°	35°	40°	45°	50°	55°	60°
LAF mm	65	55	50	45	40	35	-
FLA mm	90	90	90	85	80	75	-

LAF = Lattenabstand zum Firstschnittpunkt; FLA = Firstlattenabstand



* Laut dem Regelwerk des ZVDH soll bei Ortgangziegeln der Abstand zwischen Innenkante Ortganglappen und Außenkante Giebelwand bzw. Außenkante Bekleidung mindestens 1 cm betragen.


** Die dargestellte technische Zeichnung ist nur ein Konstruktionsbeispiel. Bei der Ausführung sind die nationalen Regelwerke zu beachten.




Technische Daten

Produktionswerk	Bogen (DE)		
Größe	ca. 266 x 440 mm		
	min. ca.	i.M. ca.	max. ca.
Deckbreite	221 mm	223 mm	225 mm
Decklänge	351 mm	364 mm	376 mm
	max. ca.	i.M. ca.	min. ca.
Ziegelbedarf	12,8 Stk./m ²	12,3 Stk./m ²	11,9 Stk./m ²
Gewicht	ca. 4,3 kg/Stk.	ca. 51,2 kg/m ²	
Minipack	4 Stk.	Palette	224 Stk.
18°	Regeldachneigung wienerberger		
≥ 18°	mit Unterspannung/Unterdeckung ohne Nageldichtung		
≥ 16°	mit Unterspannung/Unterdeckung mit Nageldichtung		
≥ 14°	mit regensicherem Unterdach		
≥ 10°	mit wasserdichtem Unterdach		


Trauf-Detail**

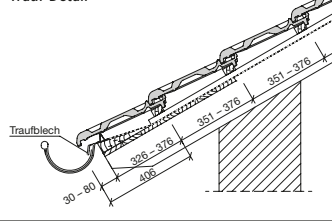

Pult-Detail**



Ortgang - Detail mit Ortgangziegel*/**



* Laut dem Regelwerk des ZVDH soll bei Ortgangziegeln der Abstand zwischen Innenkante Ortganglappen und Außenkante Giebelwand bzw. Außenkante Bekleidung mindestens 1 cm betragen.

Firstziegel Nr. 1***, halbrund mit Firstband

DN	10°	15°	20°	25°	30°	35°	40°	45°	50°	55°	60°
LAF mm	-	-	50	45	40	35	30	-	-	-	-
FLA mm	-	-	100	95	95	85	75	-	-	-	-

First Nr. 2, Falzfirst mit Firstband

DN	10°	15°	20°	25°	30°	35°	40°	45°	50°	55°	60°
LAF mm	-	-	60	65	60	45	45	40	-	-	-
FLA mm	-	-	100	110	90	80	70	75	-	-	-

LAF = Lattenabstand zum Firstschnittpunkt; FLA = Firstlattenabstand

Pultdachfirst mit Firstband

DN	15°	20°	25°	30°	35°	40°	45°
LAP mm	50	45	40	35	30	30	30
H mm	75	70	65	65	65	50	50

Die angegebenen Maße gelten für Dachlatten mit dem Querschnitt 30 x 50 mm


Bedarf Decklänge

Bedarf Deckbreite

Ortgänge, Längshalber: ca. 2,8 Stk./m

Pultdachfirst: 3,0 Stk./m

Dachquerschnitt**/***

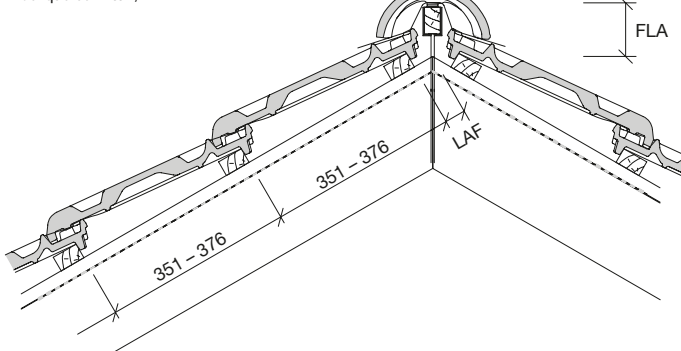

** Die dargestellte technische Zeichnung ist nur ein Konstruktionsbeispiel.

*** nur mit stehender Firstplatte verlegbar

Bei der Ausführung sind die nationalen Regelwerke zu beachten.

Mönch- und Nonnenziegel

Verlegeart:






Koramic



Technische Daten	
Produktionswerk	Bogen (DE)
Größe	Mönch ca. 140 x 455 mm Nonne ca. 222 x 450 mm
Deckbreite i.M.	Mönch ca. 122 mm Nonne ca. 222 mm
Decklänge i.M.	ca. 365 mm
Mindestüberdeckung	80 mm
Ziegelbedarf	je ca. 12,3 Stk./m ²
Bedarf Mauerabdeckung	ca. 4,5 Stk./m
Gewicht	Mönch ca. 2,0 kg/Stk. Nonne ca. 2,7 kg/Stk.
Gewicht	ca. 62,7 kg/m ² (o. Mörtel) ca. 72,7 kg/m ² (inkl. Mörtel)
Minipack	6 Stk. Palette Mönch 180 Stk. Palette Nonne 120 Stk.
Regeldachneigung wienerberger wird im Einzelfall beurteilt und freigegeben	

Firstziegel Nr. 1***, halbrund mit Firstband												
DN	10°	15°	20°	25°	30°	35°	40°	45°	50°	55°	60°	
LAF mm	-	90	85	75	65	40	30	15	-	-	-	
FLA mm	-	155	155	140	135	140	130	135	-	-	-	

LAF = Lattenabstand zum Firstschnittpunkt, FLA = Firstlattenabstand

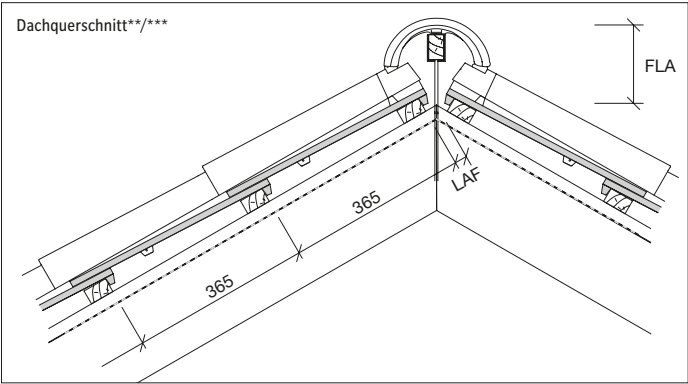

* Laut dem Regelwerk des ZVDH soll bei Ortgangziegeln der Abstand zwischen Innenkante Ortganglappen und Außenkante Giebelwand bzw. Außenkante Bekleidung mindestens 1 cm betragen.

** Die dargestellte technische Zeichnung ist nur ein Konstruktionsbeispiel.
*** nur mit stehender Firstlatte verlegbar
Bei der Ausführung sind die nationalen Regelwerke zu beachten.

Modell	Regeldach- neigung wienerberger	Mindestzusatzmaßnahmen				
		a	b	c	d	e
Actua 10	18°	≥ 18°	≥ 16°	≥ 16°	≥ 14°	≥ 10°
Plano 11	18°	≥ 18°	≥ 16°	≥ 16°	≥ 14°	≥ 10°
V11	18°	≥ 18°	≥ 16°	≥ 16°	≥ 14°	≥ 10°
Alegria 8	14°	≥ 14°	≥ 12°	≥ 12°	≥ 10°	≥ 10°
Alegria 9	16°	≥ 16°	≥ 14°	≥ 14°	≥ 12°	≥ 10°
Alegria 10 E	16°	≥ 16°	≥ 14°	≥ 14°	≥ 12°	≥ 10°
Alegria 10 T	16°	≥ 16°	≥ 14°	≥ 14°	≥ 12°	≥ 10°
Alegria 12 B	16°	≥ 16°	≥ 14°	≥ 14°	≥ 12°	≥ 10°
Alegria 12 T	16°	≥ 16°	≥ 14°	≥ 14°	≥ 12°	≥ 10°
Alegria 15	16°	≥ 16°	≥ 14°	≥ 14°	≥ 12°	≥ 10°
Universo 10	16°	≥ 16°	≥ 14°	≥ 14°	≥ 12°	≥ 10°
Universo 14	16°	≥ 16°	≥ 14°	≥ 14°	≥ 12°	≥ 10°
Cosmo 11	18°	≥ 18°	≥ 16°	≥ 16°	≥ 14°	≥ 10°
Cosmo 12 S	18°	≥ 18°	≥ 16°	≥ 16°	≥ 14°	≥ 10°
Cosmo 13 S	18°	≥ 18°	≥ 16°	≥ 16°	≥ 14°	≥ 10°
Cavus 13	16°	≥ 16°	≥ 14°	≥ 14°	≥ 12°	≥ 10°
Tradi 12	18°	≥ 18°	≥ 16°	≥ 16°	≥ 14°	≥ 10°
Mondo 11	18°	≥ 18°	≥ 16°	≥ 16°	≥ 14°	≥ 10°
Mondo 15 S	18°	≥ 18°	≥ 16°	≥ 16°	≥ 14°	≥ 10°
Karthago 14	16°	≥ 16°	≥ 14°	≥ 14°	≥ 12°	≥ 10°
Bunzlauer Biber	24°	≥ 24°	≥ 22°	≥ 22°	≥ 18°	≥ 10°
Biberschwanzziegel E	24°	≥ 24°	≥ 22°	≥ 22°	≥ 18°	≥ 10°
Hohlstrangfalzziegel	24°	≥ 24°	≥ 22°	≥ 22°	≥ 18°	≥ 10°
Falzbiber	24°	≥ 24°	≥ 22°	≥ 22°	≥ 18°	≥ 10°
Herzziegel	24°	≥ 24°	≥ 22°	≥ 22°	≥ 18°	≥ 10°

Mönch- und Nonnenziegel wird im Einzelfall beurteilt und freigegeben.

Zusatzmaßnahmen nach wienerberger Herstellerangaben

Regeldachneigung wienerberger

in Kombination mit folgenden Zusatzmaßnahmen nach Herstellerangaben:

a) Ausführung einer Unterspannung/ Unterdeckung verklebt ohne Nageldichtung

Mögliche wienerberger Produkte: Classic 2S, Profi 2S, Premium 2S ND, Premium Q

b) Ausführung einer Unterspannung/ Unterdeckung verklebt ohne Nageldichtung

Mögliche wienerberger Produkte: Premium 2S ND

c) Ausführung einer Unterspannung/ Unterdeckung verklebt mit Nageldichtung

Mögliche wienerberger Produkte: Classic 2S, Profi 2S, Premium 2S ND, Premium Q

d) Ausführung als regensicheres Unterdach

Mögliche wienerberger Produkte: Profi 2S, Premium 2S ND, Premium Q


e) Ausführung als wasserdichtes Unterdach

Mögliche wienerberger Produkte: Premium Q


Unterspannung/ Unterdeckung überlappt ohne Nageldichtung sind nur noch für untergeordnete Gebäude wie z.B. Schuppen vorgesehen. Ausführung nur nach Vorgabe ZVDH.

Die wienerberger Regeldachneigung basiert auf unserer jahrzehntelangen Produkterfahrung mit Dachziegeln und strömungstechnischen Untersuchungen. Sie weicht aufgrund einer besseren Regensicherheit von den Vorgaben nationaler Regelwerke (wie z.B. ZVDH Regelwerk oder ÖNORMEN) ab. Bezüglich der Ausführung der Zusatzmaßnahmen sind daher die spezifischen Herstellerangaben zu beachten. Dies ist mit der Bauherrschaft zu vereinbaren. Beispielformulierung hierfür: „Die Auswahl und Ausführung der Unterdachprodukte für die Zusatzmaßnahmen erfolgt außerhalb der Fachregeln. Maßgeblich sind die wienerberger Herstellerangaben. Die Bauherrschaft ist hierüber informiert worden und einverstanden.“

Lattweitenübersicht

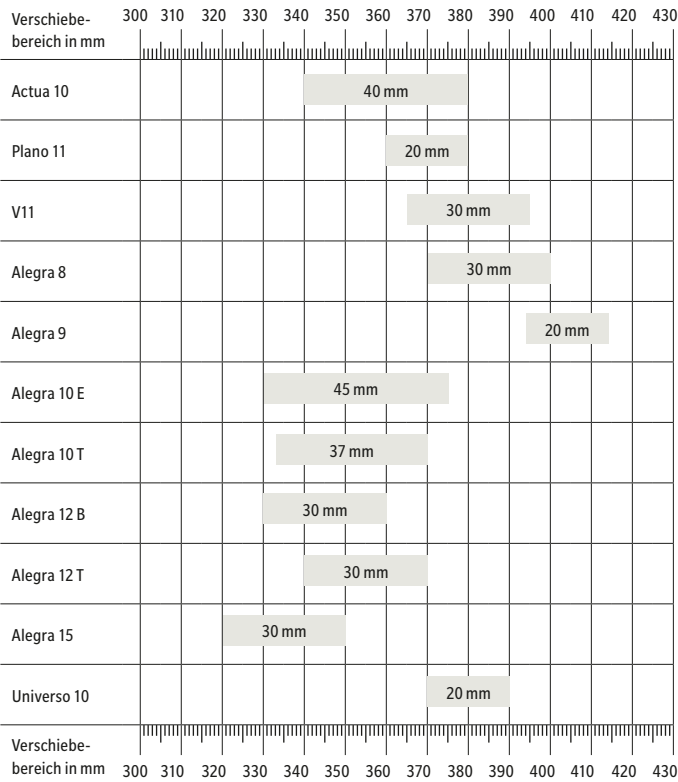

Koramic

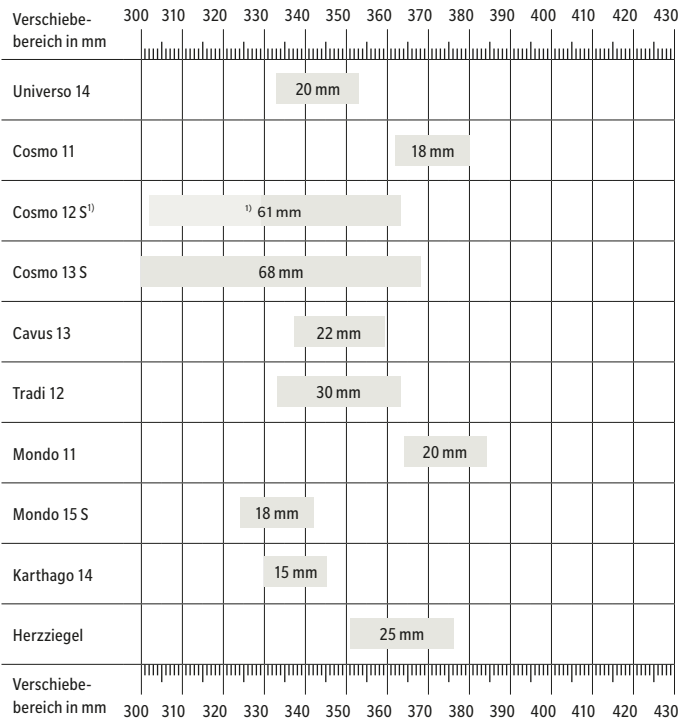

1) Bei Einlattung zwischen 302 - 329 mm müssen die Ortgangziegel an der äußeren Deckwulst im oberen Bereich ausgeklingt werden.

Zeichnungen unserer Firste finden Sie auf unserer Homepage unter wienberger.de , in der Koramic Dachprofi-App oder hier:		Standardsortiment																																				Stück/ Palette
		Flachziegel			Flachdachziegel									Reformziegel			Hohl- falzziegel	Doppelmulden- falzziegel			Romanische Ziegel	Biberschwanz- ziegel			Designlinie Manufaktur													
		Actus 10	Plano 11	V11	Alagra 8	Alagra 9	Alagra 10E	Alagra 10T	Alagra 12.8	Alagra 12T	Alagra 15	Universo 10	Universo 14	Como 11	Como 12S	Como 13S	Cavus 13	Trial 12	Mondo 11	Mondo 15 S	Korinago 14	Burckauerblauer	Biberschwanzziegel	Biberschwanzziegel Turmbäuer	Hohltragfalzziegel	Röllblauer	Herzziegel	Mönch- und Nonnenziegel										
Actus-First (3,0 Stück/m)		X																											90									
Plano-First (3,0 Stück/m)			X																										90									
Designfirst (3,0 Stück/m)				X																									96									
First Nr. 15, Schiebefirst (2,5 Stück/m)					X		X																						36									
First Nr. 20, konisch (2,5 Stück/m)					X		X																						120									
First Nr. 11, halbrund (2,5 Stück/m)					X																								60									
Konischer First (2,5 Stück/m)							X		X																				52									
Schiebefirst halbrund 225 mm (3,0 Stück/m)							X		X																				45									
Schiebefirst (3,2 Stück/m)							X		X																				48									
First Nr. 1, halbrund (2,8 Stück/m)								X		X	X	X	X	X		X	X	X								X	X		54									
First Nr. 2, Falzfirst (3,0 Stück/m)								X		X	X	X	X				X	X	X							X			60									
First Nr. 41, halbrund (2,5 Stück/m)													X																75									
First Nr. 42, Falzfirst (2,5 Stück/m)													X																60									
Karthago-First, halbrund (2,5 Stück/m)																				X									60									
First Nr. 1, Baumzau, halbrund (3,0 Stück/m)																					X								48									
First Nr. 3, Baumzau, konisch (3,0 Stück/m)																					X								72									
Mönchfirst (3,0 Stück/m)																					X								120									
First Nr. 21, Standardfirst (3,0 Stück/m)																						X		X					150									
First Nr. 22, Turmbäuerfirst (4,5 Stück/m)																							X						300									
First FZ 32 (2,7 Stück/m)																									X				80									