

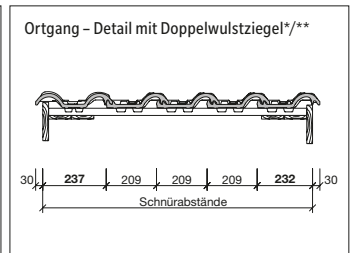



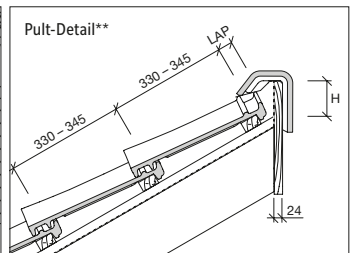


| Technische Daten |                                                   |                            |                          |
|------------------|---------------------------------------------------|----------------------------|--------------------------|
| Produktionswerk  | Straubing (DE)                                    |                            |                          |
| Größe            | ca. 262 x 424 mm                                  |                            |                          |
|                  | min. ca.                                          | i.M. ca.                   | max. ca.                 |
| Deckbreite       | 207 mm                                            | 209 mm                     | 211 mm                   |
| Decklänge        | 330 mm                                            | 338 mm                     | 345 mm                   |
|                  | max. ca.                                          | i.M. ca.                   | min. ca.                 |
| Ziegelbedarf     | 14,5 Stk./m <sup>2</sup>                          | 14,2 Stk./m <sup>2</sup>   | 13,9 Stk./m <sup>2</sup> |
| Gewicht          | ca. 3,8 kg/Stk.                                   | ca. 52,8 kg/m <sup>2</sup> |                          |
| Minipack         | 5 Stk.                                            | Palette                    | 200 Stk.                 |
| 16°              | Regeldachneigung wienerberger                     |                            |                          |
| ≥ 16°            | mit Unterspannung/Unterdeckung ohne Nageldichtung |                            |                          |
| ≥ 14°            | mit Unterspannung/Unterdeckung mit Nageldichtung  |                            |                          |
| ≥ 12°            | mit regensicherem Unterdach                       |                            |                          |
| ≥ 10°            | mit wasserdichtem Unterdach                       |                            |                          |



\* Laut dem Regelwerk des ZVDH soll bei Ortgangziegeln der Abstand zwischen Innenkante Ortganglappen und Außenkante Giebelwand bzw. Außenkante Bekleidung mindestens 1 cm betragen.

| Karthago-First, halbrund, mit Firstanschluss-Lüfterziegel                 |     |     |     |     |     |     |     |                                                                          |     |     |     |     |     |     |     |
|---------------------------------------------------------------------------|-----|-----|-----|-----|-----|-----|-----|--------------------------------------------------------------------------|-----|-----|-----|-----|-----|-----|-----|
| DN                                                                        | 10° | 15° | 20° | 25° | 30° | 35° | 40° | 45°                                                                      | 50° | 55° | 60° |     |     |     |     |
| LAF mm                                                                    | -   | 65  | 60  | 55  | 50  | 45  | 45  | 40                                                                       | -   | -   | -   |     |     |     |     |
| FLA mm                                                                    | -   | 140 | 135 | 130 | 120 | 110 | 100 | 90                                                                       | -   | -   | -   |     |     |     |     |
| Karthago-First, halbrund, mit Firstband                                   |     |     |     |     |     |     |     |                                                                          |     |     |     |     |     |     |     |
| DN                                                                        | 10° | 15° | 20° | 25° | 30° | 35° | 40° | 45°                                                                      | 50° | 55° | 60° |     |     |     |     |
| LAF mm                                                                    | -   | 95  | 90  | 80  | 80  | 75  | 70  | 70                                                                       | -   | -   | -   |     |     |     |     |
| FLA mm                                                                    | -   | 135 | 125 | 120 | 115 | 105 | 95  | 90                                                                       | -   | -   | -   |     |     |     |     |
| LAF = Lattenabstand zum Firstschnittpunkt; FLA = Firstlattenabstand       |     |     |     |     |     |     |     |                                                                          |     |     |     |     |     |     |     |
| Pultdachfirst, mit Firstanschluss-Lüfterziegel                            |     |     |     |     |     |     |     | Pultdachfirst mit Firstband                                              |     |     |     |     |     |     |     |
| DN                                                                        | 15° | 20° | 25° | 30° | 35° | 40° | 45° | 15°                                                                      | 20° | 25° | 30° | 35° | 40° | 45° | 50° |
| LAP mm                                                                    | 30  | 20  | 15  | 15  | 10  | 5   | 5   | 70                                                                       | 70  | 60  | 60  | 50  | 40  | 35  | -   |
| H mm                                                                      | 90  | 85  | 85  | 80  | 75  | 70  | 70  | 85                                                                       | 85  | 80  | 75  | 70  | 70  | 65  | -   |
| Die angegebenen Maße gelten für Dachlatten mit dem Querschnitt 30 x 50 mm |     |     |     |     |     |     |     |                                                                          |     |     |     |     |     |     |     |
| Bedarf Decklänge                                                          |     |     |     |     |     |     |     | Bedarf Deckbreite                                                        |     |     |     |     |     |     |     |
| Ortgänge, Doppelwulstziegel: ca. 3,0 Stk./m                               |     |     |     |     |     |     |     | Firstanschluss-Lüfterziegel: ca. 4,8 Stk./m<br>Pultdachfirst: 3,0 Stk./m |     |     |     |     |     |     |     |

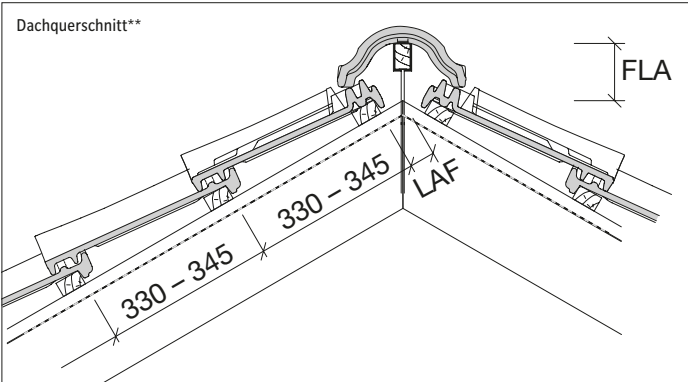




\*\* Die dargestellte technische Zeichnung ist nur ein Konstruktionsbeispiel. Bei der Ausführung sind die nationalen Regelwerke zu beachten.



konvex



| Technische Daten         |                                                   |                            |                          |
|--------------------------|---------------------------------------------------|----------------------------|--------------------------|
| Produktionswerk          | Kunice (PL)                                       |                            |                          |
| Größe                    | ca. 180 x 380 mm                                  |                            |                          |
|                          | min. ca.                                          | i.M. ca.                   | max. ca.                 |
| Deckbreite <sup>1)</sup> | 180 mm                                            | 180 mm                     | 180 mm                   |
| Decklänge***             | 145 mm                                            | 155 mm                     | 165 mm                   |
|                          | max. ca.                                          | i.M. ca.                   | min. ca.                 |
| Ziegelbedarf             | 38,0 Stk./m <sup>2</sup>                          | 36,0 Stk./m <sup>2</sup>   | 34,0 Stk./m <sup>2</sup> |
| Gewicht                  | ca. 1,6 kg/Stk.                                   | ca. 54,4 kg/m <sup>2</sup> |                          |
| Minipack                 | 10 Stk.                                           | Palette                    | 540 Stk.                 |
| 24°                      | Regeldachneigung wienerberger                     |                            |                          |
| ≥ 24°                    | mit Unterspannung/Unterdeckung ohne Nageldichtung |                            |                          |
| ≥ 22°                    | mit Unterspannung/Unterdeckung mit Nageldichtung  |                            |                          |
| ≥ 18°                    | mit regensicherem Unterdach                       |                            |                          |
| ≥ 10°                    | mit wasserdichtem Unterdach                       |                            |                          |




1) Schnürabstand = Biberbreite + Fuge  
\* Laut dem Regelwerk des ZVDH soll bei Ortgangziegeln der Abstand zwischen Innenkante Ortganglappen und Außenkante Giebelwand bzw. Außenkante Bekleidung mindestens 1 cm betragen.

| First Nr. 1 Bunzlau, halbrund, mit Firstband |     |     |     |     |     |     |     |     |     |     |     |  |
|----------------------------------------------|-----|-----|-----|-----|-----|-----|-----|-----|-----|-----|-----|--|
| DN                                           | 10° | 15° | 20° | 25° | 30° | 35° | 40° | 45° | 50° | 55° | 60° |  |
| LAF mm                                       | -   | -   | 85  | 80  | 80  | 75  | 75  | 75  | 75  | 75  | -   |  |
| FLA mm                                       | -   | -   | 100 | 95  | 90  | 80  | 75  | 70  | 65  | 60  | -   |  |

| First Nr. 3 Bunzlau, konisch, mit Firstband |     |     |     |     |     |     |     |     |     |     |     |  |
|---------------------------------------------|-----|-----|-----|-----|-----|-----|-----|-----|-----|-----|-----|--|
| DN                                          | 10° | 15° | 20° | 25° | 30° | 35° | 40° | 45° | 50° | 55° | 60° |  |
| LAF mm                                      | -   | -   | 95  | 90  | 90  | 85  | 80  | 75  | 75  | 70  | 70  |  |
| FLA mm                                      | -   | -   | 90  | 85  | 80  | 75  | 70  | 65  | 60  | 55  | 50  |  |

LAF = Lattenabstand zum Firstschnittpunkt; FLA = Firstlattenabstand

| Dach-neigung  | Mindestüber-deckung (mm) | Lattweite max. (mm) | Stück/m <sup>2</sup> 180 x 380 mm | Mindestüber-deckung (mm) | Lattweite max. (mm) | Stück/m <sup>2</sup> 180 x 380 mm |
|---------------|--------------------------|---------------------|-----------------------------------|--------------------------|---------------------|-----------------------------------|
| Doppeldeckung |                          |                     | Kronendeckung                     |                          |                     |                                   |
| > 30° ≤ 35°   | 90                       | 145                 | 38,3                              | 90                       | 290                 | 38,3                              |
| > 35° ≤ 40°   | 80                       | 150                 | 37,0                              | 80                       | 300                 | 37,0                              |
| > 40° ≤ 45°   | 70                       | 155                 | 35,8                              | 70                       | 310                 | 35,8                              |
| > 45° ≤ 60°   | 60                       | 160                 | 34,7                              | 60                       | 320                 | 34,7                              |
| > 60°         | 50                       | 165                 | 33,6                              | 50                       | 330                 | 33,6                              |

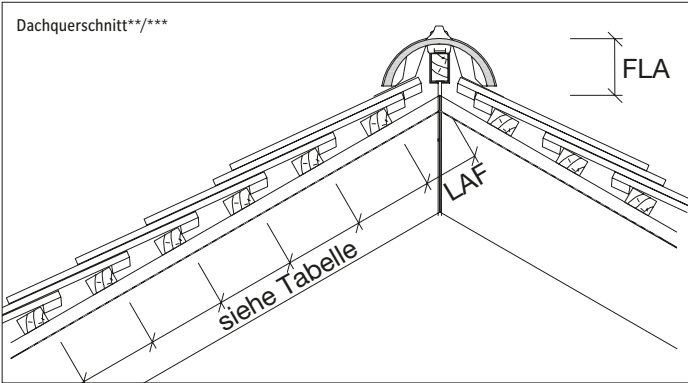

\*\* Die dargestellte technische Zeichnung ist nur ein Konstruktionsbeispiel.  
\*\*\* Lattweite/ Decklänge ist abhängig von Deckungsart und Dachneigung.  
Bei der Ausführung sind die nationalen Regelwerke zu beachten.

# Biberschwanzziegel E

Verlegeart:



Koramic


konvex




## Technische Daten

|                          |                                                   |                            |                          |
|--------------------------|---------------------------------------------------|----------------------------|--------------------------|
| Produktionswerk          | Eisenberg/Pfalz (DE)                              |                            |                          |
| Größe                    | ca. 180 x 380 mm                                  |                            |                          |
|                          | min. ca.                                          | i.M. ca.                   | max. ca.                 |
| Deckbreite <sup>1)</sup> | 180 mm                                            | 180 mm                     | 180 mm                   |
| Decklänge***             | 145 mm                                            | 155 mm                     | 165 mm                   |
|                          | max. ca.                                          | i.M. ca.                   | min. ca.                 |
| Ziegelbedarf             | 38,0 Stk./m <sup>2</sup>                          | 36,0 Stk./m <sup>2</sup>   | 34,0 Stk./m <sup>2</sup> |
| Gewicht                  | ca. 2,1 kg/Stk.                                   | ca. 71,4 kg/m <sup>2</sup> |                          |
| Minipack                 | 10 Stk.                                           | Palette                    | 560 Stk.                 |
| 24°                      | Regeldachneigung wienerberger                     |                            |                          |
| ≥ 24°                    | mit Unterspannung/Unterdeckung ohne Nageldichtung |                            |                          |
| ≥ 22°                    | mit Unterspannung/Unterdeckung mit Nageldichtung  |                            |                          |
| ≥ 18°                    | mit regensicherem Unterdach                       |                            |                          |
| ≥ 10°                    | mit wasserdichtem Unterdach                       |                            |                          |


Trauf-Detail\*\*  
Doppeldeckung mit Traufplatte

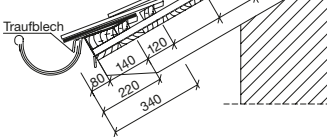


Trauf-Detail\*\*  
Kronendeckung

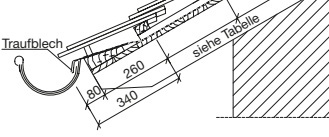

Ortgang-Detail mit gleichschenkligen  
Ortgangziegel



Ortgang - Detail mit Ortgangziegel  
1/1 und 1/2\*\*



1) Schnürabstand = Biberbreite + Fuge

\* Laut dem Regelwerk des ZVDH soll bei Ortgangziegeln der Abstand zwischen Innenkante Ortganglappen und Außenkante Giebelwand bzw. Außenkante Bekleidung mindestens 1 cm betragen.

## First Nr. 21, Standardfirst, mit Firstband

|        |     |     |     |     |     |     |     |
|--------|-----|-----|-----|-----|-----|-----|-----|
| DN     | 30° | 35° | 40° | 45° | 50° | 55° | 60° |
| LAF mm | 90  | 80  | 80  | 75  | 75  | 85  | 60  |
| FLA mm | 70  | 70  | 60  | 60  | 55  | 60  | 50  |

LAF = Lattenabstand zum Firstschnittpunkt; FLA = Firstlattenabstand


## Pultdachfirst mit Firstband

|        |     |     |     |     |     |     |     |
|--------|-----|-----|-----|-----|-----|-----|-----|
| DN     | 30° | 35° | 40° | 45° | 50° | 55° | 60° |
| LAP mm | 100 | 95  | 90  | 80  | 70  | 65  | -   |
| H mm   | 65  | 60  | 55  | 50  | 55  | 60  | -   |


Die angegebenen Maße gelten für Dachlatten mit dem Querschnitt 30 x 50 mm

| Dach-neigung  | Mindestüber-deckung (mm) | Lattweite max. (mm) | Stück/m <sup>2</sup> 180 x 380 mm | Mindestüber-deckung (mm) | Lattweite max. (mm) | Stück/m <sup>2</sup> 180 x 380 mm |
|---------------|--------------------------|---------------------|-----------------------------------|--------------------------|---------------------|-----------------------------------|
| Doppeldeckung |                          |                     | Kronendeckung                     |                          |                     |                                   |
| > 30° ≤ 35°   | 90                       | 145                 | 38,3                              | 90                       | 290                 | 38,3                              |
| > 35° ≤ 40°   | 80                       | 150                 | 37,0                              | 80                       | 300                 | 37,0                              |
| > 40° ≤ 45°   | 70                       | 155                 | 35,8                              | 70                       | 310                 | 35,8                              |
| > 45° ≤ 60°   | 60                       | 160                 | 34,7                              | 60                       | 320                 | 34,7                              |
| > 60°         | 50                       | 165                 | 33,6                              | 50                       | 330                 | 33,6                              |

Pult-Detail\*\*

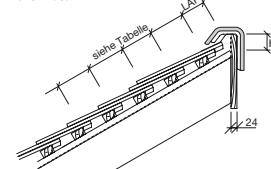

Dachquerschnitt\*\* / \*\*\*

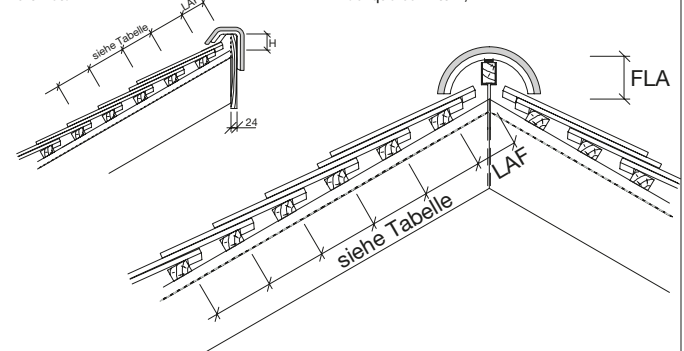

\*\* Die dargestellte technische Zeichnung ist nur ein Konstruktionsbeispiel.

\*\*\* Lattweite/ Decklänge ist abhängig von Deckungsart und Dachneigung. Bei der Ausführung sind die nationalen Regelwerke zu beachten.

# Hohlstrangfalzziegel

Verlegeart:




Koramic




| Technische Daten |                                                   |                            |                          |
|------------------|---------------------------------------------------|----------------------------|--------------------------|
| Produktionswerk  | Eisenberg/Pfalz (DE)                              |                            |                          |
| Größe            | ca. 205 x 400 mm                                  |                            |                          |
|                  | min. ca.                                          | i.M. ca.                   | max. ca.                 |
| Deckbreite       | 187 mm                                            | 187 mm                     | 187 mm                   |
| Decklänge        | 280 mm                                            | 280 mm                     | 280 mm                   |
|                  | max. ca.                                          | i.M. ca.                   | min. ca.                 |
| Ziegelbedarf     | 19,1 Stk./m <sup>2</sup>                          | 19,1 Stk./m <sup>2</sup>   | 19,1 Stk./m <sup>2</sup> |
| Gewicht          | ca. 2,8 kg/Stk.                                   | ca. 53,5 kg/m <sup>2</sup> |                          |
| Minipack         | 6 Stk.                                            | Palette                    | 384 Stk.                 |
| 24°              | Regeldachneigung wienerberger                     |                            |                          |
| ≥ 24°            | mit Unterspannung/Unterdeckung ohne Nageldichtung |                            |                          |
| ≥ 22°            | mit Unterspannung/Unterdeckung mit Nageldichtung  |                            |                          |
| ≥ 18°            | mit regensicherem Unterdach                       |                            |                          |
| ≥ 10°            | mit wasserdichtem Unterdach                       |                            |                          |


Trauf-Detail\*\*

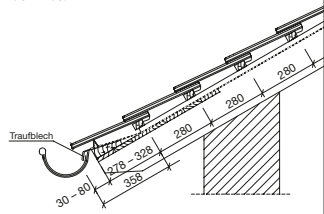

Pult-Detail\*\*

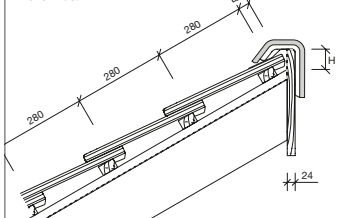

Ortgang - Detail

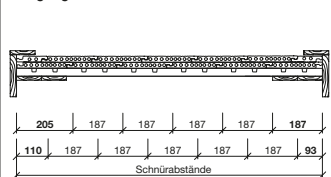

\* Laut dem Regelwerk des ZVDH soll bei Ortgangziegeln der Abstand zwischen Innenkante Ortganglappen und Außenkante Giebelwand bzw. Außenkante Bekleidung mindestens 1 cm betragen.

## First Nr. 21, Standardfirst, mit Firstband

|        |     |     |     |     |     |     |     |     |     |     |     |
|--------|-----|-----|-----|-----|-----|-----|-----|-----|-----|-----|-----|
| DN     | 10° | 15° | 20° | 25° | 30° | 35° | 40° | 45° | 50° | 55° | 60° |
| LAF mm | -   | 55  | 55  | 50  | 50  | 50  | 45  | 45  | 45  | 45  | -   |
| FLA mm | -   | 85  | 80  | 75  | 70  | 65  | 60  | 55  | 50  | 45  | -   |

LAF = Lattenabstand zum Firstschnittpunkt; FLA = Firstlattenabstand

## Pultdachfirst mit Firstband

|        |     |     |     |     |     |     |     |     |
|--------|-----|-----|-----|-----|-----|-----|-----|-----|
| DN     | 15° | 20° | 25° | 30° | 35° | 40° | 45° | 50° |
| LAP mm | -   | 50  | 45  | 45  | 40  | 40  | 35  | 35  |
| H mm   | -   | 55  | 50  | 50  | 45  | 40  | 35  | 35  |


Die angegebenen Maße gelten für Dachlatten mit dem Querschnitt 30 x 50 mm

## Technische Daten halber Ziegel

|                     |              |
|---------------------|--------------|
| Decklänge ca.       | 280 mm       |
| Deckbreite i.M. ca. | 93 mm        |
| Größe ca.           | 110 x 400 mm |

Die Eindeckung muss im Verband mit halben Ziegeln erfolgen.

Dachquerschnitt\*\*

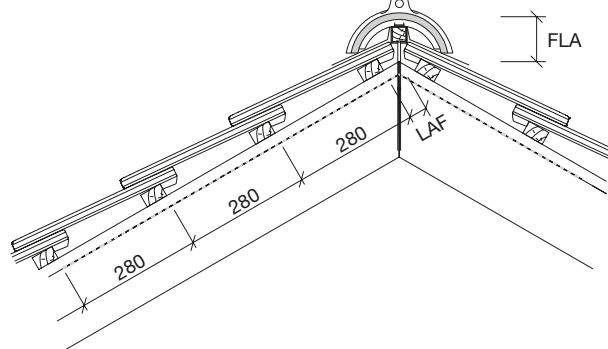

\*\* Die dargestellte technische Zeichnung ist nur ein Konstruktionsbeispiel. Bei der Ausführung sind die nationalen Regelwerke zu beachten.

| Modell               | Regeldach-<br>neigung<br>wienerberger | Mindestzusatzmaßnahmen |       |       |       |       |
|----------------------|---------------------------------------|------------------------|-------|-------|-------|-------|
|                      |                                       | a                      | b     | c     | d     | e     |
| Actua 10             | 18°                                   | ≥ 18°                  | ≥ 16° | ≥ 16° | ≥ 14° | ≥ 10° |
| Plano 11             | 18°                                   | ≥ 18°                  | ≥ 16° | ≥ 16° | ≥ 14° | ≥ 10° |
| V11                  | 18°                                   | ≥ 18°                  | ≥ 16° | ≥ 16° | ≥ 14° | ≥ 10° |
| Alegria 8            | 14°                                   | ≥ 14°                  | ≥ 12° | ≥ 12° | ≥ 10° | ≥ 10° |
| Alegria 9            | 16°                                   | ≥ 16°                  | ≥ 14° | ≥ 14° | ≥ 12° | ≥ 10° |
| Alegria 10 E         | 16°                                   | ≥ 16°                  | ≥ 14° | ≥ 14° | ≥ 12° | ≥ 10° |
| Alegria 10 T         | 16°                                   | ≥ 16°                  | ≥ 14° | ≥ 14° | ≥ 12° | ≥ 10° |
| Alegria 12 B         | 16°                                   | ≥ 16°                  | ≥ 14° | ≥ 14° | ≥ 12° | ≥ 10° |
| Alegria 12 T         | 16°                                   | ≥ 16°                  | ≥ 14° | ≥ 14° | ≥ 12° | ≥ 10° |
| Alegria 15           | 16°                                   | ≥ 16°                  | ≥ 14° | ≥ 14° | ≥ 12° | ≥ 10° |
| Universo 10          | 16°                                   | ≥ 16°                  | ≥ 14° | ≥ 14° | ≥ 12° | ≥ 10° |
| Universo 14          | 16°                                   | ≥ 16°                  | ≥ 14° | ≥ 14° | ≥ 12° | ≥ 10° |
| Cosmo 11             | 18°                                   | ≥ 18°                  | ≥ 16° | ≥ 16° | ≥ 14° | ≥ 10° |
| Cosmo 12 S           | 18°                                   | ≥ 18°                  | ≥ 16° | ≥ 16° | ≥ 14° | ≥ 10° |
| Cosmo 13 S           | 18°                                   | ≥ 18°                  | ≥ 16° | ≥ 16° | ≥ 14° | ≥ 10° |
| Cavus 13             | 16°                                   | ≥ 16°                  | ≥ 14° | ≥ 14° | ≥ 12° | ≥ 10° |
| Tradi 12             | 18°                                   | ≥ 18°                  | ≥ 16° | ≥ 16° | ≥ 14° | ≥ 10° |
| Mondo 11             | 18°                                   | ≥ 18°                  | ≥ 16° | ≥ 16° | ≥ 14° | ≥ 10° |
| Mondo 15 S           | 18°                                   | ≥ 18°                  | ≥ 16° | ≥ 16° | ≥ 14° | ≥ 10° |
| Karthago 14          | 16°                                   | ≥ 16°                  | ≥ 14° | ≥ 14° | ≥ 12° | ≥ 10° |
| Bunzlauer Biber      | 24°                                   | ≥ 24°                  | ≥ 22° | ≥ 22° | ≥ 18° | ≥ 10° |
| Biberschwanzziegel E | 24°                                   | ≥ 24°                  | ≥ 22° | ≥ 22° | ≥ 18° | ≥ 10° |
| Hohlstrangfalzziegel | 24°                                   | ≥ 24°                  | ≥ 22° | ≥ 22° | ≥ 18° | ≥ 10° |
| Falzbiber            | 24°                                   | ≥ 24°                  | ≥ 22° | ≥ 22° | ≥ 18° | ≥ 10° |
| Herzziegel           | 24°                                   | ≥ 24°                  | ≥ 22° | ≥ 22° | ≥ 18° | ≥ 10° |

Mönch- und Nonnenziegel wird im Einzelfall beurteilt und freigegeben.

## Zusatzmaßnahmen nach wienerberger Herstellerangaben

### Regeldachneigung wienerberger

in Kombination mit folgenden Zusatzmaßnahmen nach Herstellerangaben:

#### a) Ausführung einer Unterspannung/ Unterdeckung verklebt ohne Nageldichtung

Mögliche wienerberger Produkte: Classic 2S, Profi 2S, Premium 2S ND, Premium Q

#### b) Ausführung einer Unterspannung/ Unterdeckung verklebt ohne Nageldichtung

Mögliche wienerberger Produkte: Premium 2S ND

#### c) Ausführung einer Unterspannung/ Unterdeckung verklebt mit Nageldichtung

Mögliche wienerberger Produkte: Classic 2S, Profi 2S, Premium 2S ND, Premium Q

#### d) Ausführung als regensicheres Unterdach

Mögliche wienerberger Produkte: Profi 2S, Premium 2S ND, Premium Q


#### e) Ausführung als wasserdichtes Unterdach

Mögliche wienerberger Produkte: Premium Q


Unterspannung/ Unterdeckung überlappt ohne Nageldichtung sind nur noch für untergeordnete Gebäude wie z.B. Schuppen vorgesehen. Ausführung nur nach Vorgabe ZVDH.

Die wienerberger Regeldachneigung basiert auf unserer jahrzehntelangen Produkterfahrung mit Dachziegeln und strömungstechnischen Untersuchungen. Sie weicht aufgrund einer besseren Regensicherheit von den Vorgaben nationaler Regelwerke (wie z.B. ZVDH Regelwerk oder ÖNORMEN) ab. Bezüglich der Ausführung der Zusatzmaßnahmen sind daher die spezifischen Herstellerangaben zu beachten. Dies ist mit der Bauherrschaft zu vereinbaren. Beispielformulierung hierfür: „Die Auswahl und Ausführung der Unterdachprodukte für die Zusatzmaßnahmen erfolgt außerhalb der Fachregeln. Maßgeblich sind die wienerberger Herstellerangaben. Die Bauherrschaft ist hierüber informiert worden und einverstanden.“

# Lattweitenübersicht

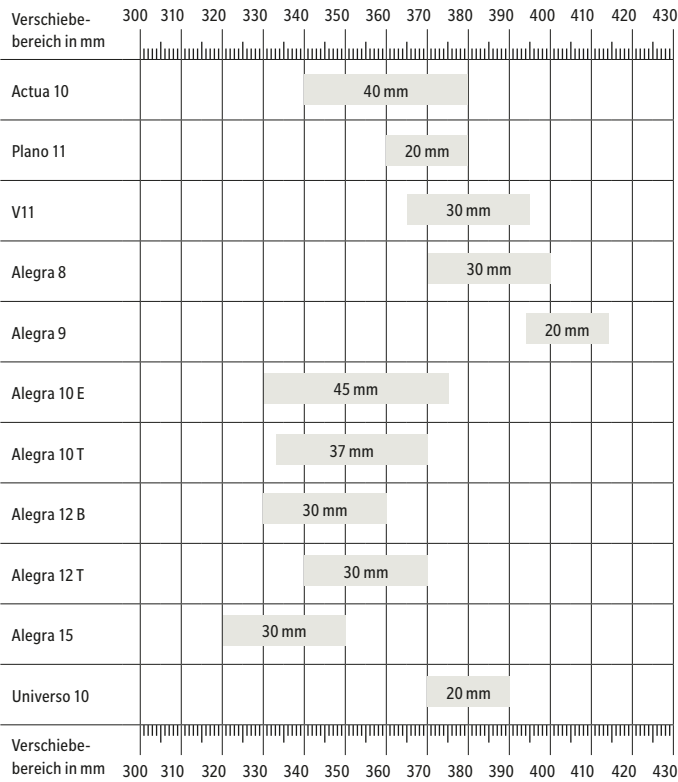

# Koramic

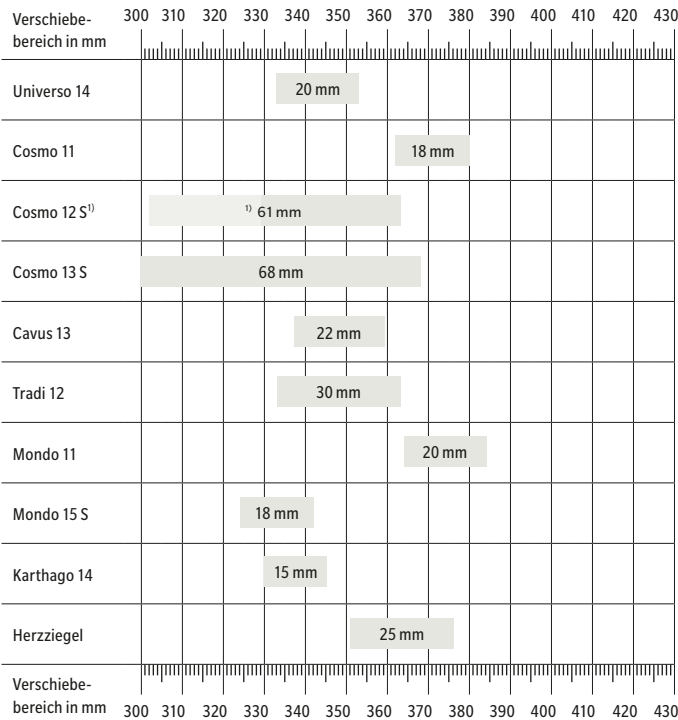

1) Bei Einlattung zwischen 302 - 329 mm müssen die Ortgangziegel an der äußeren Deckwulst im oberen Bereich ausgeklingt werden.

| Zeichnungen unserer Firste finden Sie auf unserer Homepage unter <a href="#">wienberger.de</a> , in der Koramic Dachprofi-App oder hier: |                                                                                   | Standardsortiment |          |     |                 |          |            |            |             |            |           |             |             |              |          |          |                     |                             |          |            |                      |                         |                    |                                 |                           |            |            |                         |     |  |  |  |  |  |  |  |  | Stück/<br>Palette |
|------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------|-----------------------------------------------------------------------------------|-------------------|----------|-----|-----------------|----------|------------|------------|-------------|------------|-----------|-------------|-------------|--------------|----------|----------|---------------------|-----------------------------|----------|------------|----------------------|-------------------------|--------------------|---------------------------------|---------------------------|------------|------------|-------------------------|-----|--|--|--|--|--|--|--|--|-------------------|
|                                                                                                                                          |                                                                                   | Flachziegel       |          |     | Flachdachziegel |          |            |            |             |            |           |             |             | Reformziegel |          |          | Hohl-<br>falzziegel | Doppelmulden-<br>falzziegel |          |            | Romanische<br>Ziegel | Biberschwanz-<br>ziegel |                    |                                 | Designlinie<br>Manufaktur |            |            |                         |     |  |  |  |  |  |  |  |  |                   |
|                                                                                                                                          |                                                                                   | Actus 10          | Plano 11 | V11 | Alagra 8        | Alagra 9 | Alagra 10E | Alagra 10T | Alagra 12.8 | Alagra 12T | Alagra 15 | Universo 10 | Universo 14 | Como 11      | Como 12S | Como 13S | Cavus 13            | Trial 12                    | Mondo 11 | Mondo 15 S | Korinago 14          | Bunttauerblauer         | Biberschwanzziegel | Biberschwanzziegel<br>Turmbiber | Hohltragfalzziegel        | Röllblauer | Herzziegel | Mönch- und Nonnenziegel |     |  |  |  |  |  |  |  |  |                   |
| Actus-First<br>(3,0 Stück/m)                                                                                                             |  | X                 |          |     |                 |          |            |            |             |            |           |             |             |              |          |          |                     |                             |          |            |                      |                         |                    |                                 |                           |            |            |                         | 90  |  |  |  |  |  |  |  |  |                   |
| Plano-First<br>(3,0 Stück/m)                                                                                                             |  |                   | X        |     |                 |          |            |            |             |            |           |             |             |              |          |          |                     |                             |          |            |                      |                         |                    |                                 |                           |            |            |                         | 90  |  |  |  |  |  |  |  |  |                   |
| Designfirst<br>(3,0 Stück/m)                                                                                                             |  |                   |          | X   |                 |          |            |            |             |            |           |             |             |              |          |          |                     |                             |          |            |                      |                         |                    |                                 |                           |            |            |                         | 96  |  |  |  |  |  |  |  |  |                   |
| First Nr. 15, Schiebefirst<br>(2,5 Stück/m)                                                                                              |  |                   |          |     | X               |          | X          |            |             |            |           |             |             |              |          |          |                     |                             |          |            |                      |                         |                    |                                 |                           |            |            |                         | 36  |  |  |  |  |  |  |  |  |                   |
| First Nr. 20, konisch<br>(2,5 Stück/m)                                                                                                   |  |                   |          |     | X               |          | X          |            |             |            |           |             |             |              |          |          |                     |                             |          |            |                      |                         |                    |                                 |                           |            |            |                         | 120 |  |  |  |  |  |  |  |  |                   |
| First Nr. 11, halbrund<br>(2,5 Stück/m)                                                                                                  |  |                   |          |     |                 | X        |            |            |             |            |           |             |             |              |          |          |                     |                             |          |            |                      |                         |                    |                                 |                           |            |            |                         | 60  |  |  |  |  |  |  |  |  |                   |
| Konischer First<br>(2,5 Stück/m)                                                                                                         |  |                   |          |     |                 |          | X          |            | X           |            |           |             |             |              |          |          |                     |                             |          |            |                      |                         |                    |                                 |                           |            |            |                         | 52  |  |  |  |  |  |  |  |  |                   |
| Schiebefirst halbrund<br>225 mm (3,0 Stück/m)                                                                                            |  |                   |          |     |                 |          | X          |            | X           |            |           |             |             |              |          |          |                     |                             |          |            |                      |                         |                    |                                 |                           |            |            |                         | 45  |  |  |  |  |  |  |  |  |                   |
| Schubfirst<br>(3,2 Stück/m)                                                                                                              |  |                   |          |     |                 |          | X          |            | X           |            |           |             |             |              |          |          |                     |                             |          |            |                      |                         |                    |                                 |                           |            |            |                         | 48  |  |  |  |  |  |  |  |  |                   |
| First Nr. 1, halbrund<br>(2,8 Stück/m)                                                                                                   |  |                   |          |     |                 |          |            | X          |             | X          | X         | X           | X           | X            |          | X        | X                   | X                           |          |            |                      |                         |                    |                                 | X                         | X          |            | 54                      |     |  |  |  |  |  |  |  |  |                   |
| First Nr. 2, Falzfirst<br>(3,0 Stück/m)                                                                                                  |  |                   |          |     |                 |          |            | X          |             | X          | X         | X           | X           |              |          |          | X                   | X                           | X        |            |                      |                         |                    |                                 | X                         |            |            | 60                      |     |  |  |  |  |  |  |  |  |                   |
| First Nr. 41, halbrund<br>(2,5 Stück/m)                                                                                                  |  |                   |          |     |                 |          |            |            |             |            |           |             | X           |              |          |          |                     |                             |          |            |                      |                         |                    |                                 |                           |            |            |                         | 75  |  |  |  |  |  |  |  |  |                   |
| First Nr. 42, Falzfirst<br>(2,5 Stück/m)                                                                                                 |  |                   |          |     |                 |          |            |            |             |            |           |             | X           |              |          |          |                     |                             |          |            |                      |                         |                    |                                 |                           |            |            |                         | 60  |  |  |  |  |  |  |  |  |                   |
| Karthago-First, halbrund<br>(2,5 Stück/m)                                                                                                |  |                   |          |     |                 |          |            |            |             |            |           |             |             |              |          |          |                     |                             |          | X          |                      |                         |                    |                                 |                           |            |            |                         | 60  |  |  |  |  |  |  |  |  |                   |
| First Nr. 1, Bunttauer, halbrund<br>(3,0 Stück/m)                                                                                        |  |                   |          |     |                 |          |            |            |             |            |           |             |             |              |          |          |                     |                             |          |            | X                    |                         |                    |                                 |                           |            |            |                         | 48  |  |  |  |  |  |  |  |  |                   |
| First Nr. 3, Bunttauer, konisch<br>(3,0 Stück/m)                                                                                         |  |                   |          |     |                 |          |            |            |             |            |           |             |             |              |          |          |                     |                             |          |            | X                    |                         |                    |                                 |                           |            |            |                         | 72  |  |  |  |  |  |  |  |  |                   |
| Mörtelfirst<br>(3,0 Stück/m)                                                                                                             |  |                   |          |     |                 |          |            |            |             |            |           |             |             |              |          |          |                     |                             |          |            | X                    |                         |                    |                                 |                           |            |            |                         | 120 |  |  |  |  |  |  |  |  |                   |
| First Nr. 21, Standardfirst<br>(3,0 Stück/m)                                                                                             |  |                   |          |     |                 |          |            |            |             |            |           |             |             |              |          |          |                     |                             |          |            |                      | X                       |                    | X                               |                           |            |            |                         | 150 |  |  |  |  |  |  |  |  |                   |
| First Nr. 22, Turmbiberfirst<br>(4,5 Stück/m)                                                                                            |  |                   |          |     |                 |          |            |            |             |            |           |             |             |              |          |          |                     |                             |          |            |                      |                         | X                  |                                 |                           |            |            |                         | 300 |  |  |  |  |  |  |  |  |                   |
| First FZ 32<br>(2,7 Stück/m)                                                                                                             |  |                   |          |     |                 |          |            |            |             |            |           |             |             |              |          |          |                     |                             |          |            |                      |                         |                    |                                 | X                         |            |            |                         | 80  |  |  |  |  |  |  |  |  |                   |