

MSS ver2.1.47b

D

C

B


A

D

C

B

A

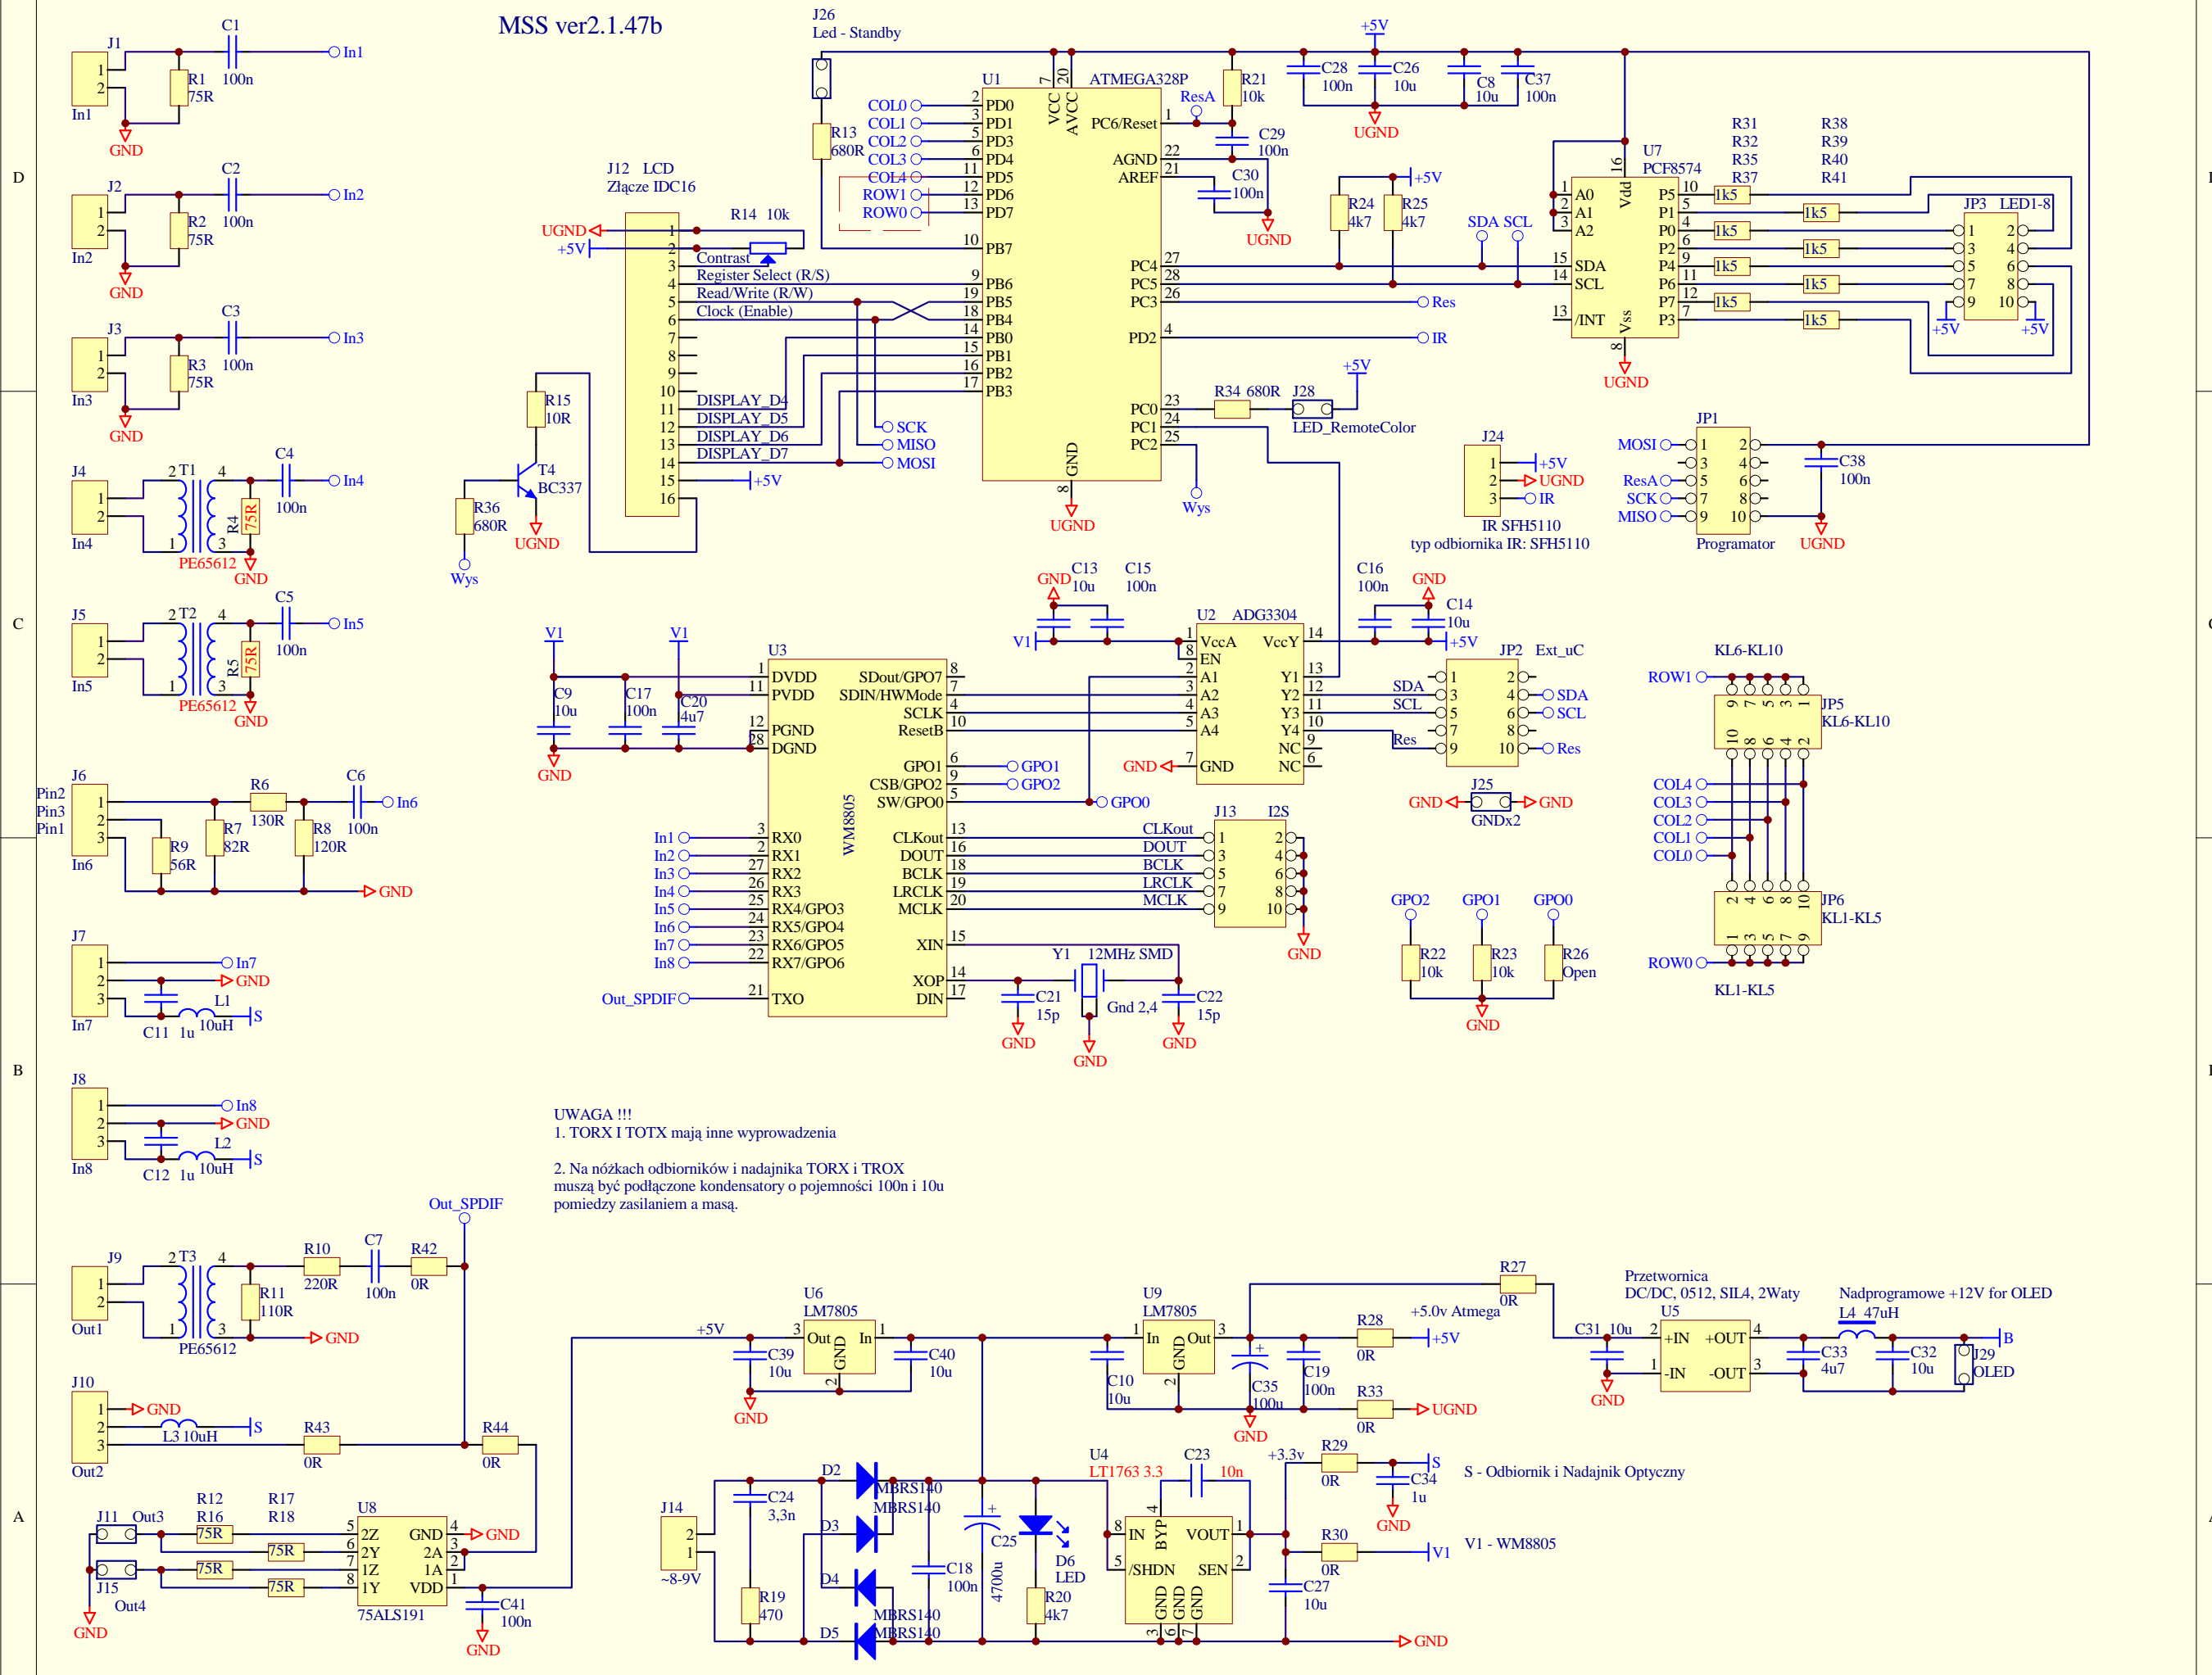

UWAGA !!!
 1. TORX i TOTX mają inne wyprowadzenia
 2. Na nóżkach odbiorników i nadajnika TORX i TROX muszą być podłączone kondensatory o pojemności 100n i 10u pomiędzy zasilaniem a masą.