

SS-SVC-32CX

Indicator Cock & Cylinder Safety Valve

대형 디젤엔진 단종 부품 대체용으로 개발된
(주)삼선엔지니어링 자체 제작 개량형 부품



제품 개요

02 / 06

SS-SVC-32CX는 (주)삼선엔지니어링이 자체 제작한 **Indicator Cock & Cylinder Safety Valve**로, 대형 디젤엔진의 노후 운용 환경에 맞춰 **현장 적용성과 정비성을 개선한 개량형 부품**입니다.

자체 제작

단종 부품 대체

현장 적용성 개선

M20 × 1.5

개발 배경

대형 디젤엔진의 노후 운용이 늘어남에 따라 정품 부품의 단종이 빈번하게 발생하고 있습니다. (주)삼선엔지니어링은 다년간 축적된 정비 경험과 협력 가공 네트워크를 기반으로, 기능적 동등성을 유지하면서 현장 적용성을 개선한 대체 부품을 개발하였습니다.

주요 특징

- ▶ **자체 설계 · 자체 제작:** (주)삼선엔지니어링 사업자등록상 제조업 보유, 정식 제조 가능
- ▶ **단종 부품 대체:** 정품 수급이 어려운 노후 엔진에 적용 가능
- ▶ **현장 적용성 개선:** 연결각 최적화로 설치 시 간섭 회피
- ▶ **검증된 호환성:** 동일 사양 제품 다년간 운영 중인 기존 고객 실증 데이터 보유

제품 사양

03 / 06


모델명 Model	SS-SVC-32CX
제품명 Product Name	Indicator Cock & Cylinder Safety Valve
제조사 Manufacturer	(주)삼선엔지니어링 (SAMSUN Engineering Co., Ltd.)
적용 대상 Application	대형 디젤엔진 단종 부품 대체용
재질 (Indicator Cock) Material	강철 (Carbon Steel)
재질 (Safety Valve) Material	주물 (Cast Iron)
주요 체결 규격 Connection	M20 × 1.5
구성 부품 Components	12개 (Indicator Cock Body, Cock, Cock Guide, Tongued Washer, Bolt, Valve Case, Gasket, Spring, Spring Case, Safety Valve, Adjust Collar, Gasket)
설치 위치 Installation	대형 디젤엔진 실린더 헤드 측면
기능 Function	· 연소실 압력 측정 (Indicator Cock) · 과압 발생 시 안전 배출 (Safety Valve)
개발 목적 Purpose	노후 엔진의 단종 부품 수급 어려움 해소 · 현장 적용성 및 정비성 개선

제품 도면 — Standard vs Improved

04 / 06


Standard Type 대비 Improved Type은 현장 설치 시 간섭 회피와 작업성 개선을 목적으로 **연결각을 조정한 개량형 부품**입니다. 두 형식 모두 동일한 주요 체결 규격(M20 × 1.5)을 유지합니다.

TYPE 01 SS-SVC-32CX · Standard Type

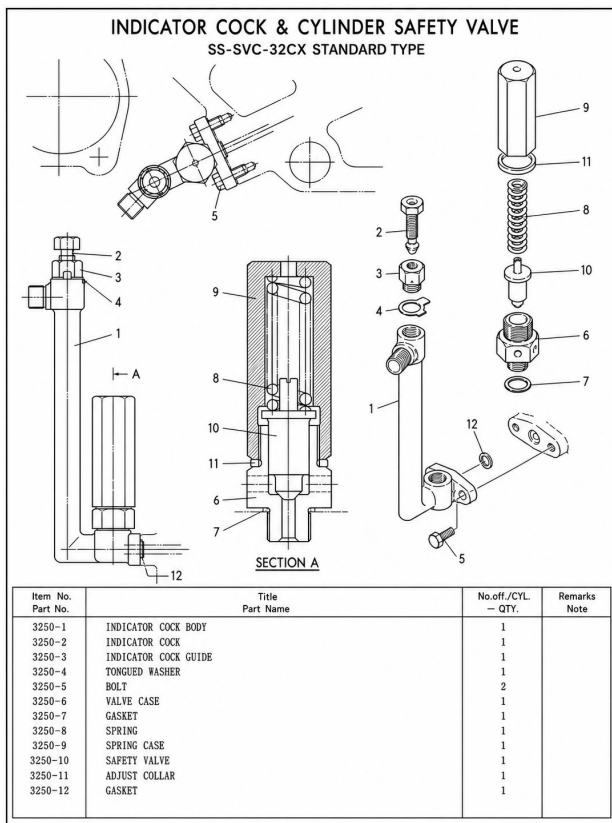

기본형 구성 · 부품 분해도 및 단면도 (Section A) · 12개 구성 부품 명세

TYPE 02 SS-SVC-32CX · Improved Type

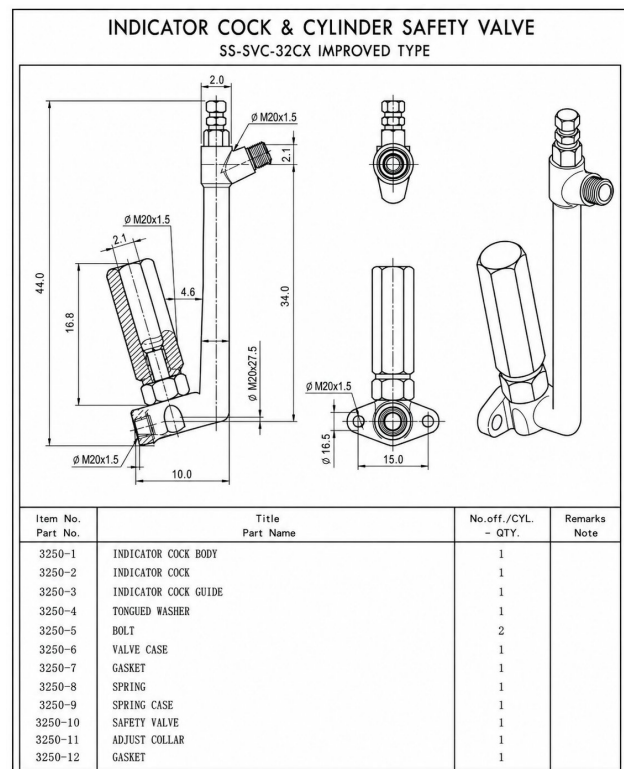

개량형 구성 · 주요 치수 표시 (44.0 / 34.0 / 16.8 / 10.0 등) · M20 × 1.5 체결 규격 유지


개선 의도

- ✓ 현장 설치 시 주변 구조물·배관과의 간섭 회피, 작업 공간 확보
- ✓ 기능 변경이 아닌 설치성·정비성 개선을 위한 구조 조정
- ✓ 주요 체결 규격(M20 × 1.5) 동일 유지

설치 위치 및 개선 포인트

05 / 06

SS-SVC-32CX는 대형 디젤엔진의 실린더 헤드 측면에 장착됩니다. 연소실에서 발생하는 압력을 측정(Indicator Cock)하고, 과압 발생 시 안전 배출(Safety Valve) 기능을 수행합니다.

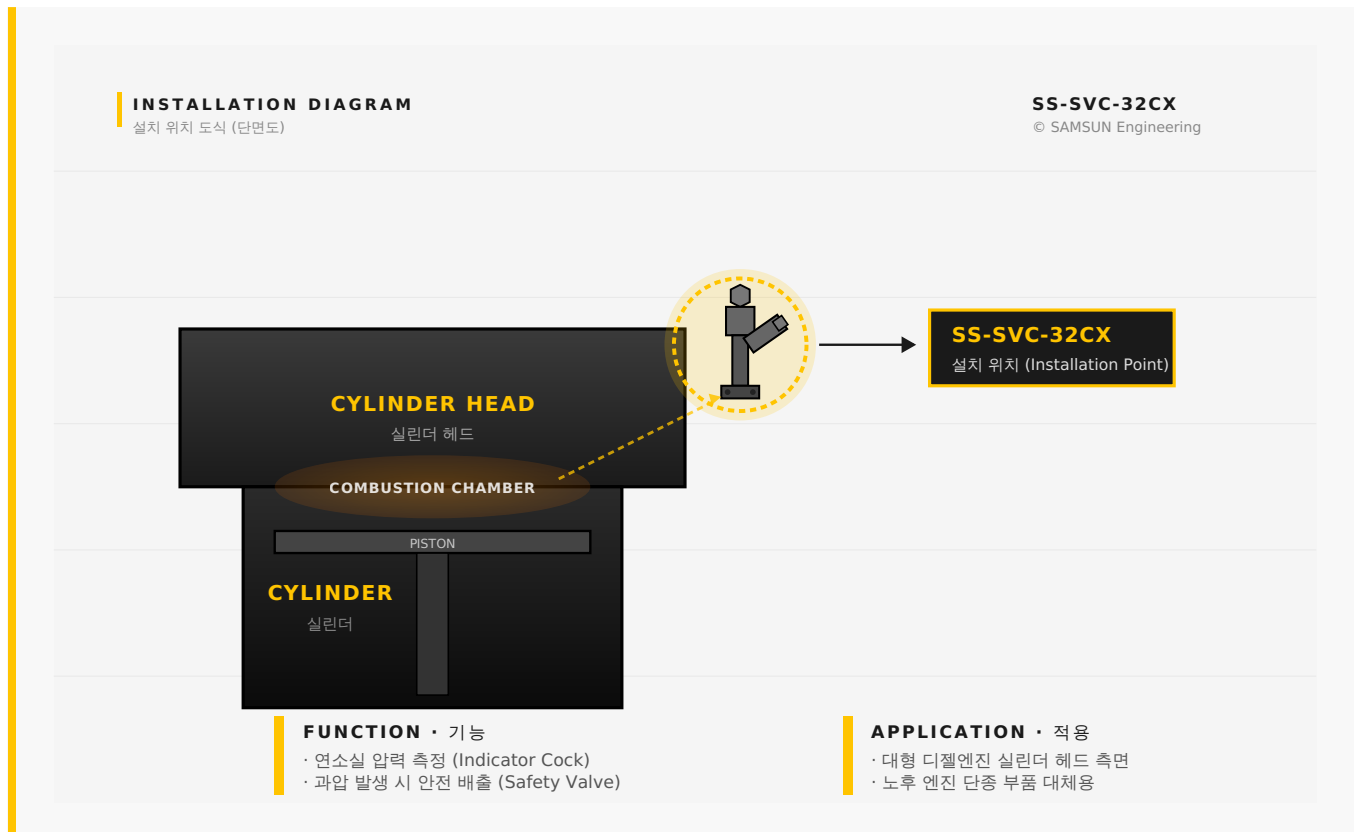

※ 본 도식은 설치 위치를 직관적으로 표현한 참고용 모식도이며, 실제 엔진 구조와 차이가 있을 수 있습니다.

연결 각도 최적화 · Connection Angle Optimization

Indicator Cock과 Safety Valve의 **연결부 각도를 조정**하여 현장 설치 시 주변 구조물·배관과의 간섭을 회피하고 작업 공간을 확보했습니다. 기능 변경이 아닌 **설치성 개선**을 위한 구조 조정입니다.

품질 · 안전 검증

06 / 06

(주)삼선엔지니어링은 SS-SVC-32CX의 신뢰성 확보를 위해 다음 검증 항목을 단계적으로 진행하고 있습니다. 검증 자료는 **NDA 후 제공** 가능합니다.

✓ 검증 완료 · COMPLETED

✓ 적용 재질 사양 확인 (재질 성적서 보유)

✓ 치수 비교 검토 자료 작성 완료

✓ 현장 장착성 검토 완료

○ 진행 중 · IN PROGRESS

○ 시험 압력 검증 (스펙 테스트 의뢰 진행 중)

○ 누설 시험 결과 (스펙 테스트 의뢰 진행 중)

※ 본 제품은 동일 사양 제품을 다년간 운영 중인 기존 고객 실증 데이터를 바탕으로 개발되었으며, 현재 공식 인증을 위한 스펙 테스트를 진행 중입니다.

※ 시험 압력 시험·누설 시험에 대한 **현장 시험 동영상 자료**는 별도 요청 시 제공 가능합니다.

※ 상세 도면·재질 성적서·시험 성적서는 **NDA 후 제공**되며, 최종 적용 전 검증 후 적용을 권장합니다.

CONTACT · 문의

COMPANY

(주)삼선엔지니어링

SAMSUN Engineering Co., Ltd.

WEBSITE

www.samsuneng.co.kr

ADDRESS

전남 여수시 좌수영로 919

(Yeosu, Jeollanam-do, Korea)

BUSINESS

발전기 · 디젤엔진 · 해상엔진

정비 · 자체 제작 부품