DentSurg PRO

PREVISIBILIDAD Y SEGURIDAD.
LA SATISFACCIÓN DE SU PACIENTE

Diseñado para alcanzar el máximo rendimiento y proporcionar la mejor experiencia de uso, el DentSurg Pro proporciona cortes precisos y eficientes, permite trabajar en áreas de difícil acceso, no corta tejidos blandos y causa menores daños, proporcionando un mejor postoperatorio y previsibilidad para usted y su paciente.

- Pantalla de 7 pulgadas
- Iluminación LED ajustable de hasta 70 lúmenes
- Actualización de software remota
- Piezas de mano y sistema de irrigación totalmente autoclavables
- Función favoritos
- Soporte para suero
- Bajo nivel de ruido
- Portátil
- Bivoltaje automático



Las puntas de Diamante - DLC


Proceso conocido como Diamond Like Carbon - DLC- de CVDentus®, es una tecnología patentada y se aplica en forma de película en las puntas de la línea quirúrgica, promoviendo resistencia al desgaste, reducción del coeficiente de fricción y además posee efecto bactericida.

Fabricadas en aleación de titanio, un material noble utilizado en aeronaves y satélites, posee características que lo hacen ideal para la fabricación de las puntas ultrasónicas.

Posee bajo peso y excelentes propiedades físico-químico-mecánicas, resistencia a temperaturas elevadas y también a la corrosión.




Los espesores de la parte activa se fabrican a partir de 0,28 mm y diámetros que garantizan precisión y sin desgastes innecesarios, permitiendo osteotomías de alto rendimiento y seguridad.

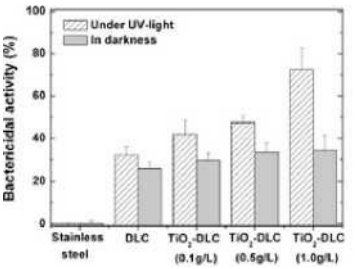

DLC “ADITIVADO” CON NANOPARTÍCULAS DE DIÓXIDO DE TITANIO (TIO2) REDUCE LA ACTIVIDA
D BACTERIANA EN HASTA UN 75%


Investigation into the antibacterial property and bacterial adhesion of diamond-like carbon films F.R. Marciano a.b., L.F. Bonetti c, J.F. Mangolin d, N.S. Da-Silva d, E.J. Corat a, V.J. Trava-Airoldi a*

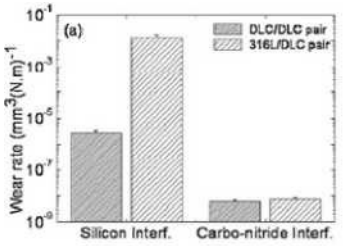

DLC POSSUI UM COEFICIENTE EXTREMADAMENTE BAJO, PRÓXIMO AL TEFLÓN. GARANTIZANDO MENOS DAÑOS AL TEJIDO Y MENOR GENERACIÓN DE CALOR

Friction and wear maps of titanium alloy against 3-C:H20% (DLC) film

P.A. Rad / ab* *L.V. Santos a, L.F Boneti a.b, GC. Rodrigues* a, MJ *Trava-Airold* /a




EL DLC PROTEGE LA VIDA ÚTIL DE LA PIEZA, PROTEGIÉNDOLA DE LA CORROSIÓN ELECTROQUÍMICA.

Crystalline diamond particles into diamond-like carbon films: The influence of the particle sizes on the electrothermical corrosion resistance F.R. Marciano a.b., E.C. Almeida a, D.A. Lima-Oliveira a, E.J. Corat a.b., V.J. Trava-Airoldi a*

Corte óseo




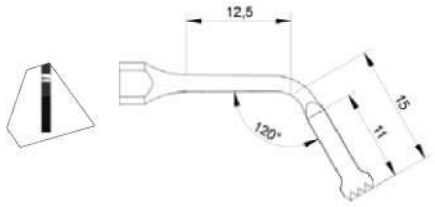

Cód. **SF11**
0,5 mm

• Alta eficiencia de corte óseo.




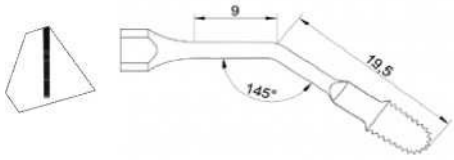

Cód. **SFR4**
0,45 mm

• Alta eficiencia de corte óseo/ Serrada para corte anteroposterior.




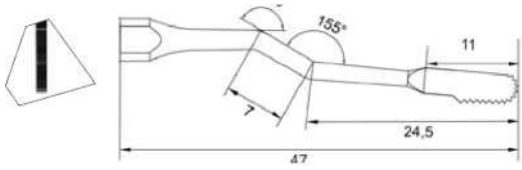

Cód. **SFR42**
0,60mm

• Alta eficiencia de corte óseo en regiones de difícil acceso.






Cód. **SFR43**
0,40mm

• Alta eficiencia de corte óseo en regiones de difícil acceso.



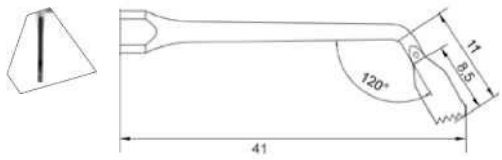

Cód. **SF32**
0,30mm

• Serrada para corte anteroposterior en regiones de difícil acceso.






Cód. **SF32-O**
0,40mm

• Serrada para corte transversal en regiones de difícil acceso.




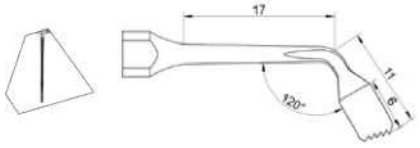

Cód. **SF38**
0,28mm

• Serrada para corte anteroposterior.






Cód. **SF38-O**
0,28mm

• Serrada para corte en la ortogonal y recolección de material autógeno.




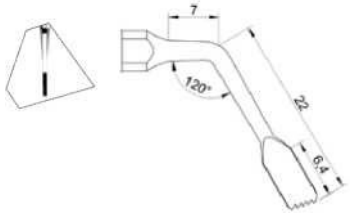

Cód. **SF3**
0,28mm

• Serrada para corte anteroposterior.




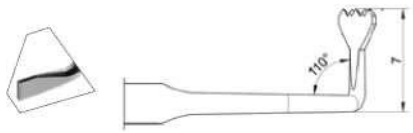

Cód. **SF3-L**
0,40mm

• Serrada para corte. Vástago angulado a la izquierda para áreas de difícil acceso.



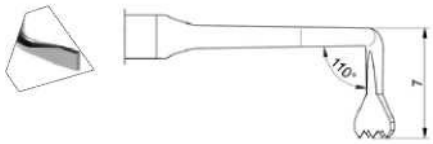


Cód. **SF3-R**
0,40mm

• Serrada para corte. Vástago angulado a la derecha para áreas de difícil acceso.

Corte óseo - Regiones delicadas




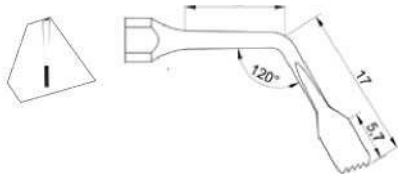

Cód. **SF3F**
0,40mm

• Microserrada para corte en áreas próximas a nervios, membranas y otros tejidos blandos.






Cód. **SE9F**
Ø 3.9mm

• Raspado para acabado y regularización de la superficie ósea.




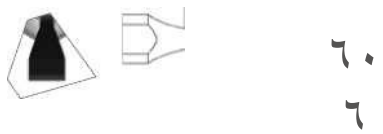

Cód. **SFS3-O**
0,40mm

• No posee sierra. Realiza un raspado uniforme.



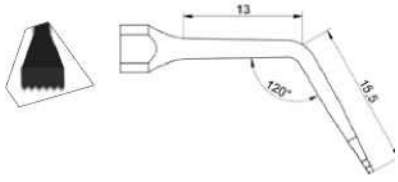


Cód. **SF3F-O** 0,40mm

• Microserrada para recolección de material autógeno.

Despegamiento de tejido blando




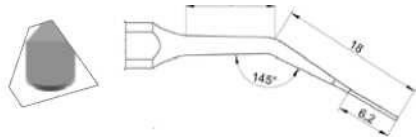

Cód. **SLTV-O** 0,40mm

Perforación ósea






Cód. **STR1**
0 0,6mm

• Posee marcación en mm para ayudar en la medición de la profundidad.




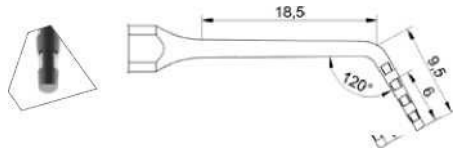

Cód. **STR4**
0 1,5mm

• Formato tronco cónico. Posee marcas de profundidad en: - 1 - 2mm - 3 - 4mm - 5 – 6mm - 7 – 8mm




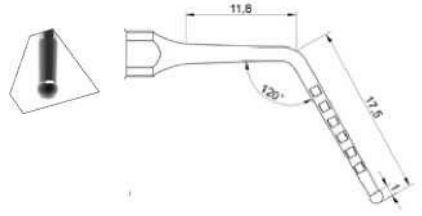

Cód. **SR2**
0 1,3mm

• Formato tronco cónico con esfera en la parte activa. Posee marcas de profundidad en: - 4 - 5 - 6 - 7 - 8 – 9 - 10 – 11 - 12 – 13 - 14 – 15 - 16 – 17



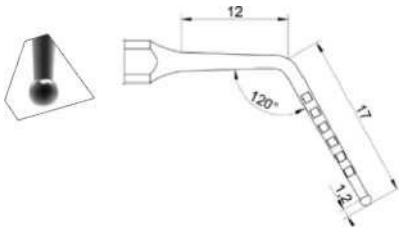

Cod. **SR4**
Ø 1,5mm

• Esférica para desgaste óseo. Posee marcación en mm para ayudar en la medición de la profundidad.






Cód. **SR9**
Ø 2.5mm

• Esférica para desgaste óseo.





ب ل-

Cód. SF2
1,0mm

• Posee 3,5mm de profundidad de área activa

cvdvale

Estrada José Augusto Teixeira, 500 -Torrão de Ouro
12229-840 - São José dos Campos -SP -Brasil

*Imágenes meramente ilustrativas y cotas aproximadas.

VOZ2021