DentSurg PRO

PREVISIBILIDADE E SEGURANÇA. SATISFAÇÃO DO SEU PACIENTE.

Projetado para atingir a máxima performance e proporcionar a melhor experiência de uso, o DentSurg Pro proporciona cortes precisos e eficientes, permite o trabalho em áreas de difícil acesso, não corta tecidos moles e causa menores danos, proporcionando um melhor pós-operatório e previsibilidade para você e seu paciente.




- Tela de 7 polegadas
- Iluminação LED ajustável de até 70 lúmens
- Atualização de software remoto
- Peças de mão e sistema de irrigação totalmente autoclaváveis
- Função favoritos
- Suporte para soro
- Baixo nível de ruído
- Portátil
- Bivolt automático

As pontas de Diamante - DLC

Processo conhecido como Diamond Like Carbon - DLC- da CVDentus®, é uma tecnologia patenteada e é aplicado em forma de filme nas pontas da linha cirúrgica promovendo resistência ao desgaste, redução do coeficiente de atrito e ainda possui o efeito bactericida.
Fabricadas em liga de titânio, um material nobre utilizado em aeronaves e satélites, possui características que o torna ideal para a fabricação das pontas ultrassônicas.
Possui baixo peso e excelentes propriedades físico químicas tais como elevada resistência mecânica, resistência à temperaturas elevadas e também à corrosão.




Espessuras da parte ativa são fabricadas a partir de 0,28mm e diâmetros que garantem precisão e sem desgastes desnecessários, permitindo osteotomias de alta performance e segurança.




DLC "ADITIVADO" COM NANO PARTÍCULAS DE DIÓXIDO DE TITÂNIO (TIO2) REDUZ A ATIVIDADE BACTERIANA EM ATÉ 75%

Investigation into the antibacterial property and bacterial adhesion of diamond-like carbon films
F.R. Marciano a,b,, L.F. Bonetti c, J.F. Mangolin d, N.S. Da-Silva d,*
E.J. Corat a, V.J. Trava-Airoldi a



DLC POSSUI UM COEFICIENTE DE ATRITO EXTREMAMENTE BAIXO, PRÓXIMO AO TEFLON. GARANTINDO MENOS DANOS AO TECIDO E MENOR GERAÇÃO DE CALOR.

Friction and wear maps of titanium alloy against a-C:H20% (DLC) film
P.A. Radi a,b,, L.V. Santos a, L.F. Bonetti a,b., G.C. Rodriques a,*
V.J. Trava-Airoldi a




DLC PROTEGE A VIDA ÚTIL DA PEÇA, PROTEGENDO-O DE CORROSÃO ELETROQUÍMICA.

Crystalline diamond particles into diamond-like carbon films: The influence of the particle sizes on the electrothermical corrosion resistance
F.R. Marciano a,b,, E.C. Almeida a, D.A. Lima-Oliveira a, E.J. Corat a,b,*
V.J. Trava-Airoldi a

Corte ósseo




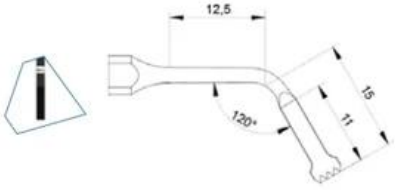

Cod. **SF11**
0,5mm

· Alta eficiência de corte ósseo.




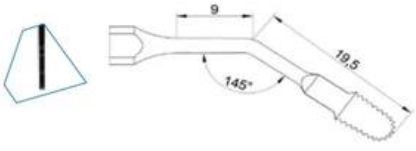

Cod. **SFR4**
0,45mm

· Alta eficiência de corte ósseo/ Serrilhada para corte antero-posterior.



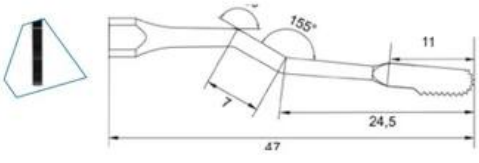

Cod. **SFR42**
0,60mm

· Alta eficiência de corte ósseo em regiões de difícil acesso.






Cod. **SFR43**
0,40mm

· Alta eficiência de corte ósseo em regiões de difícil acesso.



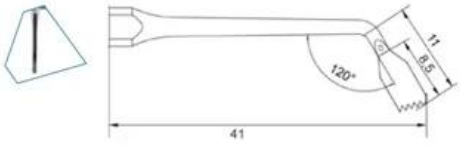

Cod. **SF32**
0,30mm

· Serrilhada para corte antero-posterior em regiões de difícil acesso.






Cod. **SF32-O**
0,40mm

· Serrilhada para corte transverso em regiões de difícil acesso.






Cod. **SF38**
0.28mm

· Serrilhada para corte antero-posterior.






Cod. **SF38-O**
0.28mm

· Serrilhada para corte na ortogonal e coleta de material autógeno.





Cod. **SF3**
0.28mm

· Serrilhada para corte antero-posterior.






Cod. **SF3-L**
0.40mm

· Serrilhada para corte. Haste angulada para esquerda para áreas de difícil acesso.



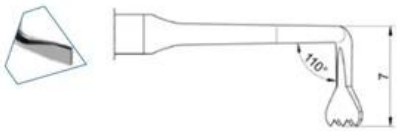


Cod **SF3-R**
0.40mm

· Serrilhada para corte. Haste angulada para direita para áreas de difícil acesso.

Corte ósseo - Regiões delicadas



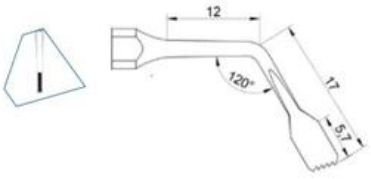


Cod. **SF3F**
0,40mm

· Micro-serrilhada para corte em áreas próximas a nervos, membranas e outros tecidos moles.

Raspagem óssea




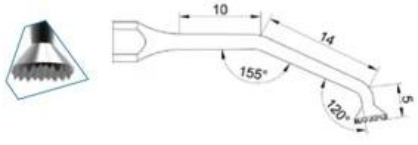

Cod. **SE9G**
Ø 3.9mm

· Raspagem e regularização da superfície óssea.






Cod. **SE9F**
Ø 3.9mm

· Raspagem para acabamento regularização da superfície óssea.






Cod. **SFS3-O**
0,40mm

· Não possui serra. Realiza uma raspagem uniforme.



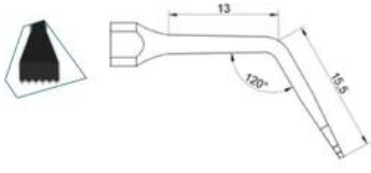


Cod. **SF3F-O**
0,40mm

· Micro-serrilhada para coleta de material autógeno.

Descolamento de tecido mole




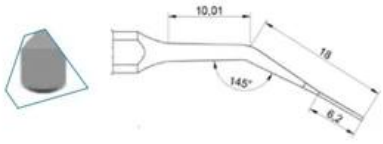

Cod. **SLTV-O**
0,40mm

Perfuração óssea






Cod. **STR1**
Ø 0,6mm

· Possui marcação em mm para auxiliar na mensuração da profundidade.




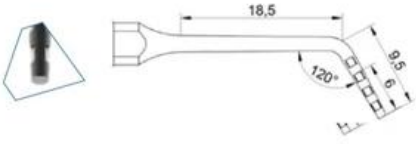

Cod. **STR4**
Ø 1,5mm

· Formato tronco cônica. Possui marcações de profundidade em:
- 1 - 2mm
- 3 - 4mm
- 5 - 6mm
- 7 - 8mm




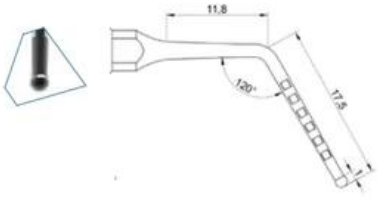

Cod. **SR2**
Ø 1,3mm

· Formato tronco cônica com esfera na parte ativa. Possui marcações de profundidade em:
- 4 - 5
- 6 - 7
- 8 - 9
- 10 - 11
- 12 - 13
- 14 - 15
- 16 - 17



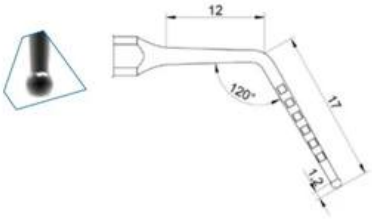

Cod. **SR4**
Ø 1,5mm

· Esférica para desgaste ósseo. Possui marcação em mm para auxiliar na mensuração da profundidade.






Cod. **SR9**
Ø 2.5mm

· Esférica para desgaste ósseo.





Cod. **SF2**
1,0mm

· Possui 3.5mm de profundidade de área ativa

cvdvale

Estrada José Augusto Teixeira, 500 -Torrão de Ouro
12229-840 - São José dos Campos -SP -Brasil
Fone: +55 (12) 3944-1126

*Imagens meramente ilustrativas e cotas aproximadas.

V.02_2024