
슬리팅 전체 작업 순서도 & 분할도 (인쇄용)


14개 작업(표1·표2·표3 전체)을 나이프 이동이 가장 적은 순서로 배치했습니다. 당일급(표1-1)은 맨 앞 고정, 이후 나이프 위치 겹침이 가장 많은 순서로 진행합니다. 색상 없이도 구분되도록 테두리·무늬·글자로 표시했습니다.

0.750mm 13건 나이프 이동 총 57회(최소) · 0.400mm(14번)는 두께가 달라 코일까지 전체 교체

순서도 (화살표 아래 숫자 = 직전 작업 대비 새로 세팅할 나이프 개수)

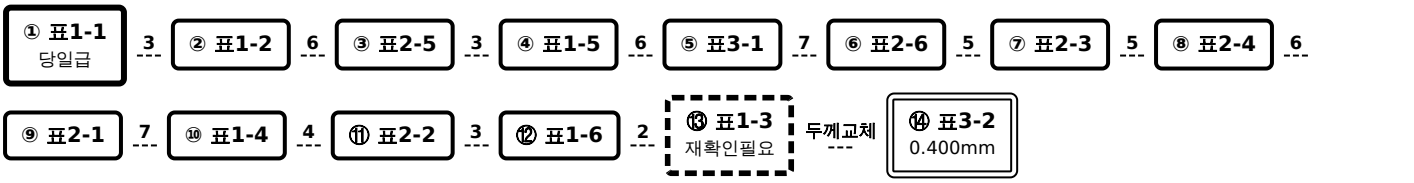

순번별 분할도 (테두리=경계 / 빗금 방향=폭 구분 / 진한 빗금=로스 / 검정 채움=이상)



❶ 표1-1 당일 급


1216mm · 로스 3mm · 수량1 · 시작 작업



178×1,218×1,188×1,133×2,228×1,138×1

❷ 표1-2

1210mm · 로스 9mm · 수량2 · 이동 나이프 3개



180×6,130×1

❸ 표2-5

1215mm · 로스 4mm · 수량2 · 이동 나이프 6개



150×7,165×1

❹ 표1-5


1214mm · 로스 5mm · 수량1 · 이동 나이프 3개



298×3,160×2

❺ 표3-1

1215mm · 로스 4mm · 수량1 · 이동 나이프 6개



170×6,195×1

❻ 표2-6

1213mm · 로스 6mm · 수량1 · 이동 나이프 7개



155×7,128×1

❼ 표2-3


1215mm · 로스 4mm · 수량1 · 이동 나이프 5개



205×5,190×1

⑧ 표2-4

1215mm · 로스 4mm · 수량1 · 이동 나이프 5개



220×4,165×1,170×1

⑨ 표2-1

1215mm · 로스 4mm · 수량1 · 이동 나이프 6개



146×4,131×3,238×1

⑩ 표1-4


1216mm · 로스 3mm · 수량3 · 이동 나이프 7개



122×8,240×1

⑪ 표2-2


1210mm · 로스 9mm · 수량1 · 이동 나이프 4개



250×4,210×1

⑫ 표1-6

1212mm · 로스 7mm · 수량1 · 이동 나이프 3개



248×4,220×1

⑬ 표1-3


720mm · 로스 **499mm ※** · 수량3 · 이동 나이프 2개(불완전 데이터)



165×3,225×1 — 합계 부족. 원본 재확인 전까지 나이프 위치 확정 불가

⑭ 표3-2 0.400mm

1215mm · 로스 4mm · 수량1 · 두께가 달라 코일·나이프 전체 교체



77×15,60×1 — 나이프 15개짜리 가장 세밀한 작업. 두께 교체하는 김에 마지막 배치

▨ 진한 빗금 = 로스(자투리) ■ 검정 채움 = 비정상 로스(재확인 필요) 점선 테두리 = 재확인 필요 작업 이중 테두리 = 두께가 달라 코일 전체 교체 필요 무늬(흰색/빗금/교차빗금)는 같은 줄 안에서 서로 다른 폭을 구분하기 위한 것으로, 다른 줄과는 무관합니다. 정확한 치수는 각 막대 아래 굵은 글씨(예: 178×1,218×1…)를 기준으로 하세요.