



部品に含まれる製品環境影響物質は CSE04011
に基づくグリーン調達基準書の指示を厳守する
FOR ENVIRONMENTAL IMPACT SUBSTANCES
CONTAINED IN PARTS, COMPLY WITH 'GREEN
PROCUREMENT STANDARD' BASED ON CSE04011.

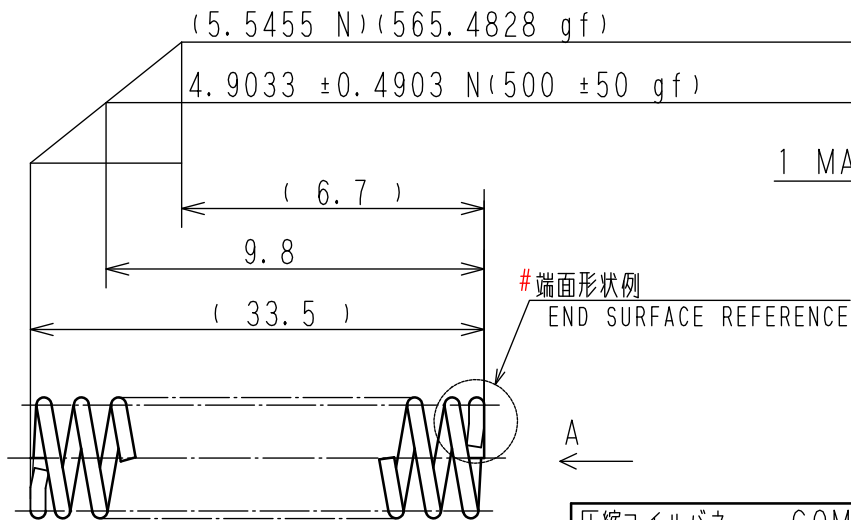

圧縮コイルバネ COMPRESSION SPG		コイル端末形状 COIL END SHAPE	
1	線径 (d) WIRE DIA	$\phi 0.65 \pm 0.02$	A. クローズエンド (無研削) CLSD END (NOT GRND)
2	内径・ID (D1)	$\phi 10 \pm 0.5$	B. クローズエンド (研削) CLSD END (GRND)
3	有効巻数 (Na) ACTIVE COILS	7	C. オープンエンド (無研削) OPEN END (NOT GRND)
4	巻方向 DIRCTN OF TURN	左 # L	
5	バリ BURR	不可 NOT PERM.	
6	コイル平均径 (D) AVERAGE DIA.	$\phi 10.65$	
7	バネ定数 (K) SPR. CONSTANT	0.2072 N/mm (0.0211 kgf/mm)	
8	密着高さ SOLID HEIGHT	(6.7) max.	
(注) 荷重優先で作り、項目3は微調可。		指示無き場合はAとする	
NOTE: LOAD REQ. TO BE MET STRICTLY; SLIGHT ADJ. FOR 3 PERMISSIBLE.		SHAPE A WHEN NOT SPECIFIED	

記事

1. 圧縮時はね先端がバリを含めて面に接触しないこと
(端面形状はクローズドエンド)
- # 2. 同等材の使用可。ただし変更時は設計者の承認を必要とし
材料記事欄の材料名設変を必ず行う。
- # 3. 「#」はDE図からの変更点

NOTES

1. BOTH ENDS OF SPRING SHALL NOT CONTACT WITH SURFACES WHEN COMPRESSED
- # 2. APPROXIMATE EQUIVALENT MATERIAL MAY BE USED.
MATERIAL MAY BE CHANGED AFTER APPROVAL OF DESIGNER
AND CHANGE OF MATERIAL INDICATION IN DRAWING.
- # 3. 「#」SHOWS CHANGED PORTION FROM DE DRAWING.

★は設変箇所を指す

★DENOTES EC PLACE.

FINISH SYMBOL	TOL. CLS: C		GEOM. TOL.		DATUM
	DIMENS: x	(±)			
✓	$x \leq 3$	0.2	—		
	$3 < x \leq 6$	0.3	—		
	$6 < x \leq 30$	0.5	—		
	$30 < x \leq 120$	0.8	—		
	$120 < x \leq 400$	1.2	—		
	$400 < x \leq 1000$	2.0	—		
	$1000 < x \leq 2000$	3.0	—		
	ANGLE		±		

PRC. SQ.	SYMBOL	PRC. DWG NO.	APPROVED BY IJD11 設計室 2004/11/02 谷黒昌宏	REVISION NOTE			
			DESIGNED BY IJD11 設計室 猪上 あや 616-2912	DATE 2004/11/02	REV. 01	CLS.	PAGE 1 / 1
PARTS REV. NO.		PRC. DRAWN BY	DRAWN BY IJD11 設計室 猪上 あや	PARTS NO. QC1-6046-000			
				PARTS NAME EJECT ROLLER SP			