

## ТАБЛО СВЕТОВОЕ ТС-2-8



## НАЗНАЧЕНИЕ

Табло предназначено для световой предупредительной сигнализации при совместной работе с блоками БС-1-4 или БС-2-8.

## ОСНОВНЫЕ ФУНКЦИИ

- Табло имеет 8 светодиодных ячеек 50 x 40 мм.
- Поясняющие надписи могут быть отпечатаны на кальке.
- Монтаж щитовой.
- Возможен монтаж в два вертикальных и (или) горизонтальных ряда (количество табло в ряду не ограничено).

## ТЕХНИЧЕСКИЕ ХАРАКТЕРИСТИКИ


- Напряжение питания . . . . . АС 24 В +10%-15%
- Потребляемая мощность, не более . . . . . 7,5 Вт
- Диапазон рабочих температур . . . . . +5...+50°C
- Степень защиты корпуса . . . . . IP20
- Масса, не более . . . . . 1,4 кг

## ОБОЗНАЧЕНИЕ ПРИ ЗАКАЗЕ

Пример заказа: ТС-2-8.


## СХЕМЫ ПОДКЛЮЧЕНИЯ

Схема подключения ТС-2-8 совместно с блоком БС-2-8

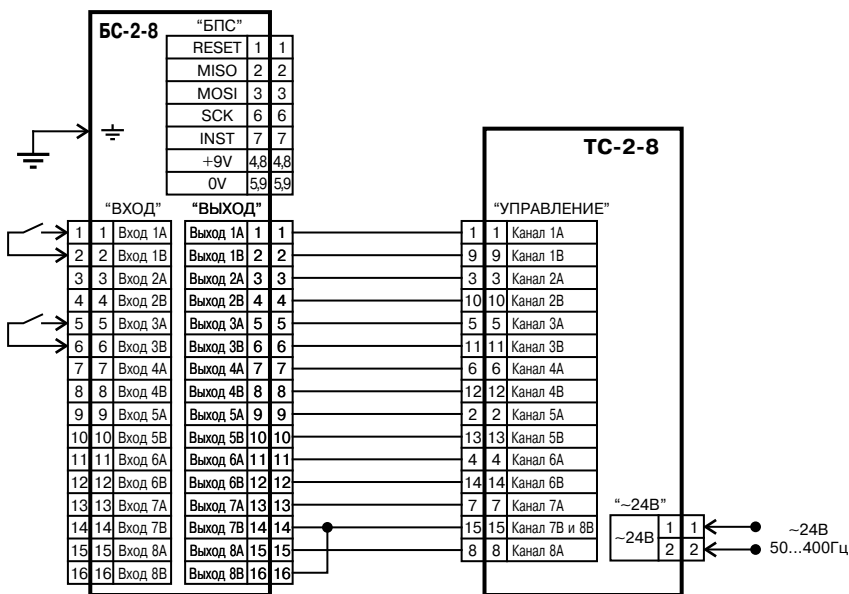

## ГАБАРИТНЫЕ И ПРИСОЕДИНИТЕЛЬНЫЕ РАЗМЕРЫ

Монтажный чертёж ТС-2-8

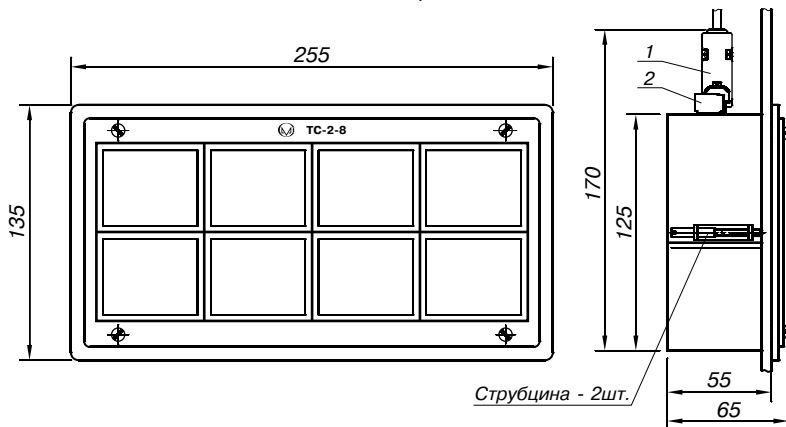

- 1 - Розетка DB-15F «под пайку»;
- 2 - Клеммник «под винт» (сечение провода  $S_{\max}=2,5\text{мм}^2$ );

- Размеры окна в щите для крепления -  $129^{+1} \times 248^{+1}$ .
- Шаг установки ТС-2-8 по горизонтали не менее 275мм.