


4-КАНАЛЬНЫЕ МОДУЛИ ВВОДА СИГНАЛОВ ТЕРМОСОПРОТИВЛЕНИЙ
МТМ 4000АІС

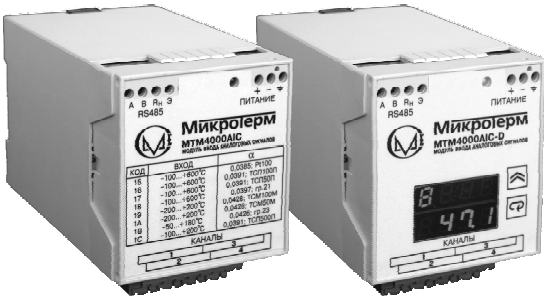

НАЗНАЧЕНИЕ

Прибор предназначен для преобразования сигналов стандартных преобразователей термосопротивления (ТС) в цифровой код, передаваемый по интерфейсу RS-485.

Серийный выпуск приборов намечается со второго полугодия 2005г.

ОСНОВНЫЕ ФУНКЦИИ

- Подключаемые датчики: ТСМ (50М, 100М), ТСР (50П, 100П), ТСН (100Н), Pt100, гр.21, гр.23.
- Скорость передачи, не более 115200 бод.
- Интерфейс **RS-485**.
- Протоколы обмена **MODBUS-RTU Slave, Adam-4000**.
- Гальваническое разделение входных, выходных цепей, цепей питания 1500 В.
- Светодиодный индикатор питания.
- Монтаж на Din-рейку или настенный.

ИСПОЛНЕНИЯ

Шифр	Индикация	Программирование с лицевой панели
МТМ 4000АІС	Нет	Нет
МТМ 4000АІС-D	Есть	Есть

ТЕХНИЧЕСКИЕ ХАРАКТЕРИСТИКИ

- Напряжение питания DC 24 В +10% -15%
- Потребляемая мощность, не более 2 Вт
- Диапазон рабочих температур -20...+60°C
- Степень защиты корпуса IP20
- Масса, не более 0,2 кг

ОБОЗНАЧЕНИЕ ПРИ ЗАКАЗЕ


Пример заказа:

МТМ 4000АІС

МТМ 4000АІС-D

СХЕМЫ ПОДКЛЮЧЕНИЯ


Схема подключения МТМ 4000АІС, МТМ 4000АІС-D

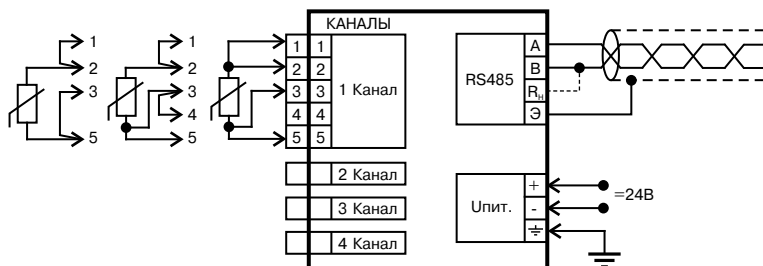


ГАБАРИТНЫЕ И ПРИСОЕДИНИТЕЛЬНЫЕ РАЗМЕРЫ

Монтажный чертёж МТМ 4000АІС, МТМ 4000АІС-D

МТМ 4000АІС

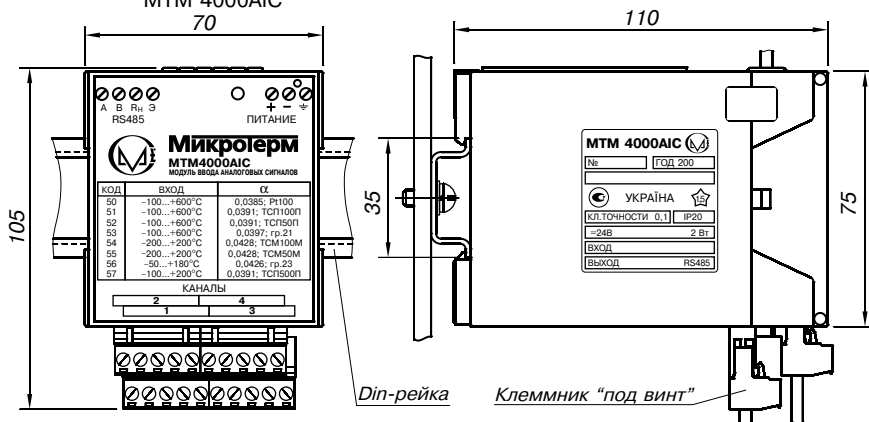

МТМ 4000АІС-D



Подсоединение проводов - "под винт".

Максимальное сечение подсоединяемых проводов 2,5мм².

Крепление на Din-рейку NS35.